



CONNECT AND PROTECT

Κατάλογος Προϊόντων



Επίτοιχα Κιβώτια

01

Επιδαπέδια Πεδία

02

Κλεμμοκιβώτια

03

Αντιεκρηκτικού Τύπου

04

Κονσόλες

05

Διαχείριση Θερμοκρασίας

06

Προεπισκόπηση προϊόντων

01

Επίτοιχα
Κιβώτια



Σκανάρετε τον
QR κωδικό για να
δείτε παρουσίαση
της σειράς των
προϊόντων

04

Αντιεκρηκτικού
Τύπου



Σκανάρετε τον
QR κωδικό για να
δείτε παρουσίαση
της σειράς των
προϊόντων

02

Επιδαπέδια
Πεδία



Σκανάρετε τον
QR κωδικό για να
δείτε παρουσίαση
της σειράς των
προϊόντων

05

Κονσόλες



Σκανάρετε τον
QR κωδικό για να
δείτε παρουσίαση
της σειράς των
προϊόντων

03

Κλεμμοκιβώτια



Σκανάρετε τον
QR κωδικό για να
δείτε παρουσίαση
της σειράς των
προϊόντων

06

Διαχείριση
Θερμοκρασίας



Σκανάρετε τον
QR κωδικό για να
δείτε παρουσίαση
της σειράς των
προϊόντων

01

Επίτοιχα κιβώτια

Μεταλλικά	
Χαλύβδινα με 1 πόρτα MAS	8
Χαλύβδινα με 2 πόρτες MAD	16
Χαλύβδινα Panel MAP	20
Ανοξείδωτα με 1 πόρτα ASR	24
Ανοξείδωτα με 2 πόρτες ADR	32
Ανοξείδωτα με 1 πόρτα & ενσωματωμένο κάλυμμα βροχής AFS	36
Εξαρτήματα	42
Πολυεστερικά	
Στεγανά κιβώτια με αδιάφανη / διάφανη πόρτα UCP/UCPT	62
Στεγανά κιβώτια με αδιάφανη / διάφανη πόρτα UDP/UDPT	74

02

Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά	
Χαλύβδινα επεκτάσιμα με μονή πόρτα MCS	86
Χαλύβδινα επεκτάσιμα με διπλή πόρτα MCD	96
Χαλύβδινα ικρίώματα (rack) 19" MCI	102
Χαλύβδινα compact με μονή πόρτα MKS	106
Χαλύβδινα compact με διπλή πόρτα MKD	112
Ανοξείδωτα επεκτάσιμα με μονή πόρτα MCSS	118
Ανοξείδωτα επεκτάσιμα με διπλή πόρτα MCDS	124
Ανοξείδωτα compact με μονή πόρτα EKSS	128
Ανοξείδωτα compact με διπλή πόρτα EKDS	134
Εξαρτήματα Πλάκες στήριξης	138
Εξαρτήματα Προφίλ	142
Εξαρτήματα Αρθρωτά συστήματα	146
Εξαρτήματα 19"	151
Εξαρτήματα Αντισεισμική Προστασία	154
Εξαρτήματα Βάσεις	155
Εξαρτήματα Βάσεις - Στηρίγματα	158
Εξαρτήματα Πόρτες πεδίων	159
Εξαρτήματα Κλειδαριές	165
Εξαρτήματα Διαιρούμενες πόρτες	167
Εξαρτήματα Πλαϊνά	170
Εξαρτήματα Πλαϊνά & σύνδεσμοι	171
Εξαρτήματα Σύνδεσμοι & συνένωση	172
Εξαρτήματα Συνένωση & διαχωρισμός	173
Εξαρτήματα Σύνδεσμοι	174
Εξαρτήματα Γάντζοι ανύψωσης	175
Εξαρτήματα Καλωδίωση	176
Εξαρτήματα Γείωση	177
Εξαρτήματα Προστασία	178
Αλουμινίου Μαγνησίου	
Επεκτάσιμα, διπλού τοιχώματος ECOM	180
Compact διπλού τοιχώματος EKOM	184
Compact μονού τοιχώματος EKOM-SW	188
Εξαρτήματα	194

03

Κλεμμοκιβώτια

Μεταλλικά	
Χαλύβδινα STB	198
Ανοξείδωτα SSTB	200
Εξαρτήματα	204
Αλουμινίου	
Κλεμμοκιβώτια Αλουμινίου HALP	208
Εξαρτήματα	210

04

Ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια

Αντιεκρηκτικού τύπου	
ZONEX, Ανοξείδωτα κλεμμοκιβώτια, EXE-SB	212
ZONEX, Πολυεστερικά κλεμμοκιβώτια, EXE-NB	213
ZONEX, ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια, EXE-WM	214
Εξαρτήματα	215

05

Κονσόλες

Κονσόλες μεταλλικές MPG	218
Κονσόλες μεταλλικές MPC	222
Κονσόλες από ανοξείδωτο χάλυβα MPGS	226
Κονσόλες από ανοξείδωτο χάλυβα MPCS	230


06

Διαχείριση Θερμοκρασίας

Μονάδες Κλιματισμού	
Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου Slim Fit	234
Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου SpectraCool Narrow	238
Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού / εξωτερικού χώρου SpectraCool G σειρά SS	240
Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου κάθετης τοποθέτησης E-NEXT	242
Μονάδα κλιματισμού οροφής DEK	244
Ανεμιστήρες	
Ανεμιστήρες φίλτρου υψηλής ροής EF	246
Ανεμιστήρες φίλτρου εξωτερικού χώρου EFP	248
Εξαρτήματα	250
Ανεμιστήρες οροφής RFU	252
Ανεμιστήρες οροφής REU	254
Εξαρτήματα	256

Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά Χαλύβδινα με 1 πόρτα | MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

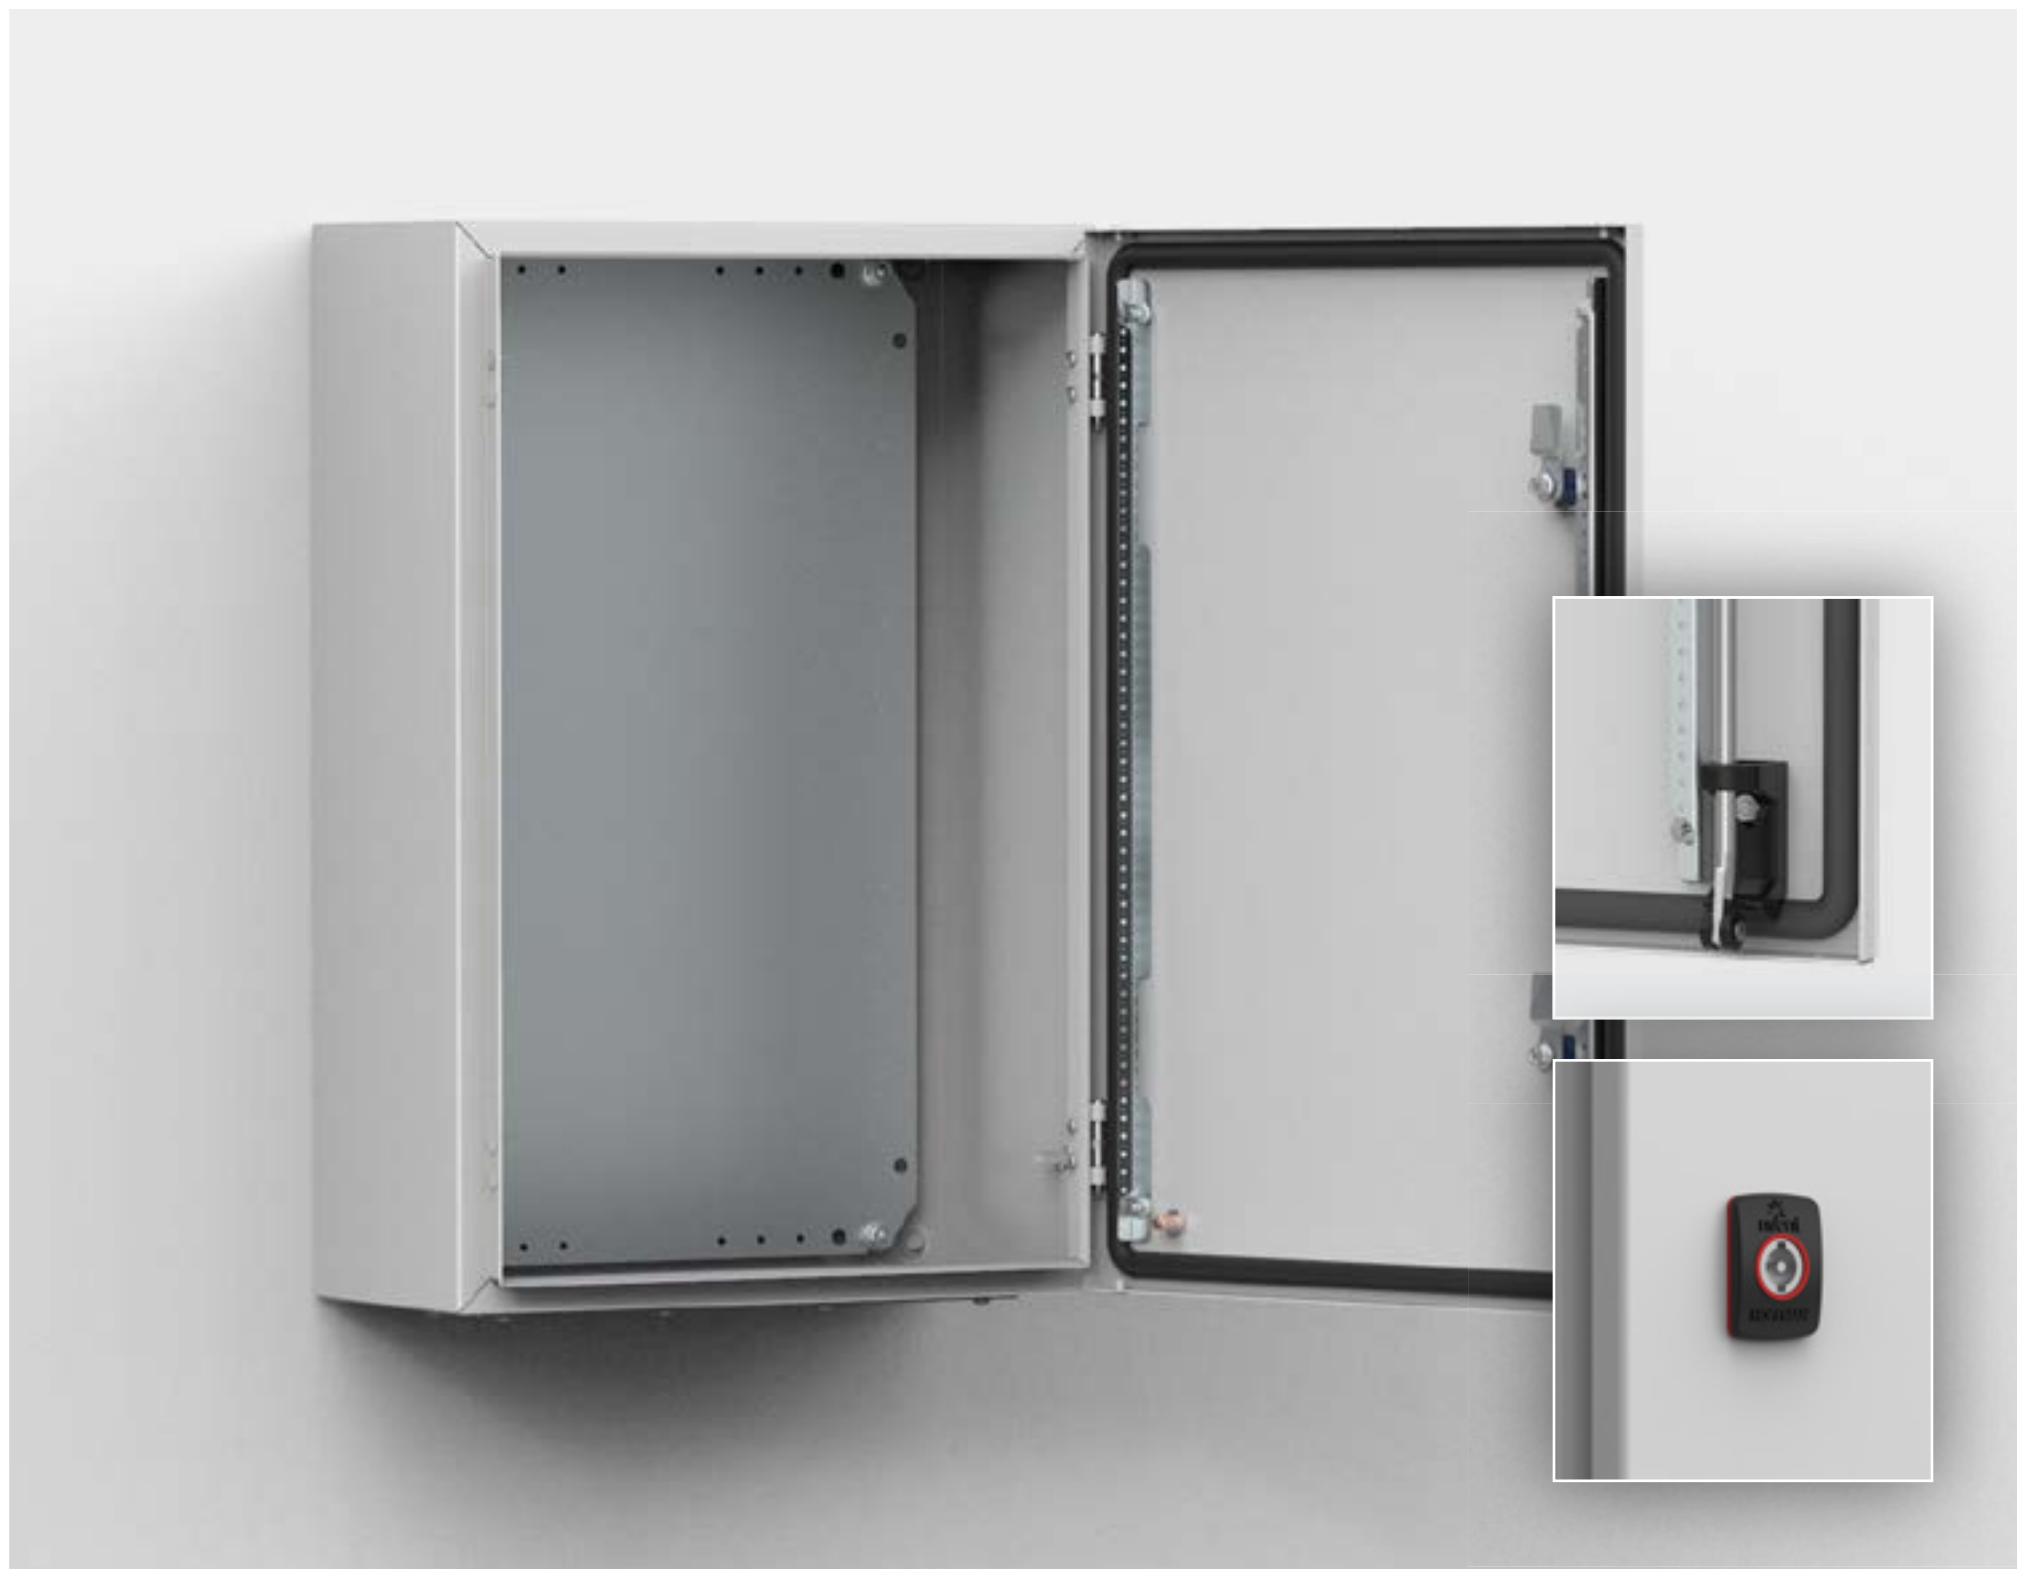

01

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

Υλικό:

Κιβώτιο: 1,2 mm κατεργασμένος χάλυβας για κιβώτια βάθους 155 mm / 1,4 mm για κιβώτια βάθους 210 ή 260 mm / 1,5 mm για κιβώτια βάθους 300 ή 400 mm ή εάν το ύψος ή το πλάτος είναι 1000 mm ή μεγαλύτερο. Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών: κατεργασμένος χάλυβας 1,4 mm. Πόρτα: 1,2 mm από κατεργασμένο χάλυβα / 1,5 mm για κιβώτια με ύψος ή πλάτος 500 mm ή μεγαλύτερο / 2 mm για κιβώτια με ύψος ή πλάτος 800 mm ή περισσότερο. Πλάκα στήριξης: γαλβανισμένος χάλυβας 2 mm.

Κιβώτιο:

Διαθέτει τέσσερις οπές διαμέτρου 8,5mm για στήριξη σε τοίχο.

Πόρτα:

Τοποθετείται στην πρόσοψη με άνοιγμα 130°. Οι μεντεσέδες είναι αφαιρούμενοι, και ασφαλίζονται με πείρο. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Η σφράγιση εξασφαλίζεται από ενιαίο παρέμβυσμα πολυουρεθάνης.

Κλειδαριά:

Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, με περιστροφή 90° και αντικραδασμικό μηχανισμό. Δύο κλειδαριές για κιβώτια ύψους 600 mm έως 800 mm. Κλειδωμα σπανιολέτας τριών σημείων για κιβώτια ύψους 1000 mm και άνω.

Πλάκα στήριξης:

Το επάνω και στο κάτω μέρος υπάρχουν οπές για τη στήριξη των καλωδίων. Στερεώνεται σε συγκολλημένα μπουλόνια M8 στην πλάτη του κιβωτίου. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα AMG, η θέση της πλάκας στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε βάθος.

Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών:

Στην οπίσθια πλευρά του κιβωτίου παρέχοντας ευκολία καλωδίωσης του εξοπλισμού στην πλάκα στήριξης

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | ΤΥΠΟΣ 4, 12, 13 | IK 10. Για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η χρήση καλύμματος βροχής ARF και πολυεστερικής βαφής 100%. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αντοχή στη διάβρωση.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πουδρας.

Συσκευασία:

Κιβώτιο με πόρτα. Για ύψος 600 mm και άνω, δύο μεντεσέδες. Πλάκα(ες) στήριξης στυπιοθλιπτών με φλάντζα, πλαστικό διπλό κλειδί 3 mm και υλικά στήριξης. Μεταλλικό κλειδί, για κιβώτιο ύψους 1000 mm και άνω. Κλέμμες γείωσης.



Πίνακας Διαστάσεων | MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Με πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	Πλάκα στήριξης στυποθλιπτών				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)	Μέγεθος	Τύπος	Ανοίγματα	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
200	200	155	170	150	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0202015R5
250	200	155	220	150	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0252015R5
250	250	155	220	200	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0252515R5
300	250	155	270	200	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0302515R5
300	250	210	270	200	192	110 × 56	0S	1	1	MAS0302521R5
300	300	155	270	250	137	210 × 56	1S	1	1	MAS0303015R5
300	300	210	270	250	192	210 × 96	1	1	1	MAS0303021R5
350	250	155	320	200	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0352515R5
400	300	155	370	250	137	210 × 56	1S	1	1	MAS0403015R5
400	300	210	370	250	192	210 × 96	1	1	1	MAS0403021R5
400	400	210	370	350	192	310 × 96	2	1	1	MAS0404021R5
400	500	210	370	450	192	410 × 96	3	1	1	MAS0405021R5
400	600	210	370	550	192	510 × 96	4	1	1	MAS0406021R5
500	300	210	470	250	192	210 × 96	1	1	1	MAS0503021R5
500	400	155	470	350	137	310 × 56	2S	1	1	MAS0504015R5
500	400	210	470	350	192	310 × 96	2	1	1	MAS0504021R5
500	400	260	470	350	242	310 × 96	2	1	1	MAS0504026R5
500	400	300	470	350	282	310 × 96	2	1	1	MAS0504030R5
500	500	210	470	450	192	410 × 96	3	1	1	MAS0505021R5
500	500	300	470	450	282	410 × 96	3	1	1	MAS0505030R5
600	400	155	570	350	137	310 × 56	2S	1	2	MAS0604015R5
600	400	210	570	350	192	310 × 96	2	1	2	MAS0604021R5
600	400	260	570	350	242	310 × 96	2	1	2	MAS0604026R5
600	400	300	570	350	282	310 × 96	2	1	2	MAS0604030R5
600	500	155	570	450	137	410 × 56	3S	1	2	MAS0605015R5
600	500	210	570	450	192	410 × 96	3	1	2	MAS0605021R5
600	500	260	570	450	242	410 × 96	3	1	2	MAS0605026R5
600	500	300	570	450	282	410 × 96	3	1	2	MAS0605030R5
600	600	210	570	550	192	510 × 96	4	1	2	MAS0606021R5
600	600	300	570	550	282	510 × 96	4	1	2	MAS0606030R5
600	600	400	570	550	382	510 × 96	4	1	2	MAS0606040R5
600	800	300	570	750	282	310 × 96	2	2	2	MAS0608030R5
700	500	210	670	450	192	410 × 96	3	1	2	MAS0705021R5
700	500	260	670	450	242	410 × 96	3	1	2	MAS0705026R5
800	400	300	770	350	282	310 × 96	2	1	2	MAS0804030R5
800	600	210	770	550	192	510 × 96	4	1	2	MAS0806021R5
800	600	260	770	550	242	510 × 96	4	1	2	MAS0806026R5
800	600	300	770	550	282	510 × 96	4	1	2	MAS0806030R5
800	600	400	770	550	382	510 × 96	4	1	2	MAS0806040R5
800	800	210	770	750	192	310 × 96	2	2	2	MAS0808021R5
800	800	300	770	750	282	310 × 96	2	2	2	MAS0808030R5
800	800	400	770	750	382	310 × 96	2	2	2	MAS0808040R5
1000	600	260	970	550	242	510 × 96	4	1	1*	MAS1006026R5
1000	600	300	970	550	282	510 × 96	4	1	1*	MAS1006030R5
1000	800	260	970	750	242	310 × 96	2	2	1*	MAS1008026R5
1000	800	300	970	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAS1008030R5
1000	800	400	970	750	382	310 × 96	2	2	1*	MAS1008040R5
1200	600	300	1170	550	282	510 × 96	4	1	1*	MAS1206030R5
1200	800	300	1170	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAS1208030R5
1200	800	400	1170	750	382	310 × 96	2	2	1*	MAS1208040R5

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MAS

									
Κιβώτιο				Στήριξη					Αρθρωτό σύστημα
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύβδινη πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης βακελίτη	Πλάκα στήριξης ταχείας σύνδεσης	Ρύθμιση βάθους	Προφίλ στήριξης στην πλάτη του κιβωτίου	Μετώπες ραγούλικού
MAS0202015R5	200	200	155	AMP02020	AMI02020	-	AMG155	-	-
MAS0252015R5	250	200	155	AMP02520	AMI02520	-	AMG155	-	-
MAS0252515R5	250	250	155	AMP02525	AMI02525	-	AMG155	-	-
MAS0302515R5	300	250	155	AMP03025	AMI03025	-	AMG155	-	AC03025R5
MAS0302521R5	300	250	210	AMP03025	AMI03025	-	AMG210	DIP210	AC03025R5
MAS0303015R5	300	300	155	AMP03030	AMI03030	-	AMG155	-	-
MAS0303021R5	300	300	210	AMP03030	AMI03030	-	AMG210	DIP210	-
MAS0352515R5	350	250	155	AMP03525	AMI03525	-	AMG155	-	-
MAS0403015R5	400	300	155	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG155	-	AC04030R5
MAS0403021R5	400	300	210	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG210	DIP210	AC04030R5
MAS0404021R5	400	400	210	AMP04040	AMI04040	AMT04040	AMG210	DIP210	-
MAS0405021R5	400	500	210	AMP04050	AMI04050	AMT04050	AMG210	DIP210	-
MAS0406021R5	400	600	210	AMP04060	AMI04060	AMT04060	AMG210	DIP210	-
MAS0503021R5	500	300	210	AMP05030	AMI05030	AMT05030	AMG210	DIP210	-
MAS0504015R5	500	400	155	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG155	-	AC05040R5
MAS0504021R5	500	400	210	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG210	DIP210	AC05040R5
MAS0504026R5	500	400	260	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG260	DIP260	AC05040R5
MAS0504030R5	500	400	300	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG300	DIP300	AC05040R5
MAS0505021R5	500	500	210	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG210	DIP210	-
MAS0505030R5	500	500	300	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG300	DIP300	-
MAS0604015R5	600	400	155	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG155	-	AC06040R5
MAS0604021R5	600	400	210	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG210	DIP210	AC06040R5
MAS0604026R5	600	400	260	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG260	DIP260	AC06040R5
MAS0604030R5	600	400	300	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG300	DIP300	AC06040R5
MAS0605015R5	600	500	155	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG155	-	-
MAS0605021R5	600	500	210	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG210	DIP210	-
MAS0605026R5	600	500	260	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG260	DIP260	-
MAS0605030R5	600	500	300	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG300	DIP300	-
MAS0606021R5	600	600	210	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG210	DIP210	AC06060R5
MAS0606030R5	600	600	300	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG300	DIP300	AC06060R5
MAS0606040R5	600	600	400	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG400	DIP400	AC06060R5
MAS0608030R5	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300	-
MAS0705021R5	700	500	210	AMP07050	AMI07050	AMT07050	AMG210	DIP210	AC07050R5
MAS0705026R5	700	500	260	AMP07050	AMI07050	AMT07050	AMG260	DIP260	AC07050R5
MAS0804030R5	800	400	300	AMP08040	AMI08040	AMT08040	AMG300	DIP300	-
MAS0806021R5	800	600	210	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG210	DIP210	AC08060R5
MAS0806026R5	800	600	260	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG260	DIP260	AC08060R5
MAS0806030R5	800	600	300	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG300	DIP300	AC08060R5
MAS0806040R5	800	600	400	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG400	DIP400	AC08060R5
MAS0808021R5	800	800	210	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG210	DIP210	-
MAS0808030R5	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300	-
MAS0808040R5	800	800	400	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG400	DIP400	-
MAS1006026R5	1000	600	260	AMP10060	AMI10060	AMT10060	AMG260	DIP260	AC10060R5
MAS1006030R5	1000	600	300	AMP10060	AMI10060	AMT10060	AMG300	DIP300	AC10060R5
MAS1008026R5	1000	800	260	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG260	DIP260	AC10080R5
MAS1008030R5	1000	800	300	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG300	DIP300	AC10080R5
MAS1008040R5	1000	800	400	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG400	DIP400	AC10080R5
MAS1206030R5	1200	600	300	AMP12060	AMI12060	AMT12060	AMG300	DIP300	-
MAS1208030R5	1200	800	300	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG300	DIP300	-
MAS1208040R5	1200	800	400	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG400	DIP400	-

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MAS

									
Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στηρίγματα τοίχου	Στηρίγματα για ιστό	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση στο πλάι (Υ: 100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 200mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση στο πλάι (Υ: 200mm)
MAS0202015R5	200	200	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0252015R5	250	200	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0252515R5	250	250	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0302515R5	300	250	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0302521R5	300	250	210	AW41	-	-	-	-	-
MAS0303015R5	300	300	155	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0303021R5	300	300	210	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0352515R5	350	250	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0403015R5	400	300	155	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0403021R5	400	300	210	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0404021R5	400	400	210	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0405021R5	400	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0406021R5	400	600	210	AW41	EPF0600	-	-	-	-
MAS0503021R5	500	300	210	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0504015R5	500	400	155	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0504021R5	500	400	210	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0504026R5	500	400	260	AW41	EPF0400	P1040	PA1026	P2040	PA2026
MAS0504030R5	500	400	300	AW41	EPF0400	P1040	PA1030	P2040	PA2030
MAS0505021R5	500	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0505030R5	500	500	300	AW41	EPF0500	P1050	PA1030	P2050	PA2030
MAS0604015R5	600	400	155	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0604021R5	600	400	210	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0604026R5	600	400	260	AW41	EPF0400	P1040	PA1026	P2040	PA2026
MAS0604030R5	600	400	300	AW41	EPF0400	P1040	PA1030	P2040	PA2030
MAS0605015R5	600	500	155	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0605021R5	600	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0605026R5	600	500	260	AW41	EPF0500	P1050	PA1026	P2050	PA2026
MAS0605030R5	600	500	300	AW41	EPF0500	P1050	PA1030	P2050	PA2030
MAS0606021R5	600	600	210	AW41	EPF0600	-	-	-	-
MAS0606030R5	600	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS0606040R5	600	600	400	AW41	EPF0600	P1060	PA1040	P2060	PA2040
MAS0608030R5	600	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS0705021R5	700	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0705026R5	700	500	260	AW41	EPF0500	P1050	PA1026	P2050	PA2026
MAS0804030R5	800	400	300	AW41	EPF0400	P1040	PA1030	P2040	PA2030
MAS0806021R5	800	600	210	AW41	EPF0600	-	-	-	-
MAS0806026R5	800	600	260	AW41	EPF0600	P1060	PA1026	P2060	PA2026
MAS0806030R5	800	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS0806040R5	800	600	400	AW41	EPF0600	P1060	PA1040	P2060	PA2040
MAS0808021R5	800	800	210	AW41	EPF0800	-	-	-	-
MAS0808030R5	800	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS0808040R5	800	800	400	AW41	EPF0800	P1080	PA1040	P2080	PA2040
MAS1006026R5	1000	600	260	AW41	EPF0600	P1060	PA1026	P2060	PA2026
MAS1006030R5	1000	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS1008026R5	1000	800	260	AW41	EPF0800	P1080	PA1026	P2080	PA2026
MAS1008030R5	1000	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS1008040R5	1000	800	400	AW41	EPF0800	P1080	PA1040	P2080	PA2040
MAS1206030R5	1200	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS1208030R5	1200	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS1208040R5	1200	800	400	AW41	EPF0800	P1080	PA1040	P2080	PA2040

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MAS

								
Κιβώτιο				Πόρτες				Κλειδαριές
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Εσωτερική πόρτα	Διάφανη πόρτα	Διάφανη πόρτα με γαλί (ασφαλείας)	Διάφανη πόρτα αλουμινίου	Κλειδωμα ασφαλείας
MAS0202015R5	200	200	155	-	-	-	-	PLC01
MAS0252015R5	250	200	155	-	-	-	-	PLC01
MAS0252515R5	250	250	155	-	-	-	-	PLC01
MAS0302515R5	300	250	155	-	ADT03025R5	ADC03025R5	-	PLC01
MAS0302521R5	300	250	210	-	ADT03025R5	ADC03025R5	-	PLC01
MAS0303015R5	300	300	155	-	ADT03030R5	ADC03030R5	ADA03030	PLC01
MAS0303021R5	300	300	210	-	ADT03030R5	ADC03030R5	ADA03030	PLC01
MAS0352515R5	350	250	155	-	-	-	-	PLC01
MAS0403015R5	400	300	155	ADI04030R5	ADT04030R5	ADC04030R5	ADA04030	PLC01
MAS0403021R5	400	300	210	ADI04030R5	ADT04030R5	ADC04030R5	ADA04030	PLC01
MAS0404021R5	400	400	210	ADI04040R5	ADT04040R5	ADC04040R5	ADA04040	PLC01
MAS0405021R5	400	500	210	ADI04050R5	-	-	-	PLC01
MAS0406021R5	400	600	210	ADI04060R5	-	-	ADA04060	PLC01
MAS0503021R5	500	300	210	ADI05030R5	ADT05030R5	ADC05030R5	ADA05030	PLC01
MAS0504015R5	500	400	155	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	PLC01
MAS0504021R5	500	400	210	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	PLC01
MAS0504026R5	500	400	260	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	PLC01
MAS0504030R5	500	400	300	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	PLC01
MAS0505021R5	500	500	210	ADI05050R5	-	-	-	PLC01
MAS0505030R5	500	500	300	ADI05050R5	-	-	-	PLC01
MAS0604015R5	600	400	155	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	PLC01
MAS0604021R5	600	400	210	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	PLC01
MAS0604026R5	600	400	260	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	PLC01
MAS0604030R5	600	400	300	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	PLC01
MAS0605015R5	600	500	155	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	-	PLC01
MAS0605021R5	600	500	210	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	-	PLC01
MAS0605026R5	600	500	260	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	-	PLC01
MAS0605030R5	600	500	300	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	-	PLC01
MAS0606021R5	600	600	210	ADI06060R5	ADT06060R5	ADC06060R5	ADAB06060	PLC01
MAS0606030R5	600	600	300	ADI06060R5	ADT06060R5	ADC06060R5	ADAB06060	PLC01
MAS0606040R5	600	600	400	ADI06060R5	ADT06060R5	ADC06060R5	ADAB06060	PLC01
MAS0608030R5	600	800	300	ADI06080R5	-	-	ADAB06080	PLC01
MAS0705021R5	700	500	210	ADI07050R5	ADT07050R5	ADC07050R5	ADAB07050	PLC01
MAS0705026R5	700	500	260	ADI07050R5	ADT07050R5	ADC07050R5	ADAB07050	PLC01
MAS0804030R5	800	400	300	ADI08040R5	-	-	-	PLC01
MAS0806021R5	800	600	210	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	PLC01
MAS0806026R5	800	600	260	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	PLC01
MAS0806030R5	800	600	300	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	PLC01
MAS0806040R5	800	600	400	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	PLC01
MAS0808021R5	800	800	210	ADI08080R5	-	-	-	PLC01
MAS0808030R5	800	800	300	ADI08080R5	-	-	-	PLC01
MAS0808040R5	800	800	400	ADI08080R5	-	-	-	PLC01
MAS1006026R5	1000	600	260	ADI10060R5	ADT10060R5	ADC10060R5	-	PLC01
MAS1006030R5	1000	600	300	ADI10060R5	ADT10060R5	ADC10060R5	-	PLC01
MAS1008026R5	1000	800	260	ADI10080R5	ADT10080R5	ADC10080R5	ADAB10080	PLC01
MAS1008030R5	1000	800	300	ADI10080R5	ADT10080R5	ADC10080R5	ADAB10080	PLC01
MAS1008040R5	1000	800	400	ADI10080R5	ADT10080R5	ADC10080R5	ADAB10080	PLC01
MAS1206030R5	1200	600	300	ADI12060R5	ADT12060R5	ADC12060R5	ADAB12060	PLC01
MAS1208030R5	1200	800	300	ADI12080R5	ADT12080R5	ADC12080R5	ADAB12080	PLC01
MAS1208040R5	1200	800	400	ADI12080R5	ADT12080R5	ADC12080R5	ADAB12080	PLC01

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MAS


								
Κιβώτιο				Πόρτες				
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Μεντεσέδες 180°	Συγκράτηση πόρτας	Τερματικός διακόπτης πόρτας	Προφίλ στήριξης πόρτας	Οριζόντια προφίλ πόρτας
MAS0202015R5	200	200	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0252015R5	250	200	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0252515R5	250	250	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0302515R5	300	250	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0302521R5	300	250	210	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0303015R5	300	300	155	MMH02	ADO202	ADSW01	-	DHP030
MAS0303021R5	300	300	210	MMH02	ADO202	ADSW01	-	DHP030
MAS0352515R5	350	250	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0403015R5	400	300	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP030
MAS0403021R5	400	300	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP030
MAS0404021R5	400	400	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP040
MAS0405021R5	400	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP050
MAS0406021R5	400	600	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP060
MAS0503021R5	500	300	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP030
MAS0504015R5	500	400	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0504021R5	500	400	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0504026R5	500	400	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0504030R5	500	400	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0505021R5	500	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP050
MAS0505030R5	500	500	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP050
MAS0604015R5	600	400	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0604021R5	600	400	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0604026R5	600	400	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0604030R5	600	400	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0605015R5	600	500	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0605021R5	600	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0605026R5	600	500	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0605030R5	600	500	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0606021R5	600	600	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP060
MAS0606030R5	600	600	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP060
MAS0606040R5	600	600	400	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP060
MAS0608030R5	600	800	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP080
MAS0705021R5	700	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP070	DHP050
MAS0705026R5	700	500	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP070	DHP050
MAS0804030R5	800	400	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP040
MAS0806021R5	800	600	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0806026R5	800	600	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0806030R5	800	600	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0806040R5	800	600	400	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0808021R5	800	800	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP080
MAS0808030R5	800	800	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP080
MAS0808040R5	800	800	400	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP080
MAS1006026R5	1000	600	260	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP060
MAS1006030R5	1000	600	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP060
MAS1008026R5	1000	800	260	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP080
MAS1008030R5	1000	800	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP080
MAS1008040R5	1000	800	400	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP080
MAS1206030R5	1200	600	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP060
MAS1208030R5	1200	800	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP080
MAS1208040R5	1200	800	400	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP080

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MAS

									
Κιβώτιο				Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών				Προστασία	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αεριζόμενη πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών	Διάτρητη αεριζόμενη πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών	Αεριζόμενη πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών με φίλτρο	Προσαρμογέας πλάκας στήριξης στυπιοθλιπτων	Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών with knockouts	Κάλυμμα βροχής
MAS0202015R5	200	200	155	-	-	-	-	-	-
MAS0252015R5	250	200	155	-	-	-	-	-	-
MAS0252515R5	250	250	155	-	-	-	-	-	ARF02515R5
MAS0302515R5	300	250	155	-	-	-	-	-	ARF02515R5
MAS0302521R5	300	250	210	-	-	-	-	-	ARF02521R5
MAS0303015R5	300	300	155	-	-	-	-	AFK11SR5	ARF03015R5
MAS0303021R5	300	300	210	AFR01R5	AFG01R5	AFV01R5	AFA01R5	AFK11R5/AFK12R5	ARF03021R5
MAS0352515R5	350	250	155	-	-	-	-	-	ARF02515R5
MAS0403015R5	400	300	155	-	-	-	-	AFK11SR5	ARF03015R5
MAS0403021R5	400	300	210	AFR01R5	AFG01R5	AFV01R5	AFA01R5	AFK11R5/AFK12R5	ARF03021R5
MAS0404021R5	400	400	210	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF04021R5
MAS0405021R5	400	500	210	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05021R5
MAS0406021R5	400	600	210	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06021R5
MAS0503021R5	500	300	210	AFR01R5	AFG01R5	AFV01R5	AFA01R5	AFK11R5/AFK12R5	ARF03021R5
MAS0504015R5	500	400	155	-	-	-	-	AFK21SR5	ARF04015R5
MAS0504021R5	500	400	210	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF04021R5
MAS0504026R5	500	400	260	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF04026R5
MAS0504030R5	500	400	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF04030R5
MAS0505021R5	500	500	210	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05021R5
MAS0505030R5	500	500	300	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05030R5
MAS0604015R5	600	400	155	-	-	-	-	AFK21SR5	ARF04015R5
MAS0604021R5	600	400	210	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF04021R5
MAS0604026R5	600	400	260	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF04026R5
MAS0604030R5	600	400	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK22R5/AFK21R5	ARF04030R5
MAS0605015R5	600	500	155	-	-	-	-	AFK31SR5	ARF05015R5
MAS0605021R5	600	500	210	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05021R5
MAS0605026R5	600	500	260	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05026R5
MAS0605030R5	600	500	300	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05030R5
MAS0606021R5	600	600	210	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06021R5
MAS0606030R5	600	600	300	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06030R5
MAS0606040R5	600	600	400	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06040R5
MAS0608030R5	600	800	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08030R5
MAS0705021R5	700	500	210	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05021R5
MAS0705026R5	700	500	260	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF05026R5
MAS0804030R5	800	400	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF04030R5
MAS0806021R5	800	600	210	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06021R5
MAS0806026R5	800	600	260	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06026R5
MAS0806030R5	800	600	300	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06030R5
MAS0806040R5	800	600	400	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06040R5
MAS0808021R5	800	800	210	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08021R5
MAS0808030R5	800	800	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08030R5
MAS0808040R5	800	800	400	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08040R5
MAS1006026R5	1000	600	260	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06026R5
MAS1006030R5	1000	600	300	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06030R5
MAS1008026R5	1000	800	260	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08026R5
MAS1008030R5	1000	800	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08030R5
MAS1008040R5	1000	800	400	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08040R5
MAS1206030R5	1200	600	300	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF06030R5
MAS1208030R5	1200	800	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08030R5
MAS1208040R5	1200	800	400	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08040R5

Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά Χαλύβδινα με 2 πόρτες | MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

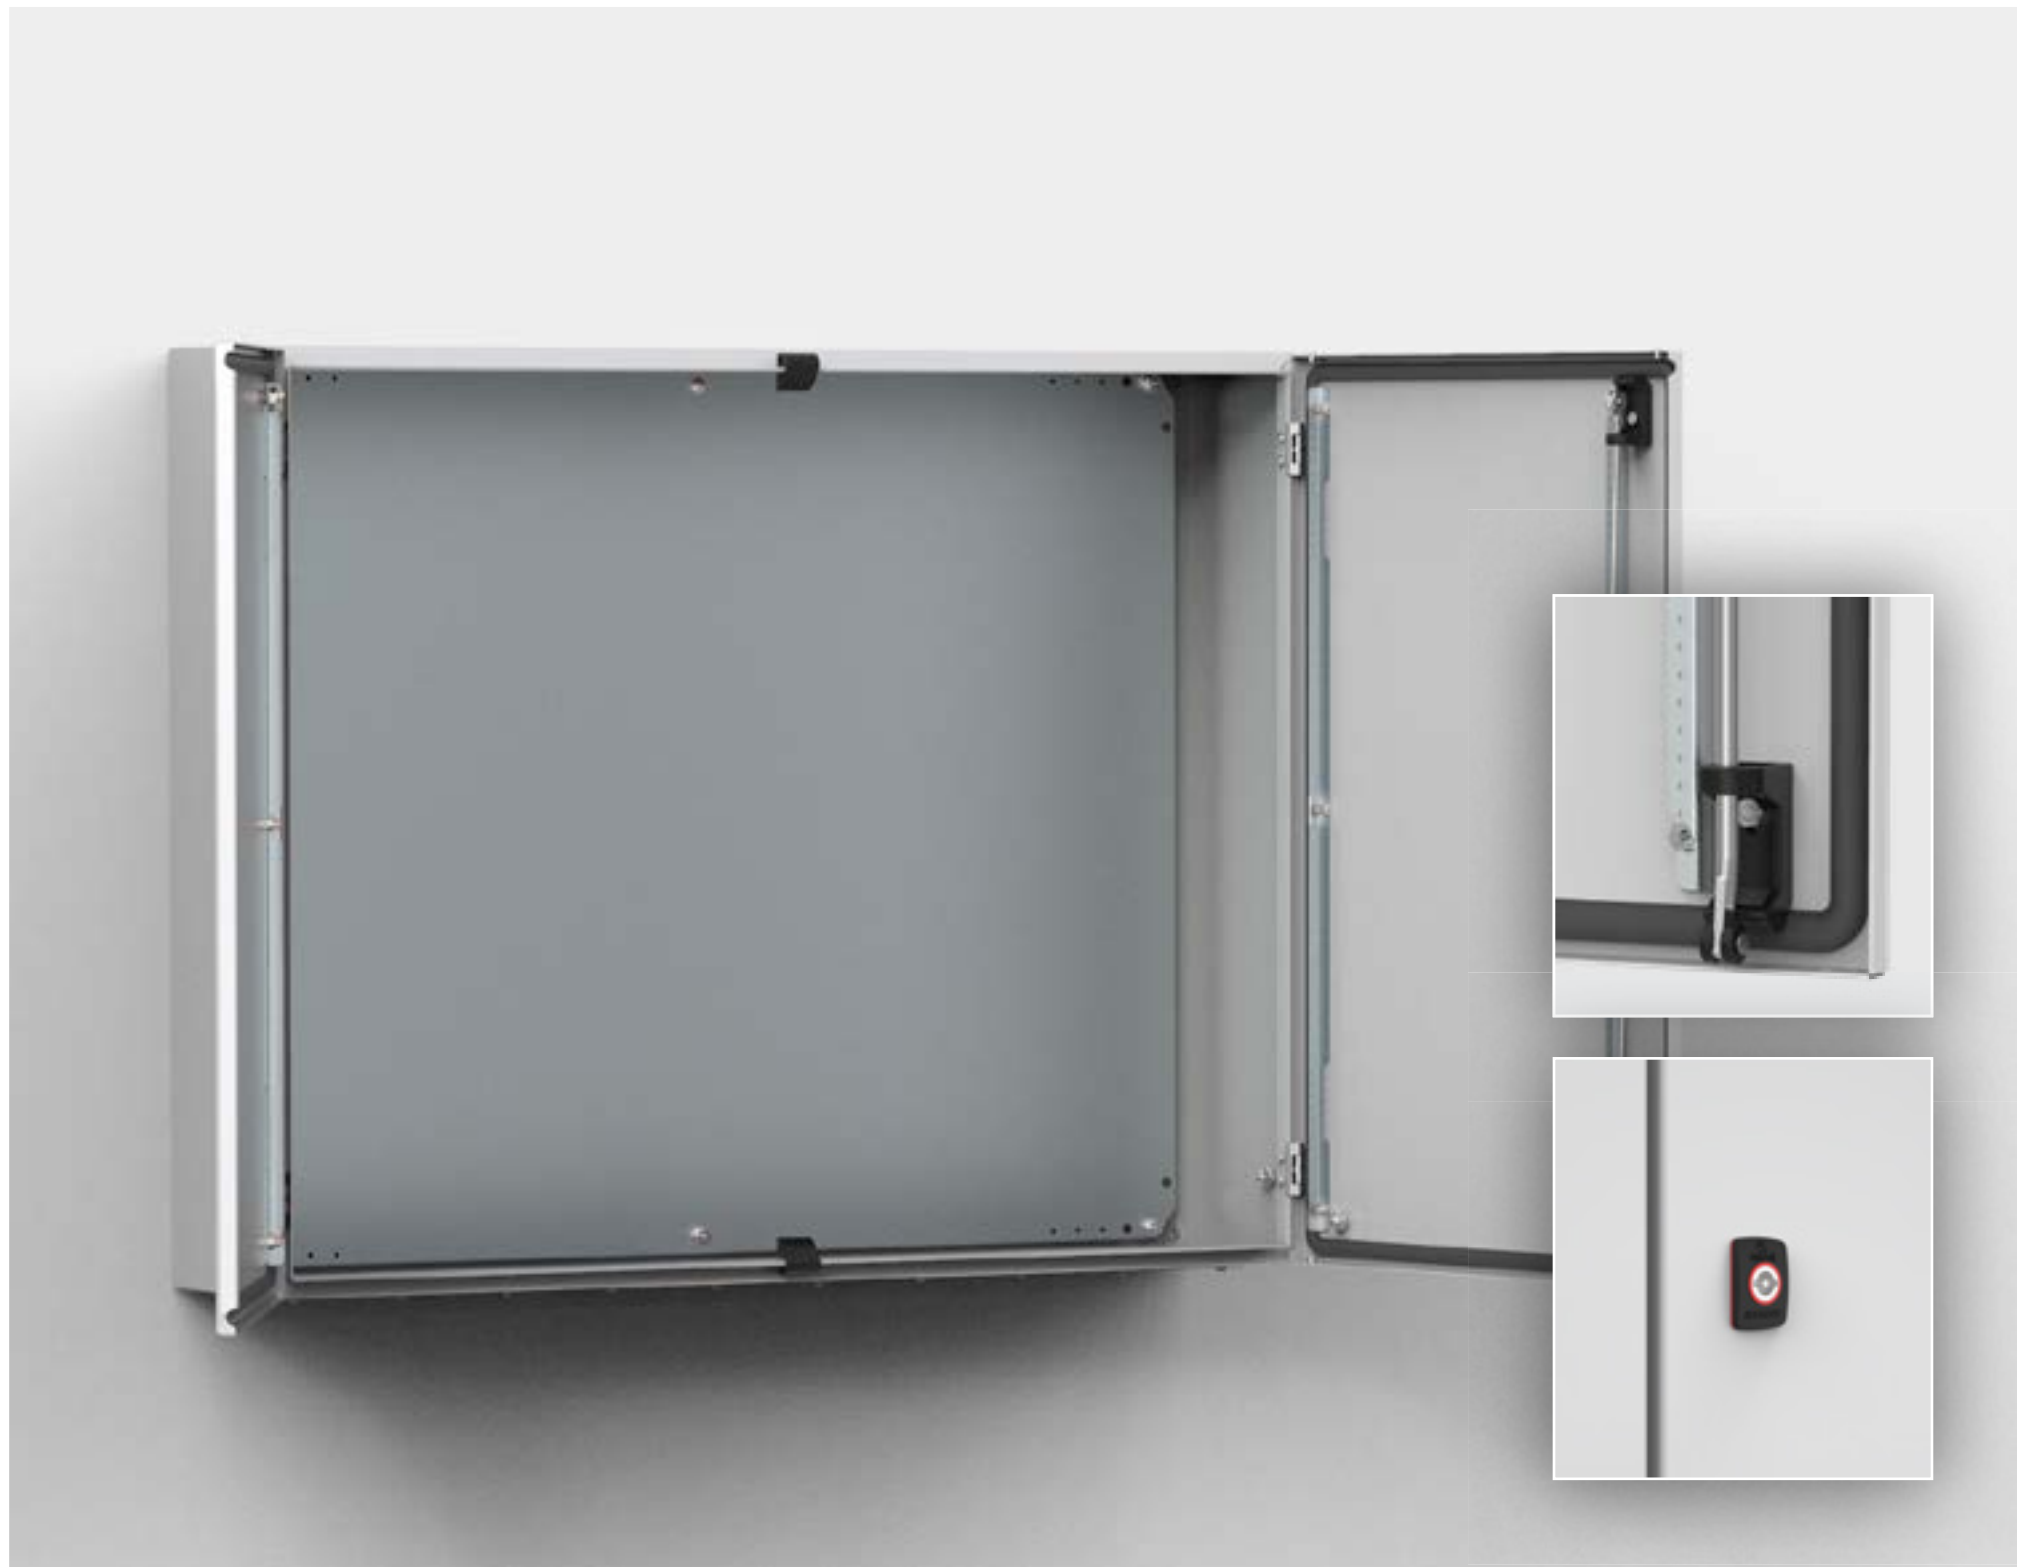

01
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

Υλικό:

Κιβώτιο: 1,5 mm κατεργασμένος χάλυβας. Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών: κατεργασμένος χάλυβας 1,4 mm. Πόρτα: 2 mm από κατεργασμένο χάλυβα / 2,5 mm για κιβώτια MAD1001030R5 και μεγαλύτερα

Κιβώτιο:

Διαθέτει τέσσερις οπές διαμέτρου 8,5mm για στήριξη σε τοίχο.

Πόρτα:

Τοποθετείται στην πρόσοψη με άνοιγμα 130°. Οι μεντεσέδες είναι αφαιρούμενοι, και ασφαρίζονται με πείρο. Δύο μεντεσέδες στη δεξιά και δύο στην αριστερή πόρτα. Η σφράγιση εξασφαλίζεται από ενιαίο παρέμβυσμα πολυουρεθάνης.

Κλειδαριά:

Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, με περιστροφή 90° και αντικραδασμικό μηχανισμό. Δύο κλειδαριές για κιβώτια ύψους 600 mm έως 800 mm. Κλείδωμα σπανιολέτας τριών σημείων.

Πλάκα στήριξης:

Το επάνω και στο κάτω μέρος υπάρχουν οπές για τη στήριξη των καλωδίων. Στερεώνεται σε συγκολλημένα μπουλόνια M8 στην πλάτη του κιβωτίου. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα AMG, η θέση της πλάκας στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε βάθος.

Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών:

Στην οπίσθια πλευρά του κιβωτίου παρέχοντας ευκολία καλωδίωσης του εξοπλισμού στην πλάκα στήριξης.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 55 | ΤΥΠΟΣ 12, 13 | IK 10. Για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η χρήση καλύμματος βροχής ARF και πολυεστερικής βαφής 100%. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αντοχή στη διάβρωση.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Συσκευασία:

Κιβώτιο με πόρτες και ύο μεντεσέδες ανά πόρτα. Πλάκα(ες) στήριξης στυπιοθλιπτών με φλάντζα, μεταλλικό διπλό κλειδί 3 mm και υλικά στήριξης. Κλέμμες γείωσης.



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Με πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	Πλάκα στήριξης στυποθλιπτών					
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)	Μέγεθος	Τύπος	Ανοίγματα	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός	
600	800	300	570	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAD0608030R5	
800	1000	210	770	950	192	410 × 96	3	2	1*	MAD0801021R5	
800	1000	300	770	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD0801030R5	
800	1200	300	770	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD0801230R5	
1000	1000	300	970	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1001030R5	
1200	1000	300	1170	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1201030R5	
1200	1000	400	1170	950	382	410 × 96	3	2	1*	MAD1201040R5	
1200	1200	300	1170	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD1201230R5	
1200	1200	400	1170	1150	382	510 × 96	4	2	1*	MAD1201240R5	
1400	1000	300	1370	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1401030R5	
1400	1000	400	1370	950	382	410 × 96	3	2	1*	MAD1401040R5	

Χωρίς πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Πλάκα στήριξης στυποθλιπτών				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Μέγεθος	Τύπος	Ανοίγματα	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
600	800	300	310 × 96	2	2	1*	MAD0608030PER5
800	1000	210	410 × 96	3	2	1*	MAD0801021PER5
800	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD0801030PER5
800	1200	300	510 × 96	4	2	1*	MAD0801230PER5
1000	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1001030PER5
1200	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1201030PER5
1200	1000	400	410 × 96	3	2	1*	MAD1201040PER5
1200	1200	300	510 × 96	4	2	1*	MAD1201230PER5
1200	1200	400	510 × 96	4	2	1*	MAD1201240PER5
1400	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1401030PER5
1400	1000	400	410 × 96	3	2	1*	MAD1401040PER5

* Κλειδωμα σπανιολέτας 3 σημείων.

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MAD

									
Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύβδινη πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης βακελίτη	Πλάκα στήριξης ταχείας σύνδεσης	Ρύθμιση βάθους	Προφίλ στήριξης στην πλάτη του κιβωτίου	
MAD0608030R5	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300	
MAD0801230R5	800	1200	300	AMP08120	-	-	AMG300	DIP300	
MAD1001030R5	1000	1000	300	AMP10100	-	-	AMG300	DIP300	
MAD1201030R5	1200	1000	300	AMP12100	-	-	AMG300	DIP300	
MAD1201230R5	1200	1200	300	AMP12120	-	-	AMG300	DIP300	
MAD1401030R5	1400	1000	300	AMP14100	-	-	AMG300	DIP300	

Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά Χαλύβδινα Panel | MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



01

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

Υλικό:

Κιβώτιο: 1,5 mm κατεργασμένος χάλυβας. Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών: κατεργασμένος χάλυβας 1,4 mm. Πόρτα: 1,5 mm από κατεργασμένο χάλυβα / 2 mm για κιβώτια MAP0308030R5 και μεγαλύτερα. Πλάκα στήριξης 2 mm από κατεργασμένο χάλυβα.

Κιβώτιο:

Διαθέτει τέσσερις οπές διαμέτρου 8,5mm για στήριξη σε τοίχο.

Πόρτα:

Τοποθετείται στην πρόσοψη με άνοιγμα 130°. Οι μεντεσέδες είναι αφαιρούμενοι, και ασφαλίζονται με πείρο. Δύο μεντεσέδες με δυνατότητα ανοίγματος προς τα πάνω ή κάτω. Η σφράγιση εξασφαλίζεται από ενιαίο παρέμβυσμα πολυουρεθάνης.

Κλειδαριά:

Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, με περιστροφή 90° και αντικραδασμικό μηχανισμό.

Πλάκα στήριξης:

Το επάνω και στο κάτω μέρος υπάρχουν οπές για τη στήριξη των καλωδίων. Στερεώνεται σε συγκολλημένα μπουλόνια M8 στην πλάτη του κιβωτίου. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα AMG, η θέση της πλάκας στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε βάθος.

Πλάκα στήριξης στυπιοθλιπτών:

Στην οπίσθια πλευρά του κιβωτίου παρέχοντας ευκολία καλωδίωσης του εξοπλισμού στην πλάκα στήριξης. Στυπιοθλίπτες τύπου AF και παρεμβύσματα τύπου AG δεν περιλαμβάνονται και παραγγέλλονται ως ξεχωριστά εξαρτήματα. Εάν το κιβώτιο MAP συνενώνεται με MAS ή MAD, οι στυπιοθλίπτες των MAS/MAD χρησιμοποιούνται και για το MAP.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | Type 4, 12, 13 | IK 10. Δυνατότητα σύνδεσης με κιβώτια MAS ή MAD, με βαθμό προστασίας IP55, Type 12.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Συσκευασία:

Κιβώτιο με πόρτες και δύο μεντεσέδες ανά πόρτα. Πλάκα(ες) στήριξης στυπιοθλιπτών με φλάντζα, μεταλλικό διπλό κλειδί 3 mm και υλικά στήριξης. Κλέμμες γείωσης.



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Με πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	Πλάκα στήριξης στυποθλιπτών				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)	Μέγεθος	Τύπος	Ανοίγματα	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
300	600	300	270	550	282	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030R5
300	800	300	270	750	282	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030R5
300	1000	300	270	950	282	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030R5
300	1200	300	270	1150	282	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030R5

Χωρίς πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Πλάκα στήριξης στυποθλιπτών				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Μέγεθος	Τύπος	Ανοίγματα	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
300	600	300	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5

Κιβώτιο				Στήριξη		Πόρτες	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύδκινη πλάκα στήριξης	Προφίλ στήριξης στην πλάτη του κιβωτίου	Κλειδωμα ασφαλείας	Τερματικός διακόπτης πόρτας
MAP0306030R5	300	600	300	AMP03060	DIP300	PLC01	ADSW01
MAP0308030R5	300	800	300	AMP03080	DIP300	PLC01	ADSW01
MAP0310030R5	300	1000	300	AMP03100	DIP300	PLC01	ADSW01
MAP0312030R5	300	1200	300	AMP03120	DIP300	PLC01	ADSW01

Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στηρίγματα τοίχου	Στηρίγματα για ιστό	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση στο πλάι (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:200mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση στο πλάι (Υ:200mm)
MAP0306030R5	300	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAP0308030R5	300	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAP0310030R5	300	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030
MAP0312030R5	300	1200	300	AW41	-	P1120	PA1030	P2120	PA2030

Κιβώτιο				Πλάκα στήριξης στυποθλιπτών					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	πλάκα στήριξης στυποθλιπτών	Αεριζόμενη πλάκα στήριξης στυποθλιπτών	Διάτρητη αεριζόμενη πλάκα στήριξης στυποθλιπτών	Αεριζόμενη πλάκα στήριξης στυποθλιπτών με φίλτρο	Προσαρμογέας πλάκας στήριξης στυποθλιπτων	Πλάκα στήριξης στυποθλιπτών με knockouts
MAP0306030R5	300	600	300	AF04R5	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5
MAP0308030R5	300	800	300	AF02R5	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5
MAP0310030R5	300	1000	300	AF03R5	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5
MAP0312030R5	300	1200	300	AF04R5	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK42R5/AFK41R5

Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά Ανοξείδωτα με 1 πόρτα | ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Υλικό:

AISI 304L / AISI 316L ανοξείδωτος χάλυβας πάχους (κιβώτιο) 1,5 mm.
Πόρτα AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm για κιβώτια με ύψος ή πλάτος 600 mm ή μεγαλύτερο. Πόρτα για AISI 316L: 2 mm. Πλάκα στήριξης: γαλβανισμένος χάλυβας 2 mm.

Πόρτα:

Τοποθέτηση στην πρόσοψη, με άνοιγμα 130°. Μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και πείρο ασφάλισης. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Για χάλυβα AISI 316L, η σφράγιση εξασφαλίζεται από ενιαίο παρέμβυσμα σιλικόνης.

Κλειδαριά:

Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, με περιστροφή 90° και αντικραδασμικό μηχανισμό. Δύο κλειδαριές για κιβώτια ύψους 600 mm έως ύψους 800 mm. Κλείδωμα σπανιολέτας τριών σημείων ή 3 κλειδαριές για κιβώτια ύψους 1000 mm και άνω. Διατίθενται επίσης κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα και άλλων τύπων ως εξαρτήματα.

Πλάκα στήριξης:

Το επάνω και στο κάτω μέρος υπάρχουν οπές για τη στήριξη των καλωδίων. Στερεώνεται σε συγκολλημένα μπουλόνια M8 στην πλάτη του κιβωτίου. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα AMG, η θέση της πλάκας στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε βάθος.

Πρόσβαση καλωδίων:

Δεν διαθέτει ανοίγματα για στυπιοθλίπτες στη βασική έκδοση, βελτιώνοντας το βαθμό στεγανότητας

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | Type 4, 12, 13 | IK 10.

Βαφή:

Ανοξείδωτος χάλυβας.

Συσκευασία:

Κιβώτιο με πόρτα, πλάκα στήριξης, πλαστικό διπλό κλειδί 3 mm και υλικά στήριξης. Μεταλλικό κλειδί, για ύψος 1000 mm και πάνω.

Επιπλέον πληροφορίες:

Για εξωτερική εγκατάσταση, συνιστάται η χρήση καλύμματος βροχής. Επίσης, σε περιβάλλοντα με απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπυκνώματα λόγω υγρασίας.




IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Με πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)		
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415-316
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015-316
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030-316
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030-316
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040
1400	800	400	1370	750	382	3	ASR1408040-316


* 1000 mm high enclosures and above have espagnolette three point locking or 3 locks.

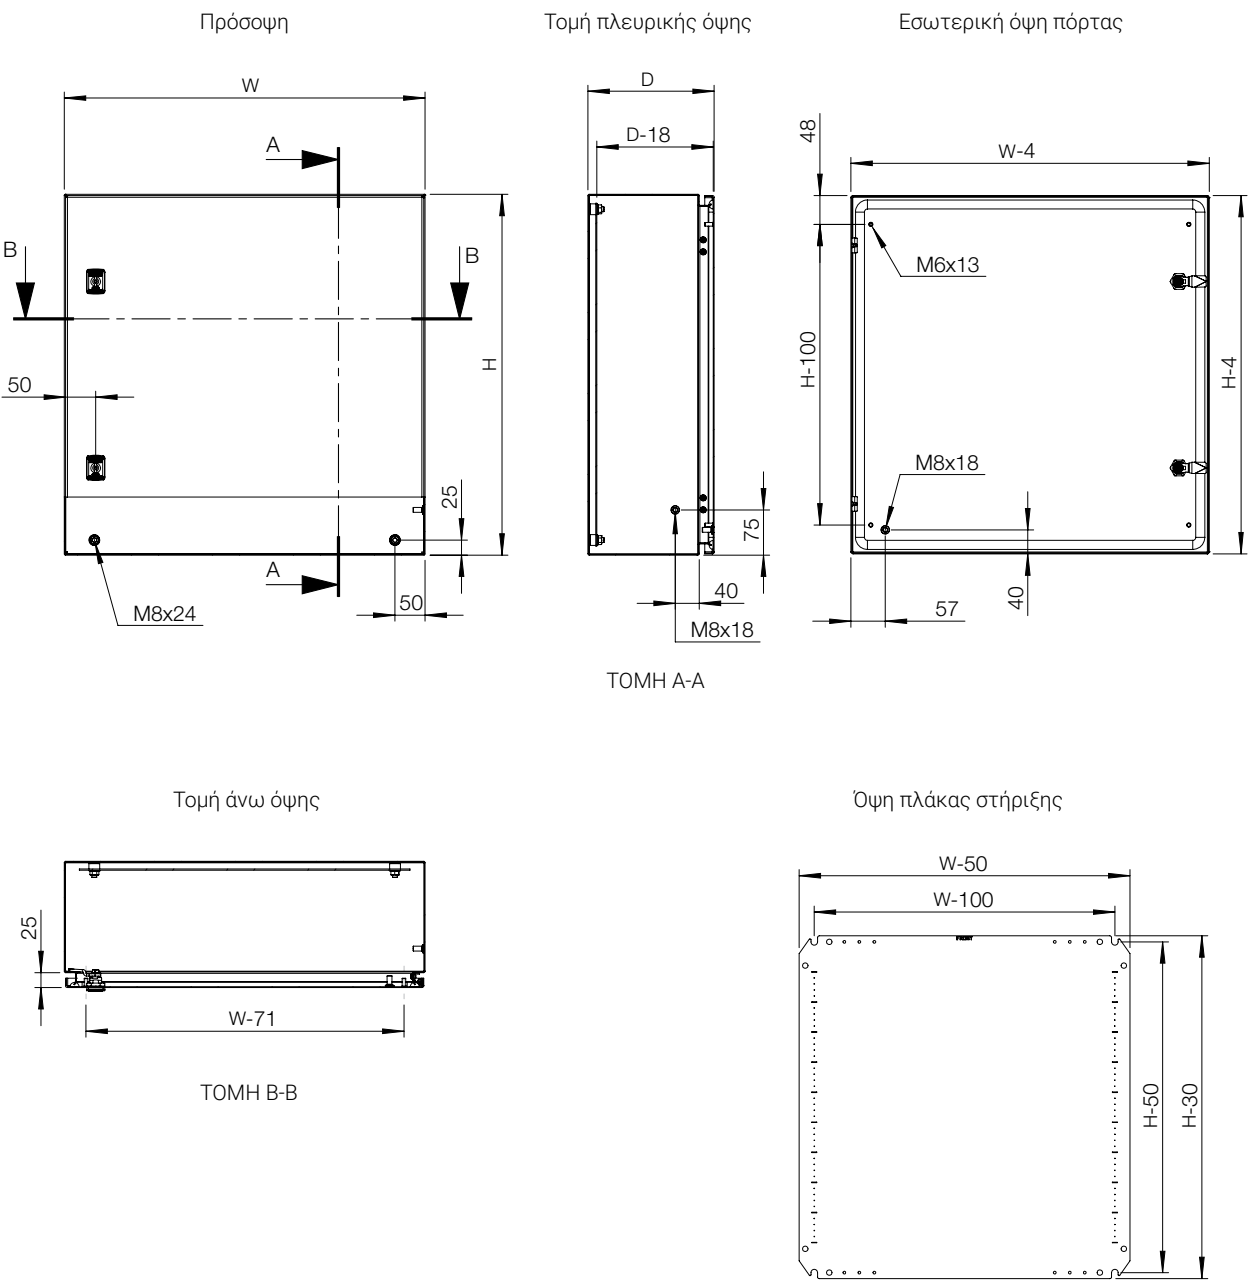

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | ASR

									
Κιβώτιο	Υ (mm) Π (mm) Β (mm)			Στήριξη					Αρθρωτό σύστημα
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύβδινη πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης βακελίτη	Πλάκα στήριξης ταχείας σύνδεσης	Ρύθμιση βάθους	Προφίλ στήριξης στην πλάτη του κιβωτίου	Μετώπες ραγούλικού
ASR0182415	180	240	150	-	-	-	-	-	-
ASR0182415-316	180	240	150	-	-	-	-	-	-
ASR0242415	240	240	150	-	-	-	-	-	-
ASR0242415-316	240	240	150	-	-	-	-	-	-
ASR0243615	240	360	150	-	-	-	-	-	-
ASR0243615-316	240	360	150	-	-	-	-	-	-
ASR0302015	300	200	150	-	-	-	-	-	-
ASR0302015-316	300	200	150	-	-	-	-	-	-
ASR0362415	360	240	150	-	-	-	-	-	-
ASR0362415-316	360	240	150	-	-	-	-	-	-
ASR0403015	400	300	150	AMP04030	AMI04030	AMT04030	-	-	AC04030R5
ASR0403015-316	400	300	150	AMP04030	AMI04030	AMT04030	-	-	AC04030R5
ASR0403021	400	300	210	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG210	DIP210	AC04030R5
ASR0403021-316	400	300	210	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG210	DIP210	AC04030R5
ASR0404021	400	400	210	AMP04040	AMI04040	AMT04040	AMG210	DIP210	-
ASR0404021-316	400	400	210	AMP04040	AMI04040	AMT04040	AMG210	DIP210	-
ASR0406021	400	600	210	AMP04060	AMI04060	AMT04060	AMG210	DIP210	-
ASR0406021-316	400	600	210	AMP04060	AMI04060	AMT04060	AMG210	DIP210	-
ASR0504021	500	400	210	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG210	DIP210	AC05040R5
ASR0504021-316	500	400	210	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG210	DIP210	AC05040R5
ASR0505021	500	500	210	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG210	DIP210	-
ASR0505021-316	500	500	210	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG210	DIP210	-
ASR0604021	600	400	210	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG210	DIP210	AC06040R5
ASR0604021-316	600	400	210	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG210	DIP210	AC06040R5
ASR0606021	600	600	210	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG210	DIP210	AC06060R5
ASR0606021-316	600	600	210	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG210	DIP210	AC06060R5
ASR0606030	600	600	300	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG300	DIP300	AC06060R5
ASR0606030-316	600	600	300	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG300	DIP300	AC06060R5
ASR0608030	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300	-
ASR0608030-316	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300	-
ASR0806021	800	600	210	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG210	DIP210	AC08060R5
ASR0806021-316	800	600	210	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG210	DIP210	AC08060R5
ASR0806030	800	600	300	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG300	DIP300	AC08060R5
ASR0806030-316	800	600	300	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG300	DIP300	AC08060R5
ASR0808030	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300	-
ASR0808030-316	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300	-
ASR1008030	1000	800	300	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG300	DIP300	AC10080R5
ASR1008030-316	1000	800	300	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG300	DIP300	AC10080R5
ASR1208030	1200	800	300	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG300	DIP300	-
ASR1208030-316	1200	800	300	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG300	DIP300	-
ASR1208040	1200	800	400	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG400	DIP400	-
ASR1208040-316	1200	800	400	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG400	DIP400	-
ASR1408040	1400	800	400	-	-	-	AMG400	DIP400	-
ASR1408040-316	1400	800	400	-	-	-	AMG400	DIP400	-

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | ASR

							
Κιβώτιο	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στήριξη			Προστασία
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στηρίγματα τοίχου	Στηρίγματα για ιστό	Βάση επιδαπέδιας στήριξης	Κάλυμμα βροχής
ASR0182415	180	240	150	AWS41-304	-	-	-
ASR0182415-316	180	240	150	AWS41-316	-	-	-
ASR0242415	240	240	150	AWS41-304	-	-	-
ASR0242415-316	240	240	150	AWS41-316	-	-	-
ASR0243615	240	360	150	AWS41-304	-	-	-
ASR0243615-316	240	360	150	AWS41-316	-	-	-
ASR0302015	300	200	150	AWS41-304	-	-	-
ASR0302015-316	300	200	150	AWS41-316	-	-	-
ASR0362415	360	240	150	AWS41-304	-	-	-
ASR0362415-316	360	240	150	AWS41-316	-	-	-
ASR0403015	400	300	150	AWS41-304	EPF0300	-	-
ASR0403015-316	400	300	150	AWS41-316	EPF0300	-	-
ASR0403021	400	300	210	AWS41-304	EPF0300	-	-
ASR0403021-316	400	300	210	AWS41-316	EPF0300	-	-
ASR0404021	400	400	210	AWS41-304	EPF0400	-	ASST042
ASR0404021-316	400	400	210	AWS41-316	EPF0400	-	ASST042-316
ASR0406021	400	600	210	AWS41-304	EPF0600	-	ASST062
ASR0406021-316	400	600	210	AWS41-316	EPF0600	-	ASST062-316
ASR0504021	500	400	210	AWS41-304	EPF0400	-	ASST042
ASR0504021-316	500	400	210	AWS41-316	EPF0400	-	ASST042-316
ASR0505021	500	500	210	AWS41-304	EPF0500	-	-
ASR0505021-316	500	500	210	AWS41-316	EPF0500	-	-
ASR0604021	600	400	210	AWS41-304	EPF0400	-	ASST042
ASR0604021-316	600	400	210	AWS41-316	EPF0400	-	ASST042-316
ASR0606021	600	600	210	AWS41-304	EPF0600	-	ASST062
ASR0606021-316	600	600	210	AWS41-316	EPF0600	-	ASST062-316
ASR0606030	600	600	300	AWS41-304	EPF0600	MSVS1063	ASST063
ASR0606030-316	600	600	300	AWS41-316	EPF0600	MSVS1063-316	ASST063-316
ASR0608030	600	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083	ASST083
ASR0608030-316	600	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316	ASST083-316
ASR0806021	800	600	210	AWS41-304	EPF0600	-	ASST062
ASR0806021-316	800	600	210	AWS41-316	EPF0600	-	ASST062-316
ASR0806030	800	600	300	AWS41-304	EPF0600	MSVS1063	ASST063
ASR0806030-316	800	600	300	AWS41-316	EPF0600	MSVS1063-316	ASST063-316
ASR0808030	800	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083	ASST083
ASR0808030-316	800	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316	ASST083-316
ASR1008030	1000	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083	ASST083
ASR1008030-316	1000	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316	ASST083-316
ASR1208030	1200	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083	ASST083
ASR1208030-316	1200	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316	ASST083-316
ASR1208040	1200	800	400	AWS41-304	EPF0800	MSVS1084	ASST084
ASR1208040-316	1200	800	400	AWS41-316	EPF0800	MSVS1084-316	ASST084-316
ASR1408040	1400	800	400	AWS41-304	EPF0800	MSVS1084	ASST084
ASR1408040-316	1400	800	400	AWS41-316	EPF0800	MSVS1084-316	ASST084-316

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | ASR

								
Κιβώτιο				Πόρτες				
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Μεντεσέδες 180°	Συγκράτηση πόρτας	Τερματικός διακόπτης πόρτας	Προφίλ στήριξης πόρτας	Οριζόντια προφίλ πόρτας
ASR0182415	180	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0182415-316	180	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0242415	240	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0242415-316	240	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0243615	240	360	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	-	-
ASR0243615-316	240	360	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	-	-
ASR0302015	300	200	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0302015-316	300	200	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0362415	360	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0362415-316	360	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0403015	400	300	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0403015-316	400	300	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0403021	400	300	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0403021-316	400	300	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0404021	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP040
ASR0404021-316	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP040
ASR0406021	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP060
ASR0406021-316	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP060
ASR0504021	500	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP040
ASR0504021-316	500	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP040
ASR0505021	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP050
ASR0505021-316	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP050
ASR0604021	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP040
ASR0604021-316	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP040
ASR0606021	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0606021-316	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0606030	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0606030-316	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0608030	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP080
ASR0608030-316	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP080
ASR0806021	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0806021-316	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0806030	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0806030-316	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0808030	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP080
ASR0808030-316	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP080
ASR1008030	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP080
ASR1008030-316	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP080
ASR1208030	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1208030-316	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1208040	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1208040-316	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1408040	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP140	DHP080
ASR1408040-316	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP140	DHP080

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | ASR

							
Κιβώτιο				Πόρτες			Κλειδαριές
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Εσωτερική πόρτα	Διάφανη πόρτα με γυαλί (ασφαλείας)	Διάφανη πόρτα αλουμινίου	Κλείδωμα ασφαλείας
ASR0182415	180	240	150	-	-	-	PLC01
ASR0182415-316	180	240	150	-	-	-	PLC01
ASR0242415	240	240	150	-	-	-	PLC01
ASR0242415-316	240	240	150	-	-	-	PLC01
ASR0243615	240	360	150	-	-	-	PLC01
ASR0243615-316	240	360	150	-	-	-	PLC01
ASR0302015	300	200	150	-	-	-	PLC01
ASR0302015-316	300	200	150	-	-	-	PLC01
ASR0362415	360	240	150	-	ADCS03624	-	PLC01
ASR0362415-316	360	240	150	-	-	-	PLC01
ASR0403015	400	300	150	ADIS04030	ADCS04030	ADA04030	PLC01
ASR0403015-316	400	300	150	ADIS04030	-	ADA04030	PLC01
ASR0403021	400	300	210	ADIS04030	ADCS04030	ADA04030	PLC01
ASR0403021-316	400	300	210	ADIS04030	-	ADA04030	PLC01
ASR0404021	400	400	210	-	ADCS04040	ADA04040	PLC01
ASR0404021-316	400	400	210	-	-	ADA04040	PLC01
ASR0406021	400	600	210	-	ADCS04060	ADA04060	PLC01
ASR0406021-316	400	600	210	-	-	ADA04060	PLC01
ASR0504021	500	400	210	ADIS05040	ADCS05040	ADA05040	PLC01
ASR0504021-316	500	400	210	ADIS05040	-	ADA05040	PLC01
ASR0505021	500	500	210	ADIS05050	ADCS05050	-	PLC01
ASR0505021-316	500	500	210	ADIS05050	-	-	PLC01
ASR0604021	600	400	210	ADIS06040	ADCS06040	ADAB06040	PLC01
ASR0604021-316	600	400	210	ADIS06040	-	ADAB06040	PLC01
ASR0606021	600	600	210	ADIS06060	ADCS06060	ADAB06060	PLC01
ASR0606021-316	600	600	210	ADIS06060	-	ADAB06060	PLC01
ASR0606030	600	600	300	ADIS06060	ADCS06060	ADAB06060	PLC01
ASR0606030-316	600	600	300	ADIS06060	-	ADAB06060	PLC01
ASR0608030	600	800	300	-	ADCS06080	ADAB06080	PLC01
ASR0608030-316	600	800	300	-	-	ADAB06080	PLC01
ASR0806021	800	600	210	ADIS08060	ADCS08060	ADAB08060	PLC01
ASR0806021-316	800	600	210	ADIS08060	-	ADAB08060	PLC01
ASR0806030	800	600	300	ADIS08060	ADCS08060	ADAB08060	PLC01
ASR0806030-316	800	600	300	ADIS08060	-	ADAB08060	PLC01
ASR0808030	800	800	300	-	ADCS08080	-	PLC01
ASR0808030-316	800	800	300	-	-	-	PLC01
ASR1008030	1000	800	300	ADIS10080	ADCS10080	ADAB10080	PLC01
ASR1008030-316	1000	800	300	ADIS10080	-	ADAB10080	PLC01
ASR1208030	1200	800	300	ADIS12080	ADCS12080	ADAB12080	PLC01
ASR1208030-316	1200	800	300	ADIS12080	-	ADAB12080	PLC01
ASR1208040	1200	800	400	ADIS12080	ADCS12080	ADAB12080	PLC01
ASR1208040-316	1200	800	400	ADIS12080	-	ADAB12080	PLC01
ASR1408040	1400	800	400	-	ADCS14080	-	PLC01
ASR1408040-316	1400	800	400	-	-	-	PLC01

Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά Ανοξείδωτα με 2 πόρτες | ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



01

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

Υλικό:

AISI 304L / AISI 316L ανοξείδωτος χάλυβας πάχους (κιβώτιο) 1,5 mm.
Δύο πόρτες. Πλάκα στήριξης: γαλβανισμένος χάλυβας 2,5 mm.

Πόρτα:

Τοποθέτηση στην πρόσοψη, με άνοιγμα 130°. Μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και πείρο ασφάλισης. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Για χάλυβα AISI 316L, η σφράγιση εξασφαλίζεται από ενιαίο παρέμβυσμα σιλικόνης.

Κλειδαριά:

Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, με περιστροφή 90° και αντικραδασμικό μηχανισμό. Δύο κλειδαριές για κιβώτια ύψους 600 mm έως ύψους 800 mm. Κλείδωμα σπανιολέτας τριών σημείων. Διατίθενται επίσης κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα και άλλων τύπων ως εξαρτήματα.

Πλάκα στήριξης:

Το επάνω και στο κάτω μέρος υπάρχουν οπές για τη στήριξη των καλωδίων. Στερεώνεται σε συγκολλημένα μπουλόνια M8 στην πλάτη του κιβωτίου. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα AMG, η θέση της πλάκας στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε βάθος.

Πρόσβαση καλωδίων:

Δεν διαθέτει ανοίγματα για στυπιοθλίπτες στη βασική έκδοση, βελτιώνοντας το βαθμό στεγανότητας.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | Type 12, 13 | IK 10.

Βαφή:

Ανοξείδωτος χάλυβας.

Συσκευασία:

Δεν διαθέτει ανοίγματα για στυπιοθλίπτες στη βασική έκδοση, βελτιώνοντας το βαθμό στεγανότητας.

Επιπλέον πληροφορίες:

Για εξωτερική εγκατάσταση, συνιστάται η χρήση καλύμματος βροχής. Επίσης, σε περιβάλλοντα με απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπυκνώματα λόγω υγρασίας.



Πίνακας Διαστάσεων | ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Με πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)		
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030-316
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230-316
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240-316


* Κλείδωμα σπανιολέτας 3 σημείων.

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | ADR

Κιβώτιο			Στήριξη			Στήριξη			Προστασία		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύβδινη πλάκα στήριξης	Ρύθμιση βάθους	Προφίλ στήριξης στην πλάτη του κιβωτίου	Στηρίγματα τοίχου	Βάση επιδαπέδιας στήριξης	Κάλυμμα βροχής		
ADR1001030	1000	1000	300	AMP10100	AMG300	DIP300	AWS41-304	MSVS1103	ASST103		
ADR1001030-316	1000	1000	300	AMP10100	AMG300	DIP300	AWS41-316	MSVS1103-316	ASST103-316		
ADR1001230	1000	1200	300	AMP10120	AMG300	DIP300	AWS41-304	MSVS1123	ASST123		
ADR1001230-316	1000	1200	300	AMP10120	AMG300	DIP300	AWS41-316	MSVS1123-316	ASST123-316		
ADR1201240	1200	1200	400	AMP12120	AMG400	DIP400	AWS41-304	MSVS1124	ASST124		
ADR1201240-316	1200	1200	400	AMP12120	AMG400	DIP400	AWS41-316	MSVS1124-316	ASST124-316		

									
Κιβώτιο				Πόρτες					
	Υ	Π	Β	Κλείδωμα ασφαλείας	Μεντεσείδες 180°	Συγκράτηση πόρτας	Τερματικός διακόπτης πόρτας	Προφίλ στήριξης πόρτας	Οριζόντια προφίλ πόρτας
ADR1001030	1000	1000	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP050
ADR1001030-316	1000	1000	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP050
ADR1001230	1000	1200	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP060
ADR1001230-316	1000	1200	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP060
ADR1201240	1200	1200	400	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP060
ADR1201240-316	1200	1200	400	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP060

Σχέδια Διαστάσεων | ADR

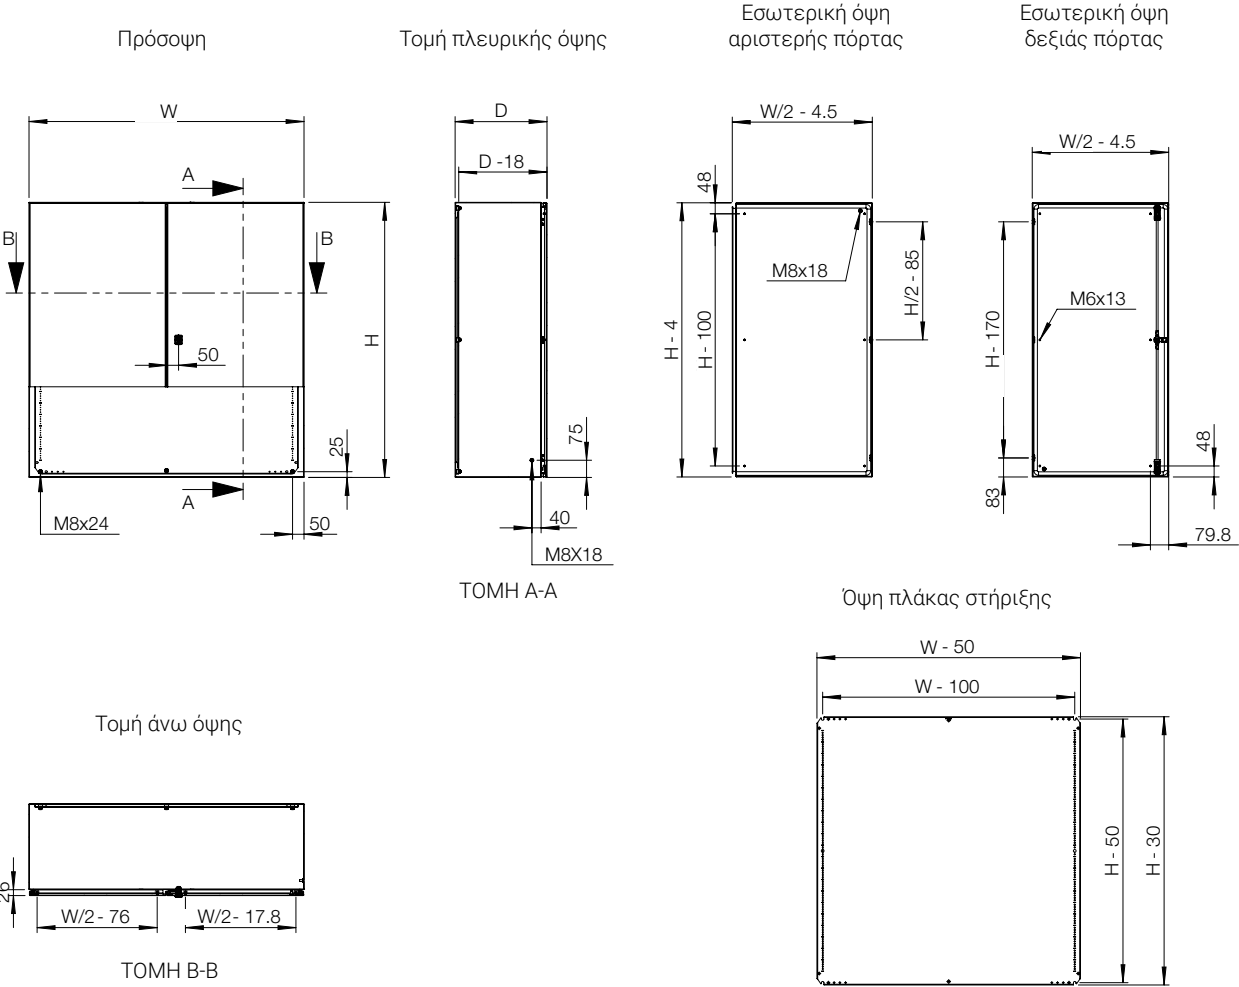

Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά

Ανοξείδωτα με 1 πόρτα & ενσωματωμένο κάλυμμα βροχής | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Υλικό:

AISI 304L / AISI 316L ανοξείδωτος χάλυβας πάχους (κιβώτιο) 1,5 mm.
Πόρτα AISI 304L / AISI 316L: 1,5 mm / 2 mm για κιβώτια με ύψος 1000 mm ή μεγαλύτερο. Πλάκα στήριξης: γαλβανισμένος χάλυβας 2 mm.

Κιβώτιο:

Η οροφή του κιβωτίου είναι κεκλιμένη σε γωνία μεταξύ 8 - 10°, με κλίση προς τα εμπρός και προεξέχει κατά 10mm παρέχοντας προστασία στην πόρτα από νερό ή άλλα υγρά.

Πόρτα:

Τοποθέτηση στην πρόσοψη, με άνοιγμα 130°. Μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και πείρο ασφάλισης. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Για χάλυβα AISI 316L, η σφράγιση εξασφαλίζεται από ενιαίο παρέμβυσμα σιλικόνης.

Κλειδαριά:

Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, με περιστροφή 90° και αντικραδασμικό μηχανισμό. Διατίθενται επίσης κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα και άλλων τύπων ως εξαρτήματα.

Πλάκα στήριξης:

Το επάνω και στο κάτω μέρος υπάρχουν οπές για τη στήριξη των καλωδίων. Στερεώνεται σε συγκολλημένα μπουλόνια M8 στην πλάτη του κιβωτίου. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα AMG, η θέση της πλάκας στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε βάθος.

Πρόσβαση καλωδίων:

Δεν διαθέτει ανοίγματα για στυπιοθλίπτες στη βασική έκδοση.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | Type 4X, 12, 13 | IK 10.

Βαφή:

Ανοξείδωτος χάλυβας.

Συσκευασία:

Κιβώτιο με πόρτα, πλάκα στήριξης, μεταλλικό κλειδί και υλικά στήριξης.

Επιπλέον πληροφορίες:


Για εξωτερική εγκατάσταση, συνιστάται η χρήση καλύμματος βροχής. Επίσης, σε περιβάλλοντα με απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπυκνώματα λόγω υγρασίας.



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Με πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)	Βαθμός κλίσης	Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316

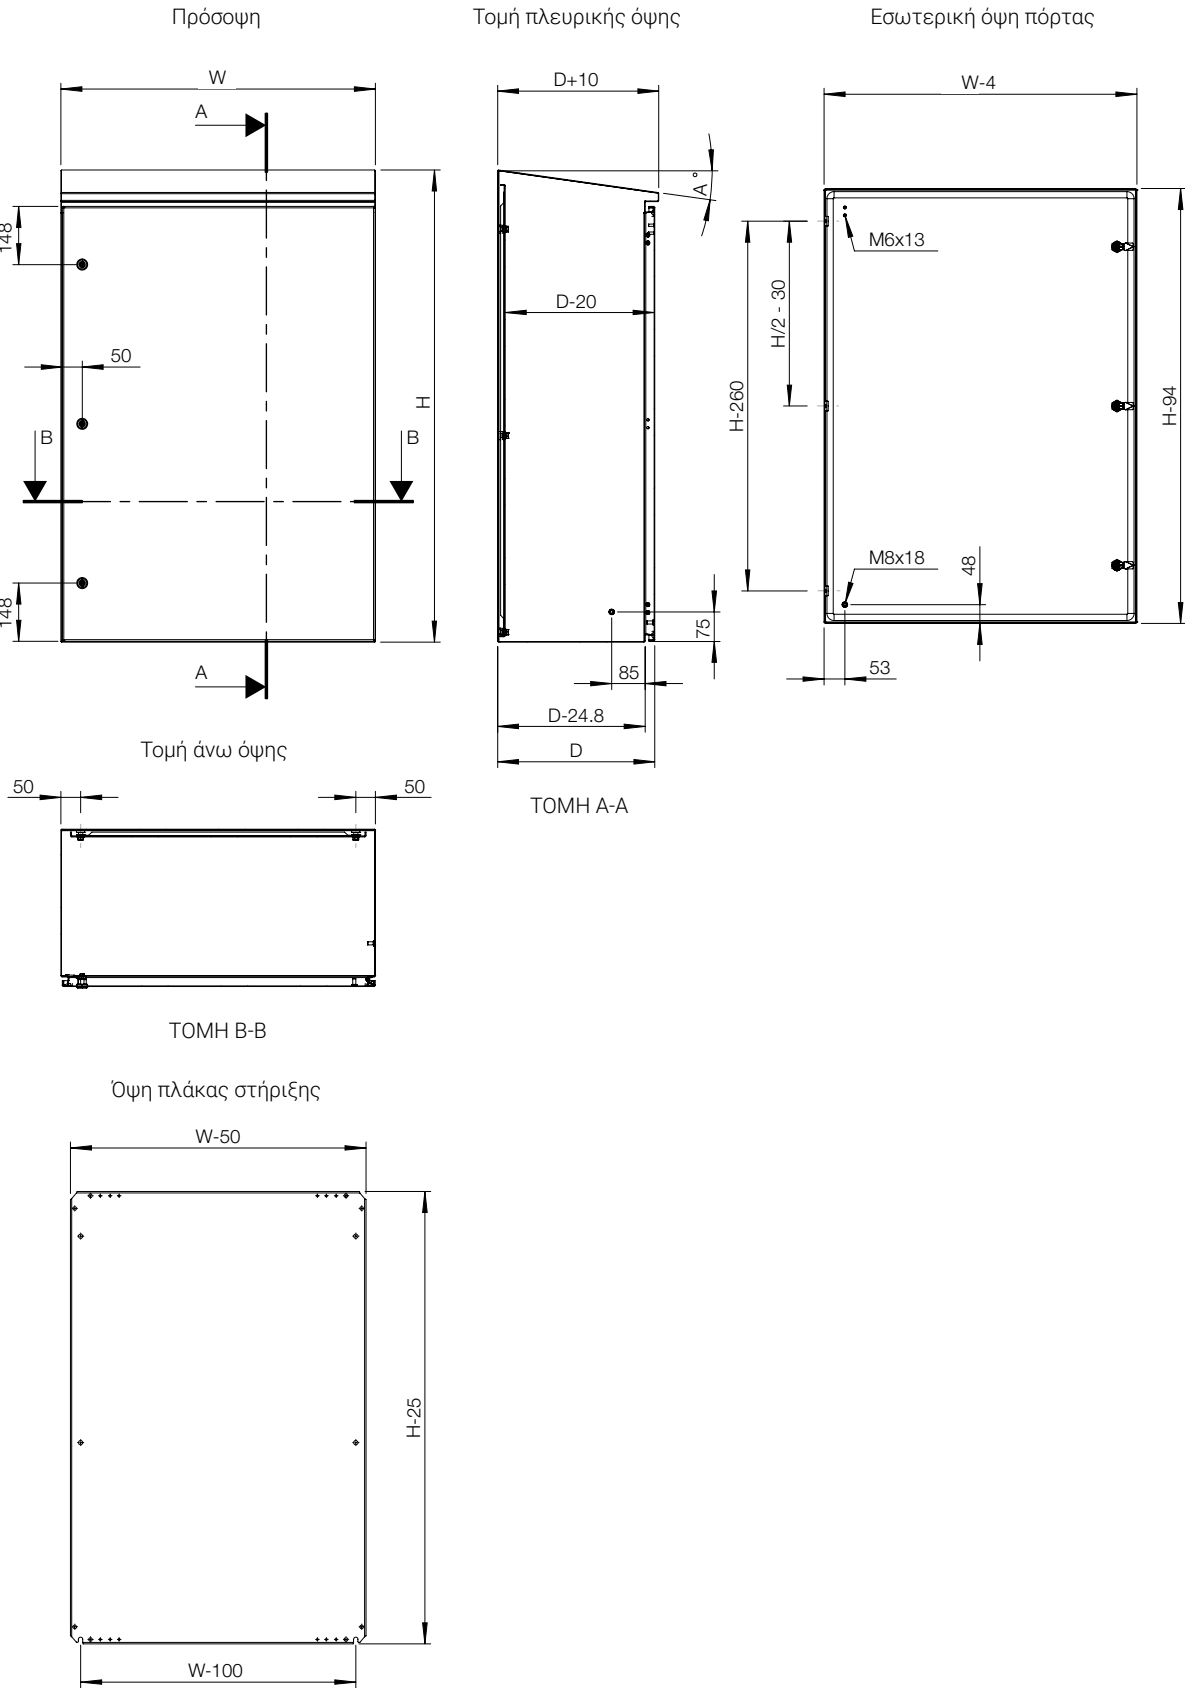

							
Κιβώτιο				Στήριξη	Στήριξη		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Προφίλ στήριξης στην πλάτη του κιβωτίου	Βάση επιδαπέδιας στήριξης	Στηρίγματα για ιστό	Στηρίγματα τοίχου
AFS03021	300	200	155	-	-	-	AWS41-304
AFS03021-316	300	200	155	-	-	-	AWS41-316
AFS04031	400	300	155	-	-	EPF0300	AWS41-304
AFS04031-316	400	300	155	-	-	EPF0300	AWS41-316
AFS04042	400	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-304
AFS04042-316	400	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-316
AFS04062	400	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-304
AFS04062-316	400	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-316
AFS05052	500	500	210	DIP210	-	EPF0500	AWS41-304
AFS05052-316	500	500	210	DIP210	-	EPF0500	AWS41-316
AFS06042	600	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-304
AFS06042-316	600	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-316
AFS06062	600	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-304
AFS06062-316	600	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-316
AFS06063	600	600	300	DIP300	MSVS1063	EPF0600	AWS41-304
AFS06063-316	600	600	300	DIP300	MSVS1063-316	EPF0600	AWS41-316
AFS06083	600	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304
AFS06083-316	600	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316
AFS08062	800	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-304
AFS08062-316	800	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-316
AFS08063	800	600	300	DIP300	MSVS1063	EPF0600	AWS41-304
AFS08063-316	800	600	300	DIP300	MSVS1063-316	EPF0600	AWS41-316
AFS08082	800	800	210	DIP210	-	EPF0800	AWS41-304
AFS08082-316	800	800	210	DIP210	-	EPF0800	AWS41-316
AFS08083	800	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304
AFS08083-316	800	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316
AFS10083	1000	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304
AFS10083-316	1000	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316
AFS12063	1200	600	300	DIP300	MSVS1063	EPF0600	AWS41-304
AFS12063-316	1200	600	300	DIP300	MSVS1063-316	EPF0600	AWS41-316
AFS12083	1200	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304
AFS12083-316	1200	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316
AFS12084	1200	800	400	DIP400	MSVS1084	EPF0800	AWS41-304
AFS12084-316	1200	800	400	DIP400	MSVS1084-316	EPF0800	AWS41-316
AFS14084	1400	800	400	DIP400	MSVS1084	EPF0800	AWS41-304
AFS14084-316	1400	800	400	DIP400	MSVS1084-316	EPF0800	AWS41-316

							
Κιβώτιο				Πόρτες			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Μεντεσέδες 180°	Συγκράτηση πόρτας	Τερματικός διακόπτης πόρτας	Κλειδωμα ασφαλείας
AFS03021	300	200	155	MMHS02	-	ADSW01	PLC01
AFS03021-316	300	200	155	MMHS02	-	ADSW01	PLC01
AFS04031	400	300	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04031-316	400	300	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04042	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04042-316	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04062	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04062-316	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS05052	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS05052-316	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06042	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06042-316	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06062	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06062-316	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06063	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06063-316	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06083	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06083-316	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08062	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08062-316	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08063	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08063-316	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08082	800	800	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08082-316	800	800	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08083	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08083-316	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS10083	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS10083-316	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12063	1200	600	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12063-316	1200	600	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12083	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12083-316	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12084	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12084-316	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS14084	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS14084-316	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01

Σετ ρύθμισης βάθους, AMG

Περιγραφή: Σετ ρύθμισης βάθους για πλάκα στήριξης ή εξαρτημάτων στήριξης 19”


Υλικό: Γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm²

Ρυθμιζόμενο βάθος: Από 35 έως 65mm από την πόρτα.

Συσκευασία: 2 ζεύγη εξαρτημάτων στήριξης.

Για κιβώτιο	
B (mm)	Κωδικός
155	AMG155
210	AMG210
260	AMG260
300	AMG300
400	AMG400

Δεν κάνει για το AFS.



Μπουλόνια ρύθμισης βάθους, AMTE

Περιγραφή: Ρυθμίζει το βάθος τοποθέτησης της μετωπικής πλάκας. Διάμετρος 8mm

Υλικό: Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος

Μήκος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Κωδικός
10	50	AMTE8010
20	50	AMTE8020
30	50	AMTE8030
40	20	AMTE8040
50	20	AMTE8050
55	20	AMTE8055
100	20	AMTE8100



Μετώπες Ραγοϋλικού, AC

Περιγραφή: Παρέχει εύκολη τοποθέτηση του ραγοϋλικού μέγιστου ύψους 68mm. Η απόσταση μεταξύ των σειρών είναι 125mm. Δυνατότητα αντικατάστασης της αδιάφανης πόρτας με διάφανη. Ωφέλιμο βάθος μεταξύ των μετωπών και της πόρτας 35mm.

Υλικό: Ράγες στήριξης υλικού τύπου PP0735 από γαλβανισμένο χάλυβα 1.2mm, κάθετα προφίλ και μετωπικά καλύμματα από κατεργασμένο χάλυβα 1.5mm

Βαφή: RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Συσκευασία: Μετώπες ραγοϋλικού, δύο κάθετα προφίλ, άνω και κάτω τυφλές μετώπες, μια ράγα DIN ανά σειρά και υλικά στήριξης.

Συναρμολόγηση: Κατάλληλες για κιβώτια MAS και ASR

Για κιβώτιο				
Υ (mm)	Π (mm)	Αριθμός στοιχείων	Αριθμός σειρών	Κωδικός
300	250	16	2	AC03025R5
400	300	33	3	AC04030R5
500	400	48	3	AC05040R5
600	400	64	4	AC06040R5
600	600	108	4	AC06060R5
700	500	110	5	AC07050R5
800	600	162	6	AC08060R5
1000	600	189	7	AC10060R5
1000	800	266	7	AC10080R5



Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών, MSMSM

Περιγραφή: Δύο μονά κατακόρυφα προφίλ σχεδιασμένα για τη στήριξη των μετωπών και των υλικών. Παρέχουν μείωση του χρόνου εγκατάστασης των υλικών.

Υλικό: Από χάλυβα 1,5mm.

Βαφή: RAL 7035.

Συσκευασία: 1 σετ

Συναρμολόγηση: Κατάλληλα για κιβώτια MAS και ASR


Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
600	600	MSMSM0606
600	800	MSMSM0608
800	600	MSMSM0806
800	800	MSMSM0808
1000	600	MSMSM1006
1000	800	MSMSM1008
1200	600	MSMSM1206
1200	800	MSMSM1208



Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Πλάκα στήριξης αυτόματου διακόπτη, MSMPN

Περιγραφή:	Πλάκα στήριξης για την τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη με δυνατότητα συνδεσης αριστερά ή δεξιά.
Υλικό:	Από γαλβανισμένο χάλυβα 1,5 mm
Συσκευασία:	1 τεμ.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSMSM με MSMPA01.

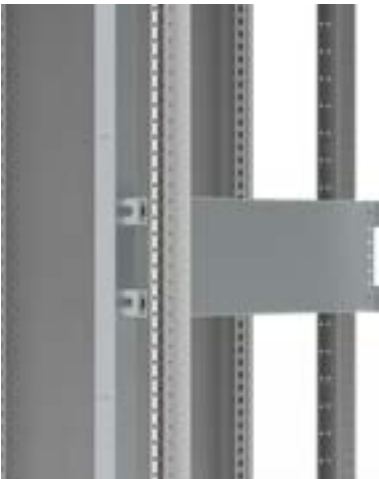

Χωρίς πλάκα στήριξης

Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
50	600	496	470	MSMPN0506
50	800	496	670	MSMPN0508
100	600	96	470	MSMPN1006
100	800	96	670	MSMPN1008
150	600	146	470	MSMPN1506
150	800	146	670	MSMPN1508
200	600	196	470	MSMPN2006
200	800	196	670	MSMPN2008
250	600	246	470	MSMPN2506
250	800	246	670	MSMPN2508
300	600	296	470	MSMPN3006
300	800	296	670	MSMPN3008
400	600	396	470	MSMPN4006
400	800	396	670	MSMPN4008
450	600	446	470	MSMPN4506
450	800	446	670	MSMPN4508
500	600	496	470	MSMPN5006
500	800	496	670	MSMPN5008
600	600	596	470	MSMPN6006
600	800	596	670	MSMPN6008
600	1000	596	870	MSMPN6010

οριζόντιο ανοιγμα

Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
100	600	96	470	MSMPN1006H
100	800	96	670	MSMPN1008H

κάθετο άνοιγμα


Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
150	600	146	470	MSMPN1506V
150	800	146	670	MSMPN1508V
200	600	196	470	MSMPN2006V
200	800	196	670	MSMPN2008V
250	600	246	470	MSMPN2506V
250	800	246	670	MSMPN2508V
300	600	296	470	MSMPN3006V
300	800	296	670	MSMPN3008V
400	600	396	470	MSMPN4006V
400	800	396	670	MSMPN4008V
450	600	446	470	MSMPN4506V
450	800	446	670	MSMPN4508V
600	600	596	470	MSMPN6006V
600	800	596	670	MSMPN6008V

Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Ράγα DIN στήριξης υλικού, MSDR

Περιγραφή:	Ράγα DIN έτοιμη για τοποθέτηση. Μειώνει το χρόνο εγκατάστασης και συναρμολόγησης.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας
Συσκευασία:	5 τεμ.
Συναρμολόγηση:	Εφαρμογή σε αρθρωτά συστήματα.

Πλάτος (mm)	Κωδικός
600	MSDR0600
800	MSDR0800

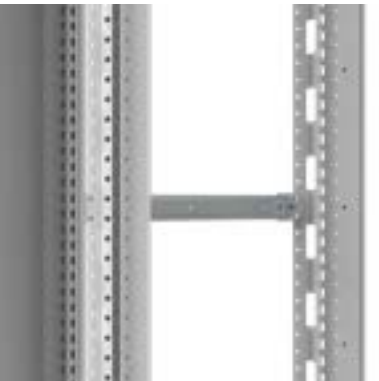

Σταθερά στηρίγματα για ράγες υλικού, MSMPF01

Περιγραφή:	Σταθερά στηρίγματα για ράγες υλικού. Παρέχουν μείωση του χρόνου εγκατάστασης των υλικών.
Υλικό:	Από γαλβανισμένο χάλυβα 2,5 mm.
Συσκευασία:	4 τεμ.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSMSF.

Κωδικός
MSMPF01



Ρυθμιζόμενα στηρίγματα (βάθους) για ράγες υλικού ή μετωπικές πλάκες, MSMPA01

Περιγραφή:	Ρυθμιζόμενα στηρίγματα (βάθους) για ράγες υλικού ή μετωπικές πλάκες. Παρέχουν δυνατότητα τοποθέτησης υλικών διαφορετικών διαστάσεων στο επιθυμητό βάθος εγκατάστασης.
Υλικό:	Από 2.5 mm γαλβανισμένο χάλυβα.
Συσκευασία:	4 τεμ.
Συναρμολόγηση:	Απαραίτητο για τη συναρμολόγηση του MSMSM.

Κωδικός
MSMPA01



Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Μετώπη ραγοϋλικού, MSMCP

Περιγραφή:	Μετώπη ραγοϋλικού μαζί με ράγα υλικού (μια ανά σειρά).
Υλικό:	Από χάλυβα 1,25mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στερέωσης.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSMSM.

Υ (mm)	Π (mm)	Αριθμός σειρών	DIN modules	Κωδικός
150	600	1	25	MSMCP1506R5
150	800	1	38	MSMCP1508R5
200	600	1	25	MSMCP2006R5
200	800	1	38	MSMCP2008R5
300	600	1	25	MSMCP3006-1R5
300	800	1	38	MSMCP3008-1R5
300	600	2	50	MSMCP3006-2R5
300	800	2	76	MSMCP3008-2R5
450	600	3	75	MSMCP4506R5
450	800	3	114	MSMCP4508R5
600	600	4	100	MSMCP6006R5
600	800	4	152	MSMCP6008R5



Τυφλές Μετώπες, MSMBP

Περιγραφή:	Τυφλές μετώπες. Διατίθενται για εγκατάσταση στο άνω ή κάτω τμήμα του κιβωτίου
Υλικό:	Από χάλυβα 1,25mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στερέωσης.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSMSM.

Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
50	600	49	503	MSMBP0506R5
50	800	49	703	MSMBP0508R5
100	600	99	503	MSMBP1006R5
100	800	99	703	MSMBP1008R5
150	600	149	503	MSMBP1506R5
150	800	149	703	MSMBP1508R5
200	600	199	503	MSMBP2006R5
200	800	199	703	MSMBP2008R5
250	600	249	503	MSMBP2506R5
250	800	249	703	MSMBP2508R5
300	600	299	503	MSMBP3006R5
300	800	299	703	MSMBP3008R5
400	600	399	503	MSMBP4006R5
400	800	399	703	MSMBP4008R5
450	600	449	503	MSMBP4506R5
450	800	449	703	MSMBP4508R5
500	600	499	503	MSMBP5006R5
500	800	499	703	MSMBP5008R5
600	600	599	503	MSMBP6006R5
600	800	599	703	MSMBP6008R5




Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Καλύμματα κενών θέσεων με προεγκοπές, TB13G

Περιγραφή:	Αδιάφανα καλύμματα κενών θέσεων DINs. Προεγκοπή ήμιου στοιχείου.
Υλικό:	Πλαστικό.
Βαφή:	RAL 7035
Συσκευασία:	Κάλυμμα 13 στοιχείων / τεμ. Μήκος 234 mm.

Κωδικός
TB13G

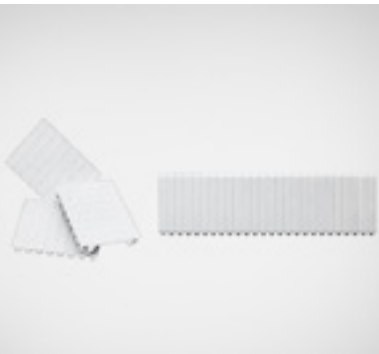

Σετ στήριξης, AW

Περιγραφή:	Σετ στήριξης για ασφαλή επίτοιχη εγκατάσταση. Περιέχει παρεμβύσματα για εξασφάλιση της βαθμού προστασίας.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.
Συσκευασία:	4 τεμ και υλικά στήριξης.

Υλικό	Κωδικός
Στηρίγματα τοίχου επιχρωμωμένα (3mm)	AW41



Σετ στήριξης, AWS

Περιγραφή:	Σετ στήριξης για ασφαλή επίτοιχη εγκατάσταση ανοξείδωτων κιβωτίων. Περιέχει παρεμβύσματα για εξασφάλιση της βαθμού προστασίας.
Συσκευασία:	4 τεμ. και υλικά στήριξης.

Υλικό	Κωδικός
Ανοξείδωτα στηρίγματα τοίχου AISI304	AWS41-304
Ανοξείδωτα στηρίγματα τοίχου AISI316	AWS41-316




Εξάρτημα στήριξης ερμαρίου σε ιστό, EPF

Περιγραφή: Εξάρτημα στήριξης ερμαρίου σε ιστό. Μέγιστο φορτίο 900 N.
Υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας
Ελάχιστη διάμετρος ιστού: 80 mm.
Μέγιστη διάμετρος ιστού: 250 mm.
Συσκευασία: 2 προφίλ για στερέωση στην πλάτη του ερμαρίου, 2 τσέρκια και υλικά στήριξης



Για κιβώτιο πλάτους (mm)	
MAS, MAD, MAP, ASR, ADR, AFS	Κωδικός
300	EPF0300
400	EPF0400
500	EPF0500
600	EPF0600
800	EPF0800



Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης, P
Τοποθέτηση Εμπρός - Πίσω

Περιγραφή: Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης για τοποθέτηση εμπρός – πίσω. Αποτελείται από τέσσερα γωνιακά εξαρτήματα με αποσπώμενα τα καλύμματα. Διαθέσιμες σε ύψος 100 και 200 mm.
Υλικό: Γωνιακά εξαρτήματα 2.5 mm και καλύμματα 1.5 mm από χάλυβα.
Βαφή: RAL7022 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία: 1 σετ 4 γωνιακά εξαρτήματα και 2 καλύμματα.

Βάση επιδαπέδιας στήριξης	Για κιβώτιο	
Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Κωδικός
100	400	P1040
100	500	P1050
100	600	P1060
100	800	P1080
100	1000	P1100
100	1200	P1120
200	400	P2040
200	500	P2050
200	600	P2060
200	800	P2080
200	1000	P2100
200	1200	P2120



Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης, PA
Πλαινή τοποθέτηση

Περιγραφή: Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης για πλαινή τοποθέτηση. Αποτελείται από τέσσερα γωνιακά εξαρτήματα με αποσπώμενα τα καλύμματα. Διαθέσιμες σε ύψος 100 και 200 mm.
Υλικό: Από χάλυβα 1.5 mm.
Βαφή: RAL7022 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία: 2 τεμ για βάση ύψους 100 mm και 4 τεμ για βάση ύψους 200 mm.

Βάση επιδαπέδιας στήριξης	Για κιβώτιο	
Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Κωδικός
100	260	PA1026
100	300	PA1030
100	400	PA1040
200	260	PA2026
200	300	PA2030
200	400	PA2040



Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης, MSVS

Περιγραφή:	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης για πλαϊνή τοποθέτηση. Αποτελείται από τέσσερα γωνιακά εξαρτήματα με αποσπώμενα τα καλύμματα. Διαθέσιμες σε ύψος 100 και 200 mm
Υλικό:	Από ανοξείδωτο χάλυβα 2 mm AISI 304 / AISI 316L
Βαφή:	Ανοξείδωτος χάλυβας 400
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		
Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
600	300	MSVS1063
600	300	MSVS1063-316
800	300	MSVS1083
800	300	MSVS1083-316
800	400	MSVS1084
800	400	MSVS1084-316
1000	300	MSVS1103
1000	300	MSVS1103-316
1200	300	MSVS1123
1200	300	MSVS1123-316
1200	400	MSVS1124
1200	400	MSVS1124-316



Βάση επιδαπέδιας στήριξης, PFF

Περιγραφή:	Βάση επιδαπέδιας στήριξης ερμαρίων ύψους 300 ή 400mm. Διατίθεται για κιβώτια βάθους 300 και 400 mm και μέγιστο πλάτος 400mm.
Υλικό:	Χάλυβας 2 mm
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	2 τεμ και υλικά στήριξης

Βάση επιδαπέδιας στήριξης	Για κιβώτιο	
Ύψους (mm)	Πλάτους (mm)	Κωδικός
300	300	PFF330R5
450	300	PFF345R5
300	400	PFF430R5
450	400	PFF445R5

Δεν κάνει για το AFS.

Διαφανείς πόρτες, ADT

Περιγραφή:	Για αντικατάσταση της αδιάφανης πόρτας. Παρέχει οπτικό έλεγχο και επιτήρηση των εγκατεστημένων υλικών εντός του ερμαρίου. Οι κλειδαριές είναι εναλλάξιμες με οποιαδήποτε από τη γκάμα της nVent HOFFMAN.
Υλικό:	Χάλυβας πάχους 1.2 mm / 1.5 mm για κιβώτια ύψους ή πλάτους από 500 mm ή μεγαλύτερα / 2 mm για κιβώτια ύψους ή πλάτους από 800 mm ή μεγαλύτερα και 3 mm διαφανές ακρυλικό γυαλί
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Βαθμός προστασίας:	Σύμφωνα με IP55, IK 07.
Συσκευασία:	1 πόρτα.

Για κιβώτιο		Διαφανής περιοχή		Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)		
300	250	159	93	1	ADT03025R5
300	300	159	143	1	ADT03030R5
400	300	259	143	1	ADT04030R5
400	400	259	243	1	ADT04040R5
500	300	359	143	1	ADT05030R5
500	400	359	243	1	ADT05040R5
600	400	459	243	2	ADT06040R5
600	500	459	343	2	ADT06050R5
600	600	459	443	2	ADT06060R5
700	500	559	343	2	ADT07050R5
800	600	659	443	2	ADT08060R5
1000	600	859	427	1*	ADT10060R5
1000	800	859	627	1*	ADT10080R5
1200	600	1059	427	1*	ADT12060R5
1200	800	1059	627	1*	ADT12080R5

* Κλείδωμα σπανιολέτας 3 σημείων.
Δεν κάνει για το AFS.



Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Διαφανείς πόρτες, ADC

Περιγραφή:	Για αντικατάσταση της αδιάφανης πόρτας. Παρέχει οπτικό έλεγχο και επιτήρηση των εγκατεστημένων υλικών εντός του ερμαρίου. Οι κλειδαριές είναι εναλλάξιμες με οποιαδήποτε από τη γκάμα της nVent HOFFMAN.
Υλικό:	Χάλυβας πάχους 1.2 mm / 1.5 mm για κιβώτια ύψους ή πλάτους από 500 mm ή μεγαλύτερα / 2 mm για κιβώτια ύψους ή πλάτους από 800 mm ή μεγαλύτερα και 3 mm διαφανές ακρυλικό γυαλί
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Βαθμός προστασίας:	Σύμφωνα με IP55, IK 07.
Συσκευασία:	1 πόρτα.

Για κιβώτιο		Διαφανής περιοχή		Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)		
300	250	159	93	1	ADC03025R5
300	300	159	143	1	ADC03030R5
400	300	259	143	1	ADC04030R5
400	400	259	243	1	ADC04040R5
500	300	359	143	1	ADC05030R5
500	400	359	243	1	ADC05040R5
600	400	459	243	2	ADC06040R5
600	500	459	343	2	ADC06050R5
600	600	459	443	2	ADC06060R5
700	500	559	343	2	ADC07050R5
800	600	659	443	2	ADC08060R5
1000	600	859	427	1*	ADC10060R5
1000	800	859	627	1*	ADC10080R5
1200	600	1059	427	1*	ADC12060R5
1200	800	1059	627	1*	ADC12080R5

* Κλείδωμα σπανιολέτας 3 σημείων.
Δεν κάνει για το AFS.



Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Εσωτερικές πόρτες, ADI

Περιγραφή:	Εφαρμογή για εξοπλισμό ελέγχου-επιτήρησης, όργανα μετρήσεων, ενδεικτικές λυχνίες κτλ. Δυνατότητα τοποθέτησης μεντεσέδων για άνοιγμα πόρτας αριστερά ή δεξιά. Ένα σημείο κλειδώματος για διπλό κλειδί 3 mm, για ύψος πόρτας από 700 mm και άνω διαθέτει δύο σημεία κλειδώματος. Ωφέλιμο βάθος μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πόρτας 35 mm. Για ρύθμιση βάθους τοποθέτησης απαιτείται το εξάρτημα AMG. Ωφέλιμος χώρος εγκατάστασης Υ-55, Π- 108. Εφαρμογή για 19" Rack, κατόπιν ερώτησης. Σε περίπτωση ανοξείδωτου ερμαρίου απαιτείται μηχανική κατεργασία.
Υλικό:	Πόρτα από χάλυβα 1.5 mm, προφίλ από χάλυβα 2 mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Βαθμός προστασίας:	IP 2XC.
Συσκευασία:	Εσωτερική πόρτα, δύο κάθετα προφίλ, δύο οριζόντια προφίλ και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		Εσωτερική πόρτα dimensions		Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)		
400	300	345	192	1	ADI04030R5
400	400	345	292	1	ADI04040R5
400	500	345	392	1	ADI04050R5
400	600	345	492	1	ADI04060R5
500	300	445	192	1	ADI05030R5
500	400	445	292	1	ADI05040R5
500	500	445	392	1	ADI05050R5
600	400	545	292	1	ADI06040R5
600	500	545	392	1	ADI06050R5
600	600	545	492	1	ADI06060R5
600	800	545	692	1	ADI06080R5
700	500	645	392	2	ADI07050R5
800	400	745	292	2	ADI08040R5
800	600	745	492	2	ADI08060R5
800	800	745	692	2	ADI08080R5
1000	600	945	492	2	ADI10060R5
1000	800	945	692	2	ADI10080R5
1200	600	1145	492	2	ADI12060R5
1200	800	1145	692	2	ADI12080R5

Δεν κάνει για το AFS.



Εσωτερικές ανοξείδωτες πόρτες, ADIS

Περιγραφή: Εφαρμογή για εξοπλισμό ελέγχου-επιτήρησης, όργανα μετρήσεων, ενδεικτικές λυχνίες κτλ.. Δυνατότητα τοποθέτησης μεντεσέδων για άνοιγμα πόρτας αριστερά ή δεξιά. (απαιτείται προεργασία). Ένα σημείο κλειδώματος για διπλό κλειδί 3 mm, για ύψος πόρτας από 800 mm και άνω διαθέτει δύο σημεία κλειδώματος. Ωφέλιμο βάθος μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πόρτας 35 mm. Για ρύθμιση βάθους τοποθέτησης απαιτείται το εξάρτημα AMG. Ωφέλιμος χώρος εγκατάστασης Y-55, Π- 108. Εφαρμογή για 19" Rack, κατόπιν ερώτησης.

Υλικό: Πόρτα 1.5 mm AISI 304, κάθετα και οριζόντια προφίλ 2 mm, AISI 304 ανοξείδωτος χάλυβας.

Βαφή: Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Βαθμός προστασίας: IP 2XC.

Συσκευασία: Εσωτερική πόρτα, δύο κάθετα προφίλ, δύο οριζόντια προφίλ υλικά στήριξης.



Για κιβώτιο		Διαστάσεις εσωτερικής πόρτας		Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)		
400	300	345	192	1	ADIS04030
500	400	445	292	1	ADIS05040
500	500	445	392	1	ADIS05050
600	400	545	292	1	ADIS06040
600	600	545	492	1	ADIS06060
800	600	745	492	2	ADIS08060
1000	800	945	692	2	ADIS10080
1200	800	1145	692	2	ADIS12080


Για παραγγελία 19" παρακαλώ προσθέστε I19 στον κατάλογο πχ ADIS04030I19.
Δεν κάνει για το AFS.

Εξάρτημα συγκράτησης πόρτας (στοπ), ADO

Περιγραφή: Ασφαλίζει την πόρτα όταν είναι ανοικτή. Δυνατότητα τοποθέτησης στα άνω ή κάτω μέρος του κιβωτίου. Απαιτούμενο ελάχιστο πλάτος κιβωτίου 300 mm.

Συσκευασία: 1 τεμ. και εξαρτήματα στερέωσης.

Υλικό	Κωδικός
3 mm πάχος γαλβανισμένος χάλυβας	ADO202
2.5 mm πάχος ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L	ADO202S



Τερματικός διακόπτης πόρτας, ADSW


Περιγραφή: Τερματικός διακόπτης πόρτας για ενεργοποίηση συνδεδεμένου κυκλώματος (φωτισμός, ενδείξεις, προειδοποίηση κινδύνου κτλ), σχεδιασμένος για επίτοιχα κιβώτια. Είσοδος καλωδίου M20. Για ανοξείδωτα κιβώτια απαιτείται μηχανική κατεργασία.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας: 3 A / 240 V.

Πιστοποιήσεις: CE, cCCSAus, CCC.

Συσκευασία: 1 τεμ και υλικά στήριξης

Κωδικός
ADSW01



Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά Εξαρτήματα

Θήκη Ηλεκτρολογικού σχεδίου, DRA

Περιγραφή:	Αυτοσυγκλλούμενη για σχέδιο A4.
Ωφέλιμο βάθος:	30 mm.
Υλικό:	Θερμοπλαστικό.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 Θήκη σχεδίου με ταινία διπλής όψης.
Κωδικός	
DRA04	

Δεν κάνει για το AFS.



Κλειδαριές - Χερούλια, ALL

Περιγραφή:

Συσκευασία:

Εναλλάξιμες κλειδαριές.

1 τεμ.

Περιγραφή	Τύπος	Προστασία	Compatibility	Κωδικός
Κλειδαριά ADA με κύλινδρο	Ronis κλειδί n° C21323	IP 65	ADA	ALL506
Κλειδαριά ADAB με κύλινδρο	Ronis κλειδί n° C21323	IP 65	ADAB	ALL507
Κλειδαριά επιπλωματών με κλειδί Ronis C21323	Ronis κλειδί n° M21323	IP 65		ALL508
Κλειδαριά πολυαμιδίου με κλειδί 5333	Κλειδί 5333	IP 55		ALL509
Κλειδαριά με κύλινδρο	Ronis κλειδί n° C21323	IP 65		ALL510N

Δεν κάνει για το AFS.



Κλειδαριές με κλειδί, ALLS

Περιγραφή:	Κλειδαριά ανοξείδωτη 3 mm.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Περιγραφή	Προστασία	Κωδικός
Κλειδαριά ανοξείδωτη AISI304 με κλειδί	IP 65	ALLS304
Κλειδαριά ανοξείδωτη AISI316 με κλειδί	IP 66	ALLS316

Δεν κάνει για το AFS.



Επίτοιχα κιβώτια Μεταλλικά Εξαρτήματα

Χειρολαβές, ALT

Περιγραφή:	Εναλλάξιμες χειρολαβές
Συσκευασία:	1 τεμ.

Περιγραφή	Προστασία	Κωδικός
Πλαστική χειρολαβή	IP 66	ALT560
Επιχρωμιωμένη T-χειρολαβή με κυλινδρική κλειδαριά, M21323	IP 65	ALT561
Επιχρωμιωμένη χειρολαβή με κυλινδρική κλειδαριά, M21323	IP 65	ALT562
Χειρολαβή από πλαστικό με κυλινδρική κλειδαριά, 5333	IP 65	ALT563

Για άλλες κλειδαριές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πωλητή.
Δεν κάνει για το AFS.



Τετραπλό κλειδί, LSMK

Περιγραφή:	Τετραπλό κλειδί (διπλό κλειδί 5mm, τρίγωνο 8mm, τετράγωνο 8mm, εξαγωνο)
Υλικό:	Χάλυβας.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Κωδικός
LSMK01



Κιτ πλευρικής τοποθέτησης ερμαρίων, CK

Περιγραφή:	Κιτ πλευρικής τοποθέτησης δύο ή περισσότερων επίτοικων ερμαρίων. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διάφορων διαμορφώσεων τοποθέτησης που δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν.
Υλικό:	EPDM ελαστικό πάχους 10 mm
Συσκευασία:	Παρέχεται συναρμολογούμενο με υλικά στήριξης
Κωδικός	
CK01	

Δεν κάνει για το AFS.



Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Πλαίσιο συνένωσης κιβωτίων (φλάντζα),
AGC

Περιγραφή:	Χρησιμοποιείται στη συνένωση MAS/MAD. Κατά τη συνένωση αφαιρούνται οι πλάκες στυπιοθλιπτών και η φλάντζα είναι απαραίτητη για τη στεγανοποίηση των ανοιγμάτων.
Υλικό:	Αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 8mm
Συσκευασία:	2 τεμ. και υλικά στερέωσης

Διαστάσεις ανοίγματος (mm)	Τύπος πλάκας στήριξης στυπιοθλιπτών	Κωδικός
310 x 96	2	AGC02
410 x 96	3	AGC03
510 x 96	4	AGC04



Γάντζοι ανύψωσης, AL

Περιγραφή:	Σπείρωμα M12. Σύμφωνα με πρότυπο απαιτήσεων ανύψωσης DIN 580.
Υλικό:	Χάλυβας.
Συσκευασία:	2 γάντζοι και υλικά στερέωσης.

Κωδικός
AL9301

Δεν κάνει για το AFS.



Μεταλλική πλάκα εισόδου / εξόδου καλωδίων
με προεγκοπές, AFK

Περιγραφή:	Μεταλλική πλάκα εισόδου / εξόδου καλωδίων με προεγκοπές
Υλικό:	Γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.4mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	1 τεμ.

For opening	M16	M20	M25	M32	Τύπος πλάκας στήριξης στυπιοθλιπτών	Κωδικός
210 x 56	4	3	–	–	1S	AFK11SR5
310 x 56	6	3	1	–	2S	AFK21SR5
410 x 56	9	4	1	–	3S	AFK31SR5
210 x 96	4	5	2	2	1	AFK11R5
210 x 96	12	–	1	1	1	AFK12R5
310 x 96	9	5	4	2	2	AFK21R5
310 x 96	21	–	1	1	2	AFK22R5
410 x 96	18	5	4	2	3	AFK31R5
410 x 96	21	10	–	–	3	AFK32R5
510 x 96	27	5	4	2	4	AFK41R5
510 x 96	18	14	3	1	4	AFK42R5



Επίτοιχα κιβώτια
Μεταλλικά
Εξαρτήματα

Καλύμματα βροχής, ARF

Περιγραφή:	Τοποθετείται σε κιβώτια για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. Η οροφή του ARF είναι κεκλιμένη και αυξάνει τις διαστάσεις του κιβωτίου ως εξής: Υ:60 mm, Β:20 mm και Π:20 mm.
Υλικό:	Από 1.5 mm χάλυβα.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	1 κάλυμμα βροχής με εξαρτήματα στερέωσης.
Επιπλέον πληροφορίες:	Εάν το κάλυμμα βροχής εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας απαιτείται πολυεστερική βαφή. Το ARF δεν είναι συμβατό με μεντεσέδες 180° MMH.

Για κιβώτιο		
Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
250	155	ARF02515R5
250	210	ARF02521R5
300	155	ARF03015R5
300	210	ARF03021R5
400	155	ARF04015R5
400	210	ARF04021R5
400	260	ARF04026R5
400	300	ARF04030R5
500	155	ARF05015R5
500	210	ARF05021R5
500	260	ARF05026R5
500	300	ARF05030R5
600	210	ARF06021R5
600	260	ARF06026R5
600	300	ARF06030R5
600	400	ARF06040R5
800	210	ARF08021R5
800	260	ARF08026R5
800	300	ARF08030R5
800	400	ARF08040R5
1000	300	ARF10030R5
1200	300	ARF12030R5

Δεν κάνει για το AFS.



Κάλυμμα βροχής ανοξείδωτο, ASST

- Περιγραφή:

Υλικό:

Βαφή:

Συσκευασία:

Επιπλέον πληροφορίες:
- Για τοποθέτηση σε ανοξείδωτο κιβώτιο. Το κάλυμμα είναι κεκλιμένο. Απαιτείται μηχανική κατεργασία.

AISI 304 / AISI 316L ανοξείδωτος χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

1 κάλυμμα βροχής και υλικά στήριξης

Το ASST δεν είναι συμβατό με μεντεσέδες 180° MMHS.


Για κιβώτιο			
Π (mm)	Β (mm)		Κωδικός
400	210		ASST042
400	210		ASST042-316
600	210		ASST062
600	210		ASST062-316
600	300		ASST063
600	300		ASST063-316
800	300		ASST083
800	300		ASST083-316
800	400		ASST084
800	400		ASST084-316
1000	300		ASST103
1000	300		ASST103-316
1200	300		ASST123
1200	300		ASST123-316
1200	400		ASST124
1200	400		ASST124-316

Δεν κάνει για το AFS.



Επίτοιχα κιβώτια Πολυεστερικά Στεγανά κιβώτια με αδιάφανη / διάφανη πόρτα | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07

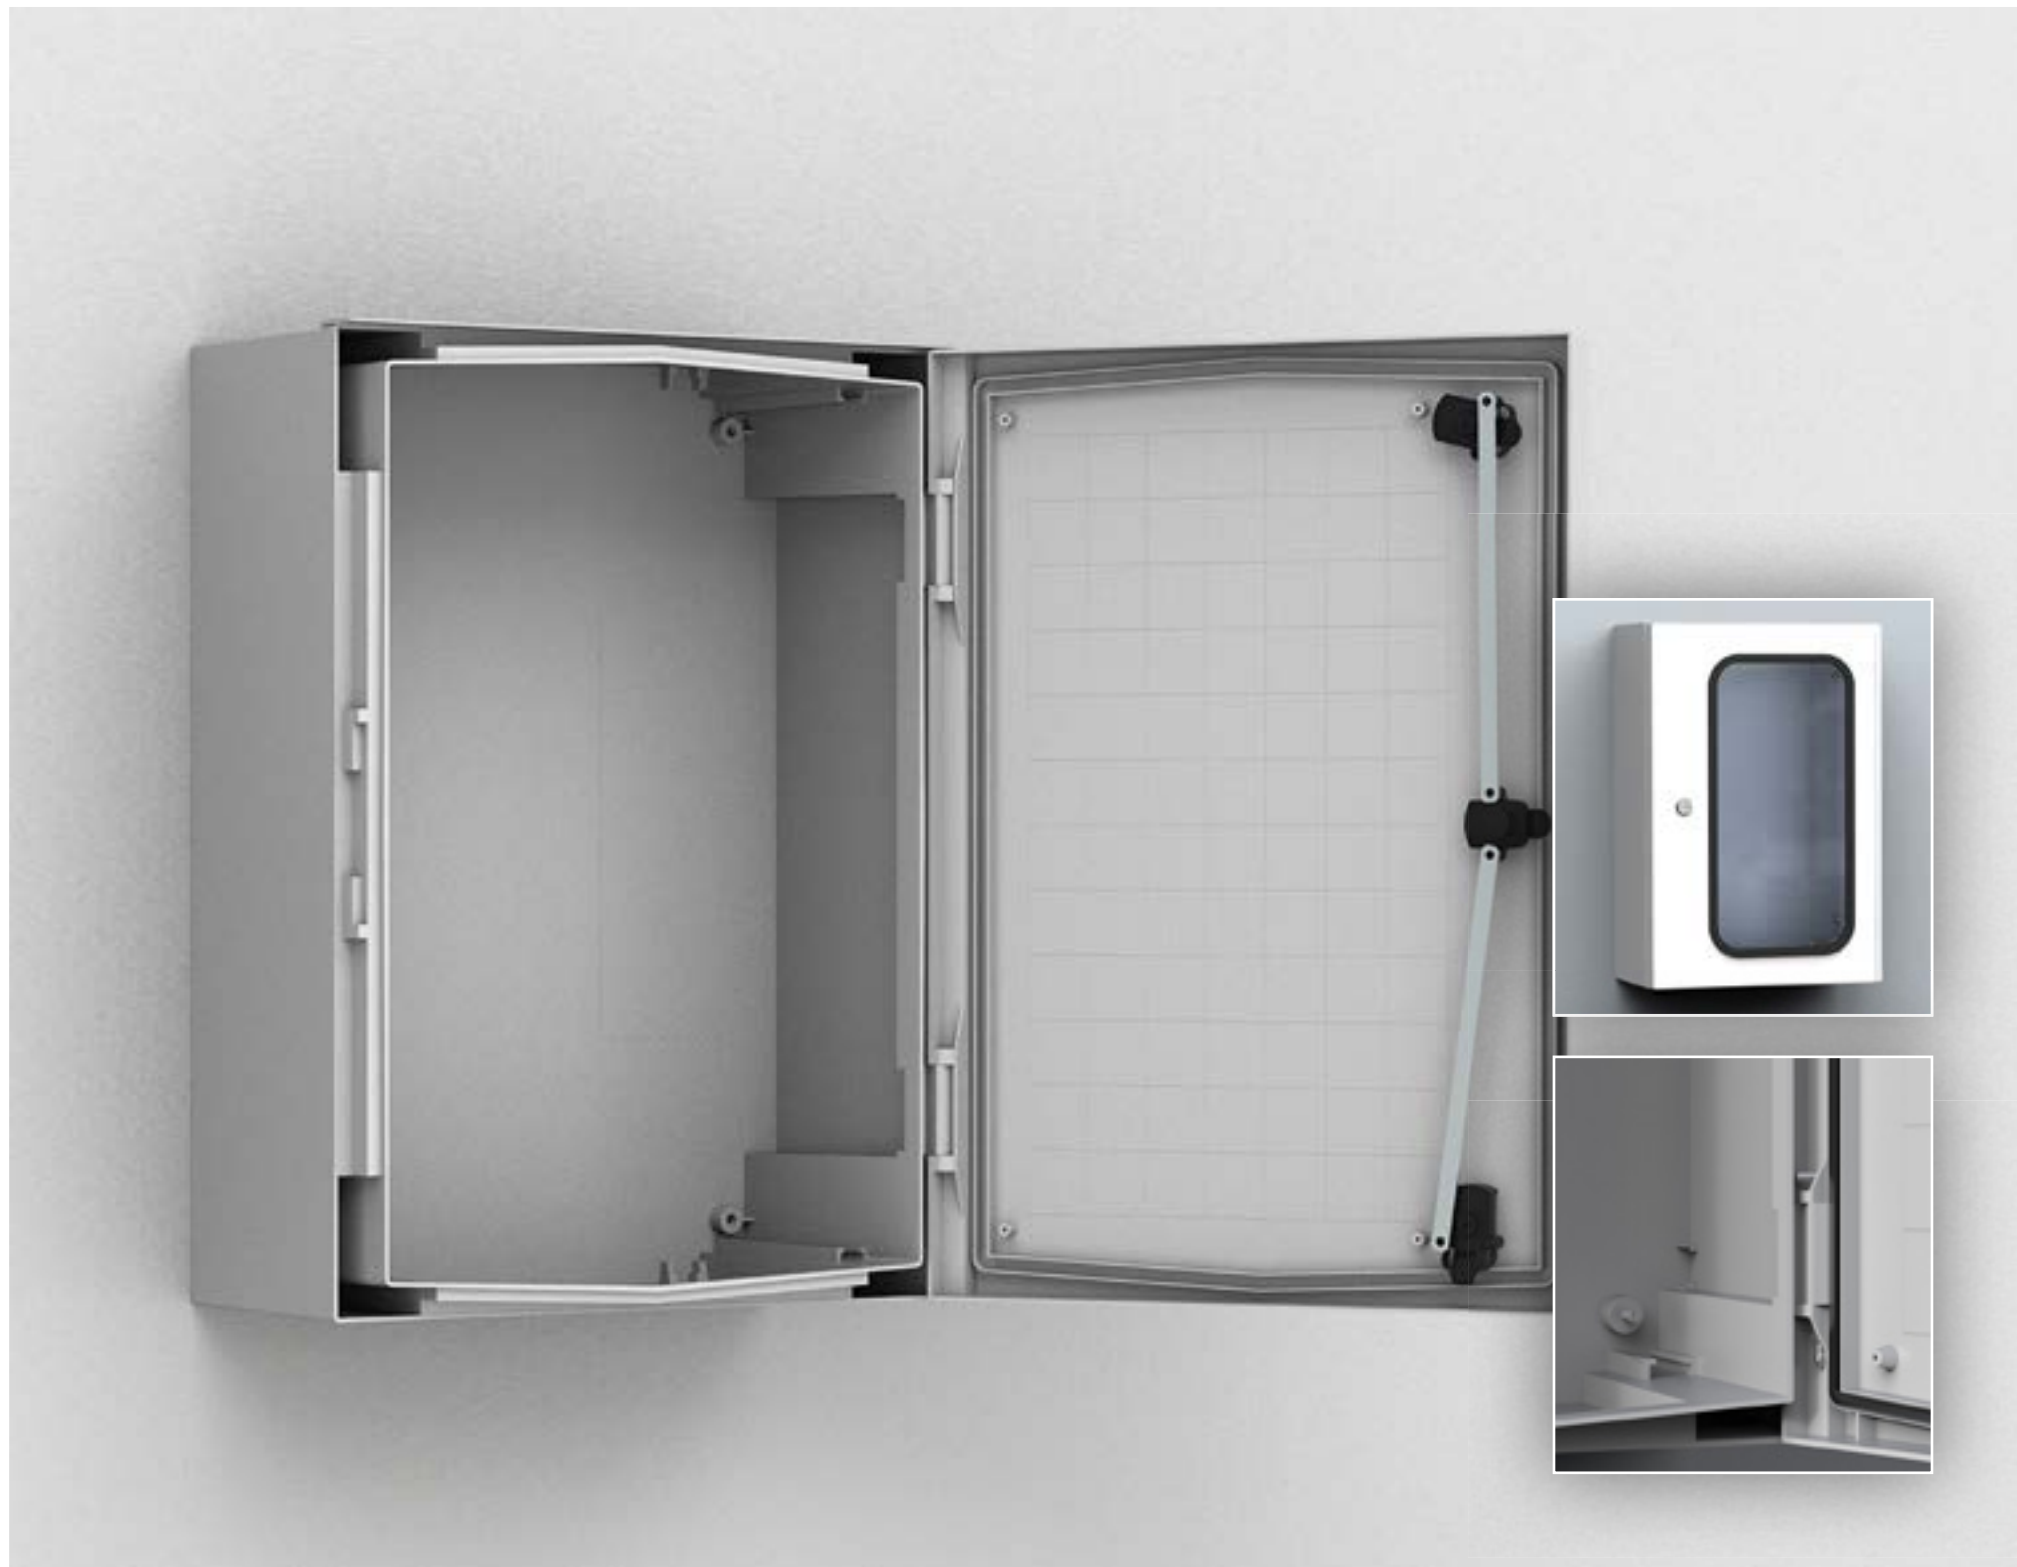

Υλικό:

Πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες γυαλιού.

Κιβώτιο:

Ενιαία κατασκευή πάχους 3 mm. Διαθέτει 4 οπές για απευθείας επίτοιχη εγκατάσταση. Δεν παρέχονται ανοίγματα για τοποθέτηση στυπιοθλιπτών.

Πόρτα:

Η αφαιρούμενη πόρτα ασφαλίζεται στη βάση από 2 μεντεσέδες και έχει μέγιστο άνοιγμα 180°. Το κλείσιμο ασφαλίζεται από μηχανισμό κλειδώματος 3 σημείων.

Κλειδαριά:

Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm και περιστροφή 90°. Το UCP/UCPT540 και άνω έχουν τρία σημεία κλειδώματος. Άλλες κλειδαριές διατίθενται ως εξαρτήματα.

Αντοχή στη θερμοκρασία:

-25 °C έως 70 °C συνεχούς λειτουργίας (Αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία 130 °C).

Χαρακτηριστικά:

Αυτοσβενούμενο υλικό που δεν περιέχει αλογόνα. Διπλή μόνωση, σύμφωνα με EN61439-1.

Προστασία:

IP 66 | Type 4, 4X, 12, 13 και IP 65 μόνο για UCPT430. Αντοχή σε κρούση IK 08 (IK 07 για κιβώτια με διάφανη πόρτα).

Πιστοποιήσεις:

CE, GOST. Οι πιστοποιήσεις CSA και cULus_UL ισχύουν μόνο για κιβώτια με αδιάφανες πόρτες.

Βαφή:

RAL 7035

Συσκευασία:

Κιβώτιο με πόρτα και υλικά στήριξης για την πλάκα στήριξης.

Σημείωση:

Τα UCP320, UCP430 και UCP540 παραδίδονται με τις πόρτες μέσα στη συσκευασία, μη τοποθετημένες.



IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07

Αδιάφανη πόρτα


Διαστάσεις κιβωτίου			Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)		
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080


Διάφανη πόρτα

Διαστάσεις κιβωτίου			Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)		
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080

Κιβώτιο				Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύβδινη πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης βακελίτη	Πλάκα στήριξης ταχείας σύνδεσης	Σετ ρύθμισης βάθους
UCP320	315	215	170	UMPZ320	UMPP320	UMPT320	UCD01
UCP430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01
UCP540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01
UCP640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01
UCP750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01
UCP860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01
UCP1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01
UCPT430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01
UCPT540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01
UCPT640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01
UCPT750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01
UCPT860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01
UCPT1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01

Κιβώτιο				Στήριξη			Εξαερισμός
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύβδινο εξάρτημα στερέωσης σε τοίχο	Εξάρτημα στερέωσης σε τοίχο από πολυαμίδιο	Στηρίγματα για ιστό	Περιοίδες εξαερισμού
UCP320	315	215	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01
UCP430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01
UCP540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCP640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCP750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01
UCP860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01
UCP1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01
UCPT430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01
UCPT540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCPT640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCPT750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01
UCPT860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01
UCPT1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01

							
Κιβώτιο		Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Μετώπη ραγούλικών με προ-κοπές	Τυφλή μετώπη	Εξάρτημα στήριξης μεντεσέ
UCP320	315	215	170	UMF3202	UF3201	UF3200	UHS01
UCP430	415	315	170	UMF4302	UF4301	UF4300	UHS01
UCP540	515	415	230	UMF5403	UF5401	UF5400	UHS01
UCP640	615	415	230	UMF6403	UF6401	UF6400	UHS01
UCP750	735	535	270	UMF7503	UF7501	UF7500	UHS01
UCP860	835	635	300	UMF8604	UF8601	UF8600	UHS01
UCP1080	1035	835	300	UMF10805	UF1081	UF1080	UHS01
UCPT430	415	315	170	UMF4302	UF4301	UF4300	UHS01
UCPT540	515	415	230	UMF5403	UF5401	UF5400	UHS01
UCPT640	615	415	230	UMF6403	UF6401	UF6400	UHS01
UCPT750	735	535	270	UMF7503	UF7501	UF7500	UHS01
UCPT860	835	635	300	UMF8604	UF8601	UF8600	UHS01
UCPT1080	1035	835	300	UMF10805	UF1081	UF1080	UHS01

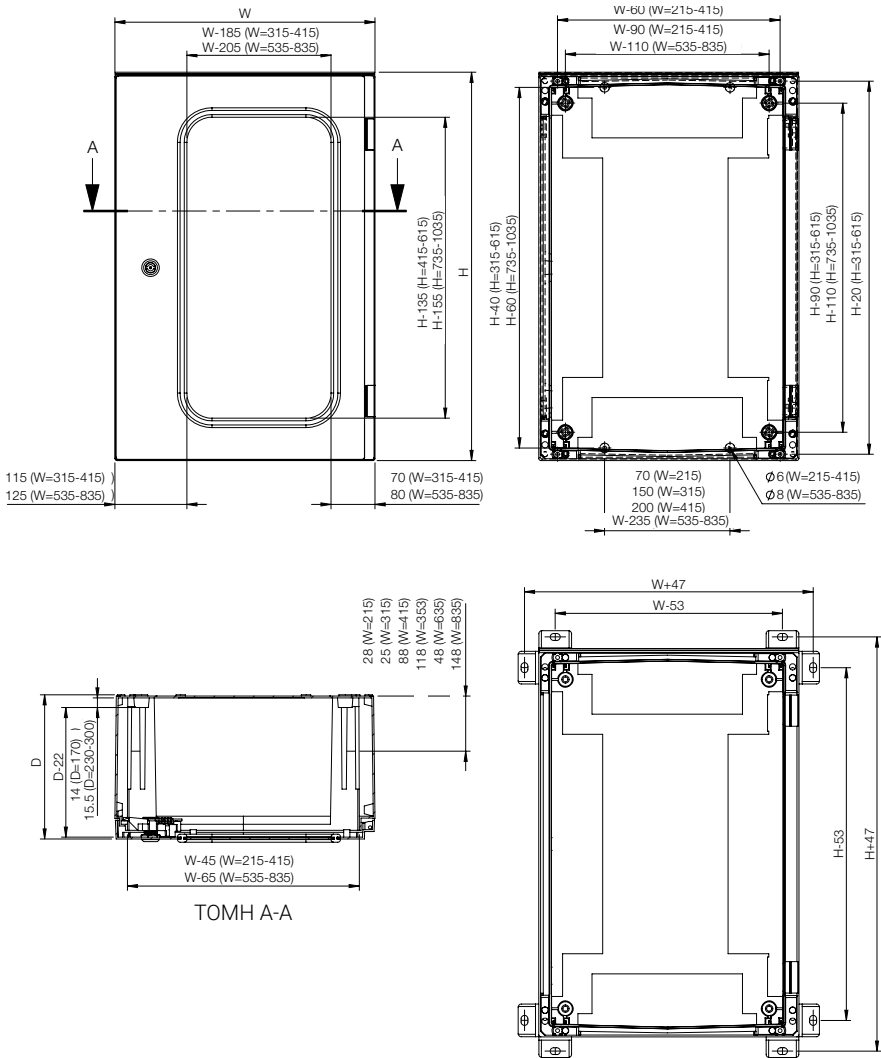

Επίτοιχα κιβώτια Πολυεστερικά Εξαρτήματα

Μεταλλική πλάκα στήριξης, UMPZ

Περιγραφή: Μεταλλική πλάκα στήριξης για τα πολυεστερικά κιβώτια UCP/UCPT.
Υλικό: Γαλβανισμένος Χάλυβας 2 mm.
Συσκευασία: 1 τεμ.

Για κιβώτια		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
315	215	250	150	UMPZ320
415	315	350	250	UMPZ430
515	415	450	350	UMPZ540
615	415	550	350	UMPZ640
735	535	650	450	UMPZ750
835	635	750	550	UMPZ860
1035	835	950	750	UMPZ1080



Πλάκα στήριξης βακελίτη, UMPP-C

Περιγραφή: Πλάκα στήριξης βακελίτη για κιβώτια UCP/UCPT.
Υλικό: Βακελίτης 5 mm.
Συσκευασία: 1 τεμ.

Για κιβώτια		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
315	215	250	150	UMPP320
415	315	350	250	UMPP430
515	415	450	350	UMPP540
615	415	550	350	UMPP640
735	535	650	450	UMPP750
835	635	750	550	UMPP860
1035	835	950	750	UMPP1080



Πλάκα στήριξης μεταλλική - διάτρητη, UMPT

Περιγραφή: Πλάκα στήριξης μεταλλική – διάτρητη, για κιβώτια UCP/UCPT .
Υλικό: 1.5 mm διάτρητος χάλυβας.
Συσκευασία: 1 τεμ.

Για κιβώτια		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
315	215	250	150	UMPT320
415	315	350	250	UMPT430
515	415	450	350	UMPT540
615	415	550	350	UMPT640
735	535	650	450	UMPT750
835	635	750	550	UMPT860
1035	835	950	750	UMPT1080




Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Περικόχλια στήριξης διάτρητης μεταλλικής
πλάκας, TN

Περιγραφή: Περικόχλια στήριξης διάτρητης μεταλλικής πλάκας.
Συσκευασία: 50 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M 4	TN04
M 5	TN05
M 6	TN06

Δεν κάνει για το AFS.

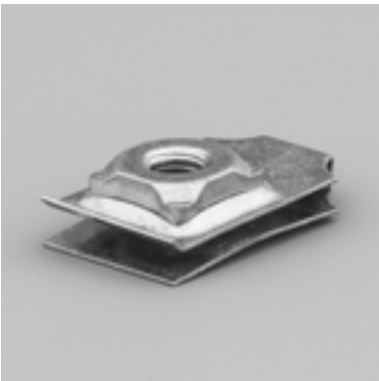

Σετ ρύθμισης βάθους, UCD

Περιγραφή: Παρέχει ρύθμιση του βάθους τοποθέτησης της πλάκας στήριξης και άλλων εξαρτημάτων
Συσκευασία: 4 τεμ. και υλικά στήριξης

Κωδικός
UCD01



Σκελετός τοποθέτησης ραγοϋλικών, UMF

Περιγραφή: Παρέχει εύκολη τοποθέτηση των ραγών υλικού με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους τοποθέτησης.
Υλικό: Γαλβανισμένος Χάλυβας.
Συσκευασία: Κάθετα προφίλ, ράγες υλικού και εξαρτήματα στήριξης.

Για κιβώτιο				
Υ (mm)	Π (mm)	Αριθμός στοιχείων	N° of DIN rails	Κωδικός
315	215	12	2	UMF3202
415	315	24	2	UMF4302
515	415	54	3	UMF5403
615	415	54	3	UMF6403
735	535	88	4	UMF7503
835	635	96	4	UMF8604
1035	835	180	5	UMF10805



Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Ολόκληρες μετώπες ραγοϋλικών, UFCP-D

Περιγραφή: Ολόκληρη μετώπη με ανοίγματα για εγκατάσταση υλικών. Απόσταση μεταξύ UFCP και πόρτας 39 mm και 49 mm για UCP750 και μεγαλύτερα. Αναστρέψιμο άνοιγμα με δυνατότητα αύξησης της απόστασης από την πόρτα κατά 30 mm. Η μετώπη και οι ράγες υλικών παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Υλικό: Πολυεστέρας.
Βαφή: RAL 7035.
Συσκευασία: Μετώπες και υλικά στερέωσης.

Διαστάσεις κιβωτίου		Οφέλιμο βάθος			
Υ (mm)	Π (mm)	β (mm)	Αριθμός στοιχείων	Αριθμός σειρών	Κωδικός
315	215	125	12	2	UFCP3201
415	315	150	24	2	UFCP4301
515	415	150	54	3	UFCP5401
615	415	150	54	3	UFCP6401
735	535	150	88	4	UFCP7501
835	635	150	96	4	UFCP8601
1035	835	150	180	5	UFCP1081



Πλαίσιο για μετώπες ραγοϋλικού, UFCP-I

Περιγραφή: Πλαίσιο τοποθέτησης ξεχωριστών μετωπών τύπου UICP. Σε κιβώτια πλάτους 600 και 800 mm διαιρείται σε δύο κάθετα τμήματα. Η απόσταση μεταξύ του UFCP και της πόρτας του κιβωτίου είναι 39 mm και 49 mm για το UCP750 μεγαλύτερων διαστάσεων.
Υλικό: Πολυεστέρας.
Βαφή: RAL 7035.
Συσκευασία: Πλαίσιο και υλικά στήριξης

Για κιβώτιο				
Υ (mm)	Π (mm)	Πλαίσιο	Αριθμός Τμηματικών μετωπών	Κωδικός
415	315	F1	2	UFCP4302
515	415	F1	3	UFCP5402
615	415	F1	3	UFCP6402
735	535	F1	4	UFCP7502
835	635	F2	8	UFCP8602
1035	835	F2	10	UFCP1082

F1= Ενιαίο, F2=Χωρισμένο.



Τυφλές μετώπες ραγοϋλικού, UICP

Περιγραφή:	Τυφλές μετώπες ραγοϋλικού για τοποθέτηση σε πλαίσιο UFCP, ύψους 150 mm.
Υλικό:	PVC.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		Διαστάσεις μετώπης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
415 / 835	315 / 635	150	239	UICP4300
515	415	150	322	UICP5400
615 / 1035	415 / 835	150	335	UICP6400
735	535	150	423	UICP7500

UICP4300 και UICP6400 μπορούν να τοποθετηθούν και στα 2 παραπάνω μεγέθη.



Μετώπες ραγοϋλικού, UICP-S

Περιγραφή:	Μετώπες ραγοϋλικού για τοποθέτηση σε πλαίσιο UFCP, ύψους 150 mm.
Υλικό:	PVC.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		Διαστάσεις μετώπης		Αριθμός στοιχείων	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)		
415 / 835	315 / 635	150	239	12	UICP4301
515	415	150	322	17	UICP5401
615 / 1035	415 / 835	150	335	18	UICP6401
735	535	150	423	22	UICP7501

UICP43041 και UICP6401 μπορούν να τοποθετηθούν και στα 2 παραπάνω μεγέθη.



Τυφλή μετώπη πλήρους κάλυψης, UFCP

Περιγραφή:	Καλύπτει και προστατεύει το εγκατεστημένο υλικό του κιβωτίου. Η απόσταση μεταξύ του UFCP και της πόρτας είναι: 39 mm, 49 mm για UCP750 και κιβώτια μεγαλύτερων διαστάσεων. Μπορεί να στηριχθεί σε μεντεσέδες (είναι απαραίτητο το εξάρτημα UHS) για εύκολη πρόσβαση στα εγκατεστημένα υλικά ή στη διαχείριση καλωδίων χωρίς να απαιτείται η αφαίρεσή της.
Υλικό:	Πολυεστέρας.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		Διαστάσεις μετώπης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
315	215	250	122	UFCP3200
415	315	350	222	UFCP4300
515	415	450	322	UFCP5400
615	415	550	322	UFCP6400
735	535	660	422	UFCP7500
835	635	760	522	UFCP8600
1035	835	960	722	UFCP1080



Σετ στήριξης, UHS

Περιγραφή:	Χρησιμοποιείται μαζί με την τυφλή μετώπη UFCP και την μετατρέπει σε εσωτερική πόρτα.
Συσκευασία:	2 τεμ. με υλικά στήριξης
Επιπλέον πληροφορίες:	Δεν είναι συμβατό με το εξάρτημα UFCP.

Κωδικός
UHS01



Σετ στερέωσης, UWMB

Περιγραφή:	Σετ στερέωσης κιβωτίων UCP για επίτοιχη τοποθέτηση. Απόσταση μεταξύ κιβωτίου και τοίχου 20 mm.
Συσκευασία:	4 τεμ. και υλικά στήριξης.

Υλικό	Κωδικός
Ανοξείδωτος Χάλυβας 304L	UWMB11
Πολυαμίδιο	UWMB12



Στηρίγματα για ιστό, EPF-C

Περιγραφή:	Εξάρτημα στήριξης κιβωτίων σε ιστό. Αντοχή για μέγιστο φορτίο 900N.
Υλικό:	Γαλβανισμένος Χάλυβας.
Ελάχιστη διάμετρος ιστού:	80 mm.
Μέγιστη διάμετρος ιστού:	250 mm.
Συσκευασία:	2 προφίλ για στερέωση στην πλάτη του ερμαρίου, 2 τσέρκια και υλικά στήριξης.

For Κιβώτιο (Π)		
UCP	UDP	Κωδικός
315		EPF0300
415	500 σε οριζόντια θέση	EPF0400
535		EPF0500
635	500 σε οριζόντια θέση, 750 σε κάθετη θέση	EPF0600
835		EPF0800



Χειρολαβή με κλειδαριά, UDH

Περιγραφή:	Αντικαθιστά τις χειρολαβές της βασικής έκδοσης των κιβωτίων UCP/UCPT. Για τους τύπους UDH2C, UDH2CS and UDH3C, απαιτείται μηχανική κατεργασία. Ο κωδικός UDH1C παρέχεται με 2 κλειδιά.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.

Περιγραφή	Κωδικός
Χειρολαβή χωρίς κλειδαριά	UDH0C
Χειρολαβή με κλειδαριά E2432	UDH1C
Χειρολαβή με κλειδαριά ημίσεως κυλίνδρου	UDH2C
Μικρή χειρολαβή ημίσεως κυλίνδρου *	UDH2CS
Χειρολαβή με κλειδαριά ασφαλείας	UDH3C


* Για κιβώτια UCP320/UCP430.



Γρίλιες εξαερισμού IP 44, UPVD

Περιγραφή:	Παρέχει εξαερισμό των κιβωτίων. Απαιτείται άνοιγμα οπής διαμέτρου 34.9 mm.
Υλικό:	Πολυεστέρας.
Protection degree:	IP 44.
Συσκευασία:	2 τεμ.

Κωδικός
UPVD01

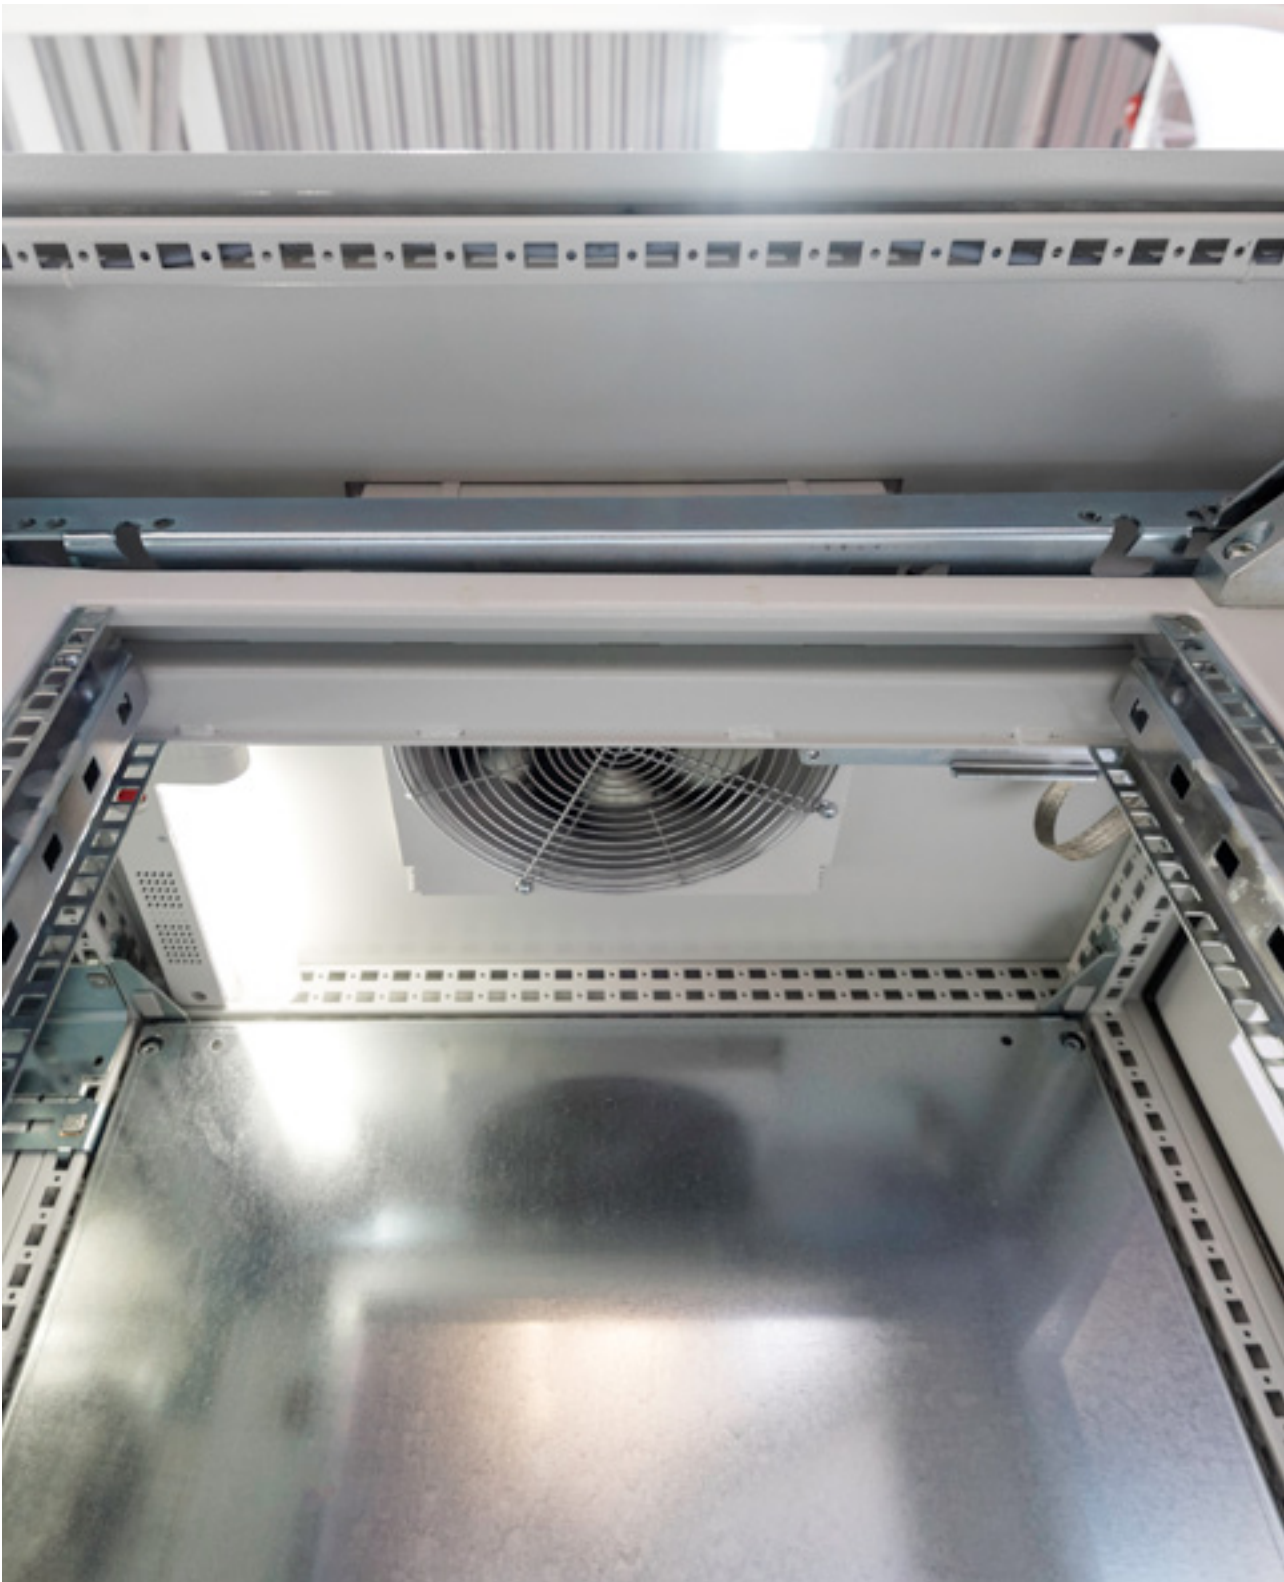

Επίτοιχα κιβώτια Πολυεστερικά Στεγανά κιβώτια με αδιάφανη / διάφανη πόρτα | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



01
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

Υλικό:

Πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες γυαλιού.

Κιβώτιο:

Απευθείας στήριξη σε τοίχο ή με τη χρήση στηριγμάτων τοίχου, σε ιστό με τη χρήσ εξαρτήματος ERF και επιδαπέδια επιλέγοντας βάση στήριξης UPP ή βάση-DIN UAF και UMPS. Στα κιβώτια μονής πόρτας η σφράγιση επιτυγχάνεται μέσω EPDM παρεμβύσματος που επικολλάται στο πλαίσιο.

Πόρτα:

Η αφαιρούμενη αδιάφανη / διάφανη πόρτα έχει μέγιστο άνοιγμα 100°. Στα κιβώτια διπλής πόρτας η σφράγιση επιτυγχάνεται με παρέμβυσμα νεοπρενίου.

Κλειδαριά:

Διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για όλους τους τύπους κυλινδρικής κλειδαριάς (ημίσεως κυλίνδρου). Πέντε σημεία κλειδώματος (3 σημεία για κιβώτια πλάτους 500mm).

Αντοχή στη θερμοκρασία:

-25 °C έως 70 °C συνεχούς λειτουργίας (Αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία 130 °C).

Χαρακτηριστικά:

Αυτοσβενούμενο υλικό που δεν περιέχει αλογόνα. Διπλή μόνωση, σύμφωνα με EN61439-1.

Προστασία:

IP 65 | Type 4, 4X, 12, 13 και IP 65 για κιβώτια μονής ή διπλής πόρτας . Αντοχή σε κρούση IK 08 (IK 07 για κιβώτια με διάφανη πόρτα).

Πιστοποιήσεις:

CE, GOST. Οι πιστοποιήσεις CSA και cULus_UL ισχύουν μόνο για κιβώτια με μονή πόρτα.

Βαφή:

RAL 7035.

Συσκευασία:

Κιβώτιο με πόρτα, υλικά στήριξης για την πλάκα στήριξης και στηρίγματα τοίχου (κλειδαριά δεν περιέχεται).



IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Αδιάφανη μονή πόρτα

Διαστάσεις κιβωτίου			Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)		
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Αδιάφανη διπλή πόρτα

Διαστάσεις κιβωτίου			Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)		
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	2	UDP125102

Αδιάφανη μονή πόρτα

Διαστάσεις κιβωτίου			Σημεία κλειδώματος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)		
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

Κιβώτιο				Στήριξη		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Χαλύβδινη πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης βακελίτη	Προφίλ στήριξης
UDP5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMF500
UDP5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF500
UDP7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF750
UDP7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMF750
UDP75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF750
UDP10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMF1000
UDP10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF1000
UDP100100	1000	1000	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMF1000
UDP12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF1250
UDP75125	750	500 + 750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF750
UDP100102	1000	500 + 500	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMF1000
UDP100125	1000	500 + 750	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1000
UDP125100	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1250
UDP125102	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1250
UDP5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMF500
UDPT5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF500
UDPT7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF750
UDPT7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMF750
UDPT10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMF1000
UDPT10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF1000
UDPT12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF1250

Κιβώτιο				Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στηρίγματα για ιστό	Πλαίσιο προσαρμογής για βάση DIN	Βάση DIN	Βάση επιδαπέδιας στήριξης
UDP5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP100100	1000	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75125	750	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532

								
Κιβώτιο	Υ (mm)Π (mm)Β (mm)			Πόρτες		Προστασία	Εξαερισμός	Συνενώσεις
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Εσωτερική πόρτα	Συγκράτηση πόρτας	Κάλυμμα βροχής	Περσίδες εξαερισμού	Σετ επέκτασης βάθους
UDP5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDP5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDP7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDP7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDP75100	750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDP10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDP10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDP100100	1000	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575
UDP75125	750	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE75125
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE100125
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDPT5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDPT5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDPT7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDPT7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDPT10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDPT10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDPT12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575

Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Μεταλλική πλάκα στήριξης, UMPZ-M

Περιγραφή:Μεταλλική πλάκα στήριξης για τα πολυεστερικά κιβώτια UDP/UDPT.
Υλικό:Γαλβανισμένος Χάλυβας 2 mm.
Συσκευασία:1 τεμ.

Για κιβώτιο		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ ή Π (mm)	Π ή Υ (mm)	υ ή π (mm)	π ή υ (mm)	
500	500	390	390	UMPZ5050
500	750	640	390	UMPZ5075
750	750	640	640	UMPZ7575
750	1000	890	640	UMPZ75100
750	1250	1140	640	UMPZ75125
1000	500	390	890	UMPZ100500
1000	1000	890	890	UMPZ100100
1000	1250	1140	890	UMPZ100125



1

Πλάκα στήριξης βακελίτη, UMPP

Περιγραφή:Πλάκα στήριξης βακελίτη για κιβώτια UDP/UDPT.
Υλικό:Βακελίτης 5 mm.
Συσκευασία:1 τεμ.

Για κιβώτιο		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ ή Π (mm)	Π ή Υ (mm)	υ ή π (mm)	π ή υ (mm)	
500	500	390	390	UMPP5050
500	750	640	390	UMPP5075
750	750	640	640	UMPP7575
750	1000	890	640	UMPP75100
750	1250	1140	640	UMPP75125
1000	500	390	890	UMPP10050
1000	1000	890	890	UMPP100100
1000	1250	1140	890	UMPP100125



Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Πλάκα στήριξης ταχείας σύνδεσης, UMPT

Περιγραφή: Πλάκα στήριξης ταχείας σύνδεσης για κιβώτια UDP/UDPT.
Υλικό: 1.5 mm διάτρητος χάλυβας.
Συσκευασία: 1 τεμ.

Για κιβώτιο		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
315	215	250	150	UMPT320
415	315	350	250	UMPT430
515	415	450	350	UMPT540
615	415	550	350	UMPT640
735	535	650	450	UMPT750
835	635	750	550	UMPT860
1035	835	950	750	UMPT1080




Περικόχλια στήριξης διάτρητης μεταλλικής
πλάκας, TN

Περιγραφή: Περικόχλια στήριξης διάτρητης μεταλλικής πλάκας.
Συσκευασία: 50 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M 4	TN04
M 5	TN05
M 6	TN06

Δεν κάνει για το AFS.

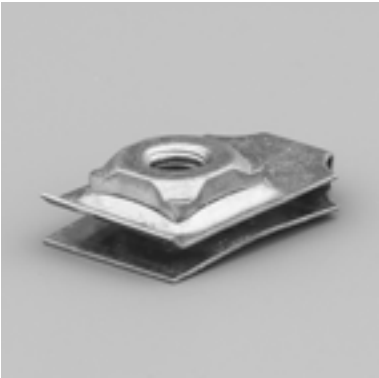

Σετ ρύθμισης βάθους, UPD

Περιγραφή: Παρέχει ρύθμιση του βάθους τοποθέτησης της πλάκας στήριξης και άλλων εξαρτημάτων με βήμα 12.5 mm.
Υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας.
Συσκευασία: 4 στηρίγματα, 4 προφίλ ρύθμισης βάθους και εξαρτήματα στήριξης.

Κωδικός
UPD01



Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Ρυθμιζόμενα κάθετα προφίλ, UMF-A

Περιγραφή: Κάθετα C-προφίλ με ρυθμιζόμενο βάθος τοποθέτησης.
Συσκευασία: 4 στηρίγματα, 4 προφίλ ρύθμισης βάθους, 2 κάθετα C-προφίλ και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο	Μήκος προφίλ (mm)	Κωδικός
Υ (mm)		
500	468	UMF500
750	718	UMF750
1000	968	UMF1000
1250	1218	UMF1250



Στηρίγματα τοίχου για κιβώτια που
διαθέτουν κάλυμμα βροχής, UWB

Περιγραφή: Στηρίγματα τοίχου για κιβώτια UDP με κάλυμμα βροχής. Δυνατότητα τοποθέτησης μόνο οριζόντια.
Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.
Συσκευασία: 4 στηρίγματα και 4 πλαστικά κλιπ.

Κωδικός
UWB02



Στηριγματα για ιστό, EPF-M

Περιγραφή: Εξάρτημα στήριξης κιβωτιών σε ιστό. Αντοχή για μέγιστο φορτίο 900N.
Υλικό: Γαλβανισμένος Χάλυβας.
Ελάχιστη διάμετρος ιστού: 80 mm.
Μέγιστη διάμετρος ιστού: 250 mm.
Συσκευασία: 2 προφίλ για στερέωση στην πλάτη του ερμαρίου, 2 τσέρκια και υλικά στήριξης.

Για Κιβώτιο (Π)		Κωδικός
UCP	UDP	
415	500 οριζόντια τοποθέτηση	EPF0400
635	500 οριζόντια τοποθέτηση, 750 κάθετη τοποθέτηση	EPF0600



Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Επιδαπέδιο βάθρο, UPP

Περιγραφή:	Επιδαπέδιο βάθρο που ενσωματώνεται στο κιβώτιο και τοποθετούνται μαζί στο δάπεδο.
Υλικό:	Πολυεστέρας.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	Βάθρο, μεταλλικά στηρίγματα και υλικά στερέωσης.

Για κιβώτιο			
Π (mm)	Β (mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης υ (mm)	Κωδικός
500	320	65	UPP5032
750	320	65	UPP7532
1000	320	65	UPP10032
1250	320	65	UPP12532



Πλαίσιο προσαρμογέα για βάση DIN-base, UAF

Περιγραφή:	Το περίβλημα και το πλαίσιο του προσαρμογέα συνδέονται στη βάση DIN
Υλικό:	Πολυεστέρας
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		
Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
750	320	UAF7532
1000	320	UAF10032



Πολυεστερική DIN-base, UMPS

Περιγραφή:	Πολυεστερική βάση.
Υλικό:	Πολυεστέρας.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
900	780	310	UMPS7532
900	1110	310	UMPS10032



Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Εσωτερική πόρτα, UID

Περιγραφή:	Εφαρμογή για εξοπλισμό ελέγχου-επιτήρησης, όργανα μετρήσεων, ενδεικτικές λυχνίες κτλ. Δυνατότητα τοποθέτησης μεντεσέδων για άνοιγμα πόρτας αριστερά ή δεξιά. Ένα σημείο κλειδώματος για διπλό κλειδί 3 mm, για ύψος πόρτας από 700 mm και άνω διαθέτει δύο σημεία κλειδώματος. Ωφέλιμο βάθος μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πόρτας 48 mm.
Υλικό:	Πολυεστέρας.
Βαφή:	RAL 7035.
Βαθμός προστασίας:	IP 20.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
500	500	UID5050
500	750	UID5075
750	500	UID7550
750	750	UID7575
1000	500	UID10050
1000	750	UID10075



Χειρολαβή, UDH

Περιγραφή:	Για κλειδωμα ασφαλείας (μέγιστη διάσταση 10mm)
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.

Περιγραφή	Κωδικός
Χειρολαβή με κλειδαριά ημίσεως κυλίνδρου	UDH02
Για λουκέτο (μέγιστη διάσταση 10 mm)	UDH03



Κυλινδρικές κλειδαριές, LSSU

Περιγραφή:	Κυλινδρική κλειδαριά. Εφαρμογή σε χειρολαβές UDH.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Περιγραφή	Κωδικός
Κλειδαριά Ronis C21323	LSSU521
Κλειδαριά Ronis 2132E	LSSU5212132E
Κλειδαριά Ronis 3121E	LSSU5213121E
Τετράγωνη 7mm	LSSU523
Τετράγωνη 8 mm	LSSU524
Τριγωνική 7 mm	LSSU526
Τριγωνική 8 mm	LSSU527
Διπλής εσοχής 3 mm	LSSU528
Διπλής εσοχής 5 mm	LSSU529
Daimler Benz	LSSU530

Αλλα νομμερα κλειδαριών κατόπιν ζήτησης.



Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Μηχανισμός συγκράτησης πόρτας, UDS

Περιγραφή:	Ασφαλίζει την πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Τοποθετείται απευθείας στην πόρτα και στον πίνακα
Υλικό:	Χάλυβας.
Συσκευασία:	1 τεμ και υλικά σύνδεσης

Περιγραφή	Κωδικός
Ανοιγμα πόρτας αριστερά	UDS01
Ανοιγμα πόρτας δεξιά	UDS02

Κατάλληλο για κιβώτια πλάτους από 750 mm



Σετ σύνδεσης κιβωτίων, UCK

Περιγραφή:	Σετ κάθετης ή πλευρικής σύνδεσης κιβωτίων. Μετά τη σύνδεση παραμένει ο βαθμός προστασίας IP αμετάβλητος.
Συσκευασία:	Παρέμβυσμα νεοπρενίου, σετ σύνδεσης, και υλικά σύνδεσης.

Για κιβώτια		Ανοιγμα		Κωδικός
Υ ή Π (mm)	Β (mm)	υ ή π (mm)	β (mm)	
500	320	330	200	UCK500
750	320	580	200	UCK750
1000	320	830	200	UCK1000
1250	320	1080	200	UCK1250



Επίτοιχα κιβώτια
Πολυεστερικά
Εξαρτήματα

Σετ επέκτασης βάθους, UDE

Περιγραφή:	Επέκταση βάθους από τη βασική έκδοση (320 mm) έως 640 mm. Με τη χρήση του UDE δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης καλύμματος βροχής. Ο βαθμός προστασίας; IP παραμένει αμετάβλητος.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	2 πλαϊνά καλύμματα, κάλυμμα οροφής και βάσης, δύο κιβώτια χωρίς πλάτη υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
500	500	UDE5050
500	750	UDE5075
750	500	UDE7550
750	750	UDE7575
750	1000	UDE75100
750	1250	UDE75125
1000	500	UDE10050
1000	750	UDE10075
1250	750	UDE12575
1000	1000	UDE100100
1000	1250	UDE100125
1250	1000	UDE125100



Αεραγωγός εξαερισμού, UAV

Περιγραφή:	Τοποθετούνται δύο αεραγωγοί ανά κιβώτιο εξασφαλίζοντας εξαερισμό και προλαμβάνουν τη δημιουργία συμπυκνωμάτων. Συνιστάται η εγκατάσταση στο άνω και κάτω μέρος του κιβωτίου (πλαϊνή εγκατάσταση). Βαθμός προστασίας IP44.
Υλικό:	Πολυαμίδιο.
Συσκευασία:	Σετ 2 τεμ. και υλικά στήριξης.

Κωδικός
UAV01



Κάλυμμα βροχής, URH

Περιγραφή:	Παρέχει επιπλέον προστασία για εγκατάσταση κιβωτίου σε εξωτερικό χώρο. Δυνατότητα ανοίγματος οπών εξαερισμού στην οροφή του κιβωτίου. Με την τοποθέτηση του καλύμματος ο βαθμός προστασίας του κιβωτίου είναι IP44.
Υλικό:	Πολυεστέρας RAL7035
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται εξαρτήματα UWB02. Στερεώνεται σε τέσσερα σημεία στην οροφή του κιβωτίου. Δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης σε κιβώτια που συνενώνονται.

Για κιβώτιο	
Π	Κωδικός
500	URH5032
750	URH7532
1000	URH10032
1250	URH12532



Επιδαπέδια πεδία Μεταλλικά Χαλύβδινα επεκτάσιμα με μονή πόρτα | MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Υλικό:

Κιβώτιο: 1,5 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm, Πόρτα: 2 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα οροφής – οπίσθιο κάλυμμα και πλαϊνά καλύμματα από χάλυβα 1.5 mm με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1 mm.

Πλαίσιο:

Προφίλ διάτρητα με οπές 25 mm, σύμφωνα με DIN 43660.

Πόρτα:

Στηρίζεται με τέσσερις μεντεσέδες. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Περιλαμβάνει εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm.

Οπίσθιο κάλυμμα:

Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας.

Πλαϊνά καλύμματα:

Προσφέρονται ως εξάρτημα.

Κάλυμμα οροφής:

Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:

Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:

Αποτελείται από τρία ή τέσσερα τεμ. για πεδία βάθους μεγαλύτερο από 600 mm.

Πλάκα στήριξης:

Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Τοποθέτηση - συναρμολόγηση:

Διατίθεται χωρίς πλαϊνά καλύμματα ως επεκτάσιμο πεδίο, που προσφέρονται ως εξάρτημα.

Συσκευασία:

Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα, κάλυμμα οροφής και βάσης, καθώς και πλάκα στήριξης (δεν περιλαμβάνεται στη έκδοση PER5). Για πεδία πλάτους 400 mm δεν περιλαμβάνονται πλάκα στήριξης, κάλυμμα βάσης και πλαίσιο πόρτας. Για πεδία ύψους 2200 mm, περιλαμβάνονται δύο στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης CMB, συναρμολογημένα κατά βάθος. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα συνένωσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.




IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Χωρίς πλάκα στήριξης



Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1800	500	500	MCS18055PER5
1800	600	400	MCS18064PER5
1800	600	500	MCS18065PER5
1800	600	600	MCS18066PER5
1800	800	400	MCS18084PER5
1800	800	500	MCS18085PER5
1800	800	600	MCS18086PER5
1800	1000	400	MCS18104PER5
1800	1000	500	MCS18105PER5
1800	1000	600	MCS18106PER5
2000	500	500	MCS20055PER5
2000	600	400	MCS20064PER5
2000	600	500	MCS20065PER5
2000	600	600	MCS20066PER5
2000	600	800	MCS20068PER5
2000	800	400	MCS20084PER5
2000	800	500	MCS20085PER5
2000	800	600	MCS20086PER5
2000	800	800	MCS20088PER5
2000	1000	400	MCS20104PER5
2000	1000	500	MCS20105PER5
2000	1000	600	MCS20106PER5
2000	1000	800	MCS20108PER5
2200	600	600	MCS22066PER5
2200	600	800	MCS22068PER5
2200	800	600	MCS22086PER5
2200	800	800	MCS22088PER5

Πεδία καλωδίων: χωρίς πλάκα στήριξης MP, κάλυμμα βάσης και πλαίσιο πόρτας

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	(mm) Β	Κωδικός
1800	400	400	MCS18044R5
1800	400	500	MCS18045R5
1800	400	600	MCS18046R5
2000	400	400	MCS20044R5
2000	400	500	MCS20045R5
2000	400	600	MCS20046R5
2000	400	800	MCS20048R5

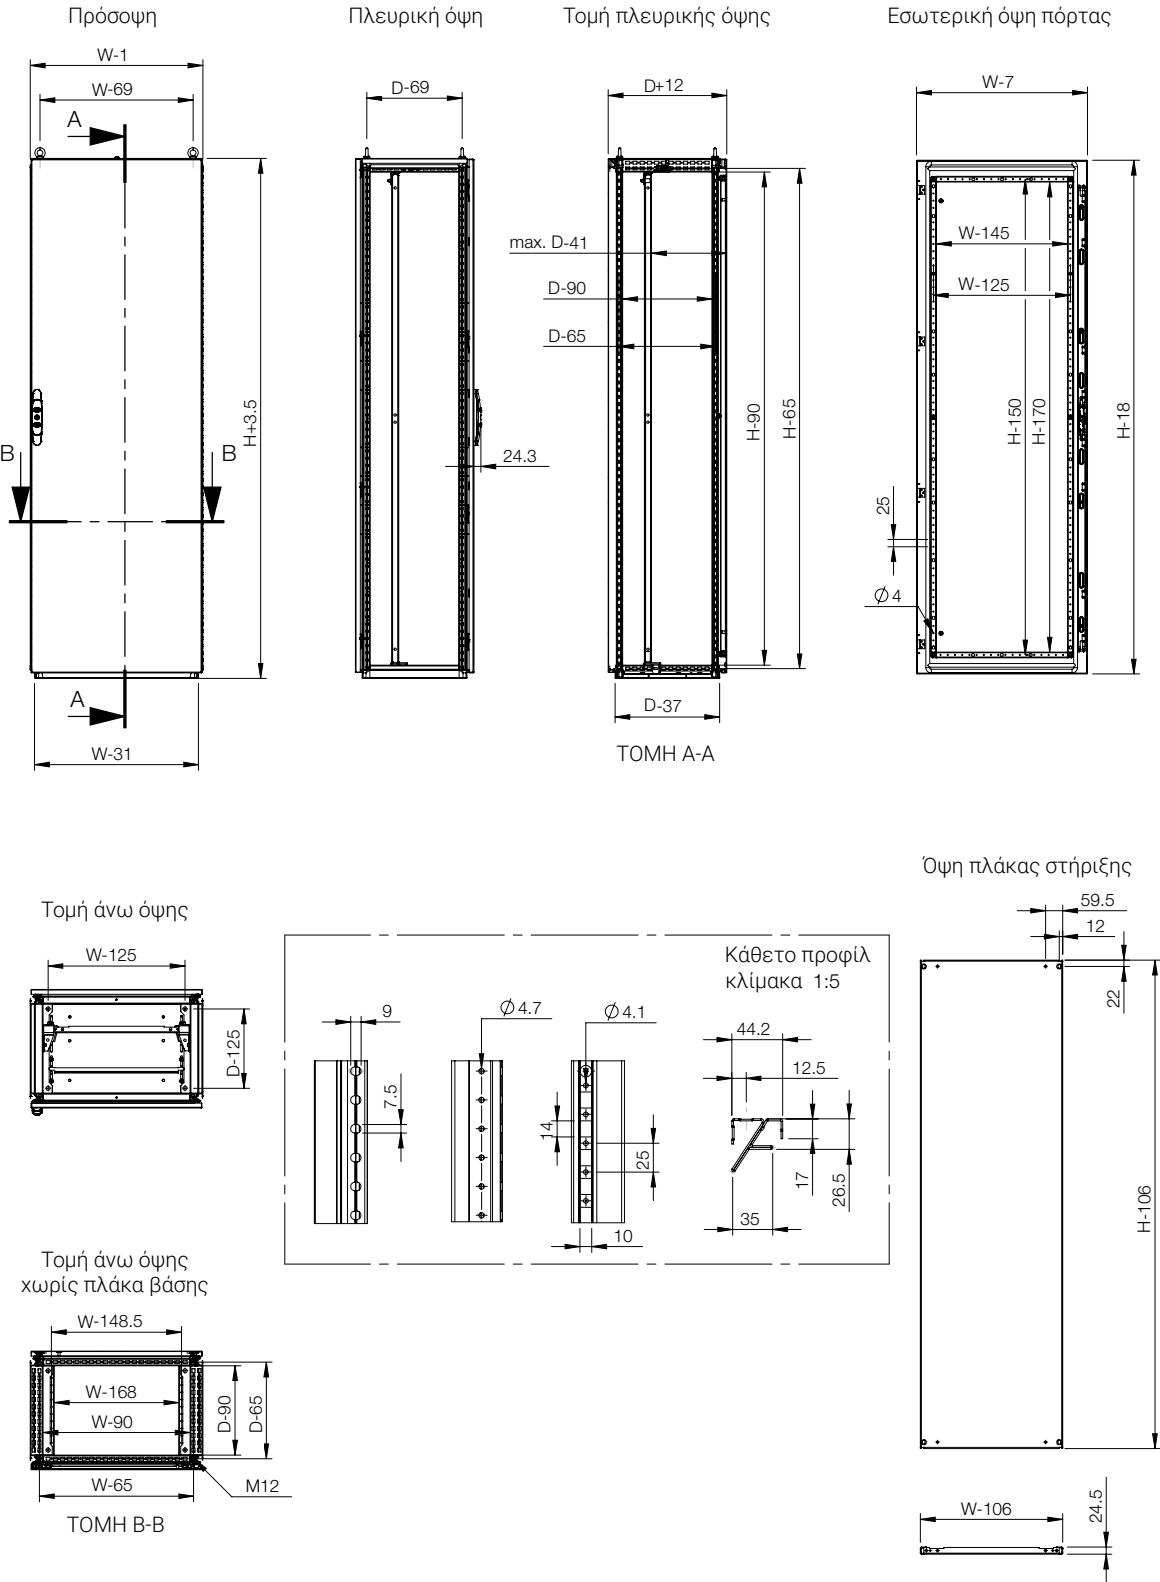

										
Κιβώτιο				Στήριξη						
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης με πλάτος ίδιο με του πεδίου *	Οριζόντια συρόμενα προφίλ	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
MCS18044R5	1800	400	400	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400	CLPO400	CLPO400
MCS18045R5	1800	400	500	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400	CLPO400	CLPO500
MCS18046R5	1800	400	600	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400	CLPO400	CLPO600
MCS18055R5	1800	500	500	MP1805	MPW1805	MTS500	CLPF1800	CLPF500	CLPO500	CLPO500
MCS18064R5	1800	600	400	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600	CLPO600	CLPO400
MCS18065R5	1800	600	500	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600	CLPO600	CLPO500
MCS18066R5	1800	600	600	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600	CLPO600	CLPO600
MCS18084R5	1800	800	400	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO400
MCS18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO500
MCS18086R5	1800	800	600	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO600
MCS18104R5	1800	1000	400	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPO1000	CLPO400
MCS18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPO1000	CLPO500
MCS18106R5	1800	1000	600	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPO1000	CLPO600
MCS20044R5	2000	400	400	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO400
MCS20045R5	2000	400	500	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO500
MCS20046R5	2000	400	600	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO600
MCS20048R5	2000	400	800	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO800
MCS20055R5	2000	500	500	MP2005	MPW2005	MTS500	CLPF2000	CLPF500	CLPO500	CLPO500
MCS20064R5	2000	600	400	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO400
MCS20065R5	2000	600	500	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO500
MCS20066R5	2000	600	600	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO600
MCS20068R5	2000	600	800	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO800
MCS20084R5	2000	800	400	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO400
MCS20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO500
MCS20086R5	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO600
MCS20088R5	2000	800	800	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO800
MCS20104R5	2000	1000	400	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO400
MCS20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO500
MCS20106R5	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO600
MCS20108R5	2000	1000	800	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO800
MCS22066R5	2200	600	600	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600	CLPO600	CLPO600
MCS22068R5	2200	600	800	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600	CLPO600	CLPO800
MCS22086R5	2200	800	600	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800	CLPO800	CLPO600
MCS22088R5	2200	800	800	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800	CLPO800	CLPO800
* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα MTS										

							
Κιβώτιο	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης
MCS18044R5	1800	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402
MCS18045R5	1800	400	500	CLPF500	CLPK400	CLPK500	CMB502
MCS18046R5	1800	400	600	CLPF600	CLPK400	CLPK600	CMB602
MCS18055R5	1800	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502
MCS18064R5	1800	600	400	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402
MCS18065R5	1800	600	500	CLPF500	CLPK600	CLPK500	CMB502
MCS18066R5	1800	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS18084R5	1800	800	400	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
MCS18085R5	1800	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502
MCS18086R5	1800	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602
MCS18104R5	1800	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MCS18105R5	1800	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCS18106R5	1800	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602
MCS20044R5	2000	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402
MCS20045R5	2000	400	500	CLPF500	CLPK400	CLPK500	CMB502
MCS20046R5	2000	400	600	CLPF600	CLPK400	CLPK600	CMB602
MCS20048R5	2000	400	800	CLPF800	CLPK400	CLPK800	CMB802
MCS20055R5	2000	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502
MCS20064R5	2000	600	400	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402
MCS20065R5	2000	600	500	CLPF500	CLPK600	CLPK500	CMB502
MCS20066R5	2000	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS20068R5	2000	600	800	CLPF800	CLPK600	CLPK800	CMB802
MCS20084R5	2000	800	400	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
MCS20085R5	2000	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502
MCS20086R5	2000	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602
MCS20088R5	2000	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802
MCS20104R5	2000	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MCS20105R5	2000	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCS20106R5	2000	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602
MCS20108R5	2000	1000	800	CLPF800	CLPK1000	CLPK800	CMB802
MCS22066R5	2200	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS22068R5	2200	600	800	CLPF800	CLPK600	CLPK800	CMB802
MCS22086R5	2200	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602
MCS22088R5	2200	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802

									
Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στρεφόμενο πλαίσιο *	Στρεφόμενο πλαίσιο για πλευρική τοποθέτηση *	Στρεφόμενο πλαίσιο για πλευρική τοποθέτηση *	Οριζόντια στηρίγματα στρεφόμενου πλαισίου	Εξαρτήματα στήριξης για κατακόρυφη τοποθέτηση (19'') **	Εξαρτήματα στήριξης για οριζόντια τοποθέτηση (19'')
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	-	-	-
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	-	-	-
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	-	-	-
MCS18055R5	1800	500	500	-	-	-	-	-	-
MCS18064R5	1800	600	400	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18065R5	1800	600	500	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18066R5	1800	600	600	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18084R5	1800	800	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18085R5	1800	800	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18086R5	1800	800	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18104R5	1800	1000	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS18105R5	1800	1000	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS18106R5	1800	1000	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	-	-	-
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	-	-	-
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	-	-	-
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	-	-	-
MCS20055R5	2000	500	500	-	-	-	-	-	-
MCS20064R5	2000	600	400	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20065R5	2000	600	500	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20066R5	2000	600	600	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20068R5	2000	600	800	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20084R5	2000	800	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20085R5	2000	800	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20086R5	2000	800	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20088R5	2000	800	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20104R5	2000	1000	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20105R5	2000	1000	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20106R5	2000	1000	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20108R5	2000	1000	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS22066R5	2200	600	600	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600
MCS22068R5	2200	600	800	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600
MCS22086R5	2200	800	600	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800
MCS22088R5	2200	800	800	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800
* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα ESFB									
** Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται τα εξαρτήματα CIB, CID ή CIWR									

								
Κιβώτιο				Στήριξη				
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Υ:100mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Υ:200mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)	Αεριζόμενες βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Υ:100mm)
MCS18044R5	1800	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040
MCS18045R5	1800	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040
MCS18046R5	1800	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040
MCS18055R5	1800	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-
MCS18064R5	1800	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MCS18065R5	1800	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060
MCS18066R5	1800	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS18084R5	1800	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MCS18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MCS18086R5	1800	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MCS18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MCS18106R5	1800	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100
MCS20044R5	2000	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040
MCS20045R5	2000	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040
MCS20046R5	2000	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040
MCS20048R5	2000	400	800	PF1040	PS1080	PF2040	PS2080	PV1040
MCS20055R5	2000	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-
MCS20064R5	2000	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MCS20065R5	2000	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060
MCS20066R5	2000	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS20068R5	2000	600	800	PF1060	PS1080	PF2060	PS2080	PV1060
MCS20084R5	2000	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MCS20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MCS20086R5	2000	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS20088R5	2000	800	800	PF1080	PS1080	PF2080	PS2080	PV1080
MCS20104R5	2000	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MCS20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MCS20106R5	2000	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100
MCS20108R5	2000	1000	800	PF1100	PS1080	PF2100	PS2080	PV1100
MCS22066R5	2200	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS22068R5	2200	600	800	PF1060	PS1080	PF2060	PS2080	PV1060
MCS22086R5	2200	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS22088R5	2200	800	800	PF1080	PS1080	PF2080	PS2080	PV1080

							
Κιβώτιο				Απαγωγή θερμότητας	Καλωδίωση		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αεριζόμενη οροφή	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση κάτω από το κάλυμμα της βάσης)	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)	Αεριζόμενα καλύμματα βάσης
MCS18044R5	1800	400	400	-	CABP400	CAB400	-
MCS18045R5	1800	400	500	-	CABP400	CAB400	-
MCS18046R5	1800	400	600	-	CABP400	CAB400	-
MCS18055R5	1800	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-
MCS18064R5	1800	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MCS18065R5	1800	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	CVB0605
MCS18066R5	1800	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS18084R5	1800	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MCS18085R5	1800	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MCS18086R5	1800	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS18104R5	1800	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCS18105R5	1800	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCS18106R5	1800	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCS20044R5	2000	400	400	-	CABP400	CAB400	-
MCS20045R5	2000	400	500	-	CABP400	CAB400	-
MCS20046R5	2000	400	600	-	CABP400	CAB400	-
MCS20048R5	2000	400	800	-	CABP400	CAB400	-
MCS20055R5	2000	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-
MCS20064R5	2000	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MCS20065R5	2000	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	CVB0605
MCS20066R5	2000	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS20068R5	2000	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608
MCS20084R5	2000	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MCS20085R5	2000	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MCS20086R5	2000	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS20088R5	2000	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808
MCS20104R5	2000	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCS20105R5	2000	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCS20106R5	2000	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCS20108R5	2000	1000	800	CVR1008R5	CABP1000	CAB1000	CVB1008
MCS22066R5	2200	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS22068R5	2200	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608
MCS22086R5	2200	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS22088R5	2200	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808

								
Κιβώτιο				Πόρτες			Συνενώσεις	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αδιάφανη πόρτα *	Διάφανη πόρτα με γυαλί (ασφαλείας) *	Εσωτερική πόρτα	Πλαϊνά πάνελ	Διαχωριστική πλάκα **
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS18055R5	1800	500	500	DN1805R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18064R5	1800	600	400	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18065R5	1800	600	500	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18066R5	1800	600	600	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18084R5	1800	800	400	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18085R5	1800	800	500	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18086R5	1800	800	600	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18104R5	1800	1000	400	DN1810R5	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18105R5	1800	1000	500	DN1810R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18106R5	1800	1000	600	DN1810R5	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS20055R5	2000	500	500	DN2005R5	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20064R5	2000	600	400	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20065R5	2000	600	500	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20066R5	2000	600	600	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20068R5	2000	600	800	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20084R5	2000	800	400	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20085R5	2000	800	500	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20086R5	2000	800	600	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20088R5	2000	800	800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20104R5	2000	1000	400	DN2010R5	-	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20105R5	2000	1000	500	DN2010R5	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20106R5	2000	1000	600	DN2010R5	-	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20108R5	2000	1000	800	DN2010R5	-	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS22066R5	2200	600	600	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22068R5	2200	600	800	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2208R5	SPD2208
MCS22086R5	2200	800	600	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22088R5	2200	800	800	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2208R5	SPD2208
* Το εξάρτημα DNМК απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας. ** Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα CCJ								

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Χαλύβδινα επεκτάσιμα με διπλή πόρτα | MCD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Υλικό:
Κιβώτιο: 1,5 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm, Πόρτα: 2 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα οροφής – οπίσθιο κάλυμμα και πλαινά καλύμματα από χάλυβα 1.5 mm με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1 mm.

Πλαίσιο:
Προφίλ διάτρητα με οπές 25 mm, σύμφωνα με DIN 43660.

Πόρτες:
Στηρίζονται με τέσσερις μεντεσέδες. Περιλαμβάνουν εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm. Δυνατότητα τοποθέτησης χειρολαβής - κλειδαριάς στην αριστερή πόρτα με ξεχωριστή παραγγελία.

Οπίσθιο κάλυμμα:
Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας.

Πλαινά καλύμματα:
Προσφέρονται ως εξάρτημα.

Κάλυμμα οροφής:
Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:
Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:
Αποτελείται από τρία ή τέσσερα τεμ. για πεδία βάθους μεγαλύτερο από 600 mm.

Πλάκα στήριξης:
Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:
RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Προστασία:
Βαθμός προστασίας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Τοποθέτηση - συναρμολόγηση:
Διατίθεται χωρίς πλαινά καλύμματα ως επεκτάσιμο πεδίο, που προσφέρονται ως εξάρτημα.

Συσκευασία:
Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένες πόρτες, οπίσθιο κάλυμμα, κάλυμμα οροφής και βάση, καθώς και πλάκα στήριξης (δεν περιλαμβάνεται στη έκδοση PER5). Για πεδία ύψους 2200 mm, περιλαμβάνονται δύο στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης CMB, συναρμολογημένα κατά βάθος. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα σύνδεσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



Πίνακας Διαστάσεων | MCD

IP 55 TYPE 12, 13 IK 10			
Χωρίς πλάκα στήριξης		Διαστάσεις κιβωτίου	
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1800	800	500	MCD18085PER5
1800	1000	400	MCD18104PER5
1800	1000	500	MCD18105PER5
1800	1200	400	MCD18124PER5
1800	1200	500	MCD18125PER5
1800	1200	600	MCD18126PER5
1800	1600	400	MCD18164PER5
2000	800	500	MCD20085PER5
2000	1000	400	MCD20104PER5
2000	1000	500	MCD20105PER5
2000	1000	600	MCD20106PER5
2000	1000	800	MCD20108PER5
2000	1200	400	MCD20124PER5
2000	1200	500	MCD20125PER5
2000	1200	600	MCD20126PER5
2000	1200	800	MCD20128PER5
2000	1600	400	MCD20164PER5
2000	1600	500	MCD20165PER5
2000	1600	600	MCD20166PER5
2200	1000	600	MCD22106PER5
2200	1200	600	MCD22126PER5

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MCD

						
Κιβώτιο				Στήριξη		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης με πλάτος ίδιο με του πεδίου *	Οριζόντια συνρόμενα προφίλ
MCD18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800
MCD18104R5	1800	1000	400	MP1810	MPW1810	MTS1000
MCD18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000
MCD18124R5	1800	1200	400	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18125R5	1800	1200	500	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18126R5	1800	1200	600	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18164R5	1800	1600	400	MP1816	MPW1816	MTS1600
MCD20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800
MCD20104R5	2000	1000	400	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20106R5	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20108R5	2000	1000	800	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20124R5	2000	1200	400	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20125R5	2000	1200	500	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20126R5	2000	1200	600	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20128R5	2000	1200	800	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20164R5	2000	1600	400	MP2016	MPW2016	MTS1600
MCD20165R5	2000	1600	500	MP2016	MPW2016	MTS1600
MCD20166R5	2000	1600	600	MP2016	MPW2016	MTS1600
MCD22106R5	2200	1000	600	MP2210	-	-
MCD22126R5	2200	1200	600	MP2212	-	-

* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα MTS.

											
Κιβώτιο				Στήριξη							
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
MCD18085R5	1800	800	500	CLPF1800	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502	CLPO800	CLPO500
MCD18104R5	1800	1000	400	CLPF1800	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000	CLPO400
MCD18105R5	1800	1000	500	CLPF1800	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	CLPO1000	CLPO500
MCD18124R5	1800	1200	400	CLPF1800	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200	CLPO400
MCD18125R5	1800	1200	500	CLPF1800	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502	CLPO1200	CLPO500
MCD18126R5	1800	1200	600	CLPF1800	CLPF1200	CLPF600	CLPK1200	CLPK600	CMB602	CLPO1200	CLPO600
MCD18164R5	1800	1600	400	CLPF1800	CLPF1600	CLPF400	-	CLPK400	CMB402	-	CLPO400
MCD20085R5	2000	800	500	CLPF2000	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502	CLPO800	CLPO500
MCD20104R5	2000	1000	400	CLPF2000	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000	CLPO400
MCD20105R5	2000	1000	500	CLPF2000	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	CLPO1000	CLPO500
MCD20106R5	2000	1000	600	CLPF2000	CLPF1000	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602	CLPO1000	CLPO600
MCD20108R5	2000	1000	800	CLPF2000	CLPF1000	CLPF800	CLPK1000	CLPK800	CMB802	CLPO1000	CLPO800
MCD20124R5	2000	1200	400	CLPF2000	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200	CLPO400
MCD20125R5	2000	1200	500	CLPF2000	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502	CLPO1200	CLPO500
MCD20126R5	2000	1200	600	CLPF2000	CLPF1200	CLPF600	CLPK1200	CLPK600	CMB602	CLPO1200	CLPO600
MCD20128R5	2000	1200	800	CLPF2000	CLPF1200	CLPF800	CLPK1200	CLPK800	CMB802	CLPO1200	CLPO800
MCD20164R5	2000	1600	400	CLPF2000	CLPF1600	CLPF400	-	CLPK400	CMB402	-	CLPO400
MCD20165R5	2000	1600	500	CLPF2000	CLPF1600	CLPF500	-	CLPK500	CMB502	-	CLPO500
MCD20166R5	2000	1600	600	CLPF2000	CLPF1600	CLPF600	-	CLPK600	CMB602	-	CLPO600
MCD22106R5	2200	1000	600	CLPF2200	CLPF1000	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602	CLPO1000	CLPO600
MCD22126R5	2200	1200	600	CLPF2200	CLPF1200	CLPF600	CLPK1200	CLPK600	CMB602	CLPO1200	CLPO600

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MCD

								
Κιβώτιο				Στήριξη			Πόρτες	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κάθετα προφίλ διαίρεσης πεδίου	Προφίλ βάθους για διαίρεση πεδίου	Εξαρτήματα στήριξης	Αδιάφανη πόρτα, αριστερά *	Αδιάφανη πόρτα, δεξιά *
MCD18085R5	1800	800	500	VBD500	VB1800	VBK04	DN1804LR5	DN1804RR5
MCD18104R5	1800	1000	400	VBD400	VB1800	VBK04	DN1805LR5	DN1805RR5
MCD18105R5	1800	1000	500	VBD500	VB1800	VBK04	DN1805LR5	DN1805RR5
MCD18124R5	1800	1200	400	VBD400	VB1800	VBK1200	DN1806LR5	DN1806RR5
MCD18125R5	1800	1200	500	VBD500	VB1800	VBK1200	DN1806LR5	DN1806RR5
MCD18126R5	1800	1200	600	VBD600	VB1800	VBK1200	DN1806LR5	DN1806RR5
MCD18164R5	1800	1600	400	VBD400	VB1800	VBK1600	DN1808LR5	DN1808RR5
MCD20085R5	2000	800	500	VBD500	VB2000	VBK04	DN2004LR5	DN2004RR5
MCD20104R5	2000	1000	400	VBD400	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20105R5	2000	1000	500	VBD500	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20106R5	2000	1000	600	VBD600	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20108R5	2000	1000	800	VBD800	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20124R5	2000	1200	400	VBD400	VB2000	VBK1200	DN2006LR5	DN2006RR5
MCD20125R5	2000	1200	500	VBD500	VB2000	VBK1200	DN2006LR5	DN2006RR5
MCD20126R5	2000	1200	600	VBD600	VB2000	VBK1200	DN2006LR5	DN2006RR5
MCD20128R5	2000	1200	800	VBD800	VB2000	VBK1200	DN2006LR5	DN2006RR5
MCD20164R5	2000	1600	400	VBD400	VB2000	VBK1600	DN2008LR5	DN2008RR5
MCD20165R5	2000	1600	500	VBD500	VB2000	VBK1600	DN2008LR5	DN2008RR5
MCD20166R5	2000	1600	600	VBD600	VB2000	VBK1600	DN2008LR5	DN2008RR5
MCD22106R5	2200	1000	600	VBD600	VB2200	VBK04	DN2205LR5	DN2205RR5
MCD22126R5	2200	1200	600	VBD600	VB2200	VBK1200	DN2206LR5	DN2206RR5
* Το εξάρτημα DNMK απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας.								

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MCD

								
Κιβώτιο				Συνενώσεις		Καλωδίωση		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλαϊνά πάνελ	Διαχωριστική πλάκα *	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση κάτω από το κάλυμμα της βάσης)	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)	Αεριζόμενα καλύμματα βάσης
MCD18085R5	1800	800	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP800	CAB800	CVB0805
MCD18104R5	1800	1000	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCD18105R5	1800	1000	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCD18124R5	1800	1200	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP1200	CAB1200	-
MCD18125R5	1800	1200	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1200	CAB1200	-
MCD18126R5	1800	1200	600	SPM1806R5	SPD1806	CABP1200	CAB1200	CVB1206
MCD18164R5	1800	1600	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP800	CAB800	CVB0804
MCD20085R5	2000	800	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP800	CAB800	CVB0805
MCD20104R5	2000	1000	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCD20105R5	2000	1000	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCD20106R5	2000	1000	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCD20108R5	2000	1000	800	SPM2008R5	SPD2008	CABP1000	CAB1000	CVB1008
MCD20124R5	2000	1200	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP1200	CAB1200	-
MCD20125R5	2000	1200	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1200	CAB1200	-
MCD20126R5	2000	1200	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP1200	CAB1200	CVB1206
MCD20128R5	2000	1200	800	SPM2008R5	SPD2008	CABP1200	CAB1200	CVB1208
MCD20164R5	2000	1600	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP800	CAB800	2x CVB0804
MCD20165R5	2000	1600	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP800	CAB800	2x CVB0805
MCD20166R5	2000	1600	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP800	CAB800	CVB0806
MCD22106R5	2200	1000	600	SPM2206R5	SPD2206	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCD22126R5	2200	1200	600	SPM2206R5	SPD2206	CABP1200	CAB1200	CVB1206
* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα CCJ.								

									
Κιβώτιο				Στήριξη				Απαγωγή θερμότητας	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:100mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:200mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)	Αεριζόμενες βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:100mm)	Αεριζόμενη οροφή
MCD18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5
MCD18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100	CVR1004R5
MCD18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5
MCD18124R5	1800	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	CVR1204R5
MCD18125R5	1800	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	CVR1205R5
MCD18126R5	1800	1200	600	PF1120	PS1060	PF2120	PS2060	PV1120	CVR1206R5
MCD18164R5	1800	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF2080	PS2040	2x PV1080	CVR1604R5
MCD20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5
MCD20104R5	2000	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100	CVR1004R5
MCD20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5
MCD20106R5	2000	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100	CVR1006R5
MCD20108R5	2000	1000	800	PF1100	PS1080	PF2100	PS2080	PV1100	CVR1008R5
MCD20124R5	2000	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	CVR1204R5
MCD20125R5	2000	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	CVR1205R5
MCD20126R5	2000	1200	600	PF1120	PS1060	PF2120	PS2060	PV1120	CVR1206R5
MCD20128R5	2000	1200	800	PF1120	PS1080	PF2120	PS2080	PV1120	CVR1208R5
MCD20164R5	2000	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF2080	PS2040	2x PV1080	CVR1604R5
MCD20165R5	2000	1600	500	2x PF1080	PS1050	2x PF2080	PS2050	2x PV1080	CVR1605R5
MCD20166R5	2000	1600	600	2x PF1080	PS1060	2x PF2080	PS2060	2x PV1080	CVR1606R5
MCD22106R5	2200	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100	CVR1006R5
MCD22126R5	2200	1200	600	PF1120	PS1060	PF2120	PS2060	PV1120	CVR1206R5

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Χαλύβδινα ικριώματα (rack) 19” | MCI

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Υλικό:
Κιβώτιο: 1,5 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Πόρτα: 2 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα οροφής από χάλυβα 1.5 mm, Κάλυμμα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1 mm, προφίλ 19" από γαλβανισμένο χάλυβα 2 mm.

Πλαίσιο:
Προφίλ διάτρητα με οπές 25 mm, σύμφωνα με DIN 43660.

Οπίσθια Πόρτα:
Στηρίζεται με τέσσερις μεντεσέδες. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Περιλαμβάνει εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm.

Πλαϊνά καλύμματα:
Προσφέρονται ως εξάρτημα.

Κάλυμμα οροφής:
Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:
Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:
Αποτελείται από τρία ή τέσσερα τεμ. για πεδία βάθους μεγαλύτερο από 600 mm.

Προφίλ 19”:
Τοποθετούνται εμπρός και στο πλάι των πεδίων. Ρυθμίζονται κατά βάθος με βήμα 25 mm.

Βαφή:
Πλαίσιο, οπίσθια πόρτα και κάλυμμα οροφής, RAL 7035 με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Προφίλ 19" γαλβανισμένος χάλυβας.

Προστασία:
Βαθμός προστασίας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.




Τοποθέτηση - συναρμολόγηση:
Διατίθεται χωρίς πλαϊνά καλύμματα, που προσφέρονται ως εξάρτημα. Στην πρόσοψη δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης πλαισίου FFC ή διάφανης / αδιάφανης πόρτας.

Συσκευασία:
Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη οπίσθια πόρτα, κάλυμμα οροφής και βάσης, καθώς προφίλ 19" τύπου CIB. Για πεδία ύψους 2200 mm, περιλαμβάνονται δύο στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης CMB, συναρμολογημένα κατά βάθος. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα σύνδεσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Διαστάσεις κιβωτίου				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Ύψος U (mm)	Κωδικός
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5

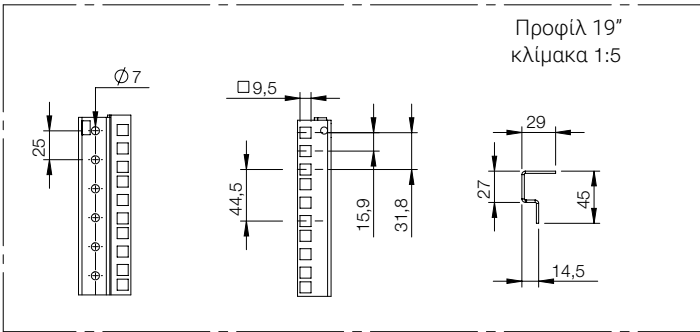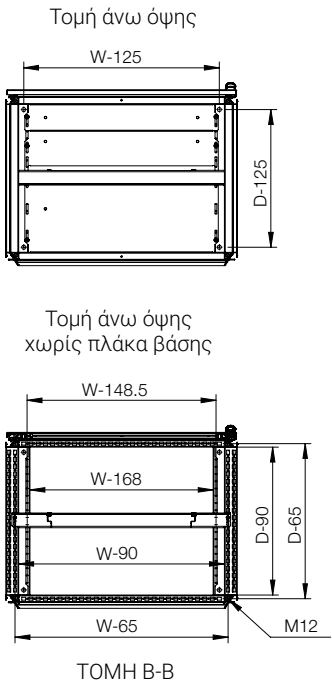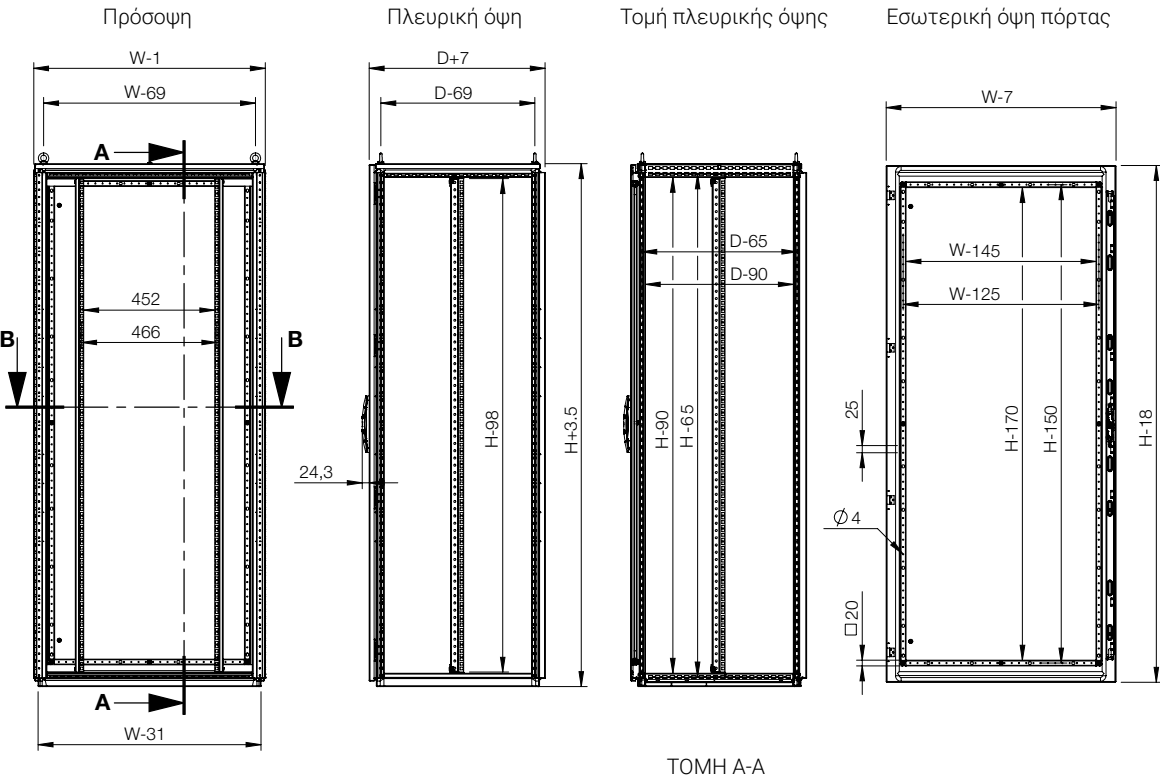

Επιδαπέδια πεδία Μεταλλικά Χαλύβδινα compact με μονή πόρτα | MKS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Υλικό:

Κιβώτιο: 1,35 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm, Πόρτα: 2 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα οροφής και οπίσθιο κάλυμμα από χάλυβα 1.5 mm με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1 mm.

Πλαίσιο:

Διαθέτει ενσωματωμένα προφίλ διάτρητα με οπές για ρύθμιση τοποθέτησης της πλάκας στήριξης κατά βάθος.

Πόρτα:

Στηρίζεται με τέσσερις μεντεσέδες. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Περιλαμβάνει εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm.

Οπίσθιο κάλυμμα:

Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας.

Κάλυμμα οροφής:

Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:

Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:

Αποτελείται από τρία τεμ.

Πλάκα στήριξης:

Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Τοποθέτηση - συναρμολόγηση:

Διατίθεται χωρίς πλαϊνά καλύμματα ως επεκτάσιμο πεδίο, που προσφέρονται ως εξάρτημα.

Συσκευασία:

Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα, κάλυμμα οροφής και βάσης, καθώς και πλάκα στήριξης και πλαίσιο πόρτας (δεν περιλαμβάνεται στη έκδοση PE). Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του πεδίου. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Χωρίς πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	1000	300	MKS16103PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

Για πρόσθετες επιλογές καλωδίωσης επιλέξτε βάσεις PF και το εξάρτημα PCP.

Κιβώτιο				Στήριξη						
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
MKS12064R5	1200	600	400	MP1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CLP0600
MKS12084R5	1200	800	400	MP1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CLP0800
MKS14063R5	1400	600	300	MP1406	CLPF1400	CLPF600	CLPF300	CLPK600	CLPK300	CLP0600
MKS14064R5	1400	600	400	MP1406	CLPF1400	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CLP0600
MKS14083R5	1400	800	300	MP1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF300	CLPK800	CLPK300	CLP0800
MKS14084R5	1400	800	400	MP1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CLP0800
MKS16063R5	1600	600	300	MP1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF300	CLPK600	CLPK300	CLP0600
MKS16064R5	1600	600	400	MP1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CLP0600
MKS16083R5	1600	800	300	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF300	CLPK800	CLPK300	CLP0800
MKS16084R5	1600	800	400	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CLP0800
MKS16085R5	1600	800	500	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CLP0800
MKS16104R5	1600	1000	400	MP1610	CLPF1600	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CLP01000
MKS16105R5	1600	1000	500	MP1610	CLPF1600	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CLP01000
MKS18064R5	1800	600	400	MP1806	CLPF1800	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CLP0600
MKS18084R5	1800	800	400	MP1808	CLPF1800	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CLP0800
MKS18085R5	1800	800	500	MP1808	CLPF1800	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CLP0800
MKS18104R5	1800	1000	400	MP1810	CLPF1800	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CLP01000
MKS20064R5	2000	600	400	MP2006	CLPF2000	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CLP0600
MKS20084R5	2000	800	400	MP2008	CLPF2000	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CLP0800
MKS20085R5	2000	800	500	MP2008	CLPF2000	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CLP0800
MKS20104R5	2000	1000	400	MP2010	CLPF2000	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CLP01000
MKS20105R5	2000	1000	500	MP2010	CLPF2000	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CLP01000
* Στα πεδία MKS/MKD, για τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων CLPF και CLPK απαιτείται το εξάρτημα CAK02.										

Κιβώτιο				Στήριξη				
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης	Στρεφόμενο πλαίσιο	Στρεφόμενο πλαίσιο για τοποθέτηση στο μέσον του πεδίου	Στρεφόμενο πλαίσιο για πλευρική τοποθέτηση	Οριζόντια στηρίγματα στρεφόμενου πλαισίου
MKS12064R5	1200	600	400	CMB402	-	-	-	-
MKS12084R5	1200	800	400	CMB402	-	-	-	-
MKS14063R5	1400	600	300	CMB302	ESFC276	-	-	ESFB06
MKS14064R5	1400	600	400	CMB402	ESFC276	-	-	ESFB06
MKS14083R5	1400	800	300	CMB302	ESFC276	ESFM278	ESFS278	ESFB08
MKS14084R5	1400	800	400	CMB402	ESFC276	ESFM278	ESFS278	ESFB08
MKS16063R5	1600	600	300	CMB302	ESFC316	-	-	ESFB06
MKS16064R5	1600	600	400	CMB402	ESFC316	-	-	ESFB06
MKS16083R5	1600	800	300	CMB302	ESFC316	ESFM318	ESFS278	ESFB08
MKS16084R5	1600	800	400	CMB402	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB08
MKS16085R5	1600	800	500	CMB502	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB08
MKS16104R5	1600	1000	400	CMB402	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB10
MKS16105R5	1600	1000	500	CMB502	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB10
MKS18064R5	1800	600	400	CMB402	ESFC366	-	-	ESFB06
MKS18084R5	1800	800	400	CMB402	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08
MKS18085R5	1800	800	500	CMB502	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08
MKS18104R5	1800	1000	400	CMB402	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10
MKS20064R5	2000	600	400	CMB402	ESFC406	-	-	ESFB06
MKS20084R5	2000	800	400	CMB402	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08
MKS20085R5	2000	800	500	CMB502	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08
MKS20104R5	2000	1000	400	CMB402	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10
MKS20105R5	2000	1000	500	CMB502	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MKS

								
Κιβώτιο				Στήριξη			Πόρτες	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Εξαρτήματα στήριξης για κατακόρυφη τοποθέτηση (19") *	Εξαρτήματα στήριξης προφίλ 19"	Αδιάφανη πόρτα **	Διάφανη πόρτα με γυαλί (ασφαλείας) **	Εσωτερική πόρτα
MKS12064R5	1200	600	400	CIP24	CIB600	DN1206R5	DNG1206R5	DI1206R5
MKS12084R5	1200	800	400	CIP24	CIB800	DN1208R5	DNG1208R5	DI1208R5
MKS14063R5	1400	600	300	CIP29	CIB600	DN1406R5	DNG1406R5	DI1406R5
MKS14064R5	1400	600	400	CIP29	CIB600	DN1406R5	DNG1406R5	DI1406R5
MKS14083R5	1400	800	300	CIP29	CIB800	DN1408R5	DNG1408R5	DI1408R5
MKS14084R5	1400	800	400	CIP29	CIB800	DN1408R5	DNG1408R5	DI1408R5
MKS16063R5	1600	600	300	CIP33	CIB600	DN1606R5	DNG1606R5	DI1606R5
MKS16064R5	1600	600	400	CIP33	CIB600	DN1606R5	DNG1606R5	DI1606R5
MKS16083R5	1600	800	300	CIP33	CIB800	DN1608R5	DNG1608R5	DI1608R5
MKS16084R5	1600	800	400	CIP33	CIB800	DN1608R5	DNG1608R5	DI1608R5
MKS16085R5	1600	800	500	CIP33	CIB800	DN1608R5	DNG1608R5	DI1608R5
MKS16104R5	1600	1000	400	-	-	DN1610R5	-	-
MKS16105R5	1600	1000	500	-	-	DN1610R5	-	-
MKS18064R5	1800	600	400	CIP38	CIB600	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5
MKS18084R5	1800	800	400	CIP38	CIB800	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5
MKS18085R5	1800	800	500	CIP38	CIB800	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5
MKS18104R5	1800	1000	400	-	-	DN1810R5	-	-
MKS20064R5	2000	600	400	CIP42	CIB600	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5
MKS20084R5	2000	800	400	CIP42	CIB800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5
MKS20085R5	2000	800	500	CIP42	CIB800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5
MKS20104R5	2000	1000	400	-	-	DN2010R5	-	-
MKS20105R5	2000	1000	500	-	-	DN2010R5	-	-
* Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται τα εξαρτήματα CIB, CID ή CIWR								
** Το εξάρτημα DNMK απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας.								

								
Κιβώτιο				Στήριξη				
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:100mm)	Πλαϊνές βάσεις επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:200mm)	Πλαϊνές βάσεις επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)	Αεριζόμενες βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω
MKS12064R5	1200	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MKS12084R5	1200	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MKS14063R5	1400	600	300	PF1060	PS1030	PF2060	PS2030	PV1060
MKS14064R5	1400	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MKS14083R5	1400	800	300	PF1080	PS1030	PF2080	PS2030	PV1080
MKS14084R5	1400	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MKS16063R5	1600	600	300	PF1060	PS1030	PF2060	PS2030	PV1060
MKS16064R5	1600	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MKS16083R5	1600	800	300	PF1080	PS1030	PF2080	PS2030	PV1080
MKS16084R5	1600	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MKS16085R5	1600	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MKS16104R5	1600	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MKS16105R5	1600	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MKS18064R5	1800	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MKS18084R5	1800	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MKS18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MKS18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MKS20064R5	2000	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MKS20084R5	2000	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MKS20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MKS20104R5	2000	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MKS20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MKS

							
Κιβώτιο				Απαγωγή θερμότητας	Καλωδίωση		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αεριζόμενη οροφή	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση κάτω από το κάλυμμα της βάσης)	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)	Αεριζόμενα καλύμματα βάσης
MKS12064R5	1200	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS12084R5	1200	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS14063R5	1400	600	300	CVR0603R5	CABP600	CAB600	-
MKS14064R5	1400	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS14083R5	1400	800	300	CVR0803R5	CABP800	CAB800	-
MKS14084R5	1400	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS16063R5	1600	600	300	CVR0603R5	CABP600	CAB600	-
MKS16064R5	1600	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS16083R5	1600	800	300	CVR0803R5	CABP800	CAB800	-
MKS16084R5	1600	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS16085R5	1600	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MKS16104R5	1600	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MKS16105R5	1600	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MKS18064R5	1800	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS18084R5	1800	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS18085R5	1800	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MKS18104R5	1800	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MKS20064R5	2000	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS20084R5	2000	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS20085R5	2000	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MKS20104R5	2000	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MKS20105R5	2000	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Χαλύβδινα compact με διπλή πόρτα | MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Υλικό:
Κιβώτιο: 1,35 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm, Πόρτες: 2 mm χάλυβας με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα οροφής και οπίσθιο κάλυμμα από χάλυβα 1.5 mm με πολυεστερική βαφή πούδρας, Κάλυμμα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1 mm.

Πλαίσιο:
Διαθέτει ενσωματωμένα προφίλ διάτρητα με οπές για ρύθμιση τοποθέτησης της πλάκας στήριξης κατά βάθος.

Πόρτα:
Στηρίζεται με τέσσερις μεντεσέδες. Περιλαμβάνουν εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm. Δυνατότητα τοποθέτησης χειρολαβής - κλειδαριάς στην αριστερή πόρτα με ξεχωριστή παραγγελία.

Οπίσθιο κάλυμμα:
Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας. Για πεδία πλάτους 1600 mm διατίθεται διαρούμενο.

Κάλυμμα οροφής:
Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:
Διαθέτει οπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:
Αποτελείται από τρία τεμ.

Πλάκα στήριξης:
Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:
RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Προστασία:
Βαθμός προστασίας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Τοποθέτηση - συναρμολόγηση:
Διατίθεται χωρίς πλαϊνά καλύμματα ως επεκτάσιμο πεδίο, που προσφέρονται ως εξάρτημα.

Συσκευασία:
Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα, κάλυμμα οροφής και βάσης, καθώς και πλάκα στήριξης και πλαίσιο πόρτας (δεν περιλαμβάνεται στη έκδοση PE). Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του πεδίου. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.




IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Χωρίς πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

Για πρόσθετες επιλογές καλωδίωσης επιλέξτε βάσεις PF και το εξάρτημα PCP.

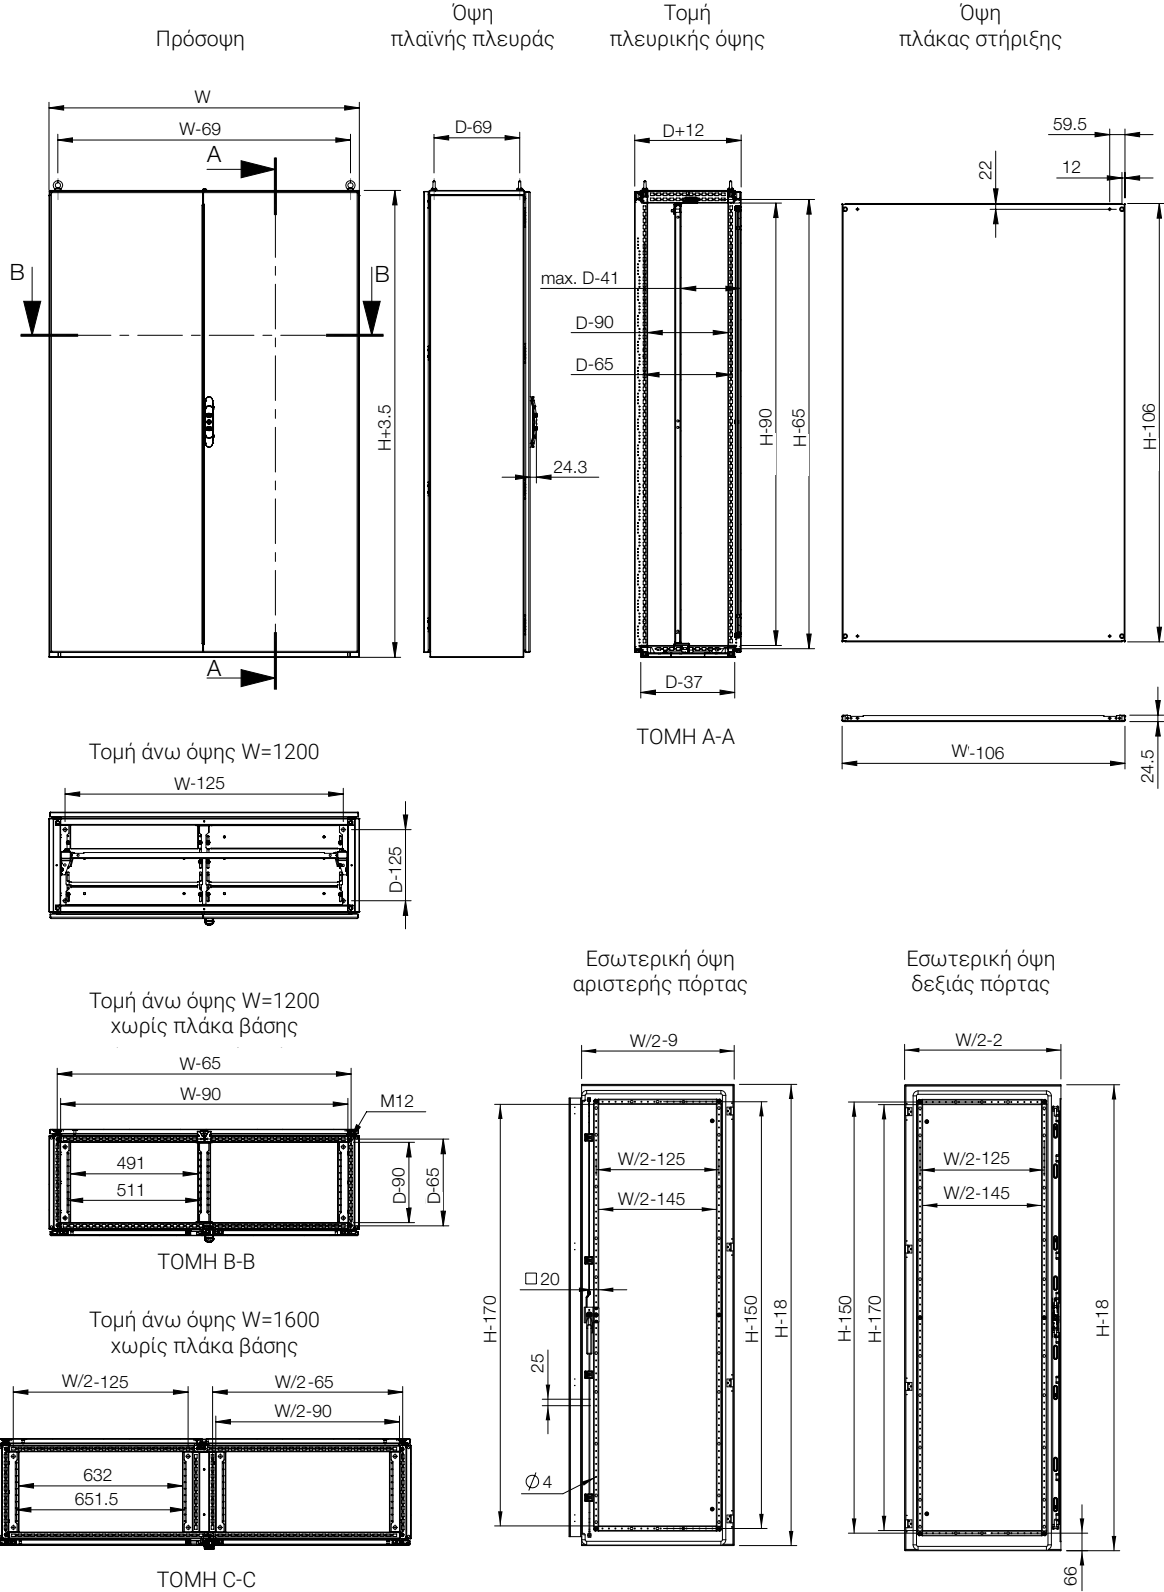

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MKD

											
Κιβώτιο				Στήριξη							
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης	Outer mounting profile, in B
MKD12124R5	1200	1200	400	MP1212	CLPF1200	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
MKD14103R5	1400	1000	300	MP1410	CLPF1400	CLPF1000	CLPF300	CLPK1000	CLPK300	CMB302	CLPO1000
MKD14104R5	1400	1000	400	MP1410	CLPF1400	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000
MKD14123R5	1400	1200	300	MP1412	CLPF1400	CLPF1200	CLPF300	CLPK1200	CLPK300	CMB302	CLPO1200
MKD14124R5	1400	1200	400	MP1412	CLPF1400	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
MKD16124R5	1600	1200	400	MP1612	CLPF1600	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
MKD16125R5	1600	1200	500	MP1612	CLPF1600	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502	CLPO1200
MKD18124R5	1800	1200	400	MP1812	CLPF1800	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
MKD18125R5	1800	1200	500	MP1812	CLPF1800	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502	CLPO1200
MKD18164R5	1800	1600	400	MP1816	CLPF1800	CLPF1600	CLPF400	-	CLPK400	CMB402	-
MKD18165R5	1800	1600	500	MP1816	CLPF1800	CLPF1600	CLPF500	-	CLPK500	CMB502	-
MKD20124R5	2000	1200	400	MP2012	CLPF2000	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
MKD20125R5	2000	1200	500	MP2012	CLPF2000	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502	CLPO1200
MKD20164R5	2000	1600	400	MP2016	CLPF2000	CLPF1600	CLPF400	-	CLPK400	CMB402	-
MKD20165R5	2000	1600	500	MP2016	CLPF2000	CLPF1600	CLPF500	-	CLPK500	CMB502	-
* Για πεδία τύπου MKS/MKD απαιτούνται τα εξαρτήματα CLPF ή CLPK μαζί με το εξάρτημα CAK02.											

											
Κιβώτιο				Στήριξη					Πόρτες		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:100mm)	Πλαϊνά πάνελ για βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:200mm)	Πλαϊνά πάνελ για βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)	Αεριζόμενες βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ:100mm)	Αριστερή αδιάφανη πόρτα *	Δεξιά αδιάφανη πόρτα *	
MKD12124R5	1200	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1206LR5	DN1206RR5	
MKD14103R5	1400	1000	300	PF1100	PS1030	PF2100	PS2030	PV1100	DN1405LR5	DN1405RR5	
MKD14104R5	1400	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100	DN1405LR5	DN1405RR5	
MKD14123R5	1400	1200	300	PF1120	PS1030	PF2120	PS2030	PV1120	DN1406LR5	DN1406RR5	
MKD14124R5	1400	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1406LR5	DN1406RR5	
MKD16124R5	1600	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1606LR5	DN1606RR5	
MKD16125R5	1600	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	DN1606LR5	DN1606RR5	
MKD18124R5	1800	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1806LR5	DN1806RR5	
MKD18125R5	1800	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	DN1806LR5	DN1806RR5	
MKD18164R5	1800	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF2080	PS2040	2x PV1080	DN1808LR5	DN1808RR5	
MKD18165R5	1800	1600	500	2x PF1080	PS1050	2x PF2080	PS2050	2x PV1080	DN1808LR5	DN1808RR5	
MKD20124R5	2000	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN2006LR5	DN2006RR5	
MKD20125R5	2000	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	DN2006LR5	DN2006RR5	
MKD20164R5	2000	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF2080	PS2040	2x PV1080	DN2008LR5	DN2008RR5	
MKD20165R5	2000	1600	500	2x PF1080	PS1050	2x PF2080	PS2050	2x PV1080	DN2008LR5	DN2008RR5	
* Το εξάρτημα DNMK απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας.											

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MKD

							
Κιβώτιο				Απαγωγή θερμότητας	Καλωδίωση		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αεριζόμενη οροφή	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση κάτω από το κάλυμμα της βάσης)	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)	Αεριζόμενα καλύμματα βάσης
MKD12124R5	1200	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD14103R5	1400	1000	300	CVR1003R5	CABP1000	CAB1000	-
MKD14104R5	1400	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	-
MKD14123R5	1400	1200	300	CVR1203R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD14124R5	1400	1200	400	CVR1004R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD16124R5	1600	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD16125R5	1600	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD18124R5	1800	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD18125R5	1800	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD18164R5	1800	1600	400	CVR1604R5	CABP800	CAB800	2x CVB0804
MKD18165R5	1800	1600	500	CVR1605R5	CABP800	CAB800	2x CVB0805
MKD20124R5	2000	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD20125R5	2000	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD20164R5	2000	1600	400	CVR1604R5	CABP800	CAB800	2x CVB0804
MKD20165R5	2000	1600	500	CVR1605R5	CABP800	CAB800	2x CVB0805

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Ανοξείδωτα επεκτάσιμα με μονή πόρτα | MCSS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L / AISI 316L. Κιβώτιο: 1,5 mm, Πόρτα: 2 mm, Κάλυμμα οροφής – οπίσθιο κάλυμμα και πλαϊνά καλύμματα 1.5 mm. Κάλυμμα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1 mm. Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm.

Πλαίσιο:
Προφίλ διάτρητα με οπές 25 mm, σύμφωνα με DIN 43660.

Πόρτα:
Στηρίζεται με τέσσερις μεντεσέδες. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Περιλαμβάνει εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm.

Οπίσθιο κάλυμμα:
Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας.

Πλαϊνά καλύμματα:
Προσφέρονται ως εξάρτημα.

Κάλυμμα οροφής:
Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:
Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:
Ενιαίο κάλυμμα με παρέμβυσμα πολυουρεθάνης για βελτίωση του βαθμού στεγανότητας.

Πλάκα στήριξης:
Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:
Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Προστασία:
Βαθμός προστασίας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.



Τοποθέτηση - συναρμολόγηση:
Διατίθεται χωρίς πλαϊνά καλύμματα ως επεκτάσιμο πεδίο, που προσφέρονται ως εξάρτημα.

Συσκευασία:
Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα, κάλυμμα οροφής και βάσης, πλάκα στήριξης και πλαίσιο πόρτας. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα συνένωσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
1800	600	500	1694	494	MCSS18065
1800	600	500	1694	494	MCSS18065-316
1800	800	500	1694	694	MCSS18085
1800	800	500	1694	694	MCSS18085-316
1800	1000	500	1694	894	MCSS18105
1800	1000	500	1694	894	MCSS18105-316
2000	600	600	1894	494	MCSS20066
2000	600	600	1894	494	MCSS20066-316
2000	800	600	1894	694	MCSS20086
2000	800	600	1894	694	MCSS20086-316
2000	1000	600	1894	894	MCSS20106
2000	1000	600	1894	894	MCSS20106-316

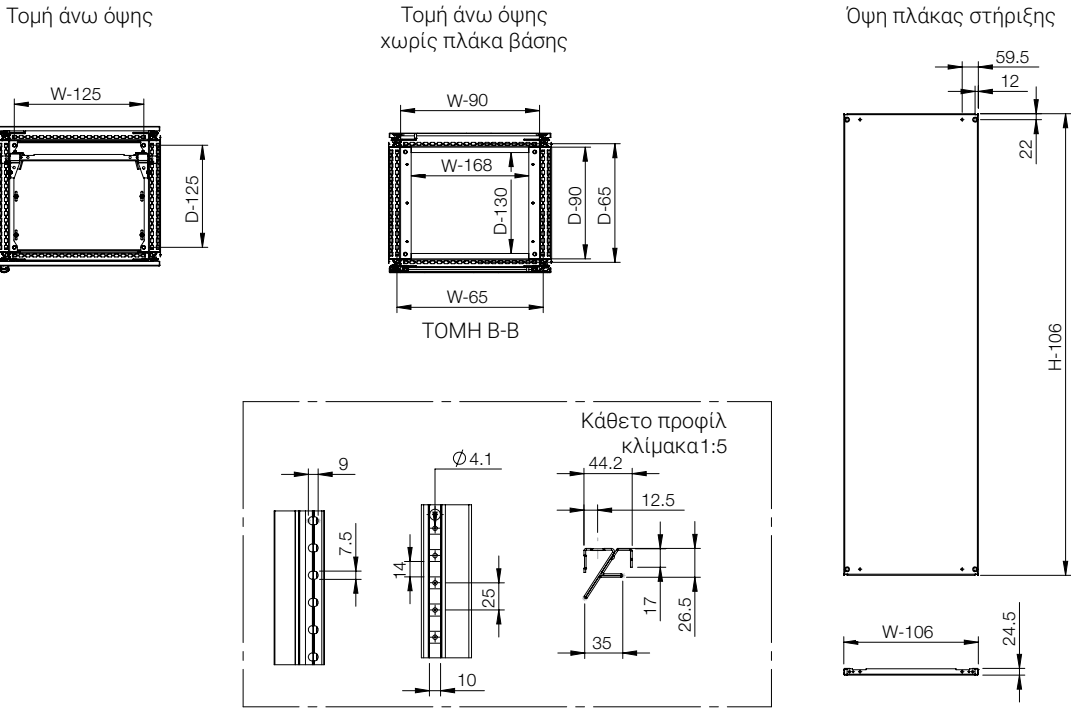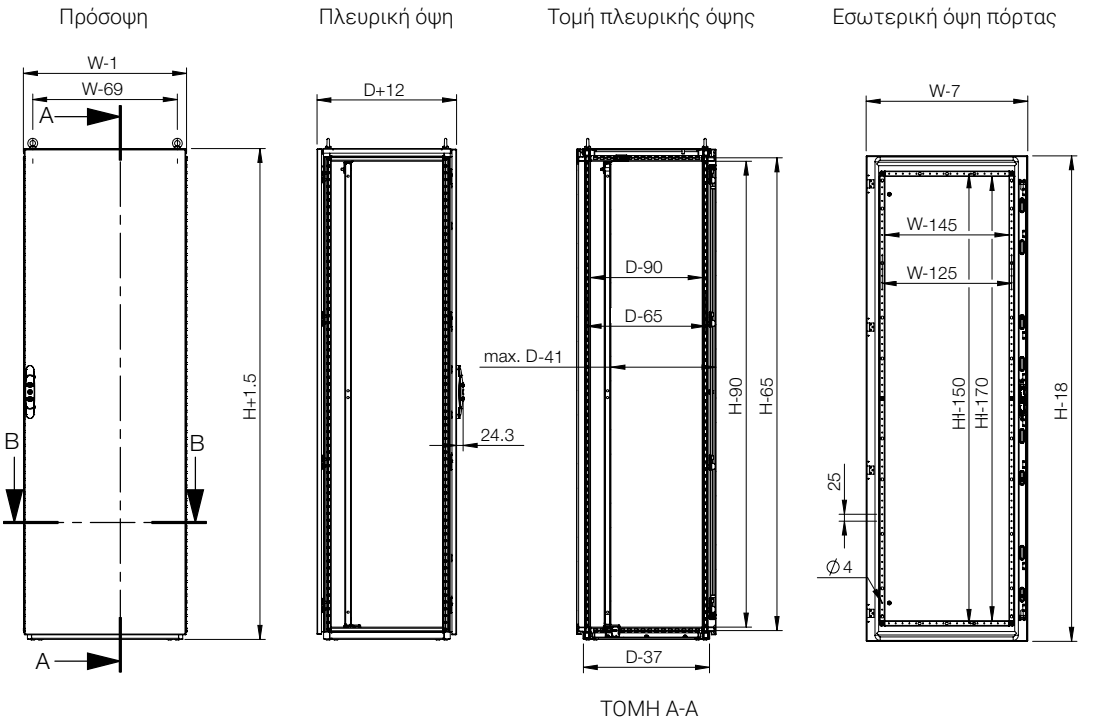

									
Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης με πλάτος ίδιο με του πεδίου *	Οριζόντια συρόμενα προφίλ	Εξαρτήματα στήριξης για κατακόρυφη τοποθέτηση (19") **	Εξαρτήματα στήριξης για οριζόντια τοποθέτηση (19")	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης
MCSS18065	1800	600	500	MP1806	MPW1806	MTS600	CIP38	CIB600	CMB502
MCSS18085	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CIP38	CIB800	CMB502
MCSS18105	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	-	-	CMB502
MCSS20066	2000	600	600	MP2006	MPW2006	MTS600	CIP42	CIB600	CMB602
MCSS20086	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CIP42	CIB800	CMB602
MCSS20106	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000	-	-	CMB602
* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα MTS. ** Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται τα εξαρτήματα CIB, CID ή CIWR.									

										
Κιβώτιο				Στήριξη						
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
MCSS18065	1800	600	500	CLPF1800	CLPF600	CLPF500	CLPK600	CLPK500	CLPO600	CLPO500
MCSS18085	1800	800	500	CLPF1800	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CLPO800	CLPO500
MCSS18105	1800	1000	500	CLPF1800	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CLPO1000	CLPO500
MCSS20066	2000	600	600	CLPF2000	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CLPO600	CLPO600
MCSS20086	2000	800	600	CLPF2000	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CLPO800	CLPO600
MCSS20106	2000	1000	600	CLPF2000	CLPF1000	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CLPO1000	CLPO600

							
Κιβώτιο				Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στρεφόμενο πλαίσιο *	Στρεφόμενο πλαίσιο για τοποθέτηση στο μέσον του πεδίου *	Στρεφόμενο πλαίσιο για πλευρική τοποθέτηση *	Οριζόντια στηρίγματα στρεφόμενου πλαισίου
MCSS18065	1800	600	500	ESFC366	-	-	ESFB06
MCSS18085	1800	800	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08
MCSS18105	1800	1000	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10
MCSS20066	2000	600	600	ESFC406	-	-	ESFB06
MCSS20086	2000	800	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08
MCSS20106	2000	1000	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10
* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα ESFB.							

							
Κιβώτιο				Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 100mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης πλαϊνή τοποθέτηση (Υ: 100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 200mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης πλαϊνή τοποθέτηση (Υ: 200mm)
MCSS18065	1800	600	500	PFS1060	PSS1050	PFS2060	PSS2050
MCSS18085	1800	800	500	PFS1080	PSS1050	PFS2080	PSS2050
MCSS18105	1800	1000	500	PFS1100	PSS1050	PFS2100	PSS2050
MCSS20066	2000	600	600	PFS1060	PSS1060	PFS2060	PSS2060
MCSS20086	2000	800	600	PFS1080	PSS1060	PFS2080	PSS2060
MCSS20106	2000	1000	600	PFS1100	PSS1060	PFS2100	PSS2060

									
Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αδιάφανη πόρτα *	Διάφανη πόρτα με γαλί (ασφαλείας) *	Εσωτερική πόρτα	Πλαϊνά πάνελ	Διαχωριστική πλάκα **	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)
MCSS18065	1800	600	500	DNSS1806	DNGS1806	DI1806R5	SPMS1805	SPDS1805	CAB600
MCSS18085	1800	800	500	DNSS1808	DNGS1808	DI1808R5	SPMS1805	SPDS1805	CAB800
MCSS18105	1800	1000	500	DNSS1810	DNGS1810	-	SPMS1805	SPDS1805	CAB1000
MCSS20066	2000	600	600	DNSS2006	DNGS2006	DI2006R5	SPMS2006	SPDS2006	CAB600
MCSS20086	2000	800	600	DNSS2008	DNGS2008	DI2008R5	SPMS2006	SPDS2006	CAB800
MCSS20106	2000	1000	600	DNSS2010	DNGS2010	-	SPMS2006	SPDS2006	CAB1000
* Το εξάρτημα DNMKS απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας. ** Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα CCJ.									

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Ανοξείδωτα επεκτάσιμα με διπλή πόρτα | MCDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L / AISI 316L. Κιβώτιο: 1,5 mm, Πόρτα: 2 mm, Κάλυμμα οροφής – οπίσθιο κάλυμμα και πλαινά καλύμματα 1.5 mm. Καλύμματα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1 mm. Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm.

Πλαίσιο:
Προφίλ διάτρητα με οπές 25 mm, σύμφωνα με DIN 43660.

Πόρτες:
Στηρίζονται με τέσσερις μεντεσέδες. Περιλαμβάνουν εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm. Δυνατότητα τοποθέτησης χειρολαβής - κλειδαριάς στην αριστερή πόρτα με ξεχωριστή παραγγελία.

Οπίσθιο κάλυμμα:
Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας.

Πλαινά καλύμματα:
Προσφέρονται ως εξάρτημα.

Κάλυμμα οροφής:
Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:
Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:
Δύο καλύμματα σε πεδία πλάτους; 1200 mm με παρέμβυσμα πολυουρεθάνης για βελτίωση του βαθμού στεγανότητας.

Πλάκα στήριξης:
Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:
Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Προστασία:
Βαθμός προστασίας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Τοποθέτηση - συναρμολόγηση:
Διατίθεται χωρίς πλαινά καλύμματα ως επεκτάσιμο πεδίο, που προσφέρονται ως εξάρτημα.

Συσκευασία:
Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα, κάλυμμα οροφής και βάση, πλάκα στήριξης και πλαίσιο πόρτας. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα συνένωσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



Πίνακας Διαστάσεων | MCDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105-316
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125-316
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126-316

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MCDS

											
Κιβώτιο				Στήριξη							
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης με πλάτος ίδιο με του πεδίου *	Οριζόντια συρόμενα προφίλ	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
MCDS18105	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPF500	CLPO1000	CLPO500
MCDS18125	1800	1200	500	MP1812	MPW1812	MTS1200	CLPF1800	CLPF1200	CLPF500	CLPO1200	CLPO500
MCDS20126	2000	1200	600	MP2012	MPW2012	MTS1200	CLPF2000	CLPF1200	CLPF600	CLPO1200	CLPO600

* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα MTS.

						
Κιβώτιο				Στήριξη		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης
MCDS18105	1800	1000	500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCDS18125	1800	1200	500	CLPK1200	CLPK500	CMB502
MCDS20126	2000	1200	600	CLPK1200	CLPK600	CMB602


							
Κιβώτιο				Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Υ:100mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Υ:200mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)
MCDS18105	1800	1000	500	PFS1100	PSS1050	PFS2100	PSS2050
MCDS18125	1800	1200	500	PFS1120	PSS1050	PFS2120	PSS2050
MCDS20126	2000	1200	600	PFS1120	PSS1060	PFS2120	PSS2060

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | MCDS

Κιβώτιο	Στήριξη			Αριστερή αδιάφανη πόρτα *	Δεξιά αδιάφανη πόρτα *	Πλαϊνά πάνελ	Διαχωριστική πλάκα **	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)					
MCDS18105	1800	1000	500	DNSS1810L	DNSS1810R	SPMS1805	SPDS1805	CAB1000
MCDS18125	1800	1200	500	DNSS1812L	DNSS1812R	SPMS1805	SPDS1805	CAB1200
MCDS20126	2000	1200	600	DNSS2012L	DNSS2012R	SPMS2006	SPDS2006	CAB1200

* Το εξάρτημα DNMKS απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας.
** Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα CCJ.

Σχέδια Διαστάσεων | MCDS

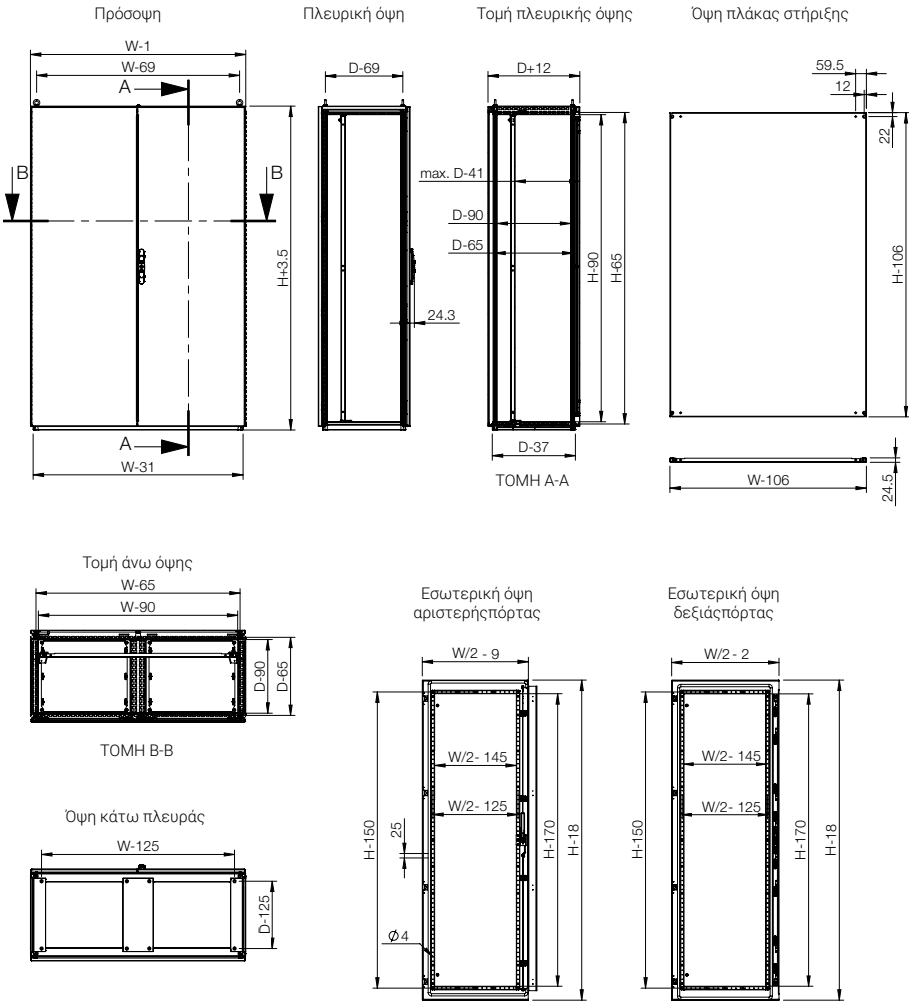

Επιδαπέδια πεδία Μεταλλικά Ανοξείδωτα compact με μονή πόρτα | EKSS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Υλικό:

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L / AISI 316L. Κιβώτιο και αποσπώμενο οπίσθιο κάλυμμα: 1,5 mm, Πόρτα: 2 mm, Καλύμματα βάσης 1,5 mm. Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm.

Πλαίσιο:

Διαθέτει ενσωματωμένα προφίλ διάτρητα με οπές για ρύθμιση τοποθέτησης της πλάκας στήριξης κατά βάθος.

Πόρτα:

Στηρίζεται με τέσσερις μεντεσέδες. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά. Περιλαμβάνει εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm.

Οπίσθιο κάλυμμα:

Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας.

Κάλυμμα οροφής:

Αποσπώμενο.

Κλειδαριά:

Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:

Ενιαίο κάλυμμα με παρέμβυσμα πολυουρεθάνης για βελτίωση του βαθμού στεγανότητας.

Πλάκα στήριξης:

Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:

Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | TYPE 12, 13 | IK 10.


Συσκευασία:

Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, κάλυμμα βάσης και πλάκα στήριξης. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του πεδίου. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.





IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

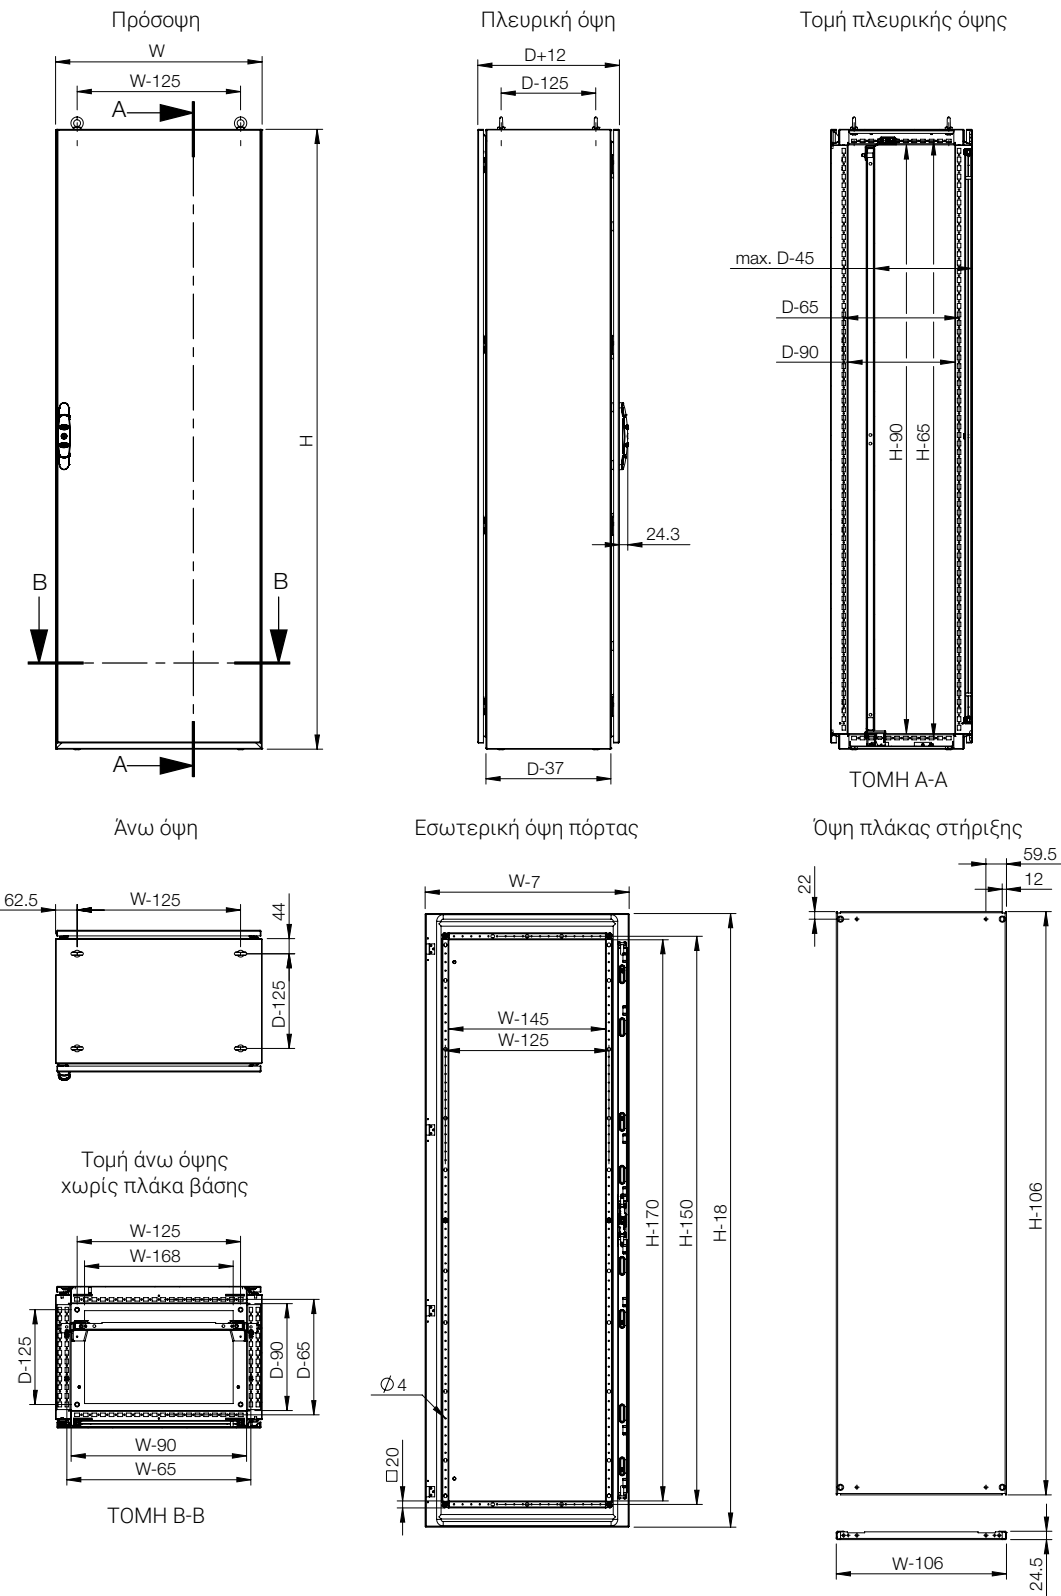

											
Κιβώτιο				Στήριξη							
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)
EKSS14084	1400	800	400	MP1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402	CLPO800
EKSS16064	1600	600	400	MP1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402	CLPO600
EKSS16084	1600	800	400	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402	CLPO800
EKSS16104	1600	1000	400	MP1610	CLPF1600	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000
EKSS18064	1800	600	400	MP1806	CLPF1800	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402	CLPO600
EKSS18084	1800	800	400	MP1808	CLPF1800	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402	CLPO800
EKSS18104	1800	1000	400	MP1810	CLPF1800	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000
EKSS20084	2000	800	400	MP2008	CLPF2000	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402	CLPO800
EKSS20104	2000	1000	400	MP2010	CLPF2000	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000
Για πεδία τύπου EKSS/EKDS απαιτούνται τα εξαρτήματα CLPF ή CLPK μαζί με το εξάρτημα CAK02.											

									
Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Στρεφόμενο πλαίσιο *	Στρεφόμενο πλαίσιο για πλευρική τοποθέτηση *	Στρεφόμενο πλαίσιο για πλευρική τοποθέτηση *	Οριζόντια στηρίγματα στρεφόμενου πλαισίου	Εξαρτήματα στήριξης για κατακόρυφη τοποθέτηση (19'') **	Εξαρτήματα στήριξης για οριζόντια τοποθέτηση (19'')
EKSS14084	1400	800	400	ESFC276	ESFM278	ESFS278	ESFB08	CIP29	CIB800
EKSS16064	1600	600	400	ESFC316	-	-	ESFB06	CIP33	CIB600
EKSS16084	1600	800	400	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB08	CIP33	CIB800
EKSS16104	1600	1000	400	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB10	-	-
EKSS18064	1800	600	400	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
EKSS18084	1800	800	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
EKSS18104	1800	1000	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
EKSS20084	2000	800	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
EKSS20104	2000	1000	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα ESFB. ** Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται τα εξαρτήματα CIB, CID ή CIWR.									

							
Κιβώτιο				Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 100mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης πλαϊνή τοποθέτηση (Υ: 100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 200mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης πλαϊνή τοποθέτηση (Υ: 200mm)
EKSS14084	1400	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040
EKSS16064	1600	600	400	PFS1060	PSS1040	PFS2060	PSS2040
EKSS16084	1600	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040
EKSS16104	1600	1000	400	PFS1100	PSS1040	PFS2100	PSS2040
EKSS18064	1800	600	400	PFS1060	PSS1040	PFS2060	PSS2040
EKSS18084	1800	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040
EKSS18104	1800	1000	400	PFS1100	PSS1040	PFS2100	PSS2040
EKSS20084	2000	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040
EKSS20104	2000	1000	400	PFS1100	PSS1040	PFS2100	PSS2040

						
Κιβώτιο				Στήριξη		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αδιάφανη πόρτα *	Διάφανη πόρτα με γυαλί (ασφαλείας) *	Στήριγμα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)
EKSS14084	1400	800	400	DNSS1408	DNGS1408	CAB800
EKSS16064	1600	600	400	DNSS1606	DNGS1606	CAB600
EKSS16084	1600	800	400	DNSS1608	DNGS1608	CAB800
EKSS16104	1600	1000	400	DNSS1610	DNGS1610	CAB1000
EKSS18064	1800	600	400	DNSS1806	DNGS1806	CAB600
EKSS18084	1800	800	400	DNSS1808	DNGS1808	CAB800
EKSS18104	1800	1000	400	DNSS1810	DNGS1810	CAB1000
EKSS20084	2000	800	400	DNSS2008	DNGS2008	CAB800
EKSS20104	2000	1000	400	DNSS2010	DNGS2010	CAB1000
* Το εξάρτημα DNMKS απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας.						

Επιδαπέδια πεδία Μεταλλικά Ανοξείδωτα compact με διπλή πόρτα | EKDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (κατόπιν ζήτησης)



Υλικό:

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L / AISI 316L. Κιβώτιο και αποσπώμενο οπίσθιο κάλυμμα: 1,5 mm, Πόρτα: 2 mm, Καλύμματα βάσης 1,5 mm. Πλάκα στήριξης: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm.

Πλαίσιο:

Διαθέτει ενσωματωμένα προφίλ διάτρητα με οπές για ρύθμιση τοποθέτησης της πλάκας στήριξης κατά βάθος.

Πόρτες:

Στηρίζονται με τέσσερις μεντεσέδες. Περιλαμβάνουν εσωτερικά πλαίσιο από προφίλ με οπές 25 mm και μπουλόνια γείωσης.

Οπίσθιο κάλυμμα:

Στηρίζεται με βίδες M6. Δυνατότητα για τοποθέτηση πόρτας.

Κλειδαριά:

Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm, ως βασικό εξοπλισμό. Διαφορετικοί τύποι κλειδαριάς ή χειρολαβής διατίθενται ως εξαρτήματα.

Κάλυμμα βάσης:

Ενιαίο κάλυμμα με παρέμβυσμα πολυουρεθάνης για βελτίωση του βαθμού στεγανότητας.

Πλάκα στήριξης:

Ρυθμίζεται κατά βάθος με βήμα 25 mm, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα MPD02. Συσκευάζεται και προσαρτάται στο εξωτερικό της συσκευασίας του πεδίου.

Βαφή:

Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Προστασία:

Για πεδία με δύο πόρτες ο βαθμός προστασίας είναι IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Η εγκατάσταση κάθετου διαχωριστικού του πεδίου με ανεξάρτητες πόρτες παρέχει βαθμό προστασίας IP 66 | TYPE 4X 12, 13 | IK 10.

Συσκευασία:

Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα, κάλυμμα βάσης και πλάκα στήριξης. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του πεδίου. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (on request)


IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-316

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-4X*
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-4X*
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-4X*
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-4X*
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-4X*
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-4X*

											
Κιβώτιο				Στήριξη							
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)*	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)
EKDS12124	1200	1200	400	MP1212	CLPF1200	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
EKDS16124	1600	1200	400	MP1612	CLPF1600	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
EKDS18124	1800	1200	400	MP1812	CLPF1800	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
EKDS18164	1800	1600	400	MP1816	CLPF1800	-	CLPF400	-	CLPK400	CMB402	-
EKDS20124	2000	1200	400	MP2012	CLPF2000	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200
EKDS20164	2000	1600	400	MP2016	CLPF2000	-	CLPF400	-	CLPK400	CMB402	-
Στα πεδία MKS/MKD, για τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων CLPF και CLPK απαιτείται το εξάρτημα CAK02.											

							
Κιβώτιο				Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 100mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης πλαϊνή τοποθέτηση (Υ: 100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός – πίσω (Υ: 200mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης πλαϊνή τοποθέτηση (Υ: 200mm)
EKDS12124	1200	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040
EKDS16124	1600	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040
EKDS18124	1800	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040
EKDS18164	1800	1600	400	2x PFS1080	PSS1040	2x PFS2080	PSS2040
EKDS20124	2000	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040
EKDS20164	2000	1600	400	2x PFS1080	PSS1040	2x PFS2080	PSS2040

						
Κιβώτιο				Στήριξη		Στηρίγματα καλωδίων (τοποθέτηση πάνω από το κάλυμμα της βάσης)
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Αδιάφανη πόρτα *	Διάφανη πόρτα με γυαλί (ασφαλείας) *	
EKDS12124	1200	1200	400	DNSS1212L	DNSS1212R	CAB1200/2x CAB600
EKDS16124	1600	1200	400	DNSS1612L	DNSS1612R	CAB1200/2x CAB600
EKDS18124	1800	1200	400	DNSS1812L	DNSS1812R	CAB1200/2x CAB600
EKDS18164	1800	1600	400	DNSS1816L	DNSS1816R	2x CAB800
EKDS20124	2000	1200	400	DNSS2012L	DNSS2012R	CAB1200/2x CAB600
EKDS20164	2000	1600	400	DNSS2016L	DNSS2016R	2x CAB800
* Το εξάρτημα DNMKS απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε πόρτας.						

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Πλάκες στήριξης

Πλάκες στήριξης, MP

Περιγραφή:

Υλικό:

Συσκευασία:

Μέγιστο φορτίο:

Συναρμολόγηση:

Πλάκα στήριξης υλικών. Δυνατότητα πλευρικής τοποθέτησης σε συνδυασμό με το εξάρτημα MPS. Για στήριξη υλικών μεγάλου βάρους σε περιβάλλοντα που υπόκεινται δονήσεις προτείνεται η χρήση των εξαρτημάτων MPR και MPE ή MPEF.

Γαλβανιζέ λαμαρίνα 3mm.

1 τεμ.

6000 N.

Απαιτείται το εξάρτημα MPA για στερέωση της πλάκας εντός του πεδίου και το MPD για ρύθμιση του βάθους εγκατάστασης. Πλάκες στήριξης πλάτους 500 mm για πλευρική τοποθέτηση διατίθενται κατόπιν ερώτησης. Πλάκες στήριξης πλάτους 1600 mm διατίθενται σε δύο πλάτους 800 mm η καθεμία σε συνδυασμό με το εξάρτημα MPF

Για κιβώτιο		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
1200	600	1094	494	MP1206
1200	800	1094	694	MP1208
1200	1200	1094	1094	MP1212
1400	600	1294	494	MP1406
1400	800	1294	694	MP1408
1400	1000	1294	894	MP1410
1400	1200	1294	1094	MP1412
1600	600	1494	494	MP1606
1600	800	1494	694	MP1608
1600	1000	1494	894	MP1610
1600	1200	1494	1094	MP1612
1800	400	1694	294	MP1804
1800	500	1694	394	MP1805
1800	600	1694	494	MP1806
1800	800	1694	694	MP1808
1800	1000	1694	894	MP1810
1800	1200	1694	1094	MP1812
1800	1600	1694	1494	MP1816
2000	400	1894	294	MP2004
2000	500	1894	394	MP2005
2000	600	1894	494	MP2006
2000	800	1894	694	MP2008
2000	1000	1894	894	MP2010
2000	1200	1894	1094	MP2012
2000	1600	1894	1494	MP2016
2200	600	2094	494	MP2206
2200	800	2094	694	MP2208
2200	1000	2094	894	MP2210
2200	1200	2094	1094	MP2212

Πλάκες στήριξης πλάτους 500mm για πλευρική τοποθέτηση, κατόπιν ερώτησης.
Πλάκες στήριξης πλάτους 1600mm, διατίθενται σε δύο τεμ 800mm πλάτους έκαστο, μαζί με το εξάρτημα MPF.



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Πλάκες στήριξης

Στηρίγματα πλάκας στήριξης, MPA-P

Περιγραφή:

Υλικό:

Συσκευασία:

Στηρίγματα πλάκας στήριξης για πεδία. Περιλαμβάνουν εξαρτήματα για ρύθμιση τοποθέτησης κατά βάθος σε βήματα 25 mm. Είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση επιπλέον πλάκας στήριξης ή όταν το πεδίο παραγγελθεί χωρίς πλάκα στήριξης.

Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.

2 άνω στηρίγματα, 2 κάτω συρόμενα προφίλ και 2 ρυθμιζόμενα στηρίγματα με υλικά στερέωσης.

Κωδικός
MPA06



Στηρίγματα πλάκας στήριξης για τοποθέτηση
στη πίσω πλευρά του πεδίου, MPA-R

Περιγραφή:

Υλικό:

Συσκευασία:

Στηρίγματα πλάκας στήριξης για τοποθέτηση στην πίσω πλευρά του πεδίου. Περιλαμβάνονται εξαρτήματα για στερέωση της πλάκας στο ίδιο επίπεδο με το πλαίσιο του πεδίου ή για τοποθέτηση πίσω από το πλαίσιο αυξάνοντας το χρήσιμο εγκατάστασης υλικών κατά 20 mm.

Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.

2 άνω στηρίγματα, 2 κάτω στηρίγματα, 2 στηρίγματα για τοποθέτηση στο ίδιο επίπεδο με το πλαίσιο του πεδίου, 2 για τοποθέτηση πίσω από το πλαίσιο και υλικά στερέωσης.

Περιγραφή	Κωδικός
Καθιστά δυνατή την τοποθέτηση της πλάκας στήριξης, από την πίσω πλευρά του πεδίου	MPA04R



Ρυθμιζόμενα στηρίγματα πλάκας στήριξης,
MPD

Περιγραφή:

Υλικό:



Συσκευασία:

Εξάρτημα πάχους 3mm, που επιτρέπει τη μετακίνηση της πλάκας στήριξης εις βάθος σε βήματα των 25mm στο πλαίσιο του πίνακα.

Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.

2 στηρίγματα με υλικά στερέωσης

Κωδικός
MPD02

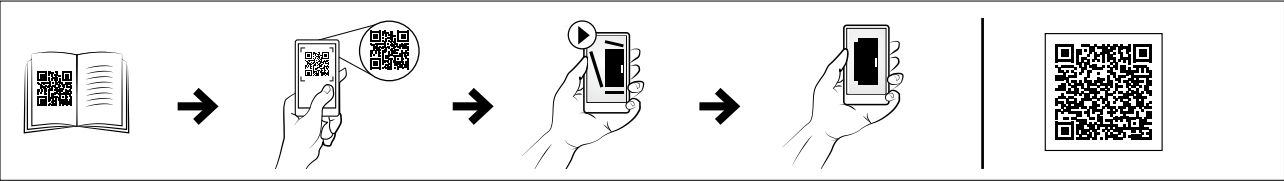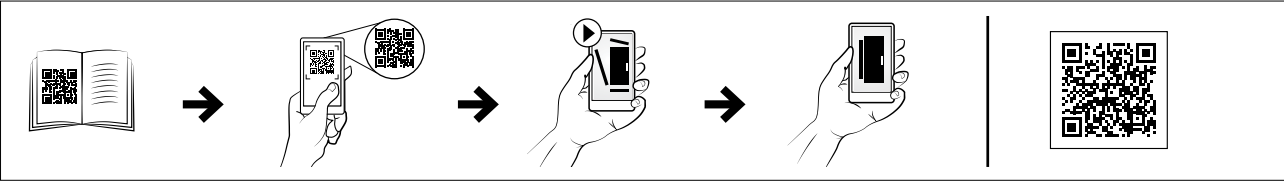

Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Πλάκες στήριξης

Στηρίγματα πλάκας στήριξης για τοποθέτηση

στο βάθος του πεδίου, MPA-RF

- Περιγραφή:
- Στηρίγματα πλάκας στήριξης για πεδία. Απαραίτητα για την εγκατάσταση επιπλέον πλάκας στήριξης ή όταν το πεδίο παραγγελθεί χωρίς πλάκα στήριξης.
- Υλικό:
- Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.
- Συσκευασία:
- 2 άνω στηρίγματα, 2 κάτω στηρίγματα και υλικά στερέωσης


Κωδικός
MPA04



Πλαϊνά στηρίγματα πλάκας στήριξης, MPS

- Περιγραφή:
- Κατάλληλα για πλευρική τοποθέτηση της πλάκας στήριξης.
- Υλικό:
- Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.
- Συσκευασία:
- 4 στηρίγματα και υλικά στερέωσης.

Κωδικός
MPS04

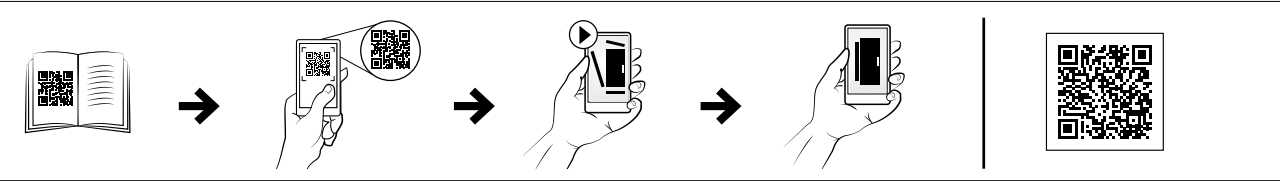


Πλάκα συμπλήρωσης, MPF

- Περιγραφή:
- Τοποθετείται ανάμεσα από δύο γειτονικές πλάτες στήριξης. Παρέχει μια συνεχή επιφάνεια εργασίας μεταξύ δύο γειτονικών πεδίων.
- Υλικό:
- Γαλβανισμένος χάλυβας 2mm.
- Συσκευασία:
- 1 πλάκα και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο	
Υ (mm)	Κωδικός
1800	MPF1800
2000	MPF2000
2200	MPF2200

Κατά τη συνένωση πεδίων απαιτείται το εξάρτημα MPD02. Εάν το πεδίο δεν διαθέτει εξαρτήματα στερέωσης απαιτείται το εξάρτημα MPA06. Δεν είναι δυνατή η χρήση του όταν η πλάκα στήριξης τοποθετείται στην τελευταία πίσω θέση.

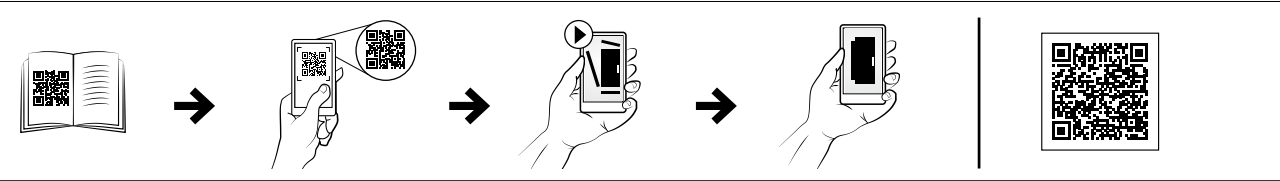

Επιδαπέδια πεδία


Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Πλάκες στήριξης

Μετωπικές πλάκες, MPP

- Περιγραφή:
- Τοποθετούνται απευθείας στο πλαίσιο του πεδίου ή σε προφίλ CLPK. Δυνατότητα τοποθέτησης στο επιθυμητό ύψος ή βάθος μεταξύ των οπών 25mm. Διατίθενται σε διαστάσεις ανάλογα με το πεδίο τοποθέτησης.
- Υλικό:
- Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.
- Συσκευασία:
- 1 πλάκα και υλικά στήριξης.
- Συναρμολόγηση:
- Απαιτείται το εξάρτημα CLPK για ρύθμιση τοποθέτησης κατά βάθος.
- Σημείωση:
- Δυνατότητα τοποθέτησης και στις δύο κατευθύνσεις.

Για κιβώτιο		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ/Π (mm)	Π/Υ (mm)	υ/π (mm)	π/υ (mm)	
400	400	294	294	MPP0404
400	500	294	394	MPP0405
600	400	494	294	MPP0604
600	500	494	394	MPP0605
600	600	494	494	MPP0606
600	800	494	694	MPP0608
600	1000	494	894	MPP0610
800	400	694	294	MPP0804
800	500	694	394	MPP0805
800	800	694	694	MPP0808
1000	400	894	294	MPP1004
1000	800	894	694	MPP1008
1200	400	1094	294	MPP1204
1200	600	1094	494	MPP1206

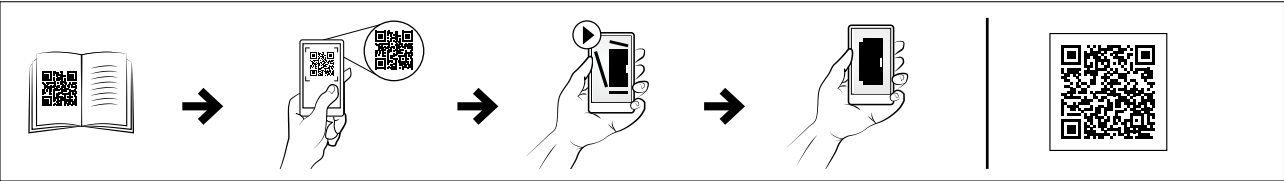


Click-in Προφίλ, CLPK

Περιγραφή: Click-in Προφίλ για τοποθέτηση κατά βάθος ή κατά πλάτος σε συνδυασμό με τα εξάρτημα CLPF και VB.

Υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας 1.5mm.

Συσκευασία: 4 τεμ.

Για κιβώτιο		
Π/Β (mm)	Max. loading	Κωδικός
300	2000 N	CLPK300
400	2000 N	CLPK400
500	2000 N	CLPK500
600	1600 N	CLPK600
800	1600 N	CLPK800
1000	1200 N	CLPK1000
1200	1200 N	CLPK1200

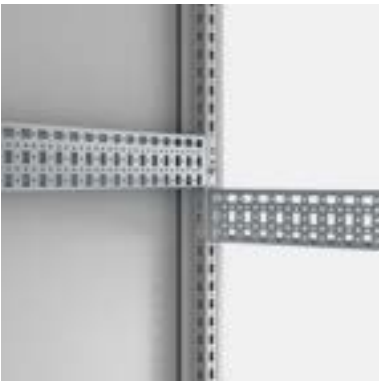

Οριζόντια και κάθετα προφίλ στήριξης, CLPF

Περιγραφή: Τα προφίλ στήριξης CLPF πλάτους 40 mm και ύψους 28 mm με δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιαδήποτε διάσταση του πεδίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα CLPK και VB.

Υλικό: Από γαλβανισμένο χάλυβα

Συσκευασία: 4 προφίλ και υλικά στερέωσης

Για κιβώτιο		Μέγιστο οριζόντιο φορτίο C	Μέγιστο οριζόντιο φορτίο	Κωδικός
Υ/Π (mm)	Π/Β (mm)			
300	300	800 N	1000 N	CLPF300
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
500	500	800 N	1000 N	CLPF500
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
1000	1000	800 N	1000 N	CLPF1000
1200	1200	800 N	1000 N	CLPF1200
1400	1400	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	CLPF1400
1600	1600	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	CLPF1600
1800	1800	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	CLPF1800
2000	2000	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	CLPF2000
2200	2200	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	Μόνο κάθετα φορτία επιτρέπονται	CLPF2200



Κάθετα προφίλ διαίρεσης πεδίου, VB

Περιγραφή: Τοποθετείται στο κέντρο πεδίου πλάτους 1200 mm ή 1600 mm (μετωπικά και πλάτη) επιτυγχάνοντας διαίρεση του πεδίου σε δύο μέρη 600 mm 800 mm πλάτους το καθένα. Ιδανική λύση για διαχωρισμό του εγκατεστημένου εξοπλισμού όπως στρεφόμενο πλαίσιο.

Υλικό: 1.75 mm γαλβανισμένος χάλυβας.

Συσκευασία: 1 ζεύγος χωρίς υλικά στερέωσης.

Συναρμολόγηση: Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα VBK. Για πλήρη διαχωρισμό απαιτείται το εξάρτημα VBD.

Για πεδίο	
Υ (mm)	Κωδικός
1600	VB1600
1800	VB1800
2000	VB2000
2200	VB2200



Προφίλ βάθους, διαίρεσης πεδίου, VBD

Περιγραφή: Τοποθετείται στο κέντρο πεδίου πλάτους 1200 mm ή 1600 mm (οροφή και βάση) επιτυγχάνοντας διαίρεση του πεδίου σε δύο μέρη 600 mm 800 mm πλάτους το καθένα. Προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης και στα δύο μέρη των εξαρτημάτων CAB(P), CBU, CLPK, CLPF κ.τ.λ.

Υλικό: 1.75 mm γαλβανισμένος χάλυβας.

Συσκευασία: 1 ζεύγος χωρίς υλικά στερέωσης.

Συναρμολόγηση: Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα VBK. Για πλήρη διαχωρισμό απαιτείται το εξάρτημα VB.

Για πεδίο	
B (mm)	Κωδικός
400	VBD400
500	VBD500
600	VBD600
800	VBD800




Εξαρτήματα στήριξης, VBK

Περιγραφή: Εξαρτήματα στήριξης για VB ή VBD για πεδία πλάτους 1200 mm ή 1600 mm. Δεν επηρεάζουν τα καλύμματα της βάσης του πεδίου.

Υλικό: 3 mm γαλβανισμένος χάλυβας.

Συσκευασία: 4 τεμ με υλικά στερέωσης.

Για πεδίο	
Π (mm)	Κωδικός
<1200	VBK04
1200	VBK1200
1600	VBK1600

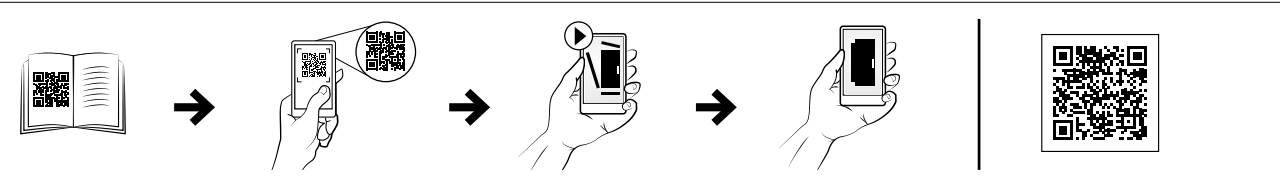

Στηρίγματα πλευρικής τοποθέτησης, CMB

Περιγραφή: Για στήριξη καλωδίων κατά βάθος ή κατά πλάτος του πεδίου.
Υλικό: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 2mm.
Συσκευασία: 20 τεμ. και υλικά στήριξης..

Για κιβώτιο	
Π/Β (mm)	Κωδικός
300	CMB302
400	CMB402
500	CMB502
600	CMB602
800	CMB802



Κάθετα προφίλ, HP

Περιγραφή: Κάθετα προφίλ (διάτρητα) με οπές 25 mm, για ράγες υλικού και κατάλληλες πλάκες στήριξης ταχείας εγκατάστασης. Ρυθμιζόμενα κατά βάθος σε βήματα των 25 mm.
Υλικό: 2 mm γαλβανισμένος χάλυβας.
Συσκευασία: 2 προφίλ με υλικά στερέωσης.

Για πεδία	
Υ (mm)	Κωδικός
1600	HP1600
1800	HP1800
2000	HP2000
2200	HP2200



Παξιμάδια ασφαλείας, CNM

Περιγραφή: Κατάλληλα για στερέωση των προφίλ.
Συσκευασία: 50 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M6	CNM615
M8	CNM815



Βίδες για παξιμάδια ασφαλείας, CNS

Περιγραφή: Βίδες M6x12 and M8x12 για παξιμάδια ασφαλείας.
Συσκευασία: 250 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M6	CNS612
M8	CNS812



Βίδες στερέωσης, CNT

Περιγραφή: Για στήριξη εξαρτημάτων όπως προφίλ, κλέμμες γείωσης κ.τ.λ.
Συσκευασία: 250 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M5	CNT05
M6	CNT06



Βίδες στερέωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, CNTS

Περιγραφή: Για στήριξη εξαρτημάτων σε ανοξείδωτα πεδία
Συσκευασία: 250 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M5	CNTS05
M6	CNTS06



Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Αρθρωτά συστήματα

Μετωπική πλάκα, MSMPN

- Περιγραφή:

Μετωπική πλάκα στήριξης αυτόματου διακόπτη. Κατάλληλο για δεξιά και αριστερή τοποθέτηση.
- Υλικό:

Γαλβανισμένος χάλυβας 1,5 mm.
- Συσκευασία:

1 τεμ.
- Συναρμολόγηση:

Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSFP ή το MSMSF με MSMPA01.

Plain


Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
50	600	496	470	MSMPN0506
50	800	496	670	MSMPN0508
100	600	96	470	MSMPN1006
100	800	96	670	MSMPN1008
150	600	146	470	MSMPN1506
150	800	146	670	MSMPN1508
200	600	196	470	MSMPN2006
200	800	196	670	MSMPN2008
250	600	246	470	MSMPN2506
250	800	246	670	MSMPN2508
300	600	296	470	MSMPN3006
300	800	296	670	MSMPN3008
400	600	396	470	MSMPN4006
400	800	396	670	MSMPN4008
450	600	446	470	MSMPN4506
450	800	446	670	MSMPN4508
500	600	496	470	MSMPN5006
500	800	496	670	MSMPN5008
600	600	596	470	MSMPN6006
600	800	596	670	MSMPN6008
600	1000	596	870	MSMPN6010

Οριζόντιο άνοιγμα

Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
100	600	96	470	MSMPN1006H
100	800	96	670	MSMPN1008H

Plain

Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
150	600	146	470	MSMPN1506V
150	800	146	670	MSMPN1508V
200	600	196	470	MSMPN2006V
200	800	196	670	MSMPN2008V
250	600	246	470	MSMPN2506V
250	800	246	670	MSMPN2508V
300	600	296	470	MSMPN3006V
300	800	296	670	MSMPN3008V
400	600	396	470	MSMPN4006V
400	800	396	670	MSMPN4008V
450	600	446	470	MSMPN4506V
450	800	446	670	MSMPN4508V
600	600	596	470	MSMPN6006V
600	800	596	670	MSMPN6008V

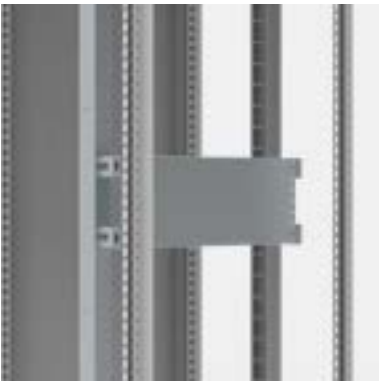

Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Αρθρωτά συστήματα

Κάθετα προφίλ στήριξης, MSMSF

- Περιγραφή:

Δύο κάθετα προφίλ στήριξης, απαραίτητα για τη συναρμολόγηση των μετωπών ραγούλικού.
- Υλικό:

Χάλυβας 2 mm.
- Βαφή:

Βαφή πούδρας RAL 7035.
- Συσκευασία:

1 κιτ.

Η (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1800	600	MSMSF1806
1800	800	MSMSF1808
2000	600	MSMSF2006
2000	800	MSMSF2008
2200	600	MSMSF2206
2200	800	MSMSF2208



Ράγες στήριξης υλικού, MSDR


- Περιγραφή:

Στερεώνεται στα κάθετα προφίλ MSFP με ρυθμιζόμενα στηρίγματα MSMPA01 ή στα MSMSF με σταθερά ή ρυθμιζόμενα στηρίγματα MSMPF01 / MSMPA01.
- Υλικό:

Γαλβανισμένο χάλυβας.
- Συσκευασία:

5 τεμ.

Π (mm)	Κωδικός
600	MSDR0600
800	MSDR0800

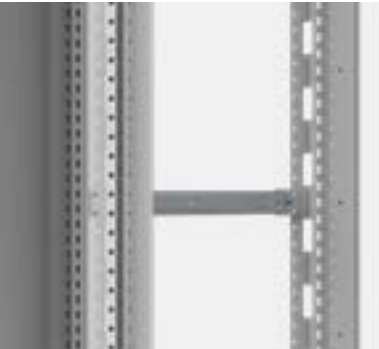

Σταθερά στηρίγματα, MSMPF01

- Περιγραφή:

Στηρίγματα για ράγες υλικού.
- Υλικό:

Γαλβανισμένος χάλυβας 2,5 mm.
- Συσκευασία:

2 ζεύγη.
- Συναρμολόγηση:

Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSMSF.

Κωδικός
MSMPF01



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Αρθρωτά συστήματα

Ρυθμιζόμενα στηρίγματα, MSMPA01

Περιγραφή:	Ρυθμιζόμενα στηρίγματα (βάθους) για ράγες υλικού ή μετωπικές πλάκες.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 2.5 mm.
Συσκευασία:	2 ζεύγη.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSMSM.

Κωδικός
MSMPA01



Ρυθμιζόμενο προφίλ, APK

Περιγραφή:	Δυνατότητα ρύθμισης τοποθέτησης υλικών κατά ύψος πλάτος ή βάθος με κατάλληλη στερέωση των προφίλ με παξιμάδια ασφαλείας χωρίς μετατροπές ή παρεμβάσεις στην κατασκευή των πεδίων.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 2.5 mm.
Συσκευασία:	2 ζεύγη.
Συναρμολόγηση:	Για τοποθέτηση στα προφίλ βάθους CLPF.


Για πεδία	Κωδικός
Π (mm)	
600	APK600
800	APK800



Μετώπη ραγοϋλικού, MSMCP

Περιγραφή:	Διατίθεται με ράγα υλικού DIN.
Υλικό:	Χάλυβας 1.25 mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSFCP ή το MSMSF

Υ (mm)	Π (mm)	Αριθμός σειρών	DIN modules	Κωδικός
150	600	1	25	MSMCP1506R5
150	800	1	38	MSMCP1508R5
200	600	1	25	MSMCP2006R5
200	800	1	38	MSMCP2008R5
300	600	1	25	MSMCP3006-1R5
300	800	1	38	MSMCP3008-1R5
300	600	2	50	MSMCP3006-2R5
300	800	2	76	MSMCP3008-2R5
450	600	3	75	MSMCP4506R5
450	800	3	114	MSMCP4508R5
600	600	4	100	MSMCP6006R5
600	800	4	152	MSMCP6008R5

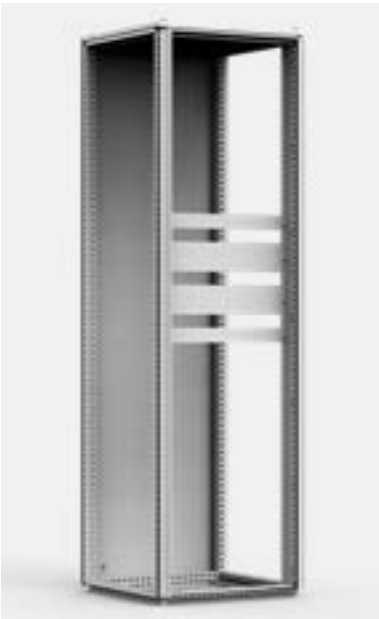

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Αρθρωτά συστήματα

Προφίλ στήριξης για μετώπες, MSFCP

Περιγραφή:	Προφίλ στήριξης για μετώπες. Εμπρός πλαίσιο που συνίσταται από δύο κάθετα και δύο οριζόντια προφίλ. Απαιτείται για τη συναρμολόγηση των MSMBP ή MSMCP.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 1.5 mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	2 κάθετα προφίλ, 2 οριζόντια προφίλ και υλικά στερέωσης

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1800	600	MSFCP1806R5
1800	800	MSFCP1808R5
2000	600	MSFCP2006R5
2000	800	MSFCP2008R5
2200	600	MSFCP2206R5
2200	800	MSFCP2208R5



Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών (σταθερά), MSFP

Περιγραφή:	Σταθερά κάθετα προφίλ στήριξης υλικών. Δυνατότητα συναρμολόγησης με ή χωρίς πλαϊνά καλύμματα. MSPS. Δυνατότητα στήριξης αυτόματων διακοπών MCCBs σε πλάκες στήριξης MSMPN ή ράγες DIN μαζί με τα εξαρτήματα MSADP ή MSMPA01.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 1.5 mm.
Συσκευασία:	2 pieces with mounting material.

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1800	600	MSFP1800
2000	600	MSFP2000
2200	600	MSFP2200



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Αρθρωτά συστήματα

Τυφλές Μετώπες, MSMBP

Περιγραφή:	Τοποθέτηση στην πρόσοψη του πεδίου.
Υλικό:	Χάλυβας 1.25 mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.
Συναρμολόγηση:	Για τη συναρμολόγησή του απαιτείται το εξάρτημα MSMSM.


Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	Κωδικός
50	600	49	503	MSMBP0506R5
50	800	49	703	MSMBP0508R5
100	600	99	503	MSMBP1006R5
100	800	99	703	MSMBP1008R5
150	600	149	503	MSMBP1506R5
150	800	149	703	MSMBP1508R5
200	600	199	503	MSMBP2006R5
200	800	199	703	MSMBP2008R5
250	600	249	503	MSMBP2506R5
250	800	249	703	MSMBP2508R5
300	600	299	503	MSMBP3006R5
300	800	299	703	MSMBP3008R5
400	600	399	503	MSMBP4006R5
400	800	399	703	MSMBP4008R5
450	600	449	503	MSMBP4506R5
450	800	449	703	MSMBP4508R5
500	600	499	503	MSMBP5006R5
500	800	499	703	MSMBP5008R5
600	600	599	503	MSMBP6006R5
600	800	599	703	MSMBP6008R5



Καλύμματα κενών θέσεων DIN, TB13G

Περιγραφή:	Καλύμματα κενών θέσεων με προεγκοπές
Υλικό:	Πλαστικό.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ 13 στοιχείων. Συνολικό μήκος 234 mm

Κωδικός
TB13G

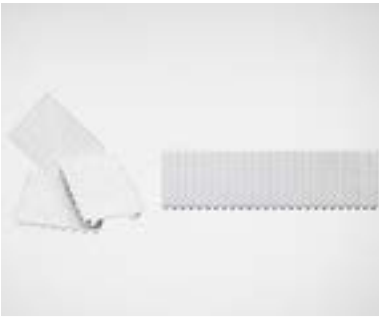

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | 19”

Σετ εξαρτημάτων στήριξης 19”, CIP

Περιγραφή:	Σετ εξαρτημάτων στήριξης 19”. Ρυθμιζόμενη τοποθέτηση κατά βάθος.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 2mm.
Συσκευασία:	1 ζεύγος.
Συναρμολόγηση:	Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σετ εξαρτημάτων CIB

Για κιβώτιο		
Π (mm)	U (mm)	Κωδικός
1000	20	CIP20
1100	22	CIP22
1200	24	CIP24
1400	29	CIP29
1600	33	CIP33
1800	38	CIP38
2000	42	CIP42
2200	47	CIP47



Σετ εξαρτημάτων στήριξης 19”, CIB

Περιγραφή:	Σετ εξαρτημάτων στήριξης που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με εξαρτήματα CIP. Ρυθμιζόμενη τοποθέτηση κατά βάθος
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 2mm.
Συσκευασία:	1 ζεύγος.
Συναρμολόγηση:	Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σετ εξαρτημάτων CIP

Για κιβώτιο	
Π (mm)	Κωδικός
600	CIB600
800	CIB800



Παξιμάδια ασφαλείας, CN

Περιγραφή:	2 mm πάχος χάλυβα.
Συσκευασία:	50 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M6	CN6



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | 19”

Ράφι 19”, Τοποθέτηση εμπρός, MTR

Περιγραφή:	Τοποθέτηση εμπρός. Δυνατότητα ρύθμισης θέσης της τοποθέτησης. Διαθέτει ανοίγματα για εξαερισμό.
Επιπλέον πληροφορίες:	Δυνατότητα προσαρμογής σε στρεφόμενο πλαίσιο.
Υλικό:	Χάλυβας 1.5 mm.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 πλήρες σετ με υλικά στερέωσης

Π (mm)	B (mm)	U	Max. loading	Κωδικός
19"	250	2	150N	MTR1279
19"	400	2	150N	MTR1406
19"	500	2	150N	MTR1470



19” Τηλεσκοπικό ράφι, VTS

Περιγραφή:	Τοποθέτηση για λειτουργία εμπρός ή πίσω. Ύψος 1U
Υλικό:	Χάλυβας 1 mm.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 ράφι, 2 τηλεσκοπικοί μηχανισμοί, μπροστινή χειρολαβή και υλικά στερέωσης.

Για κιβώτιο			
Π (mm)	B (mm)	Max. loading	Κωδικός
19"	500	500 N	VTS1470
19"	600	500 N	VTS1597



1U Συρτάρι για πληκτρολόγιο, DKB

Περιγραφή:	Για την εγκατάσταση πληκτρολογίου H/Y, server ή συστήματος ελέγχου. Απευθείας εγκατάσταση σε προφίλ 19” εμπρός ή στο πίσω μέρος του πεδίου.
Υλικό:	Χάλυβας 1.25 mm.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικό μηχανισμό και υλικά στερέωσης.

Υ (mm)	Π (mm)	B (mm)	U	Κωδικός
32	406	182	1	DKB02



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | 19”

Κιβώτιο τροφοδοσίας, PWB

Περιγραφή:	Για τοποθέτηση αυτόματων ασφαλειών, ραγοδιακοπτών κ.τ.λ., Δυνατότητα τοποθέτησης έως 22 στοιχεία.
Υλικό:	Χάλυβας 1.5 mm.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Ύψος U	B	Κωδικός
3	135-150	PWB03



Μετώπη μικτονόμησης (Patch panel), PAP

Περιγραφή:	Για είσοδο καλωδίων ή φις RJ45.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας 1.5 mm.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ.

N° of cut outs	Ύψος U	Χρήση	Κωδικός
1	1	Είσοδος καλωδίων	PAP01CE

Για περισσότερα ανοίγματα ή ειδικές μετώπες μικτονόμησης, διατίθενται κατόπιν ερώτησης.



19” Πολύμπριζο (σούκο) τροφοδοσίας, HPDS

Περιγραφή:	Με / ή χωρίς διακόπτη ON/OFF. Περιλαμβάνεται καλώδιο 2m
Υλικό:	Αλουμίνιο, Ρευματοδότες πολυαμιδίου 6.6, RAL 7035, επινικελωμένες επαφές γείωσης. Καλώδιο 2 m x 1.5 mm²
Καλώδιο με γωνιακό ρευματολήπτη:	2 m x 1.5 mm², Schuko.
Χαρακτηριστικά:	16 A / 3600 W.
Γείωση:	Διπλή γείωση.
Συσκευασία:	1 πλήρες πολύμπριζο με καλώδιο και υλικά στερέωσης

Πολύμπριζα	Φωτιζόμενος διακόπτης ON/OFF	Προαστασία Υπέρτασης	Φίλτρα	Κωδικός
Schuko 9 x 250 V / 16 A	Όχι	Όχι	Όχι	HPDS119009
Schuko 8 x 250 V / 16 A	Ναι	Όχι	Όχι	HPDS119108



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Αντισεισμική Προστασία

Σετ προφίλ αντισεισμικής προστασίας, SBK

Περιγραφή: Πλαϊνά προφίλ από γαλβανισμένο χάλυβα 4 mm
Στηρίγματα: από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm.

Συσκευασία: 1 σετ με υλικά στερέωσης.

Συναρμολόγηση: Απαιτείται το προφίλ στήριξης υλικών CLPK τοποθετημένο κατά βάθος και το προφίλ CB κατά πλάτος (οροφή και βάση).

Για πεδία			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
2000	600	400	SBK20064
2000	600	600	SBK20066
2000	800	600	SBK20086
2000	800	800	SBK20088

*Διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν ερώτησης.



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Βάσεις

Βάσεις για πεδία, PF

Περιγραφή: Τοποθέτηση εμπρός πίσω. Σύμφωνα με VDE0113. Αποτελείται από τέσσερα γωνιακά εξαρτήματα με αποσπώμενα τα καλύμματα. Διαθέσιμες σε ύψος 100 και 200 mm. Οι βάσεις ύψους 200 mm, διαθέτουν πίσω κάλυμμα διαμορφωμένο για διέλευση καλωδίων και αποτελείται από δύο μέρη ύψους 100 mm το καθένα. Το μπροστινό κάλυμμα είναι ενιαίο, ύψους 200 mm.

Υλικό: Γωνιακά εξαρτήματα 2 mm και καλύμματα από χάλυβα 1.5 mm.


Βαφή: RAL 7022 ηλεκτροστατικής βαφής.

Συσκευασία: 1 σετ 4 γωνιακά εξαρτήματα με καλύμματα.

Συναρμολόγηση: Για πλήρη βάση έδρασης απαιτείται η βάση για πλαϊνή τοποθέτηση. Όταν συνδέουμε πεδία συνιστάται η προσθήκη του προφίλ σύνδεσης των βάσεων έδρασης PCP που παρέχει στήριξη καλωδίων και ενισχυμένη σταθερότητα των πεδίων.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
100	400	PF1040
100	500	PF1050
100	600	PF1060
100	800	PF1080
100	1000	PF1100
100	1200	PF1120
200	400	PF2040
200	500	PF2050
200	600	PF2060
200	800	PF2080
200	1000	PF2100
200	1200	PF2120

Για πεδία πλάτους 1600mm απαιτούνται δύο βάσεις 800mm η καθεμία.

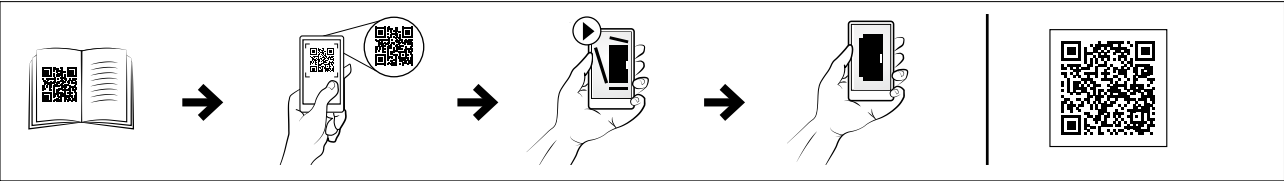

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Βάσεις

Αεριζόμενες βάσεις έδρασης πεδίων,
εμπρόσθιας και οπίσθιας τοποθέτησης, PV

- Περιγραφή:

Βάσεις για πεδία που διαθέτουν σύστημα εξαερισμού. Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την με την αεριζόμενη πλάκα της βάσης του πεδίου CVB. Για καλωδιώσεις σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0113. Αποτελείται από τέσσερα γωνιακά εξαρτήματα με αποσπώμενα τα καλύμματα. Διαθέσιμες μόνο ύψους 100 mm.
- Υλικό:


Γωνιακά εξαρτήματα 2 mm και καλύμματα 1.5 mm χάλυβας.
- Βαφή:

RAL 7022 ηλεκτροστατικής βαφής.
- Συσκευασία:

1 σετ 4 γωνιακά εξαρτήματα με καλύμματα.
- Συναρμολόγηση:

Για πλήρη βάση έδρασης απαιτείται η βάση για πλαϊνή τοποθέτηση. Όταν συνδέουμε πεδία συνιστάται η προσθήκη του προφίλ σύνδεσης των βάσεων έδρασης PCP που παρέχει στήριξη καλωδίων και ενισχυμένη σταθερότητα των πεδίων.

Για πεδία	
Υ (mm)	Κωδικός
400	PV1040
600	PV1060
800	PV1080
1000	PV1100
1200	PV1120

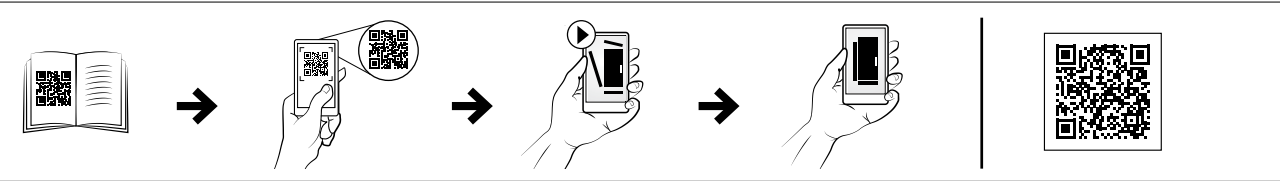

Βάσεις για πεδία, PS

- Περιγραφή:


Τοποθέτηση στο πλάι. Καλύπτουν τα πλευρικά ανοίγματα μετά την τοποθέτηση των βάσεων PF/PV.
- Υλικό:

Από χάλυβα 1.5 mm
- Βαφή:

RAL 7022 ηλεκτροστατικής βαφής
- Συσκευασία:

2 καλύμματα. Τα υλικά στερέωσης περιέχονται στη συσκευασία των βάσεων PF/PV.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Β (mm)	Κωδικός
100	300	PS1030
100	400	PS1040
100	500	PS1050
100	600	PS1060
100	800	PS1080
200	400	PS2040
200	300	PS2030
200	500	PS2050
200	600	PS2060
200	800	PS2080

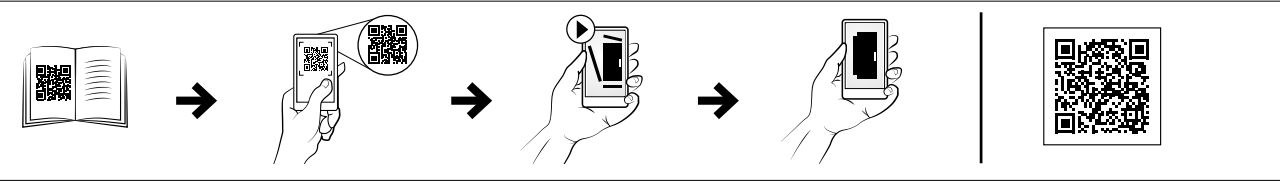

Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Βάσεις

Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης, PFS

- Περιγραφή:

Τοποθέτηση εμπρός πίσω. Σύμφωνα με VDE0113. Αποτελείται από τέσσερα γωνιακά εξαρτήματα με αποσπώμενα τα καλύμματα. Διαθέσιμες σε ύψος 100 και 200 mm. Οι βάσεις ύψους 200 mm, διαθέτουν πίσω κάλυμμα διαμορφωμένο για διέλευση καλωδίων και αποτελείται από δύο μέρη ύψους 100 mm το καθένα. Το μπροστινό κάλυμμα είναι ενιαίο, ύψους 200 mm.
- Υλικό:

Ανοξείδωτες AISI304
- Βαφή:

400 ανοξείδωτος χάλυβας
- Συσκευασία:

1 σετ 4 γωνιακά εξαρτήματα με καλύμματα
- Συναρμολόγηση:

Για πλήρη βάση έδρασης απαιτείται η βάση για πλαϊνή τοποθέτηση

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
100	600	PFS1060
100	600	PFS1060-316
100	800	PFS1080
100	800	PFS1080-316
100	1000	PFS1100
100	1000	PFS1100-316
100	1200	PFS1120
100	1200	PFS1120-316
200	600	PFS2060
200	600	PFS2060-316
200	800	PFS2080
200	800	PFS2080-316
200	1000	PFS2100
200	1000	PFS2100-316
200	1200	PFS2120
200	1200	PFS2120-316

Για πεδία πλάτους 1600mm απαιτούνται δύο βάσεις 800mm η καθεμία.

Πόδια ρύθμισης ύψους, LF

- Περιγραφή:

Ρύθμιση κατά ύψος του πεδίου όταν το έδαφος έδρασης δεν είναι επίπεδο. Απευθείας τοποθέτηση στο πεδίο. Ρύθμιση: 30 mm.
- Μέγιστο φορτίο:

3000 N ανά πόδι.
- Συσκευασία:

4 τεμ με υλικά στερέωσης.

Κωδικός
LF430



Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Βάσεις - Στήριγματα

Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης, PSS

Περιγραφή:	Τοποθέτηση στο πλάι. Καλύπτουν τα πλευρικά ανοίγματα μετά την τοποθέτηση των βάσεων PFS.
Υλικό:	Ανοξείδωτες AISI304
Βαφή:	400 ανοξείδωτος χάλυβας
Συσκευασία:	2 καλύμματα. Τα υλικά στερέωσης περιέχονται στη συσκευασία των βάσεων PFS.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Β (mm)	Κωδικός
100	400	PSS1040
100	400	PSS1040-316
100	500	PSS1050
100	500	PSS1050-316
100	600	PSS1060
100	600	PSS1060-316
100	800	PSS1080-316
100	1000	PSS1100-316
200	400	PSS2040
200	400	PSS2040-316
200	500	PSS2050
200	500	PSS2050-316
200	600	PSS2060
200	600	PSS2060-316
200	800	PSS2080-316
200	1000	PSS2100-316



Στήριγματα τοίχου, CCB

Περιγραφή:	Τοποθετούνται στην οροφή των πεδίων για στήριξη σε τοίχο με βίδες M12. Αποτρέπει τη μετακίνηση του πεδίου π.χ. όταν είναι εγκατεστημένα σε πλοία.
Υλικό:	3 mm γαλβανισμένος χάλυβας.
Συσκευασία:	2 τεμ.

Κωδικός
CCB02



Ανοξείδωτα στήριγματα τοίχου, CCBS

Περιγραφή:	Τοποθετούνται στην οροφή των πεδίων για στήριξη σε τοίχο με βίδες M12. Αποτρέπει τη μετακίνηση του πεδίου π.χ. όταν είναι εγκατεστημένα σε πλοία.
Υλικό:	3 mm AISI 304 ανοξείδωτος χάλυβας.
Συσκευασία:	2 τεμ.

Κωδικός
CCBS02



Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Πόρτες πεδίων

Αδιαφανείς πόρτες, DN

Περιγραφή:	Διαθέτουν κλειδαριά με διπλό κλειδί 3 mm. Απαιτείται ξεχωριστή παραγγελία των εξαρτημάτων στήριξης DNMK (μεντεσέδες).
Υλικό:	2 mm χάλυβας.
Μέγιστο φορτίο:	800 N.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής
Συναρμολόγηση:	Απαιτείται κιτ στήριξης DNMK εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη πόρτα.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Απλή πόρτα

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1100	600	DN1106R5
1200	600	DN1206R5
1200	800	DN1208R5
1400	600	DN1406R5
1400	800	DN1408R5
1600	600	DN1606R5
1600	800	DN1608R5
1600	1000	DN1610R5
1800	500	DN1805R5
1800	600	DN1806R5
1800	800	DN1808R5
1800	1000	DN1810R5
2000	500	DN2005R5
2000	600	DN2006R5
2000	800	DN2008R5
2000	1000	DN2010R5
2200	600	DN2206R5
2200	800	DN2208R5

Στήριξη αριστερά στον πίνακα

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1200	600	DN1206LR5
1400	500	DN1405LR5
1400	600	DN1406LR5
1600	600	DN1606LR5
1800	400	DN1804LR5
1800	500	DN1805LR5
1800	600	DN1806LR5
1800	800	DN1808LR5
2000	400	DN2004LR5
2000	500	DN2005LR5
2000	600	DN2006LR5
2000	800	DN2008LR5
2200	500	DN2205LR5
2200	600	DN2206LR5

Στήριξη δεξιά στον πίνακα

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1200	600	DN1206RR5
1400	500	DN1405RR5
1400	600	DN1406RR5
1600	600	DN1606RR5
1800	400	DN1804RR5
1800	500	DN1805RR5
1800	600	DN1806RR5
1800	800	DN1808RR5
2000	400	DN2004RR5
2000	500	DN2005RR5
2000	600	DN2006RR5
2000	800	DN2008RR5
2200	500	DN2205RR5
2200	600	DN2206RR5



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Πόρτες πεδίων

Ανοξείδωτες αδιαφανείς πόρτες, DNSS

Περιγραφή:	Διαθέτουν κλειδαριά με διπλό κλειδί 3 mm. Απαιτείται ξεχωριστή παραγγελία των εξαρτημάτων στήριξης DNMK (μεντεσέδες).
Υλικό:	2 mm AISI 304 ανοξείδωτος χάλυβας / AISI 316L (κατόπιν ερώτησης).
Μέγιστο φορτίο:	800 N.
Βαφή:	400 ανοξείδωτος χάλυβας
Συναρμολόγηση:	Απαιτείται κιτ στήριξης DNMKΣ εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη πόρτα.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Απλή πόρτα

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1400	800	DNSS1408
1600	600	DNSS1606
1600	800	DNSS1608
1600	1000	DNSS1610
1800	600	DNSS1806
1800	800	DNSS1808
1800	1000	DNSS1810
2000	600	DNSS2006
2000	800	DNSS2008
2000	1000	DNSS2010

Στήριξη αριστερά στον πίνακα

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1200	1200	DNSS1212L
1600	1200	DNSS1612L
1800	1000	DNSS1810L
1800	1200	DNSS1812L
1800	1600	DNSS1816L
2000	1200	DNSS2012L
2000	1600	DNSS2016L

Στήριξη δεξιά στον πίνακα

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1200	1200	DNSS1212R
1600	1200	DNSS1612R
1800	1000	DNSS1810R
1800	1200	DNSS1812R
1800	1600	DNSS1816R
2000	1200	DNSS2012R
2000	1600	DNSS2016R



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Πόρτες πεδίων

Διαφανείς πόρτες, DNG

Περιγραφή:	Διαφανείς πόρτες με γυαλί ασφαλείας. Διαθέτουν κλειδαριά με διπλό κλειδί 3 mm.
Υλικό:	Πλαίσιο από χάλυβα 2 mm. Γυαλί πάχους 4 mm.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Βαθμός προστασίας:	IP 55 TYPE 12 IK 07.
Συσκευασία:	1 τεμ.
Συναρμολόγηση:	Απαιτείται κιτ στήριξης DNMKΣ εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη πόρτα.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1100	600	DNG1106R5
1200	600	DNG1206R5
1200	800	DNG1208R5
1400	600	DNG1406R5
1400	800	DNG1408R5
1600	600	DNG1606R5
1600	800	DNG1608R5
1800	600	DNG1806R5
1800	800	DNG1808R5
2000	600	DNG2006R5
2000	800	DNG2008R5
2200	600	DNG2206R5
2200	800	DNG2208R5



Μεντεσέδες, DNMK

Περιγραφή:	Απαραίτητο εξάρτημα για τη στήριξη της πόρτας
Συσκευασία:	1 σετ μεντεσέδες και υλικά στήριξης.

Περιγραφή	Κωδικός
Για πεδίο με μια πόρτα	DNMK01
Για πεδίο με δύο πόρτες	DNMK02



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Πόρτες πεδίων

Πλαϊνές πόρτες, DNS

Περιγραφή:	Τοποθετείται στη θέση του πλαϊνού καλύμματος SPM. Διαθέτει κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm.
Υλικό:	2 mm χάλυβας
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Βαθμός προστασίας:	Σύμφωνα με IP 55 TYPE 12 IK 10.
Συσκευασία:	1 πόρτα με πλαίσιο τοποθέτησης.

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1800	500	DNS1805R5
1800	600	DNS1806R5
2000	500	DNS2005R5
2000	600	DNS2006R5



Εσωτερικές πόρτες, DI

Περιγραφή:	Παρέχει επιφάνεια στήριξης υλικών όταν η εξωτερική πόρτα είναι διαφανής . Ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των δύο πορτών είναι 80 mm. Ρύθμιση κατά βάθος με βήμα 25 mm. Η πλάκα στήριξης παραμένει πίσω από την εσωτερική πόρτα. Διαθέτει δύο κλειδαριές διπλής εσοχής 3 mm.
Υλικό:	1.5 mm χάλυβας.
Βαφή:	RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία:	1 πόρτα με υλικά στήριξης.

Για πεδία		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1200	600	DI1206R5
1200	800	DI1208R5
1400	600	DI1406R5
1400	800	DI1408R5
1600	600	DI1606R5
1600	800	DI1608R5
1800	600	DI1806R5
1800	800	DI1808R5
2000	600	DI2006R5
2000	800	DI2008R5
2200	600	DI2206R5
2200	800	DI2208R5

Άλλα μεγέθη διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.




Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Πόρτες πεδίων

Μηχανισμός συγκράτησης πόρτας, DSTP

Περιγραφή:	Ασφαλίζει την πόρτα όταν είναι ανοικτή. Τοποθετείται απευθείας στην πόρτα και στον πίνακα. Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας έως 110°.
Συσκευασία:	1 τεμ με υλικά στερέωσης

Υλικό	Κωδικός
Γαλβανισμένο	DSTP02
Ανοξείδωτος χάλυβας 316L	DSTP02-316

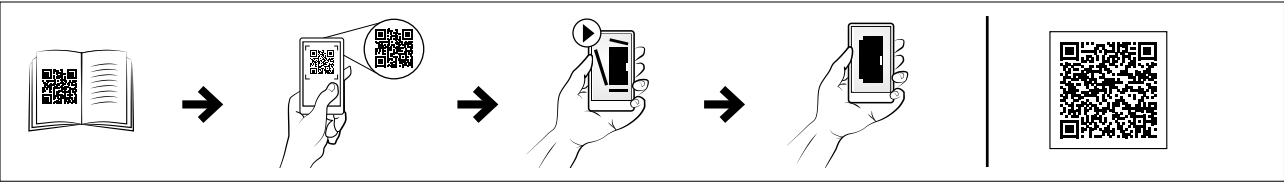

Θήκη ηλεκτρολογικού σχεδίου, DRA

Περιγραφή:	Αυτοσυγκλλούμενη για σχέδιο A4.
Ωφέλιμο βάθος:	30 mm.
Υλικό:	Θερμοπλαστικό.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 Θήκη σχεδίου με ταινία διπλής όψης.

Κωδικός
DRA04



Προφίλ για τοποθέτηση σε πόρτα, DCP

Περιγραφή:	Οριζόντιο (διάτρητο) προφίλ με οπές 25 mm. Τοποθετείται απευθείας εσωτερικά στο πλαίσιο της πόρτας. Εύκολη στήριξη εξοπλισμού ελαφρού τύπου με βίδες CNT05,και οπές διαμέτρου 4.5 mm και 6.5 mm.
Υλικό:	2 mm γαλβανισμένος χάλυβας.
Συσκευασία:	20 τεμ με υλικά στερέωσης.

Π (mm)	Κωδικός
400	DCP402
500	DCP502
600	DCP602
800	DCP802
1000	DCP1002



Διακόπτης πόρτας πίνακα, DSW

Περιγραφή:	Τερματικός διακόπτης πόρτας για ενεργοποίηση συνδεδεμένου κυκλώματος (φωτισμός, ενδείξεις, προειδοποίηση κινδύνου κτλ), σχεδιασμένος για επίτοικα ερμάρια. Είσοδος καλωδίου M20
Ονομαστικό ρεύμα:	3 A / 240 V.
Πιστοποιήσεις:	CE, cCSAus, CCC.
Συσκευασία:	1 τεμ. και υλικά στήριξης.


Κωδικός
DSW01



Χειρολαβή με κλειδαριά, LLH

Περιγραφή:	Χειρολαβή για κλειδαριές LHC /ημίσεος κυλίνδρου.
Υλικό:	Κράμα ψευδαργύρου (Zamak).
Συσκευασία:	1 Χειρολαβή.
Συναρμολόγηση:	Απαιτείται κλειδαριά LHC /ημίσεος κυλίνδρου.

Περιγραφή	Χρώμα	Συμβατές κλειδαριές	Κωδικός
Κλείδωμα ασφαλείας (λουκέτο)	RAL 9005	LHC522 / LHC523 / LHC524 / LHC526 / LHC527 / LHC528 / LHC529 / LHC530 / LHC536	LLH501N
Χωρίς κλείδωμα ασφαλείας (λουκέτο)	RAL 9005	LHC533 / LHC534 / LHC535 / LHC5212132E / LHC5213121E	LLH502N
Κλείδωμα ασφαλείας (λουκέτο)	RAL 9005	LHC522 / LHC523 / LHC524 / LHC526 / LHC527 / LHC528 / LHC529 / LHC530 / LHC536	LLH503N
Κλείδωμα ασφαλείας (λουκέτο)	RAL 9005	LHC533 / LHC534 / LHC535 / LHC5212132E / LHC5213121E	LLH504

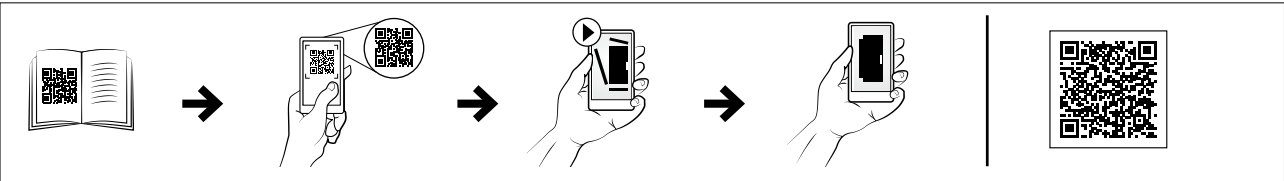

Κλειδαριές για χειρολαβές, LHC

Περιγραφή:	Κλειδαριές ημίσεος κυλίνδρου. Χρησιμοποιούνται μαζί με τις χειρολαβές LHC.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Περιγραφή	Συμβατές κλειδαριές	Κωδικός
Ημίσεος κυλίνδρου Ronis C21323	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC521
Κυλινδρική κλειδαριά Ronis C21323	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC522
Τετράγωνη κλειδαριά 7 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC523
Τετράγωνη κλειδαριά 8 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC524
Τρίγωνη κλειδαριά 7 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC526
Τρίγωνη 8 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC527
Κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC528
Κλειδαριά διπλής εσοχής 5 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC529
Κλειδαριά τύπου Daimler Benz	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC530
Κύλινδρος χωρίς κλειδί N°E1 (VW)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC533
Προσαρμογέας για διαφορετικού τύπου κλειδαριές (DIN18252)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC534
Προσαρμογέας για κυλίνδρους ASSA ABLOY και Trioning	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC535
Μπουτόν	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC536
Ημίσεος κυλίνδρου Ronis 2132E	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC5212132E
Ημίσεος κυλίνδρου Ronis 3121E	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC5213121E



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Κλειδαριές

Χειρολαβές, LLTH

Περιγραφή: Χειρολαβές με ή χωρίς κυλινδρική κλειδαριά Ronis.
Υλικό: Πλαστικό χερούλι. Μεταλλική κλειδαριά.
Συσκευασία: 1 τεμ.

Περιγραφή	Κωδικός
Χειρολαβή χωρίς κλειδαριά	LLTH560CEN
Με κυλινδρική κλειδαριά Ronis C21323	LLTH560N
Με κυλινδρική κλειδαριά Ronis 2132E	LLTH5602132EN
Με κυλινδρική κλειδαριά Ronis 3121E	LLTH5603121EN
Με κυλινδρική κλειδαριά Ronis 3524E	LLTH5603524EN



Τετραπλό κλειδί, LSMK

Περιγραφή: Τετραπλό κλειδί (διπλό κλειδί 5mm, τρίγωνο 8mm, τετράγωνο 8mm, εξαγωνο)
Υλικό: Χάλυβας.
Συσκευασία: 1 τεμ.

Κωδικός
LSMK01



Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Διαιρούμενες πόρτες

Προφίλ κάθετης διαίρεσης πεδίων, CDV

Περιγραφή: Για κάθετη διαίρεση των πεδίων για διαχωρισμό του εξοπλισμού ή για τοποθέτηση τμηματικής πόρτας σε κάθε διαιρεμένο χώρο. Ρύθμιση σε βήμα των 200 mm.
Υλικό: Μετωπικό προφίλ: από χάλυβα 2 mm! Εσωτερικό προφίλ: από γαλβανισμένο χάλυβα 1.75 mm.
Βαφή: RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Συσκευασία: 1 σετ προφίλ με υλικά στερέωσης.

Για πεδίο	
Υ (mm)	Κωδικός
1800	CDV1800R5
2000	CDV2000R5
2200	CDV2200R5



Προφίλ οριζόντιας διαίρεσης πεδίων, CDH

Περιγραφή: Για οριζόντια διαίρεση των πεδίων για διαχωρισμό του εξοπλισμού ή για τοποθέτηση τμηματικής πόρτας σε κάθε διαιρεμένο χώρο. Τοποθετείται εξωτερικά των ορθοστατών του πεδίου.
Υλικό: 2 mm γαλβανισμένος χάλυβας.
Συναρμολόγηση: Απαιτούμενη ποσότητα εξαρτήματος CDH = πλήθος πορτών DP ή/και DPP + 1.
Συσκευασία: 2 προφίλ με υλικά στερέωσης

Π (mm)	Κωδικός
400	CDH400
600	CDH600
800	CDH800



Μετωπικά καλύμματα εξαερισμού, DPCV

Περιγραφή: Καλύπτει μετωπικά χώρο στο επάνω ή κάτω μέρος του πεδίου. Διαθέτει ανοίγματα για εξαερισμό και απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό του πεδίου. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα προφίλ οριζόντια διαίρεσης πεδίων CDH/CDHK, τμηματικής πόρτας DP / DPP και πόρτας χώρου καλωδίων DPA.
Υλικό: 1.75 mm χάλυβας.
Βαφή: RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Βαθμός προστασίας: Σύμφωνα με IP 20.
Συναρμολόγηση: Το DPCV καλύπτει 200 mm από το ύψος του πεδίου. Για πεδία ύψους 2000 mm με τη χρήση του DPCV, το ύψος του πεδίου για τοποθέτηση μίας ή περισσότερων πορτών μειώνεται σε 1800 mm.
Συσκευασία: 2 καλύμματα με υλικά στερέωσης.

Για πεδία			
Π (mm)	Υ (πάνω)	Υ (κάτω)	Κωδικός
400	70	100	DPCV0714R5
600	70	100	DPCV0716R5
800	70	100	DPCV0718R5



Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Διαιρούμενες πόρτες

Τμηματικές πόρτες, DP

- Περιγραφή:

Διαχωρίζει μετωπικά το πεδίο τοποθετώντας κατά ύψος άνω της μιας πόρτας με τη χρήση προφίλ οριζόντιας διάιρεσης πεδίων CDH/CHDK. Διαθέτουν κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm lock (1 κλειδαριά για πόρτα ύψους έως 400 mm, και 2 κλειδαριές για άνω των 400 mm ύψος).
- Υλικό:

1.75 mm χάλυβας
- Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- Βαθμός προστασίας:

Σύμφωνα με IP 44.
- Συσκευασία:

1 πόρτα με μεντεσέδες, κλειδαριά και υλικά στερέωσης.
- Συναρμολόγηση:

Απαιτείται προφίλ οριζόντιας διάιρεσης πεδίων CDH για πλαίσια MC και CDHK πλαίσια MK, και DPC/DPCV.

Για πεδία		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
150	400	DP01504R5
150	600	DP01506R5
150	800	DP01508R5
200	400	DP02004R5
200	600	DP02006R5
200	800	DP02008R5
250	400	DP02504R5
250	600	DP02506R5
250	800	DP02508R5
300	400	DP03004R5
300	600	DP03006R5
300	800	DP03008R5
400	400	DP04004R5
400	600	DP04006R5
400	800	DP04008R5
500	400	DP05004R5
500	600	DP05006R5
500	800	DP05008R5
600	400	DP06004R5
600	600	DP06006R5
600	800	DP06008R5
800	600	DP08006R5
800	800	DP08008R5
1000	600	DP10006R5
1000	800	DP10008R5
1200	600	DP12006R5
1200	800	DP12008R5



Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Διαιρούμενες πόρτες

Πόρτες χώρου καλωδίων, DPA

- Περιγραφή:

Διαχωρίζει το χώρο των καλωδίων. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προφίλ κάθετης διάιρεσης πεδίων CDV. Για κάλυψη του τμήματος άνω και κάτω της πόρτας, απαιτείται το εξάρτημα DPC/DPCV.
- Υλικό:

2 mm χάλυβας.
- Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- Βαθμός προστασίας:

Σύμφωνα με IP 44.
- Συσκευασία:

1 πόρτα με μεντεσέδες και κλειδαριά διπλής εσοχής 3 mm.
- Συναρμολόγηση:

Απαιτείται προφίλ οριζόντιας διάιρεσης πεδίων CDH για πλαίσια MC και CDHK πλαίσια MK.

Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1600	400	DPA1604R5
1600	600	DPA1606R5
1800	400	DPA1804R5
1800	600	DPA1806R5
2000	400	DPA2004R5
2000	600	DPA2006R5



Κάθετα μετωπικά καλύμματα, DPB

- Περιγραφή:

Για την κάλυψη του κάθετου χώρου ζυγών. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το προφίλ κάθετου διαχωρισμού πεδίων CDV.
- Υλικό:

2 mm χάλυβας.
- Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- Βαθμός προστασίας:

Σύμφωνα με IP 44.
- Συσκευασία:

1 κάλυμμα με υλικά στερέωσης

Για πεδία		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1800	200	DPB18002R5
2000	200	DPB20002R5
2200	200	DPB22002R5



Ζεύγος πλαϊνών πεδίων, SPM

- Περιγραφή:

Ζεύγος πλαϊνών πεδίων. Στηρίζεται με 8 βίδες και διαθέτει παρέμβυσμα πολυουρεθάνης για βελτίωση του βαθμού στεγανότητας. Δυνατότητα αντικατάστασης με πλευρική πόρτα DS.
- Υλικό:



Από χάλυβα 1.5 mm.
- Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- Βαθμός προστασίας:

IP 55 | TYPE 12, 13 σε συνδυασμό με MCS, IP66 | TYPE 4, 12, 13 σε συνδυασμό με MCS-HP.
- Συσκευασία:

2 τεμ. και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1100	600	SPM1106R5
1400	600	SPM1406R5
1600	600	SPM1606R5
1800	400	SPM1804R5
1800	500	SPM1805R5
1800	600	SPM1806R5
1800	800	SPM1808R5
2000	400	SPM2004R5
2000	500	SPM2005R5
2000	600	SPM2006R5
2000	800	SPM2008R5
2200	600	SPM2206R5
2200	800	SPM2208R5

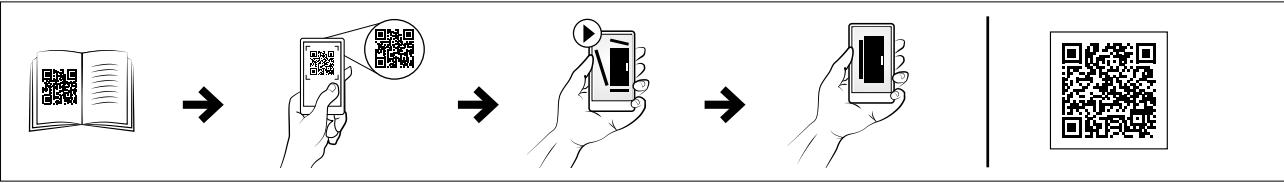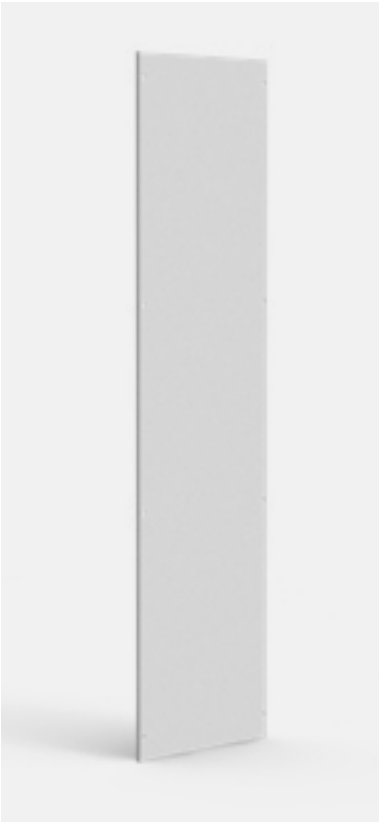

Ζεύγος πλαϊνών πεδίων, Ανοξείδωτο, SPMS

- Περιγραφή:

Ζεύγος πλαϊνών πεδίων. Στηρίζεται με 8 βίδες και διαθέτει παρέμβυσμα πολυουρεθάνης για βελτίωση του βαθμού στεγανότητας.
- Υλικό:


Ανοξείδωτες AISI304.
- Βαφή:

Από ανοξείδωτο χάλυβα 400
- Βαθμός προστασίας:

IP 55 | TYPE 12, 13 σε συνδυασμό με MCSS, IP66 | TYPE 4X, 12, 13 σε συνδυασμό με MCSS-HP
- Συσκευασία:

2 τεμ. και υλικά στήριξης.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Π (mm)	Κωδικός
1800	500	SPMS1805
1800	500	SPMS1805-316
2000	600	SPMS2006
2000	600	SPMS2006-316

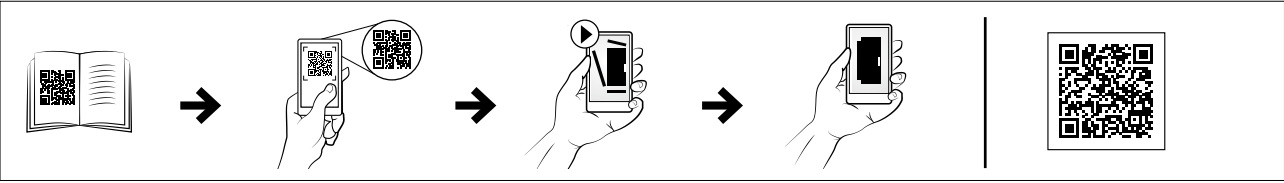

Συνδεσμοι Πεδίων, CCI


- Περιγραφή:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι πάχους 3mm, που ενώνουν τις κάθετες κολώνες των πεδίων. Ευθυγραμμίζουν αυτομάτως τα συνδεδεμένα πεδία.
- Υλικό:

Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.
- Συσκευασία:

6 τεμ. και υλικά στήριξης.

Κωδικός
CCI06

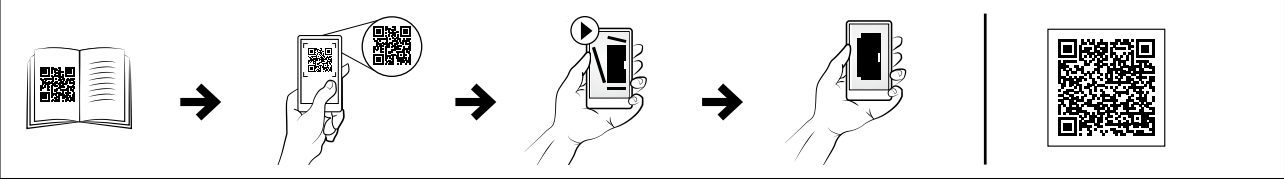

Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Σύνδεσμοι & συνένωση

Εσωτερικοί σύνδεσμοι, CCM

Περιγραφή:

Εσωτερικοί σύνδεσμοι πάχους 3mm, ένωσης των γωνιών στο εσωτερικό των πεδίων, που προσδίδουν επιπλέον στιβαρότητα όταν το βάρος των πεδίων είναι μεγάλο.

Υλικό:

Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.

Συσκευασία:

4 τεμ. και υλικά στήριξης.

Κωδικός
CCM04



Εξωτερικοί σύνδεσμοι, CCE

Περιγραφή:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι πάχους 3mm, που ενώνουν τις κάθετες κολώνες των πεδίων. Ευθυγραμμίζουν αυτομάτως τα συνδεδεμένα πεδία.


Υλικό:

Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.

Συσκευασία:

6 τεμ. και υλικά στήριξης.

Κωδικός
CCE06

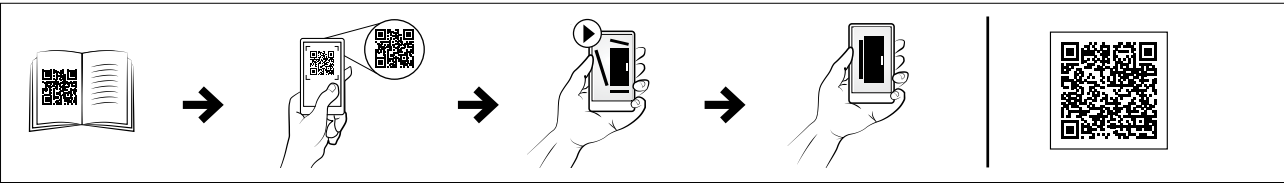

Σετ συνένωσης πεδίων κατά βάθος, CJDN

Περιγραφή:

Για συνένωση πεδίων πλάτη με πλάτη.

Υλικό:

Καλύμματα: 2 mm χάλυβας. Στηρίγματα: 3 mm γαλβανισμένος χάλυβας.

Βαφή:

RAL 7035.


Βαθμός προστασίας:

IP 55

Συσκευασία:

1 σετ με υλικά στήριξης

Για πεδία		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	
1800	600	CJDN1806R5
1800	800	CJDN1808R5
1800	1000	CJDN1810R5
2000	600	CJDN2006R5
2000	800	CJDN2008R5
2000	1000	CJDN2010R5
2200	600	CJDN2206R5
2200	800	CJDN2208R5

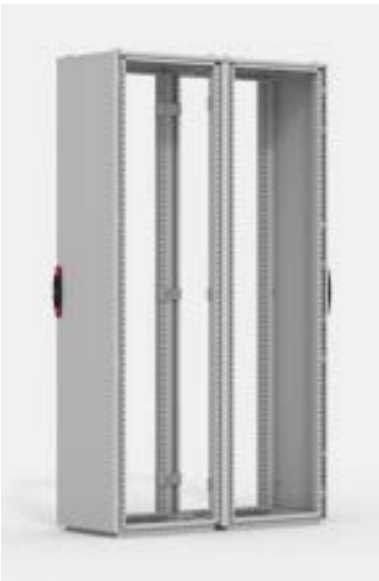

Επιδαπέδια πεδία

Μεταλλικά

Εξαρτήματα | Συνένωση & διαχωρισμός

Σετ γωνιακής συνένωσης πεδίων, CJDS

Περιγραφή:

Δυνατότητα διαφόρων τύπων συνένωσης πεδίων επιτυγχάνοντας την επιθυμητή επιφάνεια στήριξης του υλικού όταν ο χώρος συναρμολόγησης των πεδίων είναι περιορισμένος. Ο βαθμός προστασίας των πεδίων IP παραμένει αμετάβλητος.

Υλικό:

3 mm γαλβανισμένος χάλυβας.


Συσκευασία:

1 σετ.

Συναρμολόγηση:

Στη γωνιακή σύνδεση οι μεντεσέδες πρέπει να τοποθετούνται ο ένας απέναντι στον άλλο. Απαιτείται επιπλέον πεδίο για να καλύψει το χώρο που δημιουργείται με το συγκεκριμένο τύπο συνένωσης. Οι διαστάσεις του αντιστοιχούν στα εκάστοτε βάθη των πεδίων που συνενώθηκαν.

Κωδικός
CJDS12

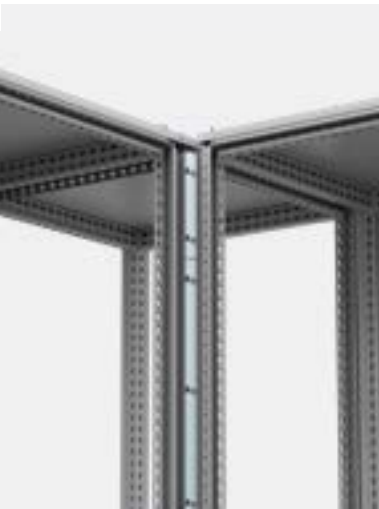

Διαχωριστικές πλάκες για πεδία MCS και MCD, SPD

Περιγραφή:

Διαχωρίζουν δύο ενωμένα πεδία MCS/MCD.

Υλικό:

Γαλβανισμένος χάλυβας 1.5mm.


Συσκευασία:

1 τεμ.

Συναρμολόγηση:

IP 43 | TYPE 1 στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με την προσθήκη παρεμβύσματος SPDG. Για τη στήριξη του απαιτούνται στηρίγματα CCJ. Για τη συνένωση πεδίων απαιτούνται τα εξαρτήματα CCM και CCI. Για EMI θωράκιση απαιτείται η προσθήκη παρεμβύσματος SPDEG.

Για κιβώτιο		
Υ (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1800	400	SPD1804
1800	500	SPD1805
1800	600	SPD1806
2000	400	SPD2004
2000	500	SPD2005
2000	600	SPD2006
2000	800	SPD2008
2200	600	SPD2206
2200	800	SPD2208

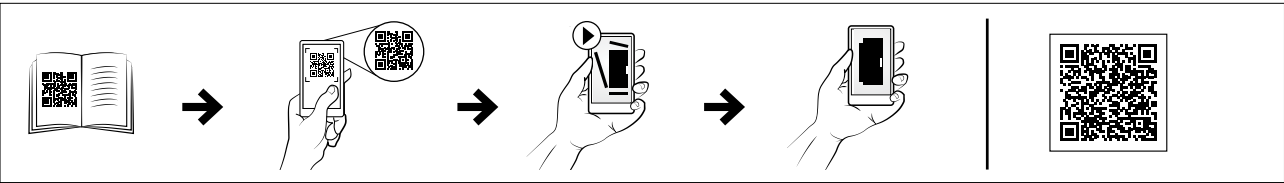


Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος για την τοποθέτηση της πλάκας
διαχωρισμού, CCJ

Περιγραφή: Τοποθετείται στο πλαίσιο του πεδίου με δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης.
Υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας 3mm.
Συσκευασία: 6 τεμ. και υλικά στήριξης.

Κωδικός
CCJ06

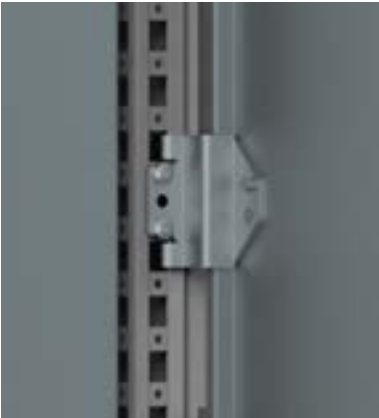

Παρέμβυσμα διαχωριστικού πεδίων, SPDG

Περιγραφή: Παρέχει βαθμό προστασίας IP 43 | TYPE 1 σε συνδυασμό με το διαχωριστικό πεδίων SPD/SPDS.
Υλικό: Νεοπρένιο 5x15/20.
Συσκευασία: 6 m.


Κωδικός
SPDG01



Παρέμβυσμα για προστασία IP66, HPPG01

Περιγραφή: Παρέχει βαθμό προστασίας IP66 | Type 4 (4X), 12, 13 κατά τη σύνδεση πεδίων MCS-HP/MCSS-HP σε συνδυασμό με εξαρτήματα CCJ06 και CCM04.
Υλικό: EPDM, 5 mm πάχος.
Συσκευασία: 1 τεμ.

Κωδικός
HPPG01

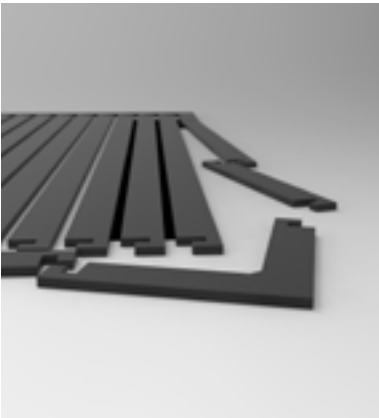


Επιδαπέδια πεδία
Μεταλλικά
Εξαρτήματα | Γάντζοι ανύψωσης

Γάντζοι ανύψωσης, LE

Περιγραφή: Γάντζοι ανύψωσης M12 για απευθείας τοποθέτηση στις γωνίες του πλαισίου του πεδίου όταν απαιτείται η ανύψωση. Σε εναρμόνιση με το πρότυπο DIN 580.
Μέγιστο φορτίο: 3400N ανά γάντζο.
Συσκευασία: 4 τεμ.


Υλικό	Κωδικός
Zinc plated	LE9304
Ανοξείδωτος Χάλυβας 304	LE9304SS
Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L	LE9316SS

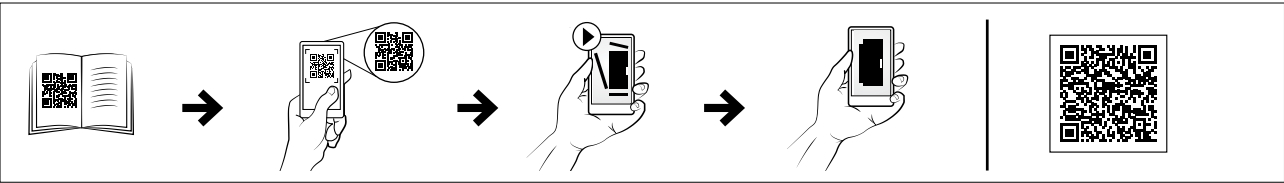

Γάντζοι ανύψωσης, LC

Περιγραφή: Γάντζοι ανύψωσης στα σημεία σύνδεσης
Συσκευασία: 2 τεμ. και υλικά στήριξης.

Υλικό	Κωδικός
Zinc plated	LC02
Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L	LC02-316

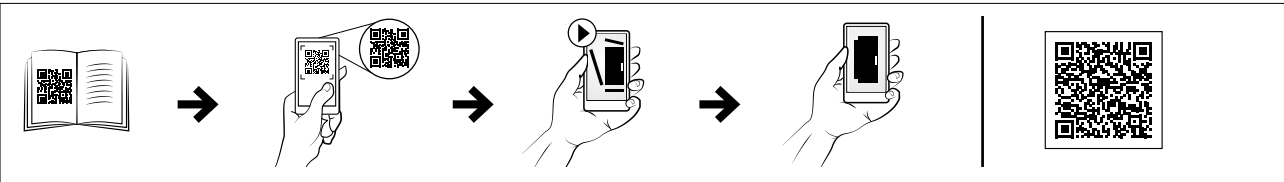

Επέκταση οροφής πεδίου, MCU

Περιγραφή:

Τοποθετείται στην οροφή των πεδίων για είσοδο/όδευση καλωδίων. Παρέχεται με κάλυμμα μετωπικά και στην πλάτη του πεδίου. Στηρίζεται με τέσσερις βίδες M12. Διαθέσιμο σε ύψος 200 mm και 300 mm. Δυνατότητα κάλυψης της οροφής με το εξάρτημα CCR. Για πλαίσιο ύψους 200 mm το MCU και το πεδίο ανυψώνονται μαζί με τη χρήση γάντζων ανύψωσης MCUK. Για ύψος 300 mm το MCU πρέπει να ανυψώνεται ανεξάρτητα.

Πλαϊνά:

MCUP παρέχεται ως εξάρτημα.

Υλικό:

Πλαίσιο από χάλυβα 1.75 mm, πεδίο από χάλυβα 1.35 mm.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Βαθμός προστασίας:

Σύμφωνα με IP 41.

Συσκευασία:

1 τεμ με καλύμματα μετωπικά και πλάτης με υλικά στήριξης (δεν περιλαμβάνεται το κάλυμμα οροφής).

Για πεδία			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
200	400	600	MCU2046R5
200	600	500	MCU2065R5
200	600	600	MCU2066R5
200	800	500	MCU2085R5
200	800	600	MCU2086R5
200	1000	500	MCU2105R5
200	1000	600	MCU2106R5
200	1200	500	MCU2125R5
200	1200	600	MCU2126R5
300	600	600	MCU3066R5
300	800	600	MCU3086R5
300	1000	600	MCU3106R5
300	1200	600	MCU3126R5



Πλαϊνά καλύμματα για το MCU, MCUP

Περιγραφή:

Για την κάλυψη των πλαϊνών του MCU. Στερεώνεται με 4 βίδες

Υλικό:

Από χάλυβα 1.35 mm

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Συσκευασία:

2 τεμ με υλικά στερέωσης

Για πεδία		
Υ (mm)	Β (mm)	Κωδικός
200	500	MCUP205R5
200	600	MCUP206R5
300	600	MCUP306R5
300	800	MCUP308R5



Καλώδια γείωσης, ECFA

Περιγραφή:

Για γείωση μεταλλικών τμημάτων.

Υλικό:

Με αγωγό χαλκού 6 mm² (κίτρινο-πράσινο).


Συσκευασία:

10 τεμ.

Συναρμολόγηση:

Απαιτείται σετ ECF για τη σύνδεση των καλωδίων.

Μήκος (mm)	Μέγεθος σύνδεσης	Κωδικός
220 mm	M6 / M8	ECFA220
300 mm	M8 / M8	ECFA300

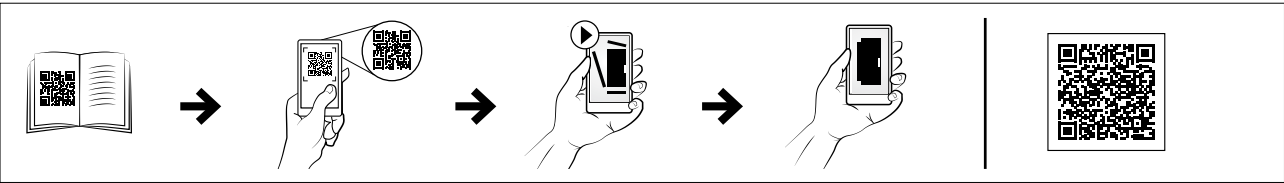

Κλέμμα γείωσης, ECFP

Περιγραφή:

Σύνδεση στα κάθετα ή οριζόντια προφίλ του πλαισίου των πεδίων

Υλικό:

Γαλβανισμένος χάλυβας

Συσκευασία:

3 σημεία σύνδεσης με υλικά στερέωσης. Περιλαμβάνεται σετ στήριξης των καλωδίων M8.

Κωδικός
ECFP08



Καλύμματα βροχής, MSST

Περιγραφή: Καλύμματα βροχής για πεδία μονής πόρτας.
Υλικό: Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.
Βαφή: 400 ανοξείδωτος χάλυβας

Για κιβώτιο		
Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
600	400	MSST0640
600	400	MSST0640-316
600	500	MSST0650
600	500	MSST0650-316
600	600	MSST0660
600	600	MSST0660-316
800	400	MSST0840
800	400	MSST0840-316
800	500	MSST0850
800	500	MSST0850-316
800	600	MSST0860
800	600	MSST0860-316
1000	400	MSST1040
1000	400	MSST1040-316
1000	500	MSST1050
1000	500	MSST1050-316
1000	600	MSST1060
1000	600	MSST1060-316
1200	400	MSST1240
1200	400	MSST1240-316
1200	500	MSST1250
1200	500	MSST1250-316
1200	600	MSST1260
1200	600	MSST1260-316
1600	400	MSST1640
1600	400	MSST1640-316



Επιδαπέδια πεδία Αλουμινίου | Μαγνησίου Επεκτάσιμα, διπλού τοιχώματος | ECOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Υλικό:

Αλουμίνιο - μαγνήσιο ALMg3. Πόρτα: 2 mm , Οπίσθιο κάλυμμα: 2 mm, Κάλυμμα βροχής: 2 mm, Κάλυμμα βάσης 2 mm.

Κιβώτιο:

Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L. Πλαίσιο 1,5mm. Διάτρητα προφίλ με οπές 25mm σύμφωνα με πρότυπο DIN 43660.

Πόρτα:

Διπλού τοιχώματος με ανοίγματα για εξαερισμό πάνω και κάτω με στήριξη από το εσωτερικό της πόρτας. Στηρίζεται με μεντεσέδες και υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά.

Οπίσθιο κάλυμμα:

Διπλού τοιχώματος με ανοίγματα για εξαερισμό πάνω και κάτω με στήριξη από το εσωτερικό της πόρτας. Δυνατότητα αντικατάστασης του καλύμματος με πόρτα.

Κάλυμμα βροχής:

Κεκλιμένο κάλυμμα με ενσωματωμένη υδρορροή και σύστημα εξαερισμού περιμετρικά.

Πλαϊνά καλύμματα:

Προσφέρονται ως εξάρτημα.

Κάλυμμα βάσης:

Ενιαίο κάλυμμα με παρέμβυσμα πολυουρεθάνης για βελτίωση του βαθμού στεγανότητας.

Κλειδαριά:

Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Χειρολαβής με κλείδωμα ασφαλείας.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Πιστοποιήσεις:

Αντοχή σε κλιματικές συνθήκες και χημικά απόβλητα σύμφωνα με το πρότυπο EN61969-3.

Συσκευασία:


Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα και κάλυμμα βροχής, Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα συνένωσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Πλάκα στήριξης και πλαϊνά καλύμματα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία και πρέπει να παραγγελθούν ως ανεξάρτητα εξαρτήματα.

CE UK

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Χωρίς πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1600	600	600	ECOM16066
1600	800	600	ECOM16086
1800	600	600	ECOM18066
1800	800	600	ECOM18086
2000	600	600	ECOM20066
2000	800	600	ECOM20086

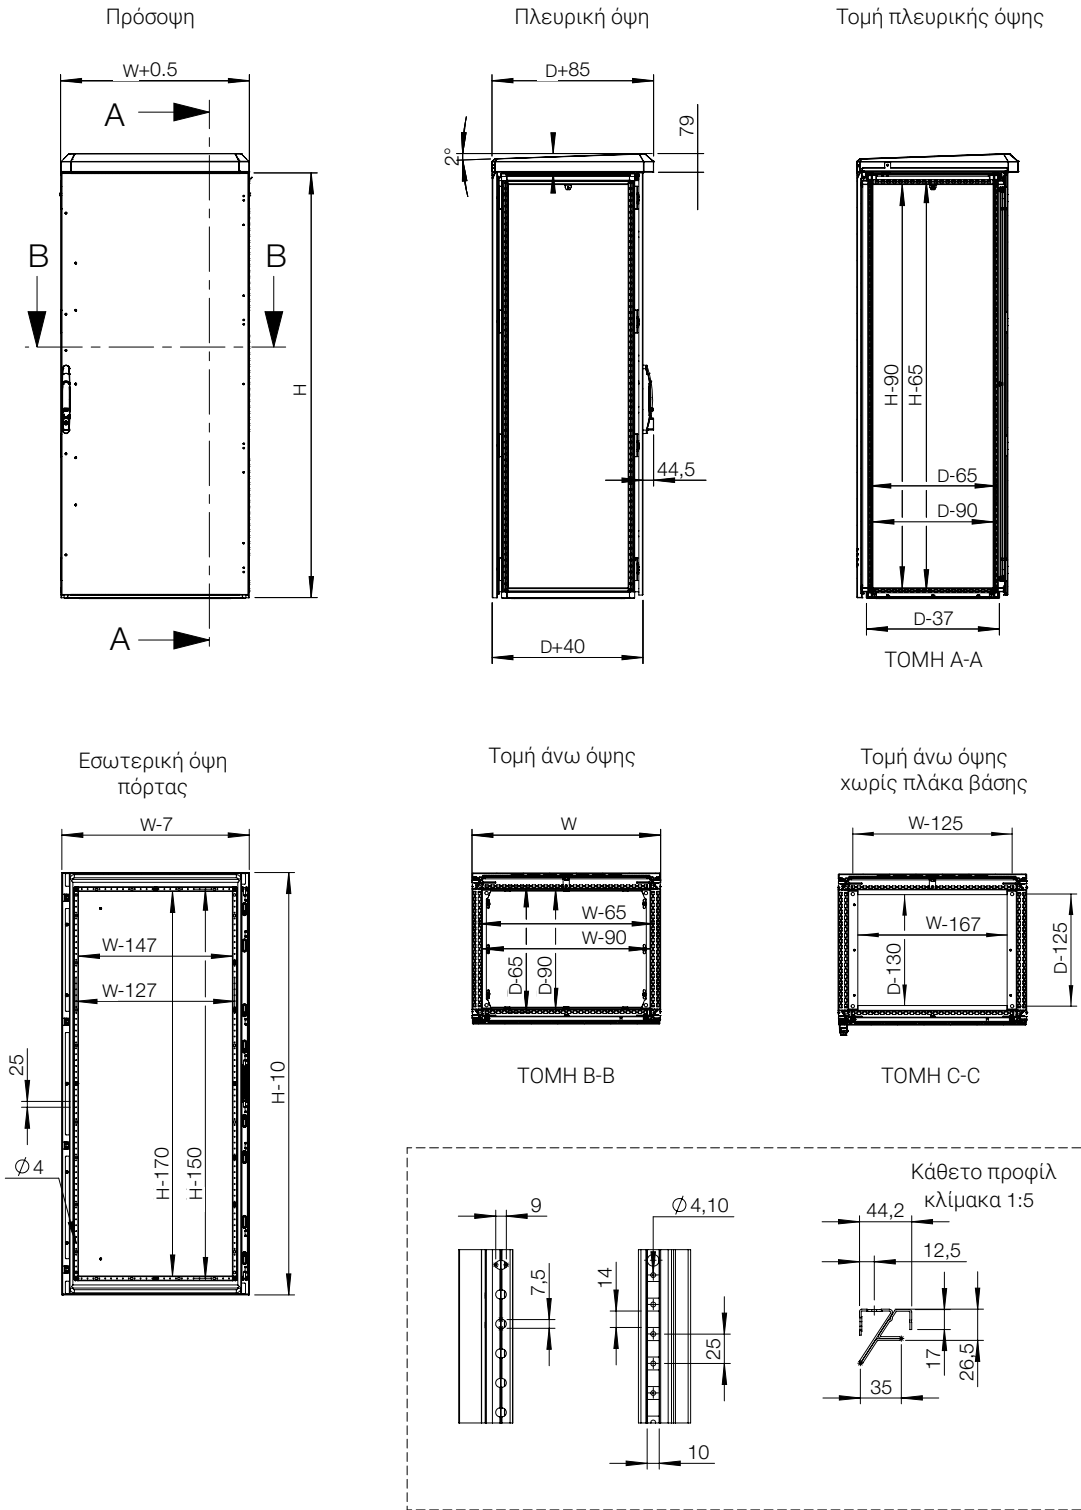

Επιδαπέδια πεδία Αλουμινίου | Μαγνησίου Compact διπλού τοιχώματος | EKOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Υλικό:

Αλουμίνιο - μαγνήσιο ALMg3. Πόρτα: 2 mm, Οπίσθιο κάλυμμα: 2 mm, Κάλυμμα βροχής: 2 mm, Κάλυμμα βάσης 2 mm.

Κιβώτιο:

Ενιαία κατασκευή. Δυνατότητα ρύθμιση του βάθους τοποθέτησης της πλάκας στήριξης.

Πόρτα:

Διπλού τοιχώματος με ανοίγματα για εξαερισμό πάνω και κάτω με στήριξη από το εσωτερικό της πόρτας. Στηρίζεται με μεντεσέδες και υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά.

Οπίσθιο κάλυμμα:

Διπλού τοιχώματος με ανοίγματα για εξαερισμό πάνω και κάτω με στήριξη από το εσωτερικό της πόρτας. Δυνατότητα αντικατάστασης του καλύμματος με πόρτα.

Διπλό τοίχωμα:

Διπλό πίσω και πλευρικό τοίχωμα με ανοίγματα εξαερισμού άνω και κάτω για φυσική κυκλοφορία του αέρα.

Κάλυμμα βροχής:

Κεκλιμένο κάλυμμα με ενσωματωμένη υδρορροή και σύστημα εξαερισμού περιμετρικά.

Κλειδαριά:

Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Χειρολαβής με κλείδωμα ασφαλείας.

Κάλυμμα βάσης:

Προσφέρεται ως εξάρτημα.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Πιστοποιήσεις:

Αντοχή σε κλιματικές συνθήκες και χημικά απόβλητα σύμφωνα με το πρότυπο EN61969-3.

Συσκευασία:


Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα και κάλυμμα βροχής. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα συνένωσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Χωρίς πλάκα στήριξης / bottom plate

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1200	600	600	EKOM12066
1200	800	600	EKOM12086
1200	1200	600	EKOM12126
1400	600	600	EKOM14066
1400	800	600	EKOM14086
1400	1800	500	EKOM14185

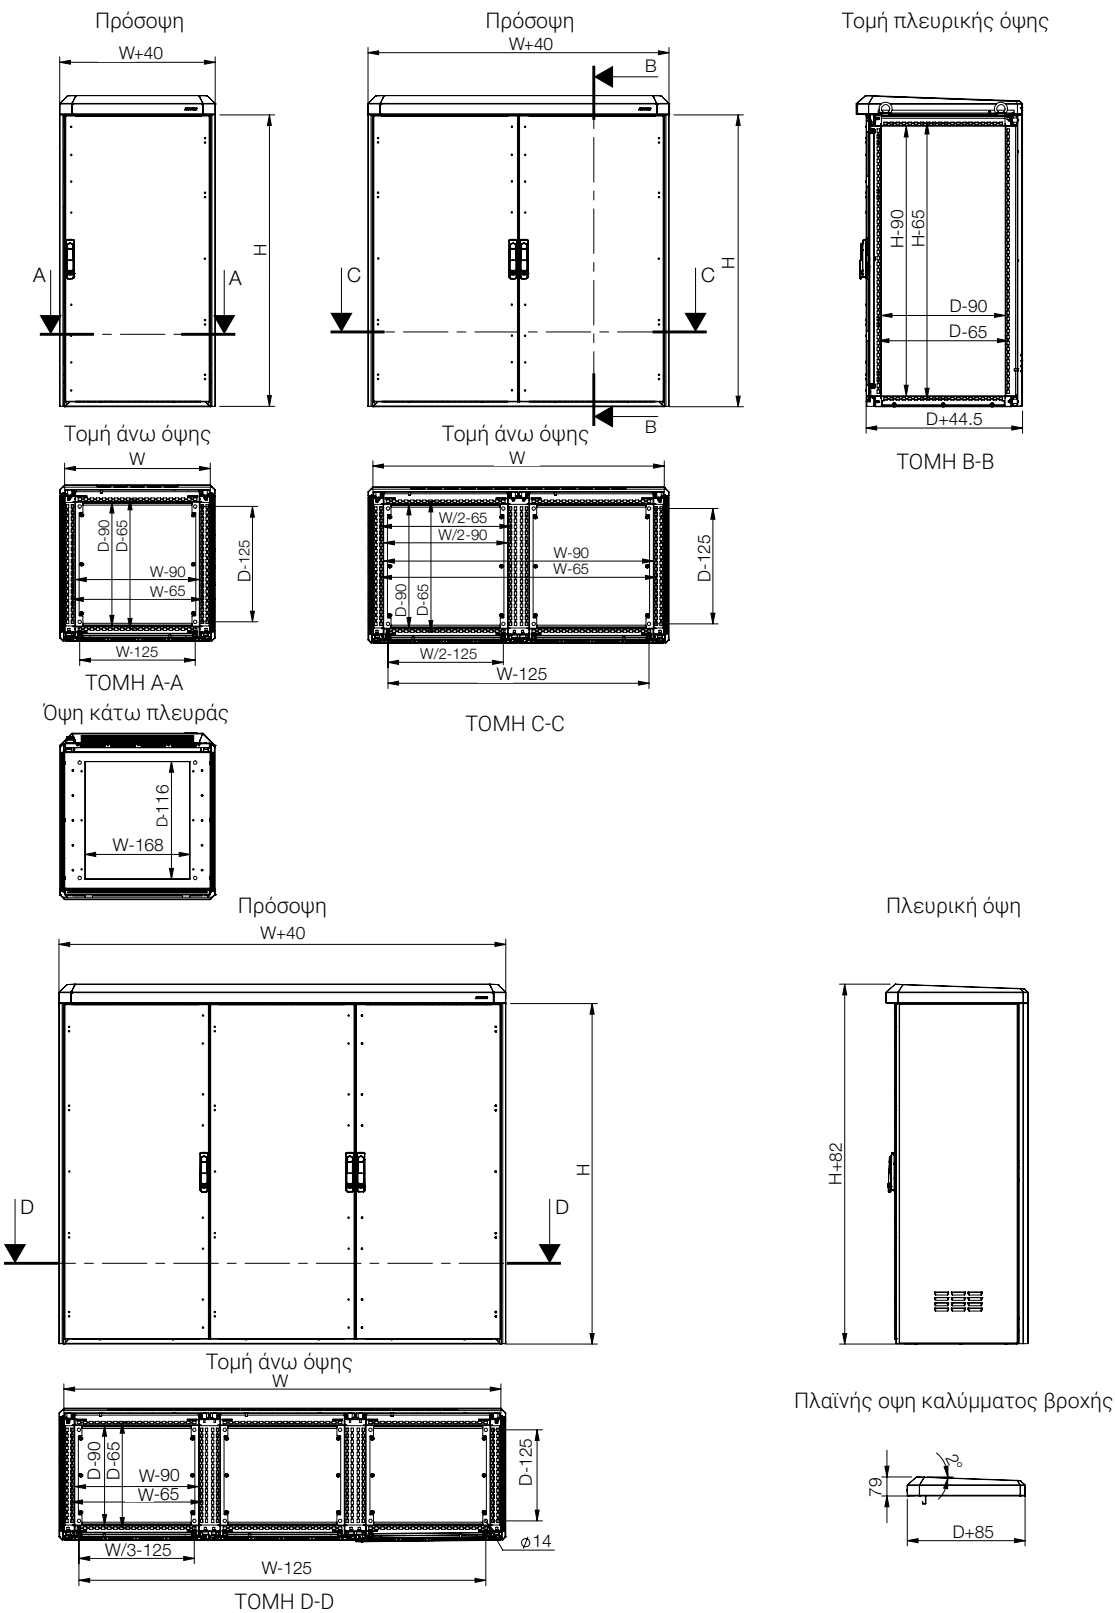

Επιδαπέδια πεδία Αλουμινίου | Μαγνησίου Compact μονού τοιχώματος | EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Υλικό:

Αλουμίνιο - μαγνήσιο ALMg3. Πόρτα: 2 mm, Οπίσθιο κάλυμμα: 2 mm, Κάλυμμα βροχής: 2 mm, Κάλυμμα βάσης 2 mm.

Κιβώτιο:

Ενιαία κατασκευή. Δυνατότητα ρύθμιση του βάθους τοποθέτησης της πλάκας στήριξης.

Πόρτα:

Διπλού τοιχώματος με ανοίγματα για εξαερισμό πάνω και κάτω με στήριξη από το εσωτερικό της πόρτας. Στηρίζεται με μεντεσέδες και υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος πόρτας από δεξιά ή αριστερά.

Οπίσθιο κάλυμμα:

Διαθέτει ανοίγματα για εξαερισμό πάνω και κάτω με στήριξη από το εσωτερικό της πόρτας. Δυνατότητα αντικατάστασης του καλύμματος με πόρτα.

Κάλυμμα βροχής:

Κεκλιμένο κάλυμμα με ενσωματωμένη υδρορροή και σύστημα εξαερισμού περιμετρικά.

Κλειδαριά:

Διαθέτει σπανιολέτα τεσσάρων σημείων. Χειρολαβή με κλείδωμα ασφαλείας.

Κάλυμμα βάσης:

Προσφέρεται ως εξάρτημα.

Βαφή:

RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Προστασία:

Βαθμός προστασίας IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Πιστοποιήσεις:

Αντοχή σε κλιματικές συνθήκες και χημικά απόβλητα σύμφωνα με το πρότυπο EN61969-3.

Συσκευασία:


Περιλαμβάνει: πλαίσιο με τοποθετημένη πόρτα, οπίσθιο κάλυμμα και κάλυμμα βροχής. Περιλαμβάνονται επίσης μπουλόνια γείωσης. Συσκευάζονται σε παλέτα πλάτους σύμφωνα με το πλάτος του/των πεδίων με δυνατότητα σύνδεσης κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Χωρίς πλάκα στήριξης / κάλυμμα βάσης



Διαστάσεις κιβωτίου				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πόρτες	Κωδικός
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW

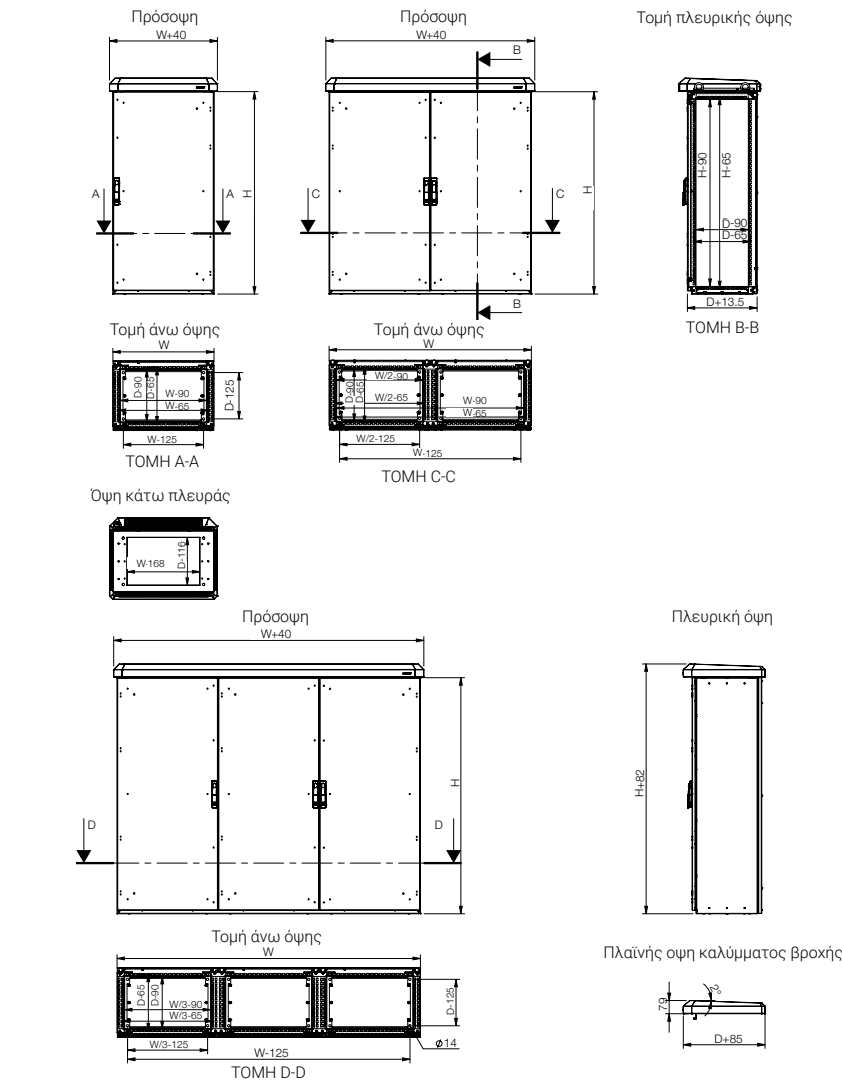

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | ΕΚΟΜ-SW

Κιβώτιο				Στήριξη						
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης αλουμινίου-μαγνησίο	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
EKOM16066	1600	600	600	MP1606	MPAL1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF600	CLPO600	CLPO600
EKOM16086	1600	800	600	MP1608	MPAL1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF600	CLPO800	CLPO600
EKOM18066	1800	600	600	MP1806	MPAL1806	CLPF1800	CLPF600	CLPF600	CLPO600	CLPO600
EKOM18086	1800	800	600	MP1808	MPAL1808	CLPF1800	CLPF800	CLPF600	CLPO800	CLPO600
EKOM20066	2000	600	600	MP2006	MPAL2006	CLPF2000	CLPF600	CLPF600	CLPO600	CLPO600
EKOM20086	2000	800	600	MP2008	MPAL2008	CLPF2000	CLPF800	CLPF600	CLPO800	CLPO600

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | EKOM-SW

									
Κιβώτιο				Στήριξη					
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Εξαρτήματα στήριξης για κατακόρυφη τοποθέτηση (19") *	Εξαρτήματα στήριξης για οριζόντια τοποθέτηση (19")	Προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)
ECOM16066	1600	600	600	CLPK600	CLPK600	CIP33	CIB600	CB600	CB600
ECOM16086	1600	800	600	CLPK800	CLPK600	CIP33	CIB800	CB600	CB800
ECOM18066	1800	600	600	CLPK600	CLPK600	CIP38	CIB600	CB600	CB600
ECOM18086	1800	800	600	CLPK800	CLPK600	CIP38	CIB800	CB600	CB800
ECOM20066	2000	600	600	CLPK600	CLPK600	CIP42	CIB600	CB600	CB600
ECOM20086	2000	800	600	CLPK800	CLPK600	CIP42	CIB800	CB600	CB800
* CIB, CID or CIWR are required.									

							
Κιβώτιο				Στήριξη	Καλωδίωση	Συνενώσεις	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Καλύμματα βάσης αλουμινίου-μαγνησίου	Πλαϊνά καλύμματα αλουμινίου-μαγνησίου διπλού τοιχώματος	Διαχωριστική πλάκα *
ECOM16066	1600	600	600	PFAL1066	CBPA066	SPMA1606	-
ECOM16086	1600	800	600	PFAL1086	CBPA086	SPMA1608	-
ECOM18066	1800	600	600	PFAL1066	CBPA066	SPMA1806	-
ECOM18086	1800	800	600	PFAL1086	CBPA086	SPMA1808	-
ECOM20066	2000	600	600	PFAL1066	CBPA066	SPMA2006	SPDS2006
ECOM20086	2000	800	600	PFAL1086	CBPA086	SPMA2008	SPDS2006
* Για τη συναρμολόγηση απαιτείται το εξάρτημα CCJ.							

												
Κιβώτιο	Στήριξη											
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης αλουμινίου- μαγνησίου	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
ECOM16066	1600	600	600	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CLPO600	CLPO600
ECOM16086	1600	800	600	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CLPO600	CLPO600
ECOM18066	1800	600	600	2x MP1206	2x MPAL1206	CLPF1200	2x CLPF600	2x CLPF600	2x CLPK600	2x CLPK600	2x CLPO600	2x CLPO600
ECOM18086	1800	800	600	MP1406	MPAL1406	CLPF1400	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CLPO600	CLPO600
ECOM20066	2000	600	600	MP1408	MPAL1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CLPO800	CLPO600
ECOM20086	2000	800	600	3x MP1406	3x MPAL1406	CLPF1400	3x CLPF600	CLPF500	3x CLPK600	CLPK500	3x CLPO600	CLPO500

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | EKOM-SW

									
Κιβώτιο				Στήριξη				Έδραση	Καλωδίωση
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Εξαρτήματα στήριξης για κατακόρυφη τοποθέτηση (19") *	Εξαρτήματα στήριξης για οριζόντια τοποθέτηση (19")	Προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Καλύμματα βάσης αλουμινίου- μαγνησίου
ECOM16066	1600	600	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
ECOM16086	1600	800	600	CIP24	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086
ECOM18066	1800	600	600	CIP24	2x CIB600	2x CB600	2x CB600	PFAL1126	2x CBPA066
ECOM18086	1800	800	600	CIP29	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
ECOM20066	2000	600	600	CIP29	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086
ECOM20086	2000	800	600	CIP29	3x CIB600	CB500	3x CB600	PFAL1185	3x CBPA065
* CIB, CID or CIWR are required.									

												
Κιβώτιο				Στήριξη								
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Πλάκα στήριξης αλουμινίου- μαγνησίου	Κάθετα προφίλ στήριξης υλικών	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Εξωτερικά οριζόντια προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)
EKOM12064-SW	1200	600	400	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CLPO600	CLPO400
EKOM12066-SW	1200	600	600	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CLPO600	CLPO600
EKOM12084-SW	1200	800	400	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CLPO800	CLPO400
EKOM12086-SW	1200	800	600	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CLPO800	CLPO600
EKOM12124-SW	1200	1200	400	2x MP1206	2x MPAL1206	CLPF1200	2x CLPF600	CLPF400	2x CLPK600	CLPK400	2x CLPO600	CLPO400
EKOM14184-SW	1400	1800	400	3x MP1406	3x MPAL1406	CLPF1400	3x CLPF600	CLPF400	3x CLPK600	CLPK400	3x CLPO600	CLPO400

									
Κιβώτιο				Στήριξη				Έδραση	Καλωδίωση
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Εξαρτήματα στήριξης για κατακόρυφη τοποθέτηση (19") *	Εξαρτήματα στήριξης για οριζόντια τοποθέτηση (19")	Προφίλ στήριξης υλικών (κατά βάθος)	Προφίλ στήριξης υλικών (κατά πλάτος)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Καλύμματα βάσης αλουμινίου- μαγνησίου
EKOM12064-SW	1200	600	400	CIP24	CIB600	CB400	CB600	PFAL1064	CBPA064
EKOM12066-SW	1200	600	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
EKOM12084-SW	1200	800	400	CIP24	CIB800	CB400	CB800	PFAL1084	CBPA084
EKOM12086-SW	1200	800	600	CIP24	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086
EKOM12124-SW	1200	1200	400	CIP24	2x CIB600	CB400	2x CB600	PFAL1124	2x CBPA064
EKOM14184-SW	1400	1800	400	CIP29	3x CIB600	CB400	3x CB600	PFAL1184	3x CBPA064
* CIB, CID or CIWR are required.									

Επιδαπέδια πεδία
Αλουμινίου | Μαγνησίου
Εξαρτήματα

Πλάκα στήριξης αλουμινίου-μαγνησίου, MPAL

Περιγραφή: Πλάκα στήριξης αλουμινίου-μαγνησίου. Τα εξαρτήματα στήριξης MPA06 δεν περιλαμβάνονται. Για στήριξη υλικών μεγάλου βάρους σε περιβάλλοντα που υπόκεινται δονήσεις προτείνεται η χρήση των εξαρτημάτων MPR και MPE ή MPEF.

Υλικό: Από αλουμίνιο-μαγνήσιο AlMg3 3 mm

Συσκευασία: 1 τεμ.

Για πεδίο		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	υ (mm)	π (mm)	
1200	600	1094	494	MPAL1206
1200	800	1094	694	MPAL1208
1400	600	1294	494	MPAL1406
1400	800	1294	694	MPAL1408
1600	600	1494	494	MPAL1606
1600	800	1494	694	MPAL1608
1800	600	1694	494	MPAL1806
1800	800	1694	694	MPAL1808
2000	600	1894	494	MPAL2006
2000	800	1894	694	MPAL2008



Ζεύγος πλαϊνών αλουμινίου-μαγνησίου, SPMA

Περιγραφή: Στερεώνεται με βίδες και παρέχει στεγανότητα με τη χρήση παρεμβύσματος πολυουρεθάνης.

Υλικό: Από αλουμίνιο-μαγνήσιο AlMg3

Βαφή: RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας

Βαθμός προστασίας: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.

Συσκευασία: 2 τεμ πλαϊνά καλύμματα διπλού τοιχώματος με υλικά στερέωσης.

Για πεδίο		Κωδικός
Υ (mm)	Β (mm)	
1600	600	SPMA1606
1800	600	SPMA1806
2000	600	SPMA2006



Επιδαπέδια πεδία
Αλουμινίου | Μαγνησίου
Εξαρτήματα

Βάση αλουμινίου-μαγνησίου, PFAL

Περιγραφή: Αποτελείται από πλαϊνά προφίλ και αποσπώμενα καλύμματα εμπρός και πίσω.

Υλικό: Αλουμίνιο-μαγνήσιο AlMg3.

Βαφή: RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας

Συσκευασία: 1 τεμ με υλικά στερέωσης

Διαστάσεις πεδίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
100	600	400	PFAL1064
100	600	600	PFAL1066
100	800	400	PFAL1084
100	800	600	PFAL1086
100	1200	400	PFAL1124
100	1200	600	PFAL1126
100	1800	400	PFAL1184
100	1800	500	PFAL1185

Σημείωση: Για βάση πλάτους 1800 mm απαιτούνται 2 τεμ..



Βάση επιδαπέδιας στήριξης, PGM

Περιγραφή: Διατίθεται σε ύψος 1000 mm. Βάθος πάκτωσης: 700-950 mm.

Υλικό: Από γαλβανισμένο χάλυβα 2 mm.

Βαφή: RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας.

Συσκευασία: 1 τεμ με υλικά στερέωσης

Για κιβώτιο			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
1000	600	400	PGM10064
1000	600	600	PGM10066
1000	800	400	PGM10084
1000	800	600	PGM10086
1000	1200	400	PGM10124
1000	1200	600	PGM10126
1000	1800	400	PGM10184




Κάλυμμα βάσης αλουμινίου-μαγνησίου, CBPA

Περιγραφή: Κάλυμμα βάσης ενός τεμ.
Υλικό: Από αλουμίνιο-μαγνήσιο AlMg3 2 mm.
Βαφή: RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας.
Συσκευασία: 1 τεμ. με υλικά στερέωσης.

Για πεδίο		Κωδικός
Π (mm)	Β (mm)	
600	400	CBPA064
600	500	CBPA065
600	600	CBPA066
800	400	CBPA084
800	600	CBPA086

Σημείωση: Για πεδία πλάτους 1200 mm & 1800 mm απαιτούνται καλύμματα βάσης 2 x 600 mm ή 3 x 600 mm πλάτους.

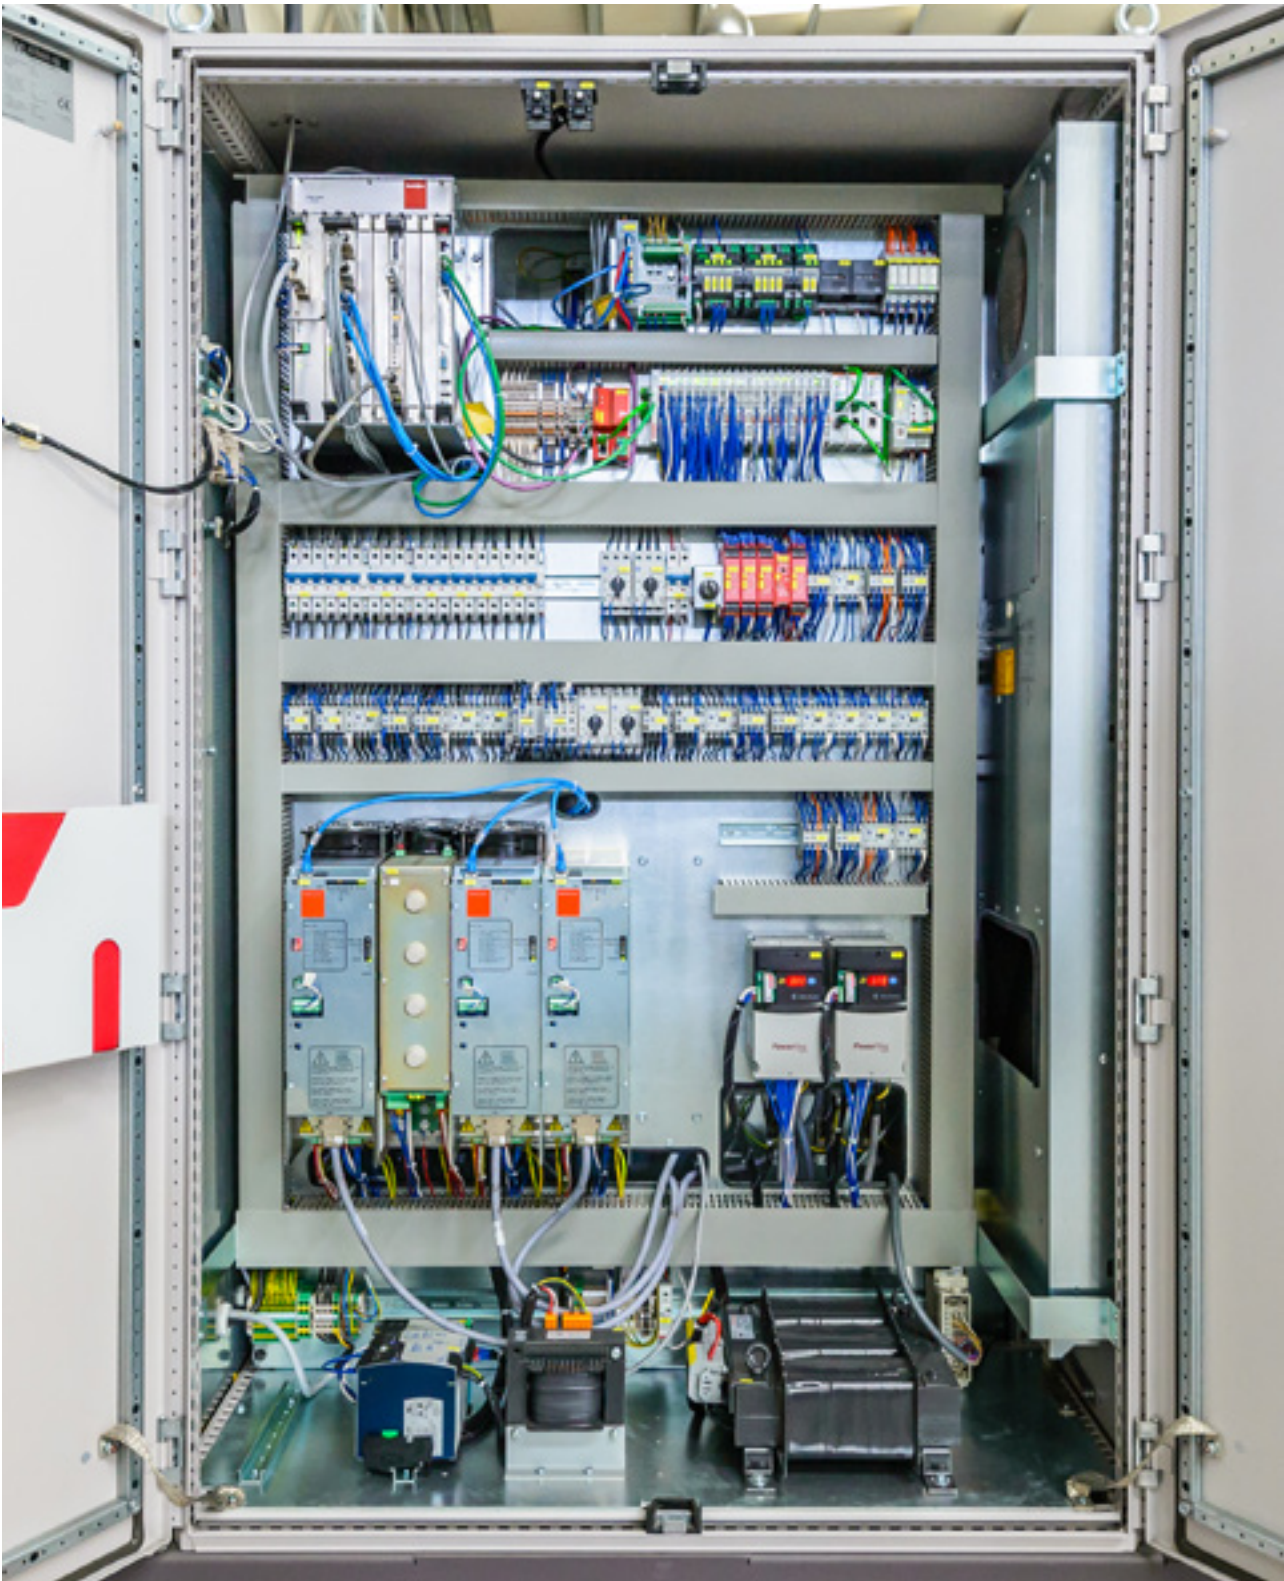

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08




- Υλικό:**
Από κατεργασμένο χάλυβα 1,2 mm.
- Κιβώτιο:**
Διαθέτει 4 οπές διαμέτρου 8.5 mm για επίτοιχη τοποθέτηση.
Δυνατότητα τοποθέτησης πλάκας στήριξης υλικών.
- Στεγανότητα:**
Επιτυγχάνεται με την προσθήκη παρεμβύσματος πολυουρεθάνης.
- Γείωση:**
Διαθέτει μπουλόνια M8x18 mm στο κιβώτιο και στο κάλυμμα.
- Προστασία:**
Βαθμός προστασίας IP 66 | ΤΥΠΟΣ 4, 12, 13 | IK 8.
- Βαφή:**
RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- Συσκευασία:**
Κιβώτιο, κάλυμμα, βίδες στήριξης για το κάλυμμα.



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08

Διαστάσεις κλεμμοκιβωτίου			Βάρος (kg)	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)		
150	150	80	1.15	STB151508
150	150	120	1.35	STB151512
150	300	80	1.90	STB153008
150	300	120	2.25	STB153012
200	200	80	1.70	STB202008
200	200	120	2.00	STB202012
200	300	80	2.35	STB203008
200	300	120	2.75	STB203012
200	400	80	2.90	STB204008
200	400	120	3.35	STB204012
200	500	120	4.10	STB205012
200	600	120	4.75	STB206012
200	800	120	6.30	STB208012
300	300	80	3.15	STB303008
300	300	120	3.55	STB303012
300	400	120	4.50	STB304012
300	500	120	5.40	STB305012
300	600	120	6.40	STB306012
400	400	120	5.85	STB404012
400	600	120	7.80	STB406012
400	800	120	9.90	STB408012

Σχέδια Διαστάσεων | STB

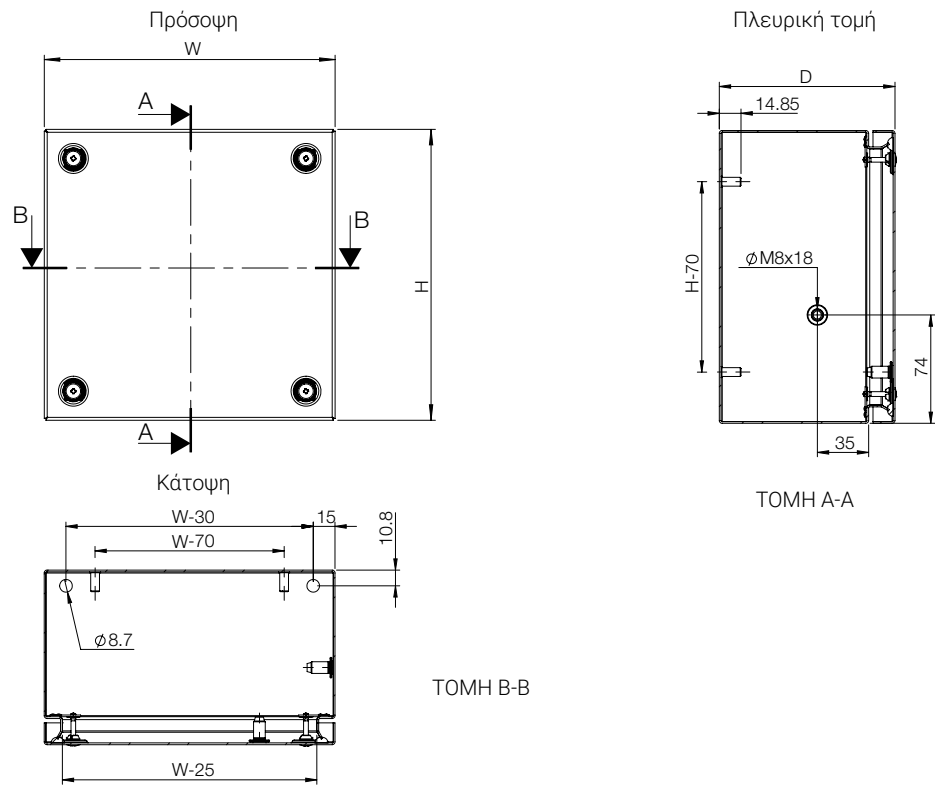

Κλεμμοκιβώτια
Μεταλλικά
Ανοξείδωτα | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08



Υλικό:
Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L / AISI 316L (κατόπιν ερώτησης),
1 mm κιβώτιο και 1.5 mm κάλυμμα.

Κιβώτιο:
Διαθέτει 4 οπές διαμέτρου 8.5 mm για επίτοιχη τοποθέτηση.
Δυνατότητα τοποθέτησης πλάκας στήριξης υλικών.

Στεγανότητα:
Για ανοξείδωτα κιβώτια AISI 316L, επιτυγχάνεται με την προσθήκη
παρεμβύσματος πολυουρεθάνης.

Γείωση:
Διαθέτει μπουλόνια M8x18 mm στο κιβώτιο και στο κάλυμμα.

Προστασία:
Βαθμός προστασίας IP 66 | ΤΥΠΟΣ 4, 12, 13 | IK 8.

Βαφή:
Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Συσκευασία:
Κιβώτιο, κάλυμμα, βίδες στήριξης για το κάλυμμα.




Πίνακας Διαστάσεων | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Διαστάσεις κλεμμοκιβωτίου				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάρος (kg)	Κωδικός
150	150	80	1.10	SSTB151508
150	150	80	1.10	SSTB151508-316
150	150	120	1.30	SSTB151512
150	150	120	1.30	SSTB151512-316
150	300	80	1.80	SSTB153008
150	300	80	1.80	SSTB153008-316
150	300	120	2.15	SSTB153012
150	300	120	2.15	SSTB153012-316
200	200	80	1.65	SSTB202008
200	200	80	1.65	SSTB202008-316
200	200	120	1.95	SSTB202012
200	200	120	1.90	SSTB202012-316
200	300	80	2.25	SSTB203008
200	300	80	2.25	SSTB203008-316
200	300	120	2.55	SSTB203012
200	300	120	2.55	SSTB203012-316
200	400	80	2.80	SSTB204008
200	400	80	2.80	SSTB204008-316
200	400	120	3.20	SSTB204012
200	400	120	3.15	SSTB204012-316
200	500	120	3.90	SSTB205012

Διαστάσεις κλεμμοκιβωτίου				
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάρος (kg)	Κωδικός
200	500	120	3.90	SSTB205012-316
200	600	120	4.60	SSTB206012
200	600	120	4.55	SSTB206012-316
200	800	120	5.90	SSTB208012
200	800	120	5.90	SSTB208012-316
300	300	80	3.05	SSTB303008
300	300	80	3.05	SSTB303008-316
300	300	120	3.40	SSTB303012
300	300	120	3.45	SSTB303012-316
300	400	120	4.25	SSTB304012
300	400	120	4.30	SSTB304012-316
300	500	120	5.10	SSTB305012
300	500	120	5.10	SSTB305012-316
300	600	120	6.10	SSTB306012
300	600	120	6.10	SSTB306012-316
400	400	120	5.50	SSTB404012
400	400	120	5.40	SSTB404012-316
400	600	120	7.65	SSTB406012
400	600	120	7.55	SSTB406012-316
400	800	120	9.70	SSTB408012
400	800	120	9.70	SSTB408012-316

Σχέδια Διαστάσεων | SSTB

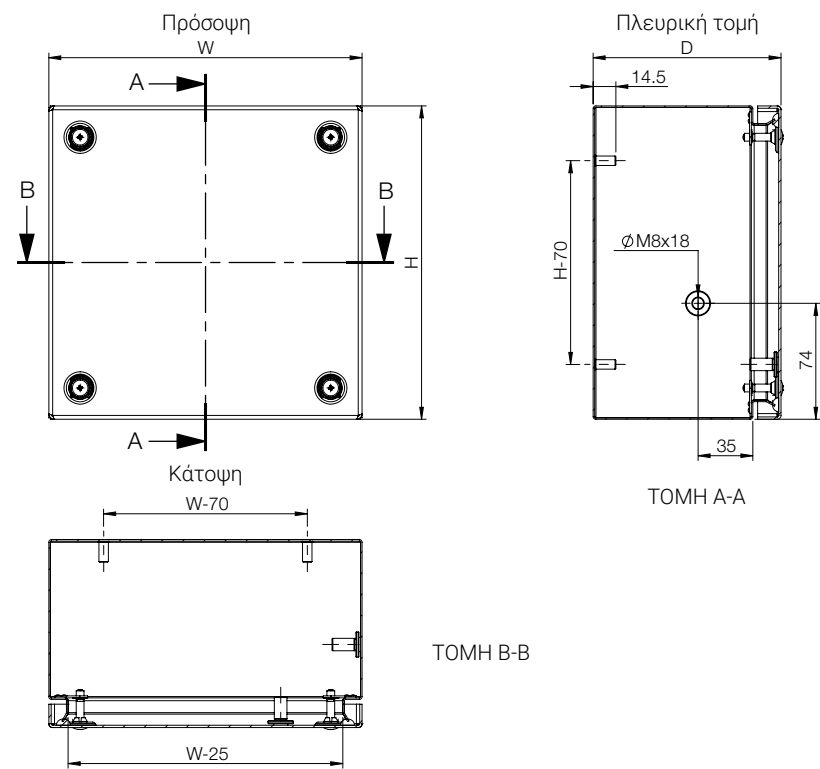

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | STB

									
Κιβώτιο				Τοποθέτηση			Στήριξη		Κάλυμμα
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Προφίλ βάσης	Ράγα DIN	Επίτοιχα στηρίγματα	Στηρίγματα ιστού	Μεντεσεδες
STB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AW41	EPF0500	STBH02
STB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AW41	EPF0600	STBH02
STB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AW41	EPF0800	STBH02
STB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AW41	EPF0300/EPF0400	STBH02
STB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AW41	EPF0300/EPF0500	STBH02
STB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AW41	EPF0300/EPF0600	STBH02
STB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AW41	EPF0400/EPF0600	STBH02
STB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AW41	EPF0400/EPF0800	STBH02

Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων | SSTB

									
Κιβώτιο				Τοποθέτηση			Στήριξη		Κάλυμμα
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Προφίλ βάσης	Ράγα DIN	Επίτοιχα στηρίγματα	Στηρίγματα ιστού	Μεντεσεδες
SSTB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151508-316	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151512-316	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153008-316	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012-316	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202008-316	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202012-316	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB203008-316	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012-316	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204008-316	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012-316	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-304	EPF0500	SSTBH02
SSTB205012-316	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-316	EPF0500	SSTBH02
SSTB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-304	EPF0600	SSTBH02
SSTB206012-316	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-316	EPF0600	SSTBH02
SSTB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-304	EPF0800	SSTBH02
SSTB208012-316	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-316	EPF0800	SSTBH02
SSTB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303008-316	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012-316	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AWS41-304	EPF0300/EPF0400	SSTBH02
SSTB304012-316	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AWS41-316	EPF0300/EPF0400	SSTBH02
SSTB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AWS41-304	EPF0300/EPF0500	SSTBH02
SSTB305012-316	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AWS41-316	EPF0300/EPF0500	SSTBH02
SSTB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AWS41-304	EPF0300/EPF0600	SSTBH02
SSTB306012-316	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AWS41-316	EPF0300/EPF0600	SSTBH02
SSTB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB404012-316	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AWS41-304	EPF0400/EPF0600	SSTBH02
SSTB406012-316	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AWS41-316	EPF0400/EPF0600	SSTBH02
SSTB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-304	EPF0400/EPF0800	SSTBH02
SSTB408012-316	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-316	EPF0400/EPF0800	SSTBH02

Πλάκα στήριξης, BMP

Περιγραφή: Χαλύβδινη για κλεμμοκιβώτια.
Υλικό: Από γαλβανισμένο χάλυβα 2 mm
Συσκευασία: 1 τεμ.

Διαστάσεις κλεμμοκιβωτίου		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Υ (mm)	Π (mm)	
150	150	125	120	BMP1515
150	300	125	270	BMP1530
200	200	175	170	BMP2020
200	300	175	270	BMP2030
200	400	175	370	BMP2040
200	500	175	470	BMP2050
200	600	180	570	BMP2060
200	800	180	770	BMP2080
300	300	275	270	BMP3030
300	400	275	370	BMP3040
300	500	275	470	BMP3050
300	600	280	570	BMP3060
400	400	375	370	BMP4040
400	600	380	570	BMP4060
400	800	380	770	BMP4080



Μπουλόνια ρύθμισης βάθους για
κλεμμοκιβώτια, AMTE-TB

Περιγραφή: Μπουλόνια ρύθμισης βάθους, AMTE-TB
Υλικό: Από γαλβανισμένο χάλυβα 2 mm

Μήκος	Συσκευασία	Κωδικός
10	50	AMTE6010
20	50	AMTE6020
30	50	AMTE6030
40	20	AMTE6040
50	20	AMTE6050



Προφίλ βάσης κλεμμοκιβωτίου, BPP

Περιγραφή: Προφίλ βάσης για στήριξη ράγας DIN
Υλικό: Από γαλβανισμένο χάλυβα
Συσκευασία: 2 τεμ.

Για κιβώτιο	Κωδικός
Υ / Π (mm)	
150	BPP15
200	BPP20
300	BPP30
400	BPP40
500	BPP50
600	BPP60
800	BPP80



Ράγα DIN, BDR

Περιγραφή: Ράγα DIN 35 mm.
Υλικό: Από γαλβανισμένο χάλυβα
Συσκευασία: 5 τεμ.

Για κιβώτιο	Κωδικός
Υ / Π (mm)	
150	BDR3515
200	BDR3520
300	BDR3530
400	BDR3540
500	BDR3550
600	BDR3560
800	BDR3580



Επίτοιχα στηρίγματα, AW-TB

Περιγραφή:	Στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται παρεμβύσματα για διατήρηση του βαθμού προστασίας IP.
Υλικό:	Από γαλβανισμένο χάλυβα 3 mm.
Συσκευασία:	4 στηρίγματα με υλικά στερέωσης.
Κωδικός	
AW41	



Επίτοιχα στηρίγματα, AWS-TB

Περιγραφή:	Στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται παρεμβύσματα για διατήρηση του βαθμού προστασίας IP.
Συσκευασία:	4 στηρίγματα με υλικά στερέωσης
Υλικό	Κωδικός
3 mm ανοξείδωτος χάλυβας 304	AWS41-304
3 mm ανοξείδωτος χάλυβας 316	AWS41-316



Εξάρτημα στήριξης σε ιστό, EPF-TB

Περιγραφή:	Εξάρτημα στήριξης ερμαρίου σε ιστό. Μέγιστο φορτίο 900 N.
Υλικό:	Γαλβανισμένος χάλυβας.
Ελάχιστη διάμετρος ιστού:	80 mm.
Μέγιστη διάμετρος ιστού:	250 mm.
Συσκευασία:	2 προφίλ για στερέωση στην πλάτη του ερμαρίου, 2 τσέρκια και υλικά στήριξης.
Για κιβώτιο πλάτους	
STB, SSTB	Κωδικός
300	EPF0300
400	EPF0400
500	EPF0500
600	EPF0600
800	EPF0800



Μεντεσέδες, STBH

Περιγραφή:	Δυνατότητα μετατροπής του καλύμματος σε πόρτα.
Υλικό:	Απο γαλβανισμένο χάλυβα.
Συσκευασία:	2 μεντεσέδες με υλικά στερέωσης.
Κωδικός	
STBH02	



Μεντεσέδες, SSTBH

Περιγραφή:	Δυνατότητα μετατροπής του καλύμματος σε πόρτα.
Υλικό:	Απο γαλβανισμένο χάλυβα.
Συσκευασία:	2 μεντεσέδες με υλικά στερέωσης.
Κωδικός	
SSTBH02	



Κλεμμοκιβώτια
Αλουμινίου
Κλεμμοκιβώτια Αλουμινίου | HALP

IP 66, 67 | IK 08/09



Υλικό:
Αλουμίνιο EN AC-47100.

Στεγανότητα:
Παρέμβυσμα πολυουρεθάνης.

Αντοχή σε θερμοκρασία:
Από -30 °C έως +80 °C.

Προστασία:
IP 66, 67 | IK 09, 08 για HALP050503GE.

Χρώμα:
RAL 7001.

Πιστοποίηση:
CE, GOST.

Συσκευασία:
Κιβώτιο και κάλυμμα από αλουμίνιο, βίδες στήριξης καλύμματος από ανοξείδωτο χάλυβα.




Πίνακας Διαστάσεων | HALP

IP 66, 67 | IK 08/09

Διαστάσεις κλεμμοκιβωτίου								
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάρος (kg)	Πάχος κιβωτίου	Πάχος καλύμματος	Πλήθος σημείων στερέωσης καλύμματος	Σπείρωμα πλάκας στήριξης	Κωδικός
45	50	30	0.10	3	2	2	-	HALP050503GE
64	58	36	0.15	3.5	3	4	-	HALP060604GE
64	98	36	0.25	3.5	3	4	-	HALP061004GE
64	150	36	0.35	3.5	3	4	-	HALP061504GE
80	75	57	0.30	3.5	2.5	4	M4	HALP080806GE
80	125	57	0.45	3.5	2.6	4	M4	HALP081306GE
80	175	57	0.55	3.5	2.5	4	M4	HALP081806GE
80	250	57	0.70	3.5	2.5	4	M4	HALP082506GE
122	122	80	0.90	4.1	3.7	4	M6	HALP121208GE
122	122	90	1.00	4.1	4	4	M6	HALP121209GE
122	220	80	1.35	4	4	4	M6	HALP122208GE
122	220	90	1.45	4	4	4	M6	HALP122209GE
122	360	80	1.80	4.1	3.7	4	M6	HALP123608GE
160	160	90	1.55	4.1	3.7	4	M6	HALP161609GE
160	260	90	2.10	4	4	4	M6	HALP162609GE
160	360	90	2.70	4.1	3.7	4	M6	HALP163609GE
160	560	90	4.05	4	4	6	M6	HALP165609GE
230	200	110	2.60	4.1	4.1	4	M6	HALP232011GE
230	330	110	3.70	4.1	3.7	4	M6	HALP233311GE
230	330	180	5.10	4.5	3.7	4	M6	HALP233318GE
230	400	110	4.15	4.1	3.7	4	M6	HALP234011GE
230	600	110	6.00	4	4	6	M6	HALP236011GE

Σχέδια Διαστάσεων | HALP

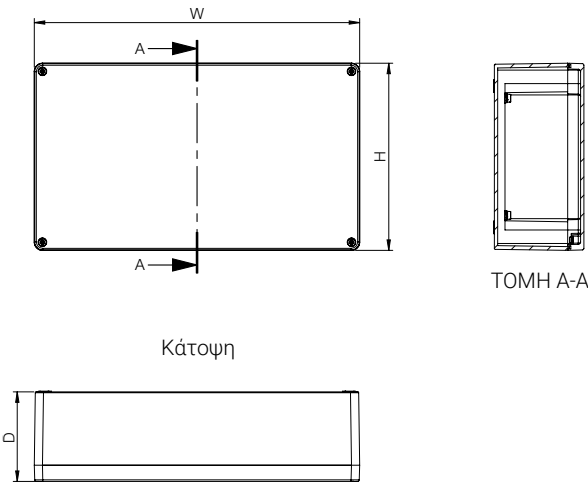

Πλάκα στήριξης, HMP

Περιγραφή: Πλάκα στήριξης από χάλυβα

Υλικό: Από γαλβανισμένο χάλυβα 1.5 mm, 2.5 mm για HMP1656E και HMP2360E.

Συσκευασία: 1 τεμ.

Διαστάσεις κλεμμοκιβωτίου		Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Υ (mm)	Π (mm)	
64	58	54	48	HMP0606E
64	98	54	88	HMP0610E
64	150	54	140	HMP0615E
80	75	69	64	HMP0808E
80	125	69	114	HMP0813E
80	175	69	164	HMP0818E
80	250	69	239	HMP0825E
122	122	108	107	HMP1212E
122	220	108	204	HMP1222E
122	360	108	343	HMP1236E
160	160	145	143	HMP1616E
160	260	145	243	HMP1626E
160	360	145	343	HMP1636E
160	560	145	543	HMP1656E
230	200	214	183	HMP2320E
230	330	214	313	HMP2333E
230	400	214	383	HMP2340E
230	600	214	583	HMP2360E



Μεντεσέδες, HH1

Περιγραφή: Δυνατότητα μετατροπής του καλύμματος σε πόρτα. Άνοιγμα πόρτας 150°.

Υλικό: Αλουμίνιο.

Για κιβώτιο: HH102: HALP080806GE έως HALP082506GE.
HH103: HALP121208GE έως HALP236011GE.

Συσκευασία: 2 μεντεσέδες HH102, και 3 μεντεσέδες HH103. Περιλαμβάνονται υλικά στερέωσης.

Κωδικός
HH102
HH103

Εσωτερικοί μεντεσέδες κατόπιν ερώτησης.



Ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια
Αντιεκρηκτικού τύπου
ZONEX, Ανοξείδωτα κλεμμοκιβώτια, EXE-SB

Υλικό:	Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316L. Κιβώτιο και κάλυμμα: 1,5 mm. Πλάκα στήριξης: γαλβανισμένος χάλυβας 2,0 mm.		
Κιβώτιο:	Διαθέτει στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση και σταθερά μπουλόνια στο εσωτερικό για στερέωση πλάκας ή ράγας DIN.		
Βαθμός προστασίας:	IP 66 TYPE 4, 4X, 12		
Χρώμα:	Ανοξείδωτος χάλυβας 320		
Πιστοποιήσεις:	ATEX Directive 94/9/EC Sira 09ATEX3224U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 EN60079-0:2009 EN60079-7:2007 EN61241-0:2006 EN61241-1:2004	IECEX IECEX SIR 09.0099U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IEC 60079-0:2007-2010 IEC 60079-7:2006-2007 IEC 61241-0:2004 IEC 61241-1:2004	
Συσκευασία:	Κιβώτιο με κάλυμμα, βίδες στερέωσης καλύμματος, πλάκα στήριξης και υλικά στερέωσης.		
Σημειώσεις:	Τα κλεμμοκιβώτια ZONEX EXE-SB, δεν προορίζονται για χρήση σε αντιεκρηκτικές ή ανθεκτικές στη φλόγα εφαρμογές.		

Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Ύψος πλάκας στήριξης (mm)	Πλάτος πλάκας στήριξης (mm)	Κωδικός
102	102	76	84,8	84,8	EXE101008SS6E
152	152	102	134,8	134,8	EXE151510SS6E
178	178	102	160,8	160,8	EXE181810SS6E
216	146	127	198,8	128,8	EXE221513SS6E
254	254	127	236,8	236,8	EXE252513SS6E



Ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια
Αντιεκρηκτικού τύπου
ZONEX, Πολυεστερικά κλεμμοκιβώτια, EXE-NB

Περιγραφή:	Πολυεστερικά κλεμμοκιβώτια για υψηλού επιπέδου ασφάλεια σε εφαρμογές Ex-e.		
Υλικό:	Πολυεστέρας. Βίδες στερέωσης καλύμματος από ανοξείδωτο χάλυβα.		
Παρέμβυσμα (φλάντζα):	Από σιλικόνη, παρέχει πλήρη στεγανοποίηση του κιβωτίου με το κάλυμμα.		
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 έως +100 °C		
Αναφλεξιμότητα:	UL 94 V-0.		
Βαθμός προστασίας:	IP 66 TYPE 4, 4X, 12		
Χρώμα:	RAL 9005, μαύρο		
Πιστοποιήσεις:	ATEX Directive 94/9/EC ATEX TUV 13 ATEX120808U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 EN60079-0 EN60079-7 EN60079-31 Θερμοκρασία λειτουργίας -50 to +100 °C	IECEX IECEX TUV 13.0001U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 Θερμοκρασία λειτουργίας -50 to +100 °C	
Συσκευασία:	Κιβώτιο με κάλυμμα και βίδες στερέωσης καλύμματος.		
Σημειώσεις:	Τα κλεμμοκιβώτια ZONEX EXE-NB, δεν προορίζονται για χρήση σε αντιεκρηκτικές ή ανθεκτικές στη φλόγα εφαρμογές.		

Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
75	80	55	EXE807555
75	80	75	EXE807575
75	110	55	EXE1107555
75	110	75	EXE1107575
75	160	55	EXE1607555
75	160	75	EXE1607575
75	190	55	EXE1907555
75	190	75	EXE1907575
120	122	90	EXE12212090
120	220	90	EXE22012090
160	160	90	EXE16016090
160	260	90	EXE26016090
160	360	90	EXE36016090
160	560	90	EXE56016090
250	255	120	EXE255250120
250	400	120	EXE400250120
405	400	120	EXE400405120



Ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια
Αντιεκρηκτικού τύπου
ZONEX, ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια, EXE-WM

Table with 2 columns: Specification Name, Specification Value. Rows include: Υλικό (Material), Πόρτα (Door), Κλειδαριά (Lock), Βαθμός προστασίας (Protection degree), Χρώμα (Color), Πιστοποιήσεις (Certifications), Συσκευασία (Assembly), Σημειώσεις (Notes).



Ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια
Αντιεκρηκτικού τύπου
Εξαρτήματα

Κιτ παραθύρου, EXWK

Table with 2 columns: Specification Name, Specification Value. Rows include: Περιγραφή (Description), Υλικό (Material), Παρέμβυσμα (φλάντζα) (Gasket (flange)), Θερμοκρασία λειτουργίας (Operating temperature), Βαθμός προστασίας (Protection degree), Πιστοποιήσεις (Certifications), Συσκευασία (Assembly).



Table with 8 columns: Y (mm), Π (mm), Β (mm), Πλάτος ανοίγματος πλάκας στυπιοθληπτών (mm) (Plate opening width (mm)), Βάθος ανοίγματος πλάκας στυπιοθληπτών (mm) (Plate opening depth (mm)), Ύψος πλάκας στήριξης (mm) (Support plate height (mm)), Πλάτος πλάκας στήριξης (mm) (Support plate width (mm)), Κωδικός (Code). Rows list various enclosure models and their dimensions.

Φωτιστικά LED, LEDHL

Table with 2 columns: Specification Name, Specification Value. Rows include: Περιγραφή (Description), Θερμοκρασία λειτουργίας (Operating temperature), Βαθμός προστασίας (Protection degree), Πιστοποιήσεις (Certifications), Συσκευασία (Assembly).



Ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια
Αντιεκρηκτικού τύπου
Εξαρτήματα

Διακόπτης πόρτας για φωτιστικά LED,
LEDHLSW

Περιγραφή:	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί φωτισμό, κυκλώματα σημάτων και ειδοποιήσεις.
Χαρακτηριστικά λειτουργίας:	30 VDC / 5 A.
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 (-40) έως 90 °C (194 °F).
Βαθμός προστασίας:	Εύκολη τοποθέτηση και διατήρηση του βαθμού προστασίας έως UL Type 4X.
Πιστοποιήσεις:	Αντιεκρηκτικού τύπου για Class 1, Division 2, Groups A, B, C και D. FM Σύμφωνα με τα πρότυπα Class 3600, 3615-1989.
Συσκευασία:	1 τεμ. με υλικά στερέωσης.

Κωδικός
LEDHLSWITCH



Βαλβίδες εξαερισμού Ex e, EXEBD

Περιγραφή:	Εξάρτημα κατάλληλο για εξαερισμό σε περιοχές με παρουσία εκρηκτικών αερίων. Τύπος προστασίας: Ex e. Μήκος σπειρώματος 10 mm. Διάμετρος οπής εγκατάστασης μεγαλύτερη κατά 0.3 mm έως 0.5 mm από τη διάσταση του σπειρώματος. Τοποθέτηση στο κατώτερο σημείο κιβωτίου για την εξασφάλιση πλήρους αποστράγγισης τυχόν υγρασίας.
Υλικό:	Από ανοξείδωτο χάλυβα 316.
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 (-58) έως 85 °C (185 °F).
Βαθμός προστασίας:	IP 66, Περίβλημα Type 4, 4X.
Πιστοποιήσεις:	Πιστοποιημένο για Ζώνη ATEX 1 και 2 ATEX; Sira 13ATEX3354U Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IECEX IECEX SIR 13.0138U Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 cCSAus πιστοποιημένης κλάσης I Zone 1, Ex e II, IP 66, Τύπος 4X
Συσκευασία:	1 τεμ.

Υ (mm)	Σπείρωμα	Κωδικός
25	M20	EXEBDM20SS6
33	M25	EXEBDM25SS6



Ανοξείδωτα επίτοιχα κιβώτια
Αντιεκρηκτικού τύπου
Εξαρτήματα

Βαλβίδες εξαερισμού Ex d, EXDBD

Περιγραφή:	Εξάρτημα κατάλληλο για εξαερισμό σε περιοχές με παρουσία εκρηκτικών αερίων. Τύπος προστασίας, ανθεκτικό σε φλόγα: Ex d Μήκος σπειρώματος 16 mm. Τοποθέτηση στο κατώτερο σημείο κιβωτίου για την εξασφάλιση πλήρους αποστράγγισης τυχόν υγρασίας.
Υλικό:	Από ανοξείδωτο χάλυβα 316
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 (-22) έως 150 °C (302 °F).
Βαθμός προστασίας:	IP 66, Περίβλημα Type 4, 4X
Πιστοποιήσεις:	Πιστοποιημένο για Ζώνη ATEX 1 και 2 ITS13ATEX17900X Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IECEX; IECEX ITS 13.0049X Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 cCSAus πιστοποιημένης κλάσης 1 Zone 1, Ex e II, IP 66, Τύπος 4X
Συσκευασία:	1 τεμ.

Υ (mm)	Σπείρωμα	Κωδικός
25	M20	EXDBDM20SS6
33	M25	EXDBDM25SS6



Σφραγιστικό οπών, EXAS

Περιγραφή:	Εξάρτημα κατάλληλο για στεγανοποίηση των σημείων εισόδου των καλωδίων.
Υλικό:	Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 316, εσωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 304, φλάντζα σιλικόνης.
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-55 (-67) έως 180 °C (356 °F).
Βαθμός προστασίας:	IP 66, Περίβλημα Type 4X
Πιστοποιήσεις:	ATEX Sira 14ATEX3233U Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IECEX IECEX SIR 14.0073U Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 UL 508A Τύπος 4, 4X,12, 3R; File No. E61997.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Σπείρωμα	Κωδικός
M20	EXAS050SS6
M25	EXAS075SS6
M32	EXAS100SS6
M40	EXAS125SS6
M50	EXAS150SS6
M63	EXAS200SS6
M75	EXAS250SS6



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (μονή πόρτα), IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (διπλή πόρτα)



Υλικό:
Κονσόλα και πόρτα από χάλυβα 1,5mm. Πλάκα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1,2mm. Πλάκα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα 2.5mm.

Κονσόλα:
Περιλαμβάνει βάση που εξασφαλίζει απόσταση μεταξύ του δαπέδου και του κάτω τμήματος της πόρτας.

Πόρτες:
Διαθέτει μονή πόρτα με μεντεσέδες με δυνατότητα ανοίγματος δεξιά ή αριστερά. Το επάνω κάλυμμα είναι ανοιγόμενο και κατασκευάζεται με κλίση 12° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Κατάλληλοι μεντεσέδες παρέχουν δυνατότητα ανοίγματος 90°. Κονσόλες πλάτους 1200 και 1600 mm διατίθενται με δύο πόρτες.

Πλάκα στήριξης:
Περιλαμβάνεται.

Κλειδαριά:
Το επάνω κάλυμμα διαθέτει διπλό κλειδί 3mm. Η πόρτα της κονσόλας διαθέτει δύο σημεία κλειδώματος με διπλό κλειδί 3mm.

Είσοδος καλωδίων:
Είσοδος καλωδίων από κάτω. Διαθέτει κάλυμμα βάσης με στυπιοθλήπτες.

Χρώμα:
RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας

Προστασία:
Μονής πόρτας IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Διπλής πόρτας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.


Συσκευασία:
Πλάκα στήριξης, υλικά γείωσης και στερέωσης




					
Console				Στήριξη	
	Y (mm)	Π (mm)	B (mm)	Πλάκα στήριξης	Ρύθμιση βάθους
MPG06R5	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01
MPG08R5	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01
MPG10R5	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01
MPG12R5	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01
MPG16R5	985	1600	400	GCPZ16	MPGDA01

							
Console				Στήριξη			
	Y (mm)	Π (mm)	B (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Y:100mm)	Πλαϊνά πάνελ για βάση επιδαπέδιας στήριξης (Y:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Y:200mm)	Πλαϊνά πάνελ για βάση επιδαπέδιας στήριξης (Y:200mm)
MPG06R5	985	600	400	PF1060	PST1040	PF2060	PST2040
MPG08R5	985	800	400	PF1080	PST1040	PF2080	PST2040
MPG10R5	985	1000	400	PF1100	PST1040	PF2100	PST2040
MPG12R5	985	1200	400	PF1120	PST1040	PF2120	PST2040
MPG16R5	985	1600	400	2x PF1080	PST1040	2x PF2080	PST2040

Μονή Πόρτα

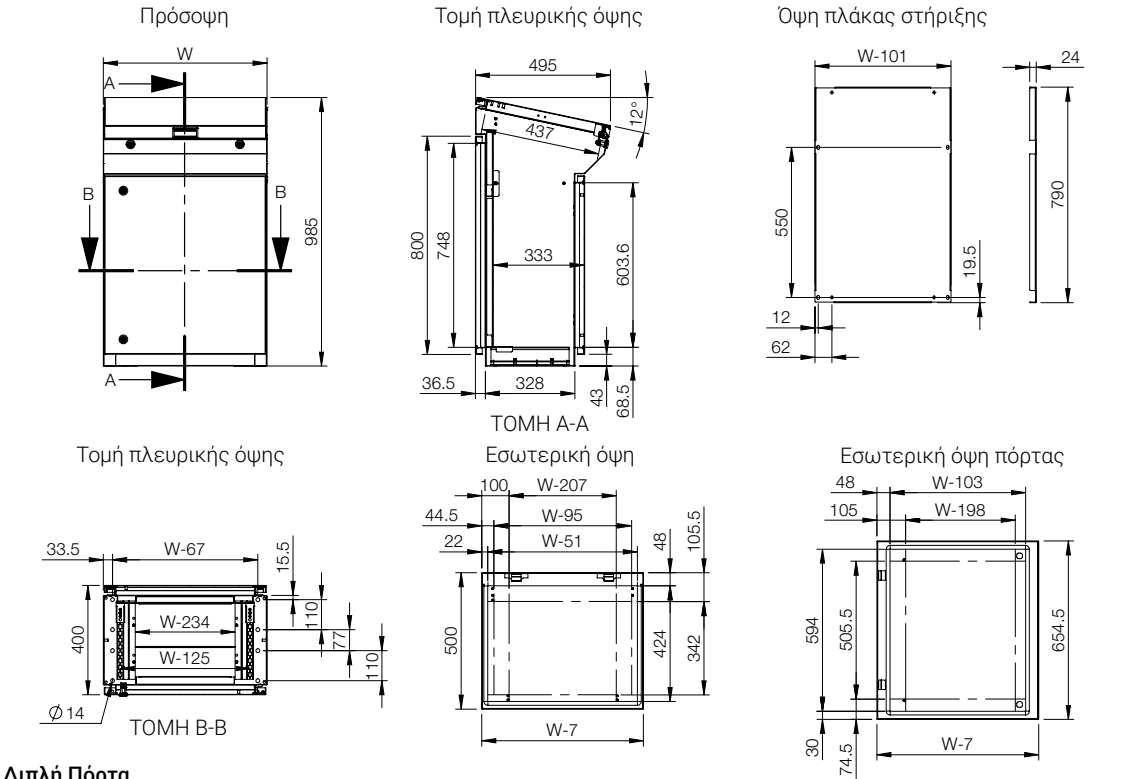

Διπλή Πόρτα

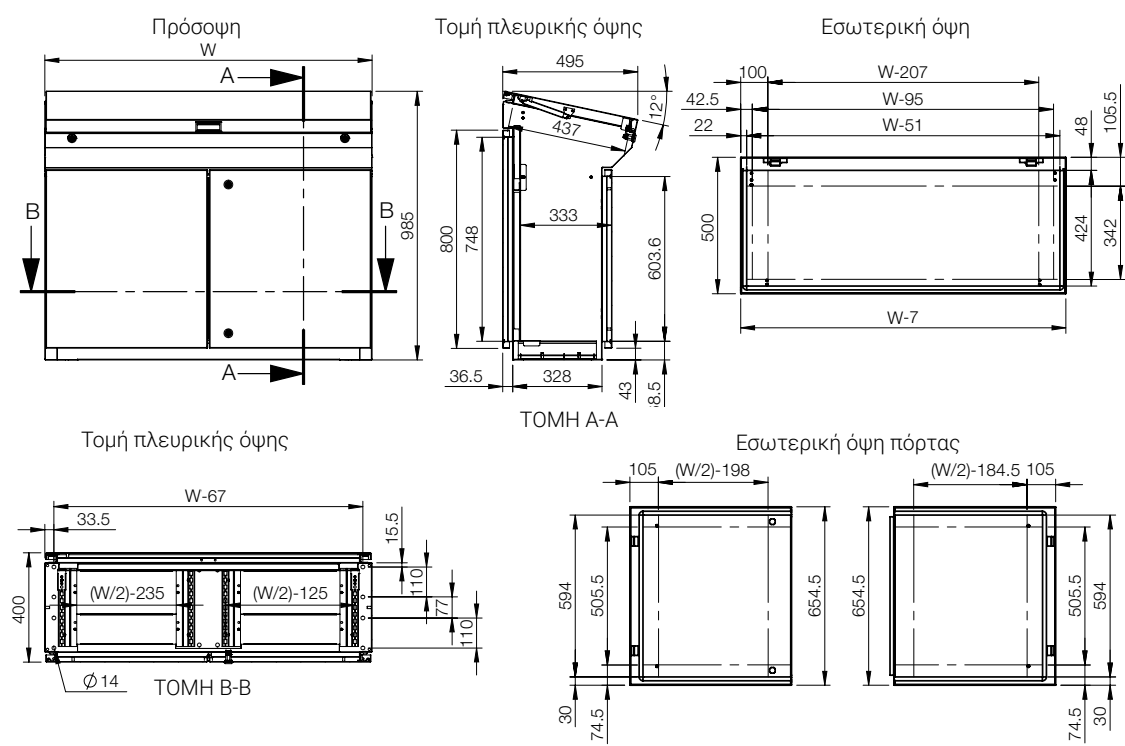

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (μονή πόρτα), IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (διπλή πόρτα)



Υλικό:
Κονσόλα και πόρτα από χάλυβα 1,5mm. Πλάκα βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα 1,2mm. Πλάκα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα 2.5mm

Κονσόλα:
Περιλαμβάνει βάση που εξασφαλίζει απόσταση μεταξύ του δαπέδου και του κάτω τμήματος της πόρτας.

Πόρτες:
Διαθέτει μονή πόρτα με μεντεσέδες με δυνατότητα ανοίγματος δεξιά ή αριστερά. Το επάνω κάλυμμα είναι ανοιγόμενο και κατασκευάζεται με κλίση 12° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Κατάλληλοι μεντεσέδες παρέχουν δυνατότητα ανοίγματος 90°. Κονσόλες πλάτους 1200 και 1600 mm διατίθενται με δύο πόρτες. Διαθέτει επάνω τμήμα υπερυψωμένο.

Πλάκα στήριξης:
Περιλαμβάνεται ρυθμιζόμενη κατά βάθος.

Κλειδαριά:
Το επάνω κάλυμμα και το επάνω τμήμα διαθέτει διπλό κλειδί 3mm. Η πόρτα της κονσόλας διαθέτει δύο σημεία κλειδώματος με διπλό κλειδί 3mm.

Είσοδος καλωδίων:
Είσοδος καλωδίων από κάτω. Διαθέτει κάλυμμα βάσης με στυπιοθλήπτες.

Χρώμα:
RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας.

Προστασία:
Μονής πόρτας IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Διπλής πόρτας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Συσκευασία:
Πλάκα στήριξης, υλικά γείωσης και στερέωσης.



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (μονή πόρτα), IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (διπλή πόρτα)

Επάνω τμήμα - υπερυψωμένο

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
500	600	494	MPC061R5
500	800	494	MPC081R5
500	1000	494	MPC101R5
500	1200	494	MPC121R5
500	1600	494	MPC161R5

Κάλυμμα

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
250	600	985	MPC062R5
250	800	985	MPC082R5
250	1000	985	MPC102R5
250	1200	985	MPC122R5
250	1600	985	MPC162R5

Βάση και πλάκα στήριξης

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)	
700	600	500	590	499	470.5	MPC063R5
700	800	500	590	699	470.5	MPC083R5
700	1000	500	590	899	470.5	MPC103R5
700	1200	500	590	1099	470.5	MPC123R5
700	1600	500	590	1499	470.5	MPC163R5

Σημείωση: Διπλή πόρτα διαθέτουν μόνο οι κονσόλες πλάτους 1200mm και 1600mm.

Κονσόλα	Στήριξη			Καλύμματα			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Διαχωριστική πλάκα	Μετώπες ραγουλικού	Stainless steel panel
MPC061R5	500	600	494	CDPZ06	-	-	MPPS061
MPC081R5	500	800	494	CDPZ08	-	-	MPPS081
MPC101R5	500	1000	494	CDPZ10	-	-	MPPS101
MPC121R5	500	1200	494	CDPZ12	-	-	MPPS121
MPC161R5	500	1600	494	CDPZ16	-	-	MPPS161
MPC062R5	250	600	985	CDPZ06	SGPZ06	BDP06R5	MPLS062
MPC082R5	250	800	985	CDPZ08	SGPZ08	BDP08R5	MPLS082
MPC102R5	250	1000	985	CDPZ10	SGPZ10	BDP10R5	MPLS102
MPC122R5	250	1200	985	CDPZ12	SGPZ12	BDP12R5	MPLS122
MPC162R5	250	1600	985	CDPZ16	SGPZ16	BDP16R5	MPLS162
MPC063R5	700	600	500	CBPZ06	-	BDP06R5	-
MPC083R5	700	800	500	CBPZ08	-	BDP08R5	-
MPC103R5	700	1000	500	CBPZ10	-	BDP10R5	-
MPC123R5	700	1200	500	CBPZ12	-	BDP12R5	-
MPC163R5	700	1600	500	CBPZ16	-	BDP16R5	-

Κονσόλα	Στήριξη			Στήριξη			
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Υ:100mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάσεις επιδαπέδιας στήριξης / τοποθέτηση εμπρός - πίσω (Υ:200mm)	Πλαϊνά πάνελ για Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)
MPC061R5	500	600	494	-	-	-	-
MPC081R5	500	800	494	-	-	-	-
MPC101R5	500	1000	494	-	-	-	-
MPC121R5	500	1200	494	-	-	-	-
MPC161R5	500	1600	494	-	-	-	-
MPC062R5	250	600	985	-	-	-	-
MPC082R5	250	800	985	-	-	-	-
MPC102R5	250	1000	985	-	-	-	-
MPC122R5	250	1200	985	-	-	-	-
MPC162R5	250	1600	985	-	-	-	-
MPC063R5	700	600	500	PF1060	PST1050	PF2060	PST2050
MPC083R5	700	800	500	PF1080	PST1050	PF2080	PST2050
MPC103R5	700	1000	500	PF1100	PST1050	PF2100	PST2050
MPC123R5	700	1200	500	PF1120	PST1050	PF2120	PST2050
MPC163R5	700	1600	500	2x PF1080	PST1050	2x PF2080	PST2050

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (μονή πόρτα), IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (διπλή πόρτα)



Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 / AISI 316L (κατόπιν ερώτησης). Κονσόλα και πόρτα 2mm. Πλάκα βάσης 1,5mm. Πίσω κάλυμμα 1.5mm. Πλάκα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα 2.5mm

Κονσόλα:
Περιλαμβάνει βάση που εξασφαλίζει απόσταση μεταξύ του δαπέδου και του κάτω τμήματος της πόρτας.

Πόρτες:
Διαθέτει μονή πόρτα με μεντεσέδες με δυνατότητα ανοίγματος δεξιά ή αριστερά. Το επάνω κάλυμμα είναι ανοιγόμενο και κατασκευάζεται με κλίση 12° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Κατάλληλοι μεντεσέδες παρέχουν δυνατότητα ανοίγματος 90°. Κονσόλες πλάτους 1200 και 1600 mm διατίθενται με δύο πόρτες.

Πλάκα στήριξης:
Περιλαμβάνεται ρυθμιζόμενη κατά βάθος

Κλειδαριά:
Το επάνω κάλυμμα και το επάνω τμήμα διαθέτει διπλό κλειδί 3mm. Η πόρτα της κονσόλας διαθέτει δύο σημεία κλειδώματος με διπλό κλειδί 3mm.

Είσοδος καλωδίων:
Είσοδος καλωδίων από κάτω. Διαθέτει κάλυμμα βάσης με στυπιοθλήπτες.

Χρώμα:
Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Προστασία:
Μονής πόρτας IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Διπλής πόρτας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Συσκευασία:
Πλάκα στήριξης, υλικά γείωσης και στερέωσης.



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (μονή πόρτα), IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (διπλή πόρτα)

Stainless steel

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)	Κωδικός
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Σημείωση: Διπλή πόρτα διαθέτουν μόνο οι κονσόλες πλάτους 1200mm (κατόπιν ερώτησης)

							
Console				Στήριξη		Στήριξη	
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Ρύθμιση βάθους	Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)
MPGS06	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	MSNS1064	MSNS2064
MPGS06-316	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	MSNS1064	MSNS2064
MPGS08	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	MSNS1084	MSNS2084
MPGS08-316	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	MSNS1084	MSNS2084
MPGS10	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	MSNS1104	MSNS2104
MPGS10-316	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	MSNS1104	MSNS2104
MPGS12	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	MSNS1124	MSNS2124
MPGS12-316	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	MSNS1124	MSNS2124

Κόνσόλες
Κονσόλες από ανοξείδωτο χάλυβα | MPCS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (μονή πόρτα), IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (διπλή πόρτα)



Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 / AISI 316L (κατόπιν ερώτησης). Κονσόλα και πόρτα 2mm. Πλάκα βάσης 1,5mm. Πίσω κάλυμμα 1.5mm. Πλάκα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα 2.5mm.

Κονσόλα:
Περιλαμβάνει βάση που εξασφαλίζει απόσταση μεταξύ του δαπέδου και του κάτω τμήματος της πόρτας.

Πόρτες:
Διαθέτει μονή πόρτα με μεντεσέδες με δυνατότητα ανοίγματος δεξιά ή αριστερά. Το επάνω κάλυμμα είναι ανοιγόμενο και κατασκευάζεται με κλίση 12° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Κατάλληλοι μεντεσέδες παρέχουν δυνατότητα ανοίγματος 90°. Κονσόλες πλάτους 1200 και 1600 mm διατίθενται με δύο πόρτες. Διαθέτει επάνω τμήμα υπερυψωμένο.

Πλάκα στήριξης:
Περιλαμβάνεται ρυθμιζόμενη κατά βάθος.

Κλειδαριά:
Το επάνω κάλυμμα και το επάνω τμήμα διαθέτει διπλό κλειδί 3mm. Η πόρτα της κονσόλας διαθέτει δύο σημεία κλειδώματος με διπλό κλειδί 3mm.

Είσοδος καλωδίων:
Είσοδος καλωδίων από κάτω. Διαθέτει κάλυμμα βάσης με στυπιοθλήπτες.

Χρώμα:
Ανοξείδωτος χάλυβας 400.

Προστασία:
Μονής πόρτας IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Διπλής πόρτας IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Συσκευασία:
Πλάκα στήριξης, υλικά γείωσης και στερέωσης.



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (μονή πόρτα), IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (διπλή πόρτα)

Επάνω τμήμα - υπερυψωμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
500	600	494	MPCS061
500	600	494	MPCS061-316
500	800	494	MPCS081
500	800	494	MPCS081-316
500	1000	494	MPCS101
500	1000	494	MPCS101-316
500	1200	494	MPCS121
500	1200	494	MPCS121-316
500	1600	494	MPCS161
500	1600	494	MPCS161-316

Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαστάσεις κιβωτίου			
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Κωδικός
250	600	985	MPCS062
250	600	985	MPCS062-316
250	800	985	MPCS082
250	800	985	MPCS082-316
250	1000	985	MPCS102
250	1000	985	MPCS102-316
250	1200	985	MPCS122
250	1200	985	MPCS122-316
250	1600	985	MPCS162
250	1600	985	MPCS162-316

Βάση και πλάκα στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαστάσεις κιβωτίου			Διαστάσεις πλάκας στήριξης		Ωφέλιμο βάθος	Κωδικός
Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	υ (mm)	π (mm)	β (mm)	
700	600	500	590	499	470.5	MPCS063
700	600	500	590	499	470.5	MPCS063-316
700	800	500	590	699	470.5	MPCS083
700	800	500	590	699	470.5	MPCS083-316
700	1000	500	590	899	470.5	MPCS103
700	1000	500	590	899	470.5	MPCS103-316
700	1200	500	590	1099	470.5	MPCS123
700	1200	500	590	1099	470.5	MPCS123-316
700	1600	500	590	1499	470.5	MPCS163
700	1600	500	590	1499	470.5	MPCS163-316

Σημείωση: Διπλή πόρτα διαθέτουν μόνο οι κονσόλες πλάτους 1200mm και 1600mm (κατόπιν ερώτησης)

								
Console	Στήριξη			Fixing		Lids		
	Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Πλάκα στήριξης	Διαχωριστική πλάκα	Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:100mm)	Βάση επιδαπέδιας στήριξης (Υ:200mm)	Μετώπες ραγούλικού
MPCS061	500	600	494	CDPZ06	-	-	-	-
MPCS061-316	500	600	494	CDPZ06	-	-	-	-
MPCS081	500	800	494	CDPZ08	-	-	-	-
MPCS081-316	500	800	494	CDPZ08	-	-	-	-
MPCS101	500	1000	494	CDPZ10	-	-	-	-
MPCS101-316	500	1000	494	CDPZ10	-	-	-	-
MPCS121	500	1200	494	CDPZ12	-	-	-	-
MPCS121-316	500	1200	494	CDPZ12	-	-	-	-
MPCS161	500	1600	494	CDPZ16	-	-	-	-
MPCS161-316	500	1600	494	CDPZ16	-	-	-	-
MPCS062	250	600	985	CDPZ06	SGPZ06	-	-	BDPS06
MPCS062-316	250	600	985	CDPZ06	SGPZ06	-	-	BDPS06
MPCS082	250	800	985	CDPZ08	SGPZ08	-	-	BDPS08
MPCS082-316	250	800	985	CDPZ08	SGPZ08	-	-	BDPS08
MPCS102	250	1000	985	CDPZ10	SGPZ10	-	-	BDPS10
MPCS102-316	250	1000	985	CDPZ10	SGPZ10	-	-	BDPS10
MPCS122	250	1200	985	CDPZ12	SGPZ12	-	-	BDPS12
MPCS122-316	250	1200	985	CDPZ12	SGPZ12	-	-	BDPS12
MPCS162	250	1600	985	CDPZ16	SGPZ16	-	-	BDPS16
MPCS162-316	250	1600	985	CDPZ16	SGPZ16	-	-	BDPS16
MPCS063	700	600	500	CBPZ06	-	MSNS1065	MSNS2065	BDPS06
MPCS063-316	700	600	500	CBPZ06	-	MSNS1065	MSNS2065	BDPS06
MPCS083	700	800	500	CBPZ08	-	MSNS1085	MSNS2085	BDPS08
MPCS083-316	700	800	500	CBPZ08	-	MSNS1085	MSNS2085	BDPS08
MPCS103	700	1000	500	CBPZ10	-	MSNS1105	MSNS2105	BDPS10
MPCS103-316	700	1000	500	CBPZ10	-	MSNS1105	MSNS2105	BDPS10
MPCS123	700	1200	500	CBPZ12	-	MSNS1125	MSNS2125	BDPS12
MPCS123-316	700	1200	500	CBPZ12	-	MSNS1125	MSNS2125	BDPS12
MPCS163	700	1600	500	CBPZ16	-	2x MSNS1085	MSNS2085	BDPS16
MPCS163-316	700	1600	500	CBPZ16	-	2x MSNS1085	MSNS2085	BDPS16

Διαχείριση Θερμοκρασίας
Μονάδες Κλιματισμού
Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου Slim Fit

IP54



Περιγραφή:
Η μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου Slim Fit διαθέτει πλήθος δυνατοτήτων και επιλογών. Σχεδιασμός που βοηθά στη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα. Διαθέτουν έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Η μονάδα διαθέτει τρεις επιλογές εγκατάστασης: στην επιφάνεια του πεδίου, ημι-κωνευτή και κωνευτή. Διατίθενται για εύρος ψύξης από 300 W έως 4000 W. Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με θερμαντική ταινία για αποφυγή συμπυκνωμάτων. Η εργοστασιακή ρύθμιση του θερμοστάτη είναι 35°C.

Τύπος σύνδεσης:
Κλεμμοκιβώτιο

Υλικό:
Γαλβανισμένος χάλυβας. Πλαστικό κάλυμμα υψηλής αισθητικής για βέλτιστη ροή του αέρα.

Όρια θερμοκρασίας εσωτερικά:
+20 °C... + 55 °C

Όρια θερμοκρασίας εξωτερικά:
+10 °C... + 55 °C

Προστασία:
IP54 | TYPE 12

Χρώμα:
RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας



Πίνακας Διαστάσεων μονάδας κλιματισμού
εσωτερικού χώρου Slim Fit

IP 54

Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Ικανότητα ψύξης L35L35 (W)	Ικανότητα ψύξης L35L50 (W)	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος L35/L35 (W στα 50/60Hz)	Κωδικός
550	280	140	370/420	190/230	270/300	S060316G031
550	280	140	370/420	190/230	300/320	S060326G031
550	280	140	370/420	190/230	270/300	S060316G041*
550	280	140	370/420	190/230	300/320	S060326G041*
550	280	206	550/640	320/380	450/480	S060526G031
550	280	206	550/640	320/380	450/470	S060516G031
550	280	206	550/640	320/380	450/470	S060516G041*
550	280	206	550/640	320/380	450/480	S060526G041*
950	400	259	1300/1380	900/1000	810/1010	S101016G031
950	400	259	1300/1380	900/1000	670/800	S101026G031
950	400	259	1300/1380	900/1000	750/960	S101046G031
950	400	259	1300/1380	900/1000	810/1010	S101016G041*
950	400	259	1300/1380	900/1000	670/800	S101026G041*
950	400	259	1300/1380	900/1000	750/960	S101046G041*
950	400	259	1800/1880	1300/1380	850/1040	S101516G031
950	400	259	1800/1880	1300/1380	850/1040	S101526G031
950	400	259	1800/1880	1300/1380	930/1130	S101546G031
950	400	259	1800/1880	1300/1380	850/1040	S101516G041*
950	400	259	1800/1880	1300/1380	850/1040	S101526G041*
950	400	259	1800/1880	1300/1380	930/1130	S101546G041*
1580	400	259	2200/2400	1820/1900	930/1090	S162016G031
1580	400	259	2200/2400	1820/1900	940/1140	S162026G031
1580	400	259	2200/2400	1820/1900	900/1180	S162046G031
1580	400	259	2200/2400	1820/1900	930/1090	S162016G041*
1580	400	259	2200/2400	1820/1900	940/1140	S162026G041*
1580	400	259	2200/2400	1820/1900	900/1180	S162046G041*
1580	400	259	2680/2800	2200/2300	1230/1420	S162516G031
1580	400	259	2680/2800	2200/2300	1320/1650	S162526G031
1580	400	259	2680/2800	2200/2300	1150/1510	S162546G031
1580	400	259	2680/2800	2200/2300	1230/1420	S162516G041*
1580	400	259	2680/2800	2200/2300	1320/1650	S162526G041*
1580	400	259	2680/2800	2200/2300	1150/1510	S162546G041*
1580	500	340	4000/4500	3050/3450	1543/2073	S164046G031
1580	500	340	4000/4500	3050/3450	1543/2073	S164046G041*

Πίνακας Διαστάσεων μονάδας κλιματισμού
εσωτερικού χώρου Slim Fit

IP 54

Τροφοδοσία (V/ph/Hz)	Μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος (A)	Ένταση ρεύματος εκκίνησης (A)	Στάθμη θορύβου (dB)	Βάρος (kg)	Κωδικός
115 / 1 / 50-60	4/3,8	13/13	68	13	S060316G031
230 / 1 / 50-60	1,8/1,7	6/6/	68	13	S060326G031
115 / 1 / 50-60	4/3,8	13/13	68	13	S060316G041*
230 / 1 / 50-60	1,8/1,7	6/6/	68	13	S060326G041*
230 / 1 / 50-60	2,6/2,9	9/10	68	15	S060526G031
115 / 1 / 50-60	6,5/6,1	21/20	68	15	S060516G031
115 / 1 / 50-60	6,5/6,1	21/20	68	15	S060516G041*
230 / 1 / 50-60	2,6/2,9	9/10	68	15	S060526G041*
115 / 1 / 50-60	9,6/10,2	32/34	71	39	S101016G031
230 / 1 / 50-60	4,1/5,5	14/18	71	39	S101026G031
400 / 1 / 50... 460 / 1 / 60	2,1/2,4	7/8	71	45	S101046G031
115 / 1 / 50-60	9,6/10,2	32/34	71	39	S101016G041*
230 / 1 / 50-60	4,1/5,5	14/18	71	39	S101026G041*
400 / 1 / 50... 460 / 1 / 60	2,1/2,4	7/8	71	45	S101046G041*
115 / 1 / 50-60	9,6/10,2	32/34	73	43	S101516G031
230 / 1 / 50-60	5,1/6,7	17/22	73	43	S101526G031
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	2,1/2,4	7/8	73	43	S101546G031
115 / 1 / 50-60	9,6/10,2	32/34	73	43	S101516G041*
230 / 1 / 50-60	5,1/6,7	17/22	73	43	S101526G041*
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	2,1/2,4	7/8	73	43	S101546G041*
115 / 1 / 50-60	11,1/12,5	37/41	70	68	S162016G031
230 / 1 / 50-60	5,7/7,2	19/24	70	68	S162026G031
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	2,2/2,6	7/9	70	68	S162046G031
115 / 1 / 50-60	11,1/12,5	37/41	70	68	S162016G041*
230 / 1 / 50-60	5,7/7,2	19/24	70	68	S162026G041*
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	2,2/2,6	7/9	70	68	S162046G041*
115 / 1 / 50-60	16,1/16,9	53/56	72	70	S162516G031
230 / 1 / 50-60	8,0/10,1	26/33	72	70	S162526G031
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	3,2/3,4	11/11	72	70	S162546G031
115 / 1 / 50-60	16,1/16,9	53/56	72	70	S162516G041*
230 / 1 / 50-60	8,0/10,1	26/33	72	70	S162526G041*
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	3,2/3,4	11/11	72	70	S162546G041*
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	4,2/4,4	14/15	72	92	S164046G031
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	4,2/4,4	14/15	72	92	S164046G041*

*Includes a comm-board for remote access control



Διαχείριση Θερμοκρασίας

Μονάδες Κλιματισμού

Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου SpectraCool Narrow

IP54



Περιγραφή:
Το SpectraCool Narrow Compact indoor αποτελεί λύση για πεδία μικρών διαστάσεων που απαιτούν μονάδα κλιματισμού. Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με θερμαντική ταινία για αποφυγή συμπυκνωμάτων. Διαθέτει μηχανικό θερμοστάτη.Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 27 °C.

Τύπος σύνδεσης:
Κλεμμοκιβώτιο.

Υλικό:
Γαλβανισμένος χάλυβας AISI 304.

Όρια θερμοκρασίας εσωτερικά:
+22 °C ... +45 °C.

Όρια θερμοκρασίας εξωτερικά:
-40 °C ... +55 °C.

Προστασία:
IP54 | TYPE 12

Χρώμα:
RAL 7035 ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας.



Πίνακας Διαστάσεων μονάδας κλιματισμού

εσωτερικού χώρου SpectraCool Narrow

IP 54

Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Ικανότητα ψύξης L35/L35 (W)	Ικανότητα ψύξης L55/L55 (W)	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W στα 50/60Hz)	Κωδικός
419	191	160	237/280	270/281	330/345	N160126G050
419	191	160	278/278	240/240	360/403	N160116G050
531	254	251	571/645	586/637	805	N210226G050
531	254	251	571/645	586/637	700/805	N210216G050
419	191	160	237/280	270/281	330/345	N160126G051*
419	191	160	278/278	240/240	360/403	N160116G051*
531	254	251	571/645	586/637	805	N210226G051*
531	254	251	571/645	586/637	700/805	N210216G051*

Τροφοδοσία (V/ph/Hz)	Μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος (A)	Ένταση ρεύματος εκκίνησης (A)	Στάθμη θορύβου (dB)	Βάρος (kg)	Κωδικός
230 / 1 / 50-60	1,5/1,5	3,3/3,1	63	12	N160126G050
115 / 1 / 50-60	3,6/3,5	8,0/9,2	63	12	N160116G050
230 / 1 / 50-60	3,5/3,5	7,6	66	25	N210226G050
115 / 1 / 50-60	7,0/7,0	19	66	25	N210216G050
230 / 1 / 50-60	1,5/1,5	3,3/3,1	63	12	N160126G051*
115 / 1 / 50-60	3,6/3,5	8,0/9,2	63	12	N160116G051*
230 / 1 / 50-60	3,5/3,5	7,6	66	25	N210226G051*
115 / 1 / 50-60	7,0/7,0	19	66	25	N210216G051*

Από ανοξείδωτο χάλυβα.

Διαχείριση Θερμοκρασίας
Μονάδες Κλιματισμού
Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού / εξωτερικού χώρου SpectraCool G
σειρά SS

IP56 | TYPE 4X



Περιγραφή:
Το SpectraCool Indoor G-Series από ανοξείδωτο χάλυβα αποτελεί ανθεκτική λύση για εργοστασιακά περιβάλλοντα. Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με θερμαντική ταινία για αποφυγή συμπυκνωμάτων. Διαθέτει μηχανικό θερμοστάτη. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 27 °C.

Τύπος σύνδεσης:
Κλεμμοκιβώτιο

Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας 304.

Όρια θερμοκρασίας εσωτερικά:
+22 °C ... +45 °C.

Όρια θερμοκρασίας εξωτερικά:
-40 °C ... +55 °C.

Προστασία:
IP56 | TYPE 4X.

Χρώμα:
Ανοξείδωτος χάλυβας.



Πίνακας Διαστάσεων μονάδας κλιματισμού
εσωτερικού / εξωτερικού χώρου
SpectraCool G σειρά SS

IP56 | TYPE 4X

Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Ικανότητα ψύξης L35L35 (W)	Ικανότητα ψύξης L55/L55 (W)	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W στα 50/60Hz)	Κωδικός
726.2	432.1	284	967/1000	1084	465/1055	G280416G051
726.2	432.1	258.6	1260/1364	1347/1435	1058/1334	G280426G051
726.2	432.1	258.6	1267/1364	1347/1435	680/874	G280446G051
726.2	432.1	258.6	1641/1758	1757/1874	1138,5/1311	G280616G051
726.2	432.1	258.6	1641/1758	1757/1874	1058/1334	G280626G051
726.2	432.1	258.6	1481/1666	1581/1757	680/874	G280646G051
1338	435	296	1758/1992	2139/2403	1250/1415	G520816G051
1338	435	296	1758/1992	2139/2403	1250/1415	G520826G051
1338	435	296	2168/2402	2578/2871	806/957	G520846G051
1338	435	296	2900/3135	3516/3662	2100/2427	G521216G051
1338	435	296	2900/3135	3516/3662	1830/2130	G521226G051
1338	435	296	2900/3135	3252/3516	910/1106	G521246G051
1465.4	530.10	388.10	4689/5275	5129/5744	4508/5106	G572026G051
1465.4	530.10	388.10	5656/6272	6272/6857	2400/3128	G572046G051

Τροφοδοσία (V/ph/Hz)	Μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος (A)	Ένταση ρεύματος εκκίνησης (A)	Στάθμη θορύβου (dB)	Βάρος (kg)	Κωδικός
115 / 1 / 50-60	10,4/10,1	36,2	68	38	G280416G051
230 / 1 / 50-60	4,6/5,8	17,7	68	38	G280426G051
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	1,7/1,9	7,7	68	38	G280446G051
115 / 1 / 50-60	9,9/11,4	36,2	68	38	G280616G051
230 / 1 / 50-60	4,6/5,8	17,7	68	38	G280626G051
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	1,7/1,9	7,7	68	38	G280646G051
115 / 1 / 50-60	11,2/12,3	48	68	58.10	G520816G051
230 / 1 / 50-60	5,6/7,0	27	68	58.10	G520826G051
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	3,1/3,2	16	68	62.60	G520846G051
115 / 1 / 50-60	16,1/21,0	57	68	59.40	G521216G051
230 / 1 / 50-60	9,1/10,6	38	68	59.40	G521226G051
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	3,6/3,5	16	68	64	G521246G051
230 / 1 / 50-60	19,6/22,2	63	74,1	89	G572026G051
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60	6,0/6,8	27	74,1	89	G572046G051

Διαχείριση Θερμοκρασίας

Μονάδες Κλιματισμού

Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου κάθετης τοποθέτησης | E-NEXT

IP 55 | TYPE 12



Περιγραφή:
Η μονάδα κλιματισμού E-NEXT με βαθμό προστασίας IP55, διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις και καλύπτει κάθε απαίτηση. Εύκολη επιλογή της σωστής λύσης ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης, περιλαμβάνοντας έκδοση με ανοξείδωτο χάλυβα για απαιτητικά περιβάλλοντα.

Τύπος σύνδεσης:
4-pin βύσμα

Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας / γαλβανισμένος χάλυβας

Όρια θερμοκρασίας εσωτερικά:
+20°C έως +45°C

Όρια θερμοκρασίας εξωτερικά:
+20°C έως 55°C

Προστασία:
IP 55 | NEMA TYPE 12

Χρώμα:
RAL 7035 για τις εκδόσεις με γαλβανισμένο χάλυβα.

Συσκευασία:
1 τεμ.



Πίνακας Διαστάσεων | E-NEXT

IP 55 | TYPE 12

Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Περιγραφή	Ικανότητα ψύξης L35/L50 (W)	Υλικό	Τροφοδοσία (V/ph/Hz)	Κωδικός
460	280	200	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 380W 230V	240	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT04B0T1U00000
460	280	200	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 380W 230V	240	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT04B0T1U00009
460	280	200	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 380W 115V	240	Γαλβανισμένος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT04C0T1U00000
460	280	200	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 380W 115V	240	Ανοξείδωτος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT04C0T1U00009
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 720W 230V	555	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT06B0E1U00000
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 720W 230V	555	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT06B0E1U00009
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 720W 115V	555	Γαλβανισμένος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT06C0E1U00000
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 720W 115V	555	Ανοξείδωτος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT06C0E1U00009
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 880W 230V	705	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT08B0E1U00000
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 880W 230V	705	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT08B0E1U00009
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 880W 115V	705	Ανοξείδωτος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT08C0E0U00009
640	316	240	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 880W 115V	705	Γαλβανισμένος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT08C0E1U00000
783	348	220	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1000W 230V	760	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT10B0E1U00000
783	348	220	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1000W 230V	760	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT10B0E1U00009
783	348	220	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1000W 115V	760	Γαλβανισμένος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT10C0E1U00000
783	348	220	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1000W 115V	760	Ανοξείδωτος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT10C0E1U00009
783	348	220	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1000W 400/460V	760	Γαλβανισμένος χάλυβας	400/460 - 2 -50/60	NXT10K0E1U00000
783	348	220	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1000W 400/460V	760	Ανοξείδωτος χάλυβας	400/460 - 2 -50/60	NXT10K0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1250W 230V	930	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT12B0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1250W 230V	930	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT12B0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1250W 115V	930	Γαλβανισμένος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT12C0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1250W 115V	930	Ανοξείδωτος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT12C0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1600W 230V	1100	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT16B0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1600W 230V	1100	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT16B0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1600W 115V	1100	Γαλβανισμένος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT16C0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1600W 115V	1100	Ανοξείδωτος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT16C0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1600W 400/460V	1100	Γαλβανισμένος χάλυβας	400/460 - 2 -50/60	NXT16K0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 1600W 400/460V	1100	Ανοξείδωτος χάλυβας	400/460 - 2 -50/60	NXT16K0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 2000W 230V	1500	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT20B0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 2000W 230V	1500	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT20B0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 2000W 115V	1500	Γαλβανισμένος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT20C0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 2000W 115V	1500	Ανοξείδωτος χάλυβας	115 / 1 / 60	NXT20C0E1U00009
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 2000W 400/460V	1500	Γαλβανισμένος χάλυβας	400- 3- 50 / 460-3-60	NXT20H0E1U00000
1000	400	250	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 2000W 400/460V	1500	Ανοξείδωτος χάλυβας	400- 3- 50 / 460-3-60	NXT20H0E1U00009
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3000W 230V	2210	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT30B0E1U00000
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3000W 230V	2210	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT30B0E1U00009
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3000W 400/460V	2210	Γαλβανισμένος χάλυβας	400-3-50 / 460-3-60	NXT30H0E1U00000
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3000W 400/460V	2210	Ανοξείδωτος χάλυβας	400-3-50 / 460-3-60	NXT30H0E1U00009
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3850W 230V	2650	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT40B0E1U00000
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3850W 230V	2650	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	NXT40B0E1U00009
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3850W 400/460V	2650	Γαλβανισμένος χάλυβας	400-3-50 / 460-3-60	NXT40H0E1U00000
1270	500	336	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 3850W 400/460V	2650	Ανοξείδωτος χάλυβας	400-3-50 / 460-3-60	NXT40H0E1U00009
1600	500	400	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 5400W 400/460V	4200	Γαλβανισμένος χάλυβας	400-3-50 / 460-3-60	NXT60H0E1U00000
1600	500	400	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 5400W 400/460V	4200	Ανοξείδωτος χάλυβας	400-3-50 / 460-3-60	NXT60H0E1U00009
2000	800	387	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 7950W 460V	5930	Ανοξείδωτος χάλυβας	460 / 3 / 60	EG080NTE9
2000	800	387	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 7950W 460V	5930	Γαλβανισμένος χάλυβας	460 / 3 / 60	EG080NTEB
2000	800	387	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 9850W 460V	7350	Ανοξείδωτος χάλυβας	460 / 3 / 60	EG0A0NTE9
2000	800	387	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 9850W 460V	7350	Γαλβανισμένος χάλυβας	460 / 3 / 60	EG0A0NTEB
2000	800	550	Οροφής 15150W 460V	11600	Ανοξείδωτος χάλυβας	460 / 3 / 60	EG0A5NTE9
2000	800	550	Οροφής 15150W 460V	11600	Γαλβανισμένος χάλυβας	460 / 3 / 60	EG0A5NTEB
345	525	136	Μονάδα κλιματισμού εσωτερικού χώρου 300W 230V	150	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	EG0S3BT1B

Διαχείριση Θερμοκρασίας
Μονάδες Κλιματισμού
Μονάδα κλιματισμού οροφής | DEK

IP 54



Περιγραφή:
Η μονάδα κλιματισμού οροφής DEK, με βαθμό προστασίας IP54, παρέχει ψύξη είτε σε ένα πεδίο είτε σε πίνακα με περισσότερα πεδία, ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ψύξη. Τοποθετείται στην οροφή και αποτελεί ιδανική λύση όταν δεν επαρκεί ο χώρος στην πόρτα είτε πλευρικά του πεδίου / πίνακα. 410 έως 3850W. 115V, 230V, ή 460V AC.

Τύπος σύνδεσης:
4-pin βύσμα

Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας / γαλβανισμένος χάλυβας

Όρια θερμοκρασίας εσωτερικά:
+20°C έως +50°C

Όρια θερμοκρασίας εξωτερικά:
+20°C έως 55°C* | +20°C έως 50°C

Προστασία:
IP54

Χρώμα:
RAL 7035 για τις εκδόσεις με γαλβανισμένο χάλυβα.

Συσκευασία:
1 τεμ.



Πίνακας Διαστάσεων | DEK

IP 54

Υ (mm)	Π (mm)	Β (mm)	Περιγραφή	Ικανότητα ψύξης L35/L50 (W)	Υλικό	Τροφοδοσία (V/ph/Hz)	Κωδικός
260	259	481	Μονάδα κλιματισμού οροφής 410W 230V	240	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK04BTU9
260	259	481	Μονάδα κλιματισμού οροφής 410W 230V	240	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK04BTUB
339	341	600	Μονάδα κλιματισμού οροφής 820W 230V	680	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK08BTU9
339	341	600	Μονάδα κλιματισμού οροφής 820W 230V	680	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK08BTUB
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 1150W 230V	900	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK12BTU9
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 1150W 230V	900	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK12BTUB
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 1550W 230V	1200	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK15BTU9
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 1550W 230V	1200	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK15BTUB
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2050W 460V	1560	Ανοξείδωτος χάλυβας	460 / 3 / 60	DEK20NTU9
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2050W 460V	1560	Γαλβανισμένος χάλυβας	460 / 3 / 60	DEK20NTUB
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2900W 460V	2250	Ανοξείδωτος χάλυβας	460 / 3 / 60	DEK30NTU9
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2900W 460V	2250	Γαλβανισμένος χάλυβας	460 / 3 / 60	DEK30NTUB
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 3850W 460V	2870	Ανοξείδωτος χάλυβας	460 / 3 / 60	DEK40NTU9
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 3850W 460V	2870	Γαλβανισμένος χάλυβας	460 / 3 / 60	DEK40NTUB
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2050W 230V	1560	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK20BT09
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2050W 230V	1560	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK20BT0B
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2050W 400V	1560	Ανοξείδωτος χάλυβας	400 / 3 / 50-60	DEK20LT09
415	401	572	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2050W 400V	1560	Γαλβανισμένος χάλυβας	400 / 3 / 50-60	DEK20LT0B
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2900W 230V	2250	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK30BT09
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2900W 230V	2250	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK30BT0B
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2900W 400V-60	2250	Ανοξείδωτος χάλυβας	400 / 3 / 50-60	DEK30LT09
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 2900W 400V-60	2250	Γαλβανισμένος χάλυβας	400 / 3 / 50-60	DEK30LT0B
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 3850W 230V	2870	Ανοξείδωτος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK40BT09
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 3850W 230V	2870	Γαλβανισμένος χάλυβας	230 / 1 / 50-60	DEK40BT0B
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 3850W 400V-60	2870	Ανοξείδωτος χάλυβας	400 / 3 / 50-60	DEK40LT09
496	492	784	Μονάδα κλιματισμού οροφής 3850W 400V-60	2870	Γαλβανισμένος χάλυβας	400 / 3 / 50-60	DEK40LT0B

Διαχείριση Θερμοκρασίας
Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες φίλτρου υψηλής ροής | EF

IP 54 | TYPE 12



Περιγραφή:
Ανεμιστήρας φίλτρου για εξαναγκασμένο αερισμό. Οι ανεμιστήρες φίλτρου nVent HOFFMAN εξοικονομούν χρόνο κατά την εγκατάσταση καθώς εγκαθίστανται χωρίς βίδες. Το μπροστινό κάλυμμα ανοίγει εύκολα για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου. Η κατεύθυνση ροής αέρα και η θέση σύνδεσης μπορούν εύκολα να αλλάξουν.

Υλικό:
Μπροστινό κάλυμμα κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό, αυτοσβενόμενο, UL94V0.

Θερμοκρασία λειτουργίας:
-40 °C έως +55 °C.

Προστασία:
IP 54 | TYPE 12.

Χρώμα:
RAL 7035

Συσκευασία:
Ένας ανεμιστήρας με φίλτρο.



Πίνακας Διαστάσεων | EF

IP 54 | TYPE 12

230 V AC, 50/60 Hz						
Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	EF+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
19/24	12/14	G4	>90	52.500	33	EF100R5
61/67	44/50	G4	>90	37.500	44	EF200R5
98/108	73/80	G4	>90	37.500	40	EF220R5
125/138	93/102	G4	>90	40.000	40	EF250R5
223/247	201/223	G4	>90	40.000	42	EF300R5
480/480	370/370	G3	80-90	40.000	54	EF500R5
640/653	445/445	G3	80-90	40.000	63	EF600R5
845/875	560/625	G3	80-90	40.000	66	EF700R5

230 V AC, 50/60 Hz						
Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Σύνδεση	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
92 x 92	0.55	310 mm	0.07/0.06	12/11	6	EF100R5
125 x 125	0.80	Με κλέμμα	0.12/0.18	19/18	6	EF200R5
177 x 177	1.05	Με κλέμμα	0.12/0.18	19/18	6	EF220R5
223 x 223	1.45	Με στρέψη	0.12/0.10	18/17	6	EF250R5
223 x 223	1.90	Με στρέψη	0.32/0.26	45/39	6	EF300R5
291 x 291	3.85	Με στρέψη	0.30/0.36	80/100	6	EF500R5
291 x 291	4.05	Με στρέψη	0.51/0.66	120/160	6	EF600R5
291 x 291	4.50	Με στρέψη	0.59/0.88	140/197	6	EF700R5

115 V AC, 50/60Hz						
Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	EF+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
19/24	12/14	G4	>90	55.000	33	EF100-115R5
61/67	44/50	G4	>90	40.000	44	EF200-115R5
98/108	73/80	G4	>90	40.000	40	EF220-115R5
125/138	93/102	G4	>90	42.500	43	EF250-115R5
223/247	201/223	G4	>90	40.000	46	EF300-115R5
480/480	370	G3	80-90	40.000	52	EF500-115R5
640/653	445	G3	80-90	40.000	64	EF600-115R5
845/875	625	G3	80-90	40.000	69	EF700-115R5

115 V AC, 50/60Hz						
Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Σύνδεση	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
92 x 92	0.55	310 mm	0.15/0.15	12/11	6	EF100-115R5
125 x 125	0.80	Με κλέμμα	0.24/0.23	20/20	6	EF200-115R5
177 x 177	1.05	Με κλέμμα	0.24/0.23	20/20	6	EF220-115R5
223 x 223	1.45	Με στρέψη	0.25/0.25	18/17	6	EF250-115R5
223 x 223	1.90	Με στρέψη	0.50/0.50	40/40	6	EF300-115R5
291 x 291	3.85	Με στρέψη	0.66/0.80	75/90	6	EF500-115R5
291 x 291	4.10	Με στρέψη	0.96/1.40	110/160	6	EF600-115R5
291 x 291	4.50	Με στρέψη	1.23/1.71	140/195	6	EF700-115R5

24 V DC						
Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	EF+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
19/24	12/14	G4	>90	70.000	33	EF100-24R5
61/67	44/50	G4	>90	62.500	44	EF200-24R5
98/108	73/80	G4	>90	62.500	40	EF220-24R5
125/138	93/102	G4	>90	70.000	40	EF250-24R5
223/247	201/223	G4	>90	80.000	42	EF300-24R5

24 V DC						
Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Σύνδεση	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
92 x 92	0.25	310 mm	0.10	2.40	6	EF100-24R5
125 x 125	0.45	310 mm	0.21	5.00	6	EF200-24R5
177 x 177	0.70	310 mm	0.21	5.00	6	EF220-24R5
223 x 223	1.40	Με στρέψη	0.20	4.70	6	EF250-24R5
223 x 223	1.45	Με στρέψη	0.50	12.00	6	EF300-24R5

Διαχείριση Θερμοκρασίας
Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες φίλτρου εξωτερικού χώρου | EFP

IP 55 | TYPE 12



Περιγραφή:
Ανεμιστήρας φίλτρου για εξαναγκασμένο αερισμό. Οι ανεμιστήρες φίλτρου nVent HOFFMAN εξοικονομούν χρόνο κατά την εγκατάσταση καθώς εγκαθίστανται χωρίς βίδες. Το μπροστινό κάλυμμα ανοίγει εύκολα για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου. Η κατεύθυνση ροής αέρα και η θέση σύνδεσης μπορούν εύκολα να αλλάξουν. Η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία του περιβλήματος το καθιστά την καλύτερη επιλογή για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.

Υλικό:
Μπροστινό κάλυμμα κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό, αυτοσβενόμενο, UL94V0.

Θερμοκρασία λειτουργίας:
-40 °C έως +55 °C.

Προστασία:
IP 55 | TYPE 12.

Χρώμα:
RAL 7035

Συσκευασία:
Ένας ανεμιστήρας με φίλτρο.



Πίνακας Διαστάσεων | EFP

IP 55 | TYPE 12

Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	EFP+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
56/64	40/46	G4	>90	37.500	44	EFP200R5
100/110	55/64	G4	>90	37.500	40	EFP220R5
145/160	109/113	G4	>90	40.000	40	EFP250R5
233/265	180/207	G4	>90	40.000	42	EFP300R5
505/505	380/380	G4	>90	40.000	54	EFP500R5
770/785	490/501	G4	>90	40.000	63	EFP600R5
925/950	570/625	G4	>90	40.000	66	EFP700R5

Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Σύνδεση	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
125 x 125	0.80	Με κλέμμα	0.12/0.18	19/18	6	EFP200R5
177 x 177	1.05	Με κλέμμα	0.12/0.18	19/18	6	EFP220R5
223 x 223	1.45	Με στρέψη	0.12/0.10	18/17	6	EFP250R5
223 x 223	1.95	Με στρέψη	0.32/0.26	45/39	6	EFP300R5
291 x 291	3.90	Με στρέψη	0.35/0.45	80/100	6	EFP500R5
291 x 291	4.10	Με στρέψη	0.53/0.72	120/160	6	EFP600R5
291 x 291	4.55	Με στρέψη	0.62/0.86	140/197	6	EFP700R5

Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	EFP+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
56/64	40/46	G4	>90	40.000	44	EFP200-115R5
100/110	55/64	G4	>90	40.000	40	EFP220-115R5
145/160	109/113	G4	>90	42.500	43	EFP250-115R5
233/265	180/207	G4	>90	40.000	46	EFP300-115R5
505/505	380/380	G4	>90	40.000	52	EFP500-115R5
770/785	490/501	G4	>90	40.000	64	EFP600-115R5
925/950	570/625	G4	>90	40.000	69	EFP700-115R5

Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Σύνδεση	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
125 x 125	0.80	Με κλέμμα	0.24/0.23	20/20	6	EFP200-115R5
177 x 177	1.05	Με κλέμμα	0.24/0.23	20/20	6	EFP220-115R5
223 x 223	1.45	Με στρέψη	0.25/0.25	18/17	6	EFP250-115R5
223 x 223	1.90	Με στρέψη	0.50/0.50	40/40	6	EFP300-115R5
291 x 291	3.90	Με στρέψη	0.66/0.80	75/90	6	EFP500-115R5
291 x 291	4.10	Με στρέψη	0.96/1.40	110/160	6	EFP600-115R5
291 x 291	4.55	Με στρέψη	1.23/1.71	140/195	6	EFP700-115R5

Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	EPF+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
56/64	40/46	G4	>90	62.500	44	EFP200-24VACR5

Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
125 x 125	0.50	0.21	5	6	EFP200-24VACR5

Φίλτρα, EFA

Περιγραφή:	Φίλτρο για φυσικό ή εξαναγκασμένο αερισμό. Οι ανεμιστήρες φίλτρου nVent HOFFMAN εξοικονομούν χρόνο κατά την εγκατάσταση καθώς εγκαθίστανται χωρίς βίδες. Το μπροστινό κάλυμμα ανοίγει εύκολα για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.
Υλικό:	Μπροστινό κάλυμμα κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό, αυτοσβενόμενο, UL94V0.
Εύρος θερμοκρασίας:	-40 °C έως +55 °C.
Βαθμός προστασίας:	IP 54 TYPE 12.
Βαφή:	RAL 7035.
Πιστοποιήσεις:	CE, UKCA, EAC, cRUus_UL.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάθος	Κωδικός
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5



Φίλτρα IP54, EFM

Περιγραφή:	Για αντικατάσταση του φίλτρου EFA.
Εύρος θερμοκρασίας:	-40 °C έως +55 °C.
Συσκευασία:	5 τεμ.

Τύπος φίλτρου (EN779)	Κατάλληλο για	Κωδικός
G4	EF/EFA 100	EFM100
G4	EF/EFA 200	EFM200
G4	EF/EFA 220	EFM220
G4	EF/EFA 250, 300	EFM250-300
G3	EF/EFA 500, 700	EFM500-700



Φίλτρα εξωτερικού χώρου, EFAP

Περιγραφή:	Φίλτρο για φυσικό ή εξαναγκασμένο αερισμό. Οι ανεμιστήρες φίλτρου nVent HOFFMAN εξοικονομούν χρόνο κατά την εγκατάσταση καθώς εγκαθίστανται χωρίς βίδες. Το μπροστινό κάλυμμα ανοίγει εύκολα για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.
Υλικό:	Μπροστινό κάλυμμα κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό, αυτοσβενόμενο, UL94V0.
Εύρος θερμοκρασίας:	-40 °C έως +55 °C.
Βαθμός προστασίας:	IP 55 TYPE 12.
Βαφή:	RAL 7035.
Πιστοποιήσεις:	CE, UKCA, EAC, cRUus_U.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Διάσταση ανοίγματος (mm)	Κωδικός
G4	>90	125 × 125	EFAP200R5
G4	>90	177 × 177	EFAP220R5
G4	>90	223 × 223	EFAP250-300R5
G4	>90	291 × 291	EFAP500-700R5



Φίλτρα IP55, EFMP

Περιγραφή:	Για αντικατάσταση του φίλτρου EFAP
Εύρος θερμοκρασίας:	-40 °C έως +55 °C.
Συσκευασία:	5 τεμ.

Τύπος φίλτρου (EN779)	For	Κωδικός
G4	EFP/EFAP 200	EFMP200
G4	EFP/EFAP 220	EFMP220
G4	EFP/EFAP 250/300	EFMP250-300
G4	EFP/EFAP 500/600/700	EFMP500-700



Διαχείριση Θερμοκρασίας
Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες οροφής | RFU



Περιγραφή:
Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation. The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow.

Υλικό:
Από χάλυβα και αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό (ABS-FR), UL94V0.

Θερμοκρασία:
-15 °C έως +55 °C.

Τρόπος σύνδεσης:
Με κλέμμα.

Χρώμα:
RAL 7035.

Συσκευασία:
1 τεμ. ανεμιστήρας οροφής.



Πίνακας Διαστάσεων | RFU

Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	RFU+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος Ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
500	268	Χωρίς φίλτρο	Χωρίς φίλτρο	50.000	67	RFU5003R5
700	427	Χωρίς φίλτρο	Χωρίς φίλτρο	40.000	69	RFU7003R5
1000	582	Χωρίς φίλτρο	Χωρίς φίλτρο	40.000	77	RFU10003R5
350	242	G4	>90	50.000	67	RFU5005R5
550	370	G4	>90	40.000	69	RFU7005R5
750	500	G4	>90	40.000	77	RFU10005R5

Βαθμός προστασίας IP	Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Σύνδεση	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
33	291 x 291	5.55	Με κλέμμα	4 x 0.20/0.20	4 x 28/29	6	RFU5003R5
33	291 x 291	6.15	Με κλέμμα	0.35/0.45	80/100	6	RFU7003R5
33	291 x 291	6.45	Με κλέμμα	0.53/0.72	120/160	6	RFU10003R5
54	291 x 291	5.55	Με κλέμμα	4 x 0.20/0.20	4 x 28/29	6	RFU5005R5
54	291 x 291	6.30	Με κλέμμα	0.35/0.45	80/100	6	RFU7005R5
54	291 x 291	4.78	Με κλέμμα	0.53/0.72	120/160	6	RFU10005R5

Ελεύθερη ροή αέρα (m³/h)	RFU+EFA Ροή αέρα (m³/h)	Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Χρόνος ζωής L10 (40°C)(h)	Στάθμη θορύβου (dB)	Κωδικός
500	268	Χωρίς φίλτρο	Χωρίς φίλτρο	50.000	67	RFU5003R5
700	427	Χωρίς φίλτρο	Χωρίς φίλτρο	40.000	69	RFU7003R5
1000	582	Χωρίς φίλτρο	Χωρίς φίλτρο	40.000	77	RFU10003R5
350	242	G4	>90	50.000	67	RFU5005R5
550	370	G4	>90	40.000	69	RFU7005R5
750	500	G4	>90	40.000	77	RFU10005R5

Βαθμός προστασίας IP	Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Σύνδεση	Ένταση ρεύματος (A)	Ισχύς (W)	Ασφάλεια (A)	Κωδικός
33	291 x 291	5.60	Με κλέμμα	4 x 0.30/0.30	4 x 29/24	6	RFU5003R5
33	291 x 291	4.56	Με κλέμμα	0.66/0.80	75/90	6	RFU7003R5
33	291 x 291	4.78	Με κλέμμα	0.96/1.40	110/160	6	RFU10003R5
54	291 x 291	5.33	Με κλέμμα	4 x 0.30/0.30	4 x 29/24	6	RFU5005R5
54	291 x 291	4.56	Με κλέμμα	0.66/0.80	75/90	6	RFU7005R5
54	291 x 291	4.78	Με κλέμμα	0.96/1.40	110/160	6	RFU10005R5

Διαχείριση Θερμοκρασίας
Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες οροφής | REU



Περιγραφή:
Τοποθέτηση στην οροφή του πίνακα και παρέχει φυσικό αερισμό. Εύκολη τοποθέτηση, βαθμός απόδοσης >90% για βαθμό προστασίας IP 54 (REU05R5).

Υλικό:
Από χάλυβα και αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό (ABS-FR), UL94V0.

Θερμοκρασία:
-15 °C έως +55 °C.

Προστασία:
IP 33 χωρίς φίλτρο, IP54 με φίλτρο.

Χρώμα:
RAL 7035 ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.


Συσκευασία:
1 τεμ.



Πίνακας Διαστάσεων | REU

Τύπος φίλτρου (EN779)	Απόδοση φίλτρου (%)	Βαθμός προστασίας IP	Διάσταση ανοίγματος (mm)	Βάρος (kg)	Κωδικός
Χωρίς φίλτρο	Χωρίς φίλτρο	33	291 × 291	3.35	REU03R5
G4	>90	54	291 × 291	3.40	REU05R5

Σχέδια Διαστάσεων | REU

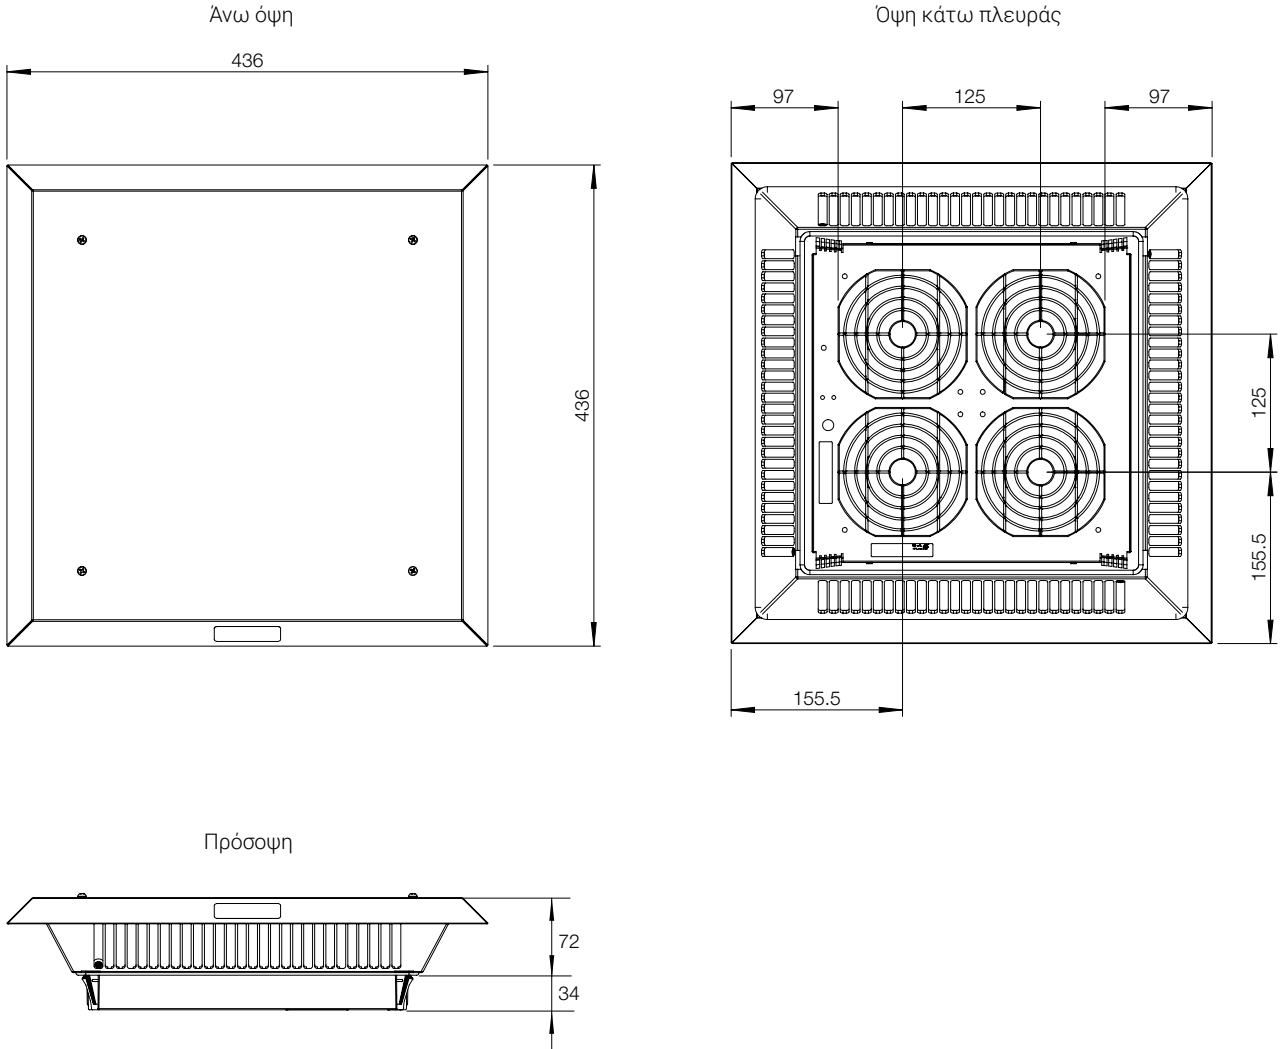


Διαχείριση Θερμοκρασίας
Θέρμανση και αποφυγή συμπυκνωμάτων
Εξαρτήματα

Αντιστάσεις αποφυγής συμπυκνωμάτων, EGK

Περιγραφή:	Αντίσταση θέρμανσης μικρού μεγέθους. Κάθετη τοποθέτηση για αποφυγή συμπυκνωμάτων σε ράγα DIN 35 mm (EN60715). Προμήθεια αντιστάσεων τύπου UL, κατόπιν ερώτησης.
Θερμικό στοιχείο:	Αντίσταση PTC
Υλικό:	Πλαστικό, προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου.
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-45 °C έως +70 °C (για θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C).
Σύνδεση:	Με καλώδιο σιλικόνης 3 × 0.5 mm² (300 mm). Για αντιστάσεις τύπου UL, καλώδιο 3ΧAWG20 (300 mm).
Βαθμός προστασίας:	IP 44, Κλάση I (γειωμένη).
Πιστοποιήσεις:	CE, EAC.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Ισχύς (W)	Ένταση ρεύματος (A)	Μήκος (mm)	Τάση (V)	Βάρος (kg)	Κωδικός
10	1.0	52	120-240 V AC/DC	0.15	EGK010
20	2.5	60	120-240 V AC/DC	0.15	EGK020
30	3.0	70	120-240 V AC/DC	0.15	EGK030

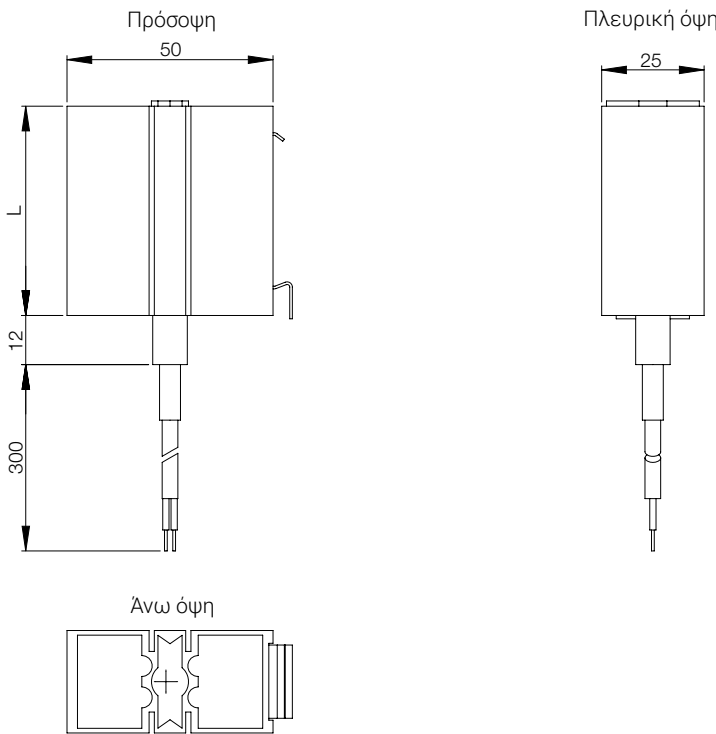


Διαχείριση Θερμοκρασίας
Θέρμανση και αποφυγή συμπυκνωμάτων
Εξαρτήματα

Αντιστάσεις αποφυγής συμπυκνωμάτων, EHG

Περιγραφή:	Αντίσταση θέρμανσης μεγάλου μεγέθους. Κάθετη τοποθέτηση για αποφυγή συμπυκνωμάτων σε ράγα DIN 35 mm (EN60715).
Θερμικό στοιχείο:	Αντίσταση PTC αυτορυθμιζόμενη
Υλικό:	Πλαστικό, προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου.
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C έως +70 °C (για θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C).
Σύνδεση:	Με φίσα σύνδεσης (2 × 0.5-2.5 mm²), κατόπιν ερώτησης με καλώδιο σύνδεσης (500 mm).
Βαθμός προστασίας:	IP 20 με κλέμμες σύνδεσης. IP 44 κατόπιν ερώτησης (περιλαμβάνεται καλώδιο).
Πιστοποιήσεις:	CE, EAC, cULus_U.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Ισχύς (W)	Ένταση ρεύματος (A)	Μήκος (mm)	Τάση (V)	Βάρος (kg)	Κωδικός
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150

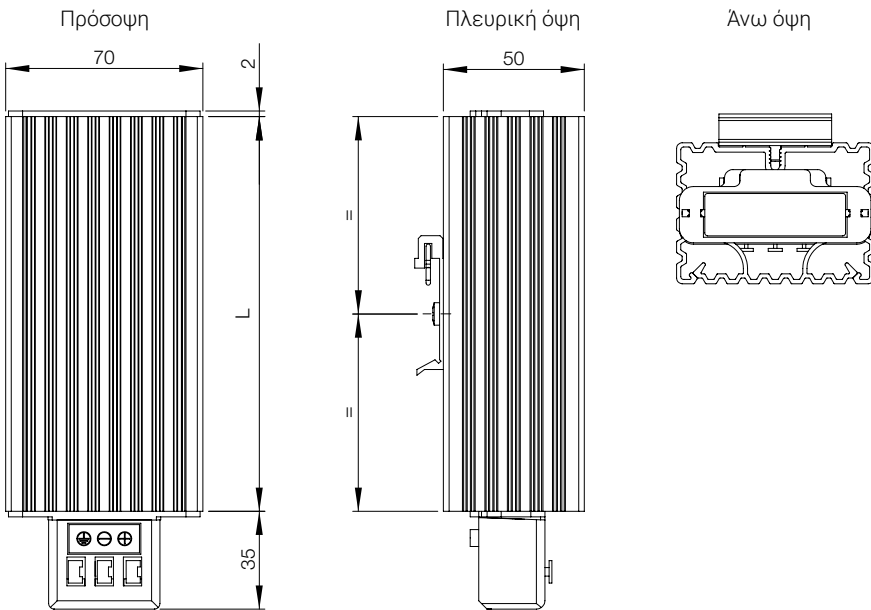


Διαχείριση Θερμοκρασίας
Θέρμανση και αποφυγή συμπυκνωμάτων
Εξαρτήματα

Θερμοστάτης, ETR

Περιγραφή:	Θερμοστάτης με επαφές NC/NO για εγκατάσταση σε πίνακες. Ο θερμοστάτης τύπου ETR202 διαθέτει επαφή NC για ρύθμιση των αντιστάσεων θέρμανσης και ο θερμοστάτης τύπου. ETR201 διαθέτει επαφή NO για ρύθμιση κλιματιστικών συσκευών. Διαθέτει διμεταλλικό στοιχείο. Εγκατάσταση σε ράγα DIN 35 mm (EN 60715).
Υλικό:	Πλαστικό, σύμφωνα με UL94 V-0.
Περιοχή ρύθμισης:	0 °C έως +60 °C. Switching temperature difference less than 7 °K, και ακρίβεια ±4 °K.
Χαρακτηριστικά:	240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Οι τιμές εντός παρένθεσης αντιστοιχούν σε επαγωγικά φορτία.
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C έως +80 °C.
Διάρκεια ζωής:	> 100,000 κύκλοι.
Σύνδεση:	Με κλέμμα για καλώδιο (0.5 έως 2.5 mm²).
Βαθμός προστασίας:	IP 20.
Πιστοποιήσεις:	CE, UKCA, EAC, cULus_UL.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Description	Κωδικός
Επαφή NO	ETR201
Επαφή NC	ETR202

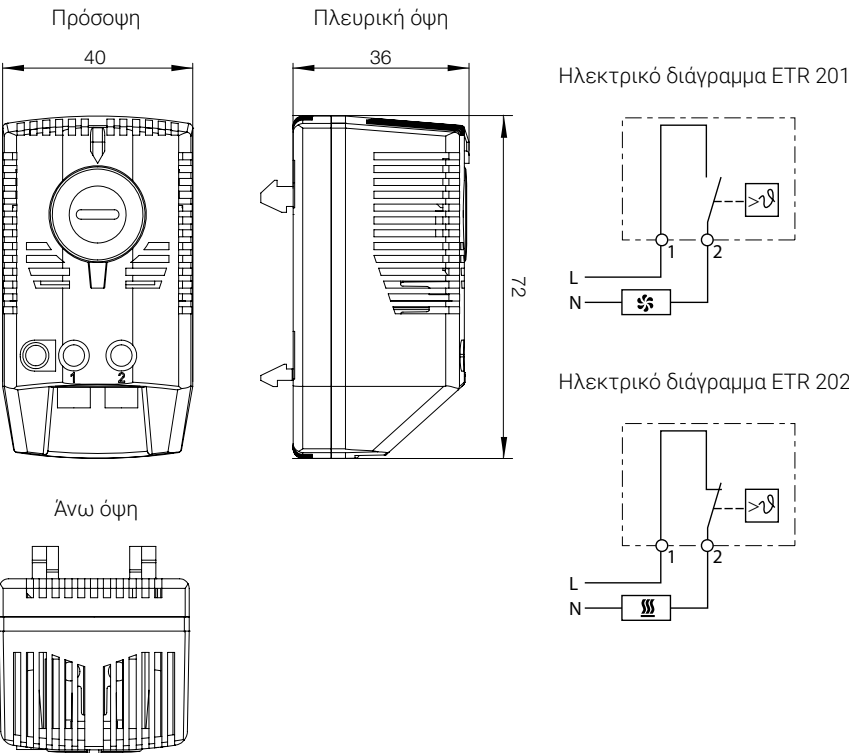

Διαχείριση Θερμοκρασίας
Θέρμανση και αποφυγή συμπυκνωμάτων
Εξαρτήματα


Υγροστάτης, ETF200

Περιγραφή:	Μηχανικός υγροστάτης σχεδιασμένος για έλεγχο θερμαντήρων όταν η προ-ρυθμισμένη ή η σχετική υγρασία του χώρου έχει υπερβεί το όριο ρύθμισης. Η σχετική υγρασία πρέπει να διατηρείται πάνω από το σημείο δρόσου για να αποφευχθεί η συμπύκνωση και η διάβρωση στο εσωτερικό του πίνακα. Εγκατάσταση σε ράγα DIN 35 mm (EN 60715).
Υλικό:	Πλαστικό, σύμφωνα με UL94 V-0.
Χαρακτηριστικά:	250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C έως +60 °C.
Διάρκεια ζωής:	> 50,000 κύκλοι λειτουργίας.
Σύνδεση:	2/πολική κλέμμα 2.5 mm².
Βαθμός προστασίας:	IP 20.
Πιστοποιήσεις:	CE, UKCA, EAC, cULus_U.
Βαφή:	RAL 7035.
Συσκευασία:	1 τεμ.

Περιγραφή	Βάρος (kg)	Περιοχή ρύθμισης	Κωδικός
Προ-ρυθμισμένος υγροστάτης	0.05	65%	ETF200
Ρυθμιζόμενος υγροστάτης	0.05	40% to 90%	ETF2000

ETF200 / ETF2000

Ηλεκτρικό διάγραμμα ETF 200

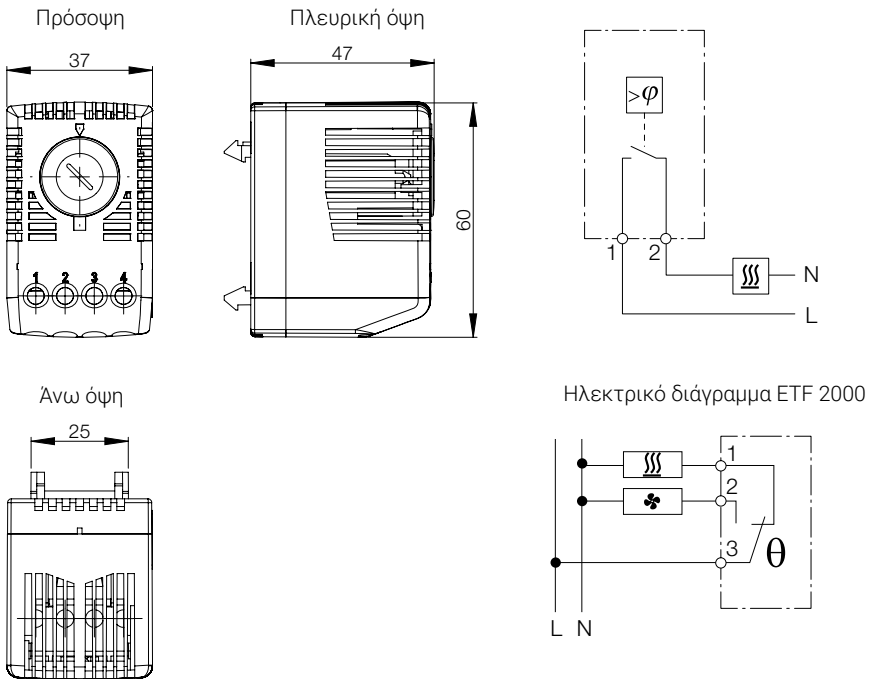

Σημειώσεις

Σημειώσεις

ELFA A.E.

Αλκμήνης 40, Κ. Πετράλωνα
email: info@elfa.gr

Τηλ.: 210 34 10 750

Fax: 210 34 26 630

www.elfa.gr



eldon.com
hoffman.nvent.com

